

GERDA®

HERSTELLER VON TÜREN DER KLASSE PREMIUM



WOHNUNGSTÜREN

STAR | PREMIUM | COMFORT

INFORMATIONEN ÜBER DIE FIRMA	3
NEUE PRODUKTE IM ANGEBOT	4
ELITE-PAKET (PANEELKONSTRUKTION DER TÜR)	5
KOMFORT UND SICHERHEIT	6
TEDEE POWERED BY GERDA	7
GERDA TÜR STAR 60	10-13
GERDA TÜR PREMIUM 60	14-17
GERDA TÜR COMFORT 60	18-21
PORTALE UND TÜRBEKLEIDUNGEN	22
STAHLKLEMMEN	25
ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG	26
ABMESSUNGEN VON TÜREN UND RAHMEN	30
TÜRFARBEN	38
INSPIRATIONEN	42

GERDA® INFORMATIONEN ÜBER DIE FIRMA

POLNISCHES UNTERNEHMEN MIT LANGER TRADITION

PRODUKTE MIT MARKENQUALITÄTSGARANTIE



GERDA®

Wir haben Produkte geschaffen, die bereits den Kult-Status genießen und zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens für Millionen von Polen geworden sind. GERDA steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit und ein Gefühl von Komfort. Wir tun unser Bestes, um unsere Produkte ständig zu entwickeln und zu verbessern.

POLNISCHER HERSTELLER MIT TRADITION UND ERFAHRUNG



35 JAHRE GERDA®

GERDA ist ein polnischer Hersteller von Türen, Schlössern, Beschlägen und Sektionaltoren. Das Unternehmen wird seit über 30 Jahren von Partnern, Monteuren und Anwendern geschätzt. Wir entwerfen und schaffen mit Leidenschaft! Wir übergeben den Kunden moderne, langlebige und zuverlässige Produkte. Es lohnt sich, uns zu vertrauen!

PRODUKTE, DIE GANZ POLEN KENNT

TÜREN



BESCHLÄGE



TORE



NEUE PRODUKTE IM ANGEBOT

GERDA®

ALS STANDARD GEBEN WIR MEHR ALS ANDERE

EIN TEAM VON INGENIEUREN UND DESIGNERN ARBEITET STÄNDIG AN ÄNDERUNGEN,
UM DIE SICHERHEIT UND DEN KOMFORT FÜR UNSERE KUNDEN ZU VERBESSERN

EINSTELLBARES 3D SCHARNIER




Die neuen Scharniere mit der 3-Ebene Einstellung sind jetzt Standard in der COMFORT 60 und PREMIUM 60 Linie. Eine solche Lösung bietet eine sehr bequeme und schnelle Einstellung der Tür, ohne dass der Flügel vom Rahmen demontiert werden muss.

EINSTELLBARE FALLENVERRIEGELUNG



Einstellbare Fallenverriegelung ist für alle Türen aus dem Wohnungsangebot erhältlich. Es ermöglicht eine reibungslose Einstellung des Flügeldrucks auf die Dichtungen. Dank dieser Lösung ist es immer einfach, den Druck anzupassen (den Druck auf die Dichtung verringern oder erhöhen).

VERBESSERTES AKUSTIK PAKET

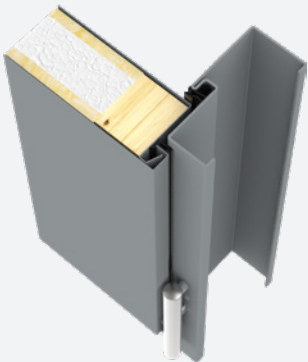

Die Verwendung innovativer Dichtungen in Flügeln und Rahmen, die eine Ebene bilden, bietet sehr gute akustische Eigenschaften. Der Lärm aus dem Treppenhaus dringt nicht in die Wohnung ein.




PREMIUM-SCHLÖSSER IM STANDARD



Alle Wohnungstüren wurden mit PREMIUM-Schlössern ausgestattet, in denen 30% verstärkte Riegel mit einer sicheren Konstruktion verwendet wurden. Verwendet wurde eine auf dem Markt einmalige, innere Verstärkung der Riegel aus gehärtetem Stahl.



GROSSE AUSWAHL AN SCHILDERN UND GRIFFEN



Es besteht die Möglichkeit der Individualisierung des Aussehens der Tür dank einer großen Auswahl an ovalen, länglichen und geteilten Schildern der Serien COMFORT und PREMIUM.

ENTSCHEIDEN SIE SELBST, WIE IHRE TÜR AUSSEHEN SOLL

PANEELTÜREN HABEN EINEN MEHRSCICHTIGEN FLÜGEL MIT EINEM STAHLKASTEN UND AUSWECHSELBAREN BEKLEIDUNGEN AUF BEIDEN SEITEN

PANEELKONSTRUKTION

Paneeltüren eignen sich ideal als Wohnungstüren und können optisch abwechslungsreich gestaltet werden. Die Paneele werden an den Stahlkörper befestigt, und ihre Verwendung sorgt für zusätzliche Festigkeit und Versteifung des Flügels. Auf Wunsch können die Paneele auf der Außen- und Innenseite farblich unterschiedlich sein. Durch eine ausgeklügelte Methode zur Befestigung der Paneele am Korpus können diese im Falle einer Beschädigung oder Umgestaltung leicht entfernt und ausgetauscht werden, ohne dass ein kostspieliger Austausch der gesamten Tür erforderlich ist.



**BESTEHENDES PANEEL
DEMONTIEREN**



**EINE FARBE AUS DEM
PAKET ELITE WÄHLEN**



**DAS NEUE AUSSEHEN
DER TÜR GENIEßEN**

KOMFORT UND SICHERHEIT

GERDA®

WAS SIE ÜBER GERDA TÜREN WISSEN SOLLTEN



EINBRUCHSICHERHEIT

Alle unsere Türen sind strukturell verstärkt, mit Lösungen, die einen Wohnungseinbruch erschweren. Sie haben auch einbruchsichere Zylinder, für die GERDA berühmt ist. Damit die Parameter der Einbruchsicherheit jedoch bestätigt werden können, muss die Tür spezielle Prüfungen und Tests für die Klassen RC2, RC3 und RC4 unterzogen werden, die mit der Erlangung eines entsprechenden Zertifikats abschließen. GERDA Türen besitzen solche Zertifikate und Bescheinigungen und sie können jederzeit unter www.gerda.pl heruntergeladen werden. Die von GERDA angebotenen Türen können in der Klassen RC2, RC3 und RC4 gekauft werden (detaillierte Erklärungen am Ende der Seite).



AUSGEZEICHNETER AKUSTISCHER KOMFORT

Beim Kauf einer Tür muss unbedingt auf akustischen Komfort geachtet werden, damit möglichst wenig Geräusche von außen in unsere Wohnung gelangen. Das bewertete Schalldämmmaß R_w wird in dB (Dezibel) ausgedrückt. Je höher der R_w -Wert, desto besser ist die Schalldämmung der Tür. Unsere Wohnungstüren haben sehr gute Schalldämmmaßwerte (von 33 bis sogar 47 dB). Wenn außen ein Schall von 80 dB zu hören ist, (dies entspricht lauter Musik) wird er von 33 auf 47 dB reduziert, sogar bis auf 33 dB, was einem leisen Gespräch entspricht.






MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG





In unserem Angebot an Wohnungstüren der Firma GERDA kann man auch ein Feuerschutzpaket wählen (erhältlich in der Serie PREMIUM 60). Feuerschutztüren sollen die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. Produkte mit den oben genannten Eigenschaften werden mit dem EI-Symbol (Raumabschluss - E und Feuerschutz - I) markiert. GERDA bietet Türen mit den Parametern EI30, EI45 und EI60 an, was Schutz für 30 und 60 Minuten bedeutet. Der Besitzer einer solchen Tür hat die Garantie, dass sich die Flammen in dieser Zeit nicht auf die andere Türseite ausbreiten. Außerdem verursacht die Temperatur der Tür keine Ausweitung des Feuers. Die Rauchschutzklasse beträgt S200.

ANTI-EINBRUCHSKLASSEN





KLASSE RC2

-  ZANGE
-  KEIL
-  HAMMER

KLASSE RC3

-  BRECHEISEN AUS STAHL
-  KEIL
-  HAMMER
-  MECHANISCHE BOHRMASCHINE

KLASSE RC4

-  SCHWERER HAMMER
-  AXT
-  MEISSEL
-  STEMMEISEN
-  BOHRMASCHINE

VERWANDELN SIE IHR SMARTPHONE IN EIN INTELLIGENTES TÜRSCHLOSS



DIE TÜR MIT EINEM SMARTPHONE ÖFFNEN

Sie können die Tür von jedem Ort der Welt öffnen und schließen sowie den Stand des Türschlosses kontrollieren. Dank der automatischen Öffnungsfunktion es ist nicht notwendig, Ihr Smartphone aus Ihrer Tasche oder Tragetasche herauszunehmen. Das Schloss erkennt Ihre Anwesenheit und lässt Sie ins Haus. Auf ähnliche Weise können Sie der Selbstschließfunktion nutzen.

EFFIZIENTE BATTERIE

Gerda-Ingenieure haben in Zusammenarbeit mit einem südkoreanischen Forschungsinstitut eine kleine, dedizierte und sehr effiziente Batterie entworfen. Die Batterie versorgt den Mechanismus mit Strom für ein halbes Jahr. Wenn das Schloss aufgeladen werden muss, wird es Sie wissen lassen und die Batterie wird über Nacht aufgeladen.

SICHERHEITSGARANTIE

Der Mechanismus, der das Schloss antreibt, ist eine innovative und patentierte, von Gerda-Ingenieuren entwickelte Konstruktion. Die Software wurde von IoT-Experten von der Firma tedee erstellt. Mit der intuitiven Anwendung können Sie überwachen, wer und wann die Tür geschlossen oder geöffnet hat und virtuelle Schlüssel aus der Ferne gewähren.

SET

tedee PRO SCHLOSS + tedee BRIDGE + KLASSE 6 ZYLINDER



ZYLINDER IN KLASSE 6, IM SET

- ✓ EINBRUCHSICHERE TROMMELZYLINDER. NEU ZYLINDERKONSTRUKTION MIT SCHUTZ GEGEN DIE "BUMPING" ÖFFNUNGSMETHODE, ERFOLGREICHE LÖSUNGEN GEGEN AUFBOHRUNG.

TEDEE SCHLOSS MONTIEREN

- ✓ SCHIEBEN SIE DAS SCHLOSS IN DEN GERDA ZYLINDER, PASSEN SIE DIE POSITION DES SCHLOSSES AN UND BEFESTIGEN SIE ES MIT EINER SCHAFTSCHRAUBE. DAS WIRD NICHT MEHR ALS ZWEI MINUTEN DAUERN. PRÜFEN SIE, OB NACH DREHEN DES GRIFFES DIE RIEGELHERVORTRETEN.

INSTALLIEREN SIE DIE APP AUF IHREM SMARTPHONE

- ✓ LADEN SIE DIE TEDEE-APPLIKATION AUS DEM APPLE STORE ODER AUS DEM GOOGLE PLAY STORE HERUNTER. REGISTRIEREN SIE SICH UND AKTIVIEREN SIE BLUETOOTH, DIE STANDORTBESTIMMUNG UND INTERNETZUGANG. FÜGEN SIE DAS SCHLOSS HINZU UND GEBEN SIE DEN AKTIVIERUNGSCODE EIN

BRIDGE ANSCHLIESSEN

- ✓ FINDEN SIE EINE FREIE STEKDOSE, DIE SICH AM NÄCHSTEN VON TEDEE-SCHLOSS BEFINDET UND CHLIESSEN SIE BRIDGE DARAN AN. DAS ERMÖGLICHT IHNEN DIE VOLLE KONTROLLE DES SCHLOSSES ÜBER DAS INTERNET, EGAL WO SIE SICH GERADE BEFINDEN.



STAR 60



EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE RC4



FLÜGELDICKE 60 / 70* mm



SCHALLDÄMMKOEFFIZIENT 43 / 47* dB



ELITE-PANEELKONSTRUKTION*



PREMIUM 60

RC EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE RC2 / RC3* / RC4*

mm FLÜGELDICKE 60 / 70* mm

dB SCHALLDÄMMKOEFFIZIENT 42 dB

flame FEUERWIDERSTANDSKLASSE* EI30 / EI45 / EI60
UND RAUCHDICHTHEIT* S₂₀₀

door ELITE-PANEELKONSTRUKTION*

* AUFPREIS



COMFORT 60






RC EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE RC2 / RC3*

mm FLÜGELDICKE 60 mm

dB SCHALLDÄMMKOEFFIZIENT 30 / 33* dB



CHARAKTERISTIK

	EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	RC4
	FLÜGELDICKE / MIT ELITE-PAKET*	60 / 70* mm
	SCHALLDÄMMKOEFFIZIENT / MIT ELITE-PAKET*	43 / 47* dB
	FÜLLUNG	POLYURETHANSCHAUM + SCHALLDÄMMENDES PAKET
	TÜRGRÖSSEN	80N, 80, 90N, 90E, 100E*



**EINZIGARTIGER
ROHRSCHLÜSSEL**

Patentierter RIM6000-Zylinder mit einem Rohrschlüssel mit über 4 Milliarden Code-Kombinationen.




FÜLLUNG

Freonfreier Polyurethanschaum mit einer schalldämmenden Platte, die ausgezeichnete akustische Leistung gewährleistet.




GITTERROST

Gitterrost aus verdickten U-Stahl-Normalprofilen und gehärtete Stäben im Stahlkörper des Türflügels.



TÜRSPION

Weitwinkelsucher im Standard mit sehr guten optischen Parametern.




ZUSATZSCHLOSS

Zusatzschloss in Klasse 6 mit Zylinder in Klasse 5 oder 6.



**3 DREITEILIGE
SCHARNIERE**

Verstärkte dreiteilige Scharniere mit Demontagesperre und ästhetischen Kappen.




**HAUPTSCHLOSS
14 VERRIEGELUNGSPUNKTE**

Einzigartiges Hauptschloss der Klasse 7, mit 11 beweglichen und verdickten Riegeln.




3 BEWEGLICHE RIEGEL

Verstärkte horizontale, scharnierseitige Riegel, vom Hauptschloss aus gesteuert.



HILFSSCHLÖSSER


Obere und untere Hilfsschlösser vom Hauptschloss aus gesteuert.




3 FESTE BOLZEN

Feste Diebstahlsicherungs-bolzen in Metallhaltern.


VERFÜGBARE RAHMEN




FA




FT



FA PORTAL zur Montage Portal oder Türbekleidungen



FT PORTAL zur Montage Portal oder Türbekleidungen



SPERRBÜGEL*

PERFEKTER AKUSTISCHER KOMFORT UND HÖCHSTE SICHERHEIT

W00 FLACH



W00 FLACH

TÜR FLÜGEL DESIGNS
MIT INOX-EINSÄTZEN*



TMM TOKIO 1
INSERT

TMM TOKIO 2
INSERT

TÜRFARBEN (EINSCHLIESSLICH PANEELN, LEISTEN UND RAHMEN DES ELITE-PAKETS*)

ALPINUSSBAUM



PARANUSS



HELLE WALNUSSE



GOLDEICHE




WINCHESTER



HELLE WENGE



GEBLEICHTE WENGE



WEISS



STAHLGRAU



ANTHRAZIT



DUNKEL-ANTHRAZIT



SCHWARZ



EICHE TURNER



ZUSÄTZLICHE FARBEN DER ELITE-PAKET-PANEELE*

SILIZIUM




NUR FLACHES DESIGN

MARMOR



NUR FLACHES DESIGN

HÄMATIT



NUR FLACHES DESIGN

QUARZ



NUR FLACHES DESIGN

WENGE



ZUSÄTZLICHE FARBEN DER ELITE-PAKET-LAMELLEN UND -RAHMEN*

GRAU



DUNKELBRAUN



WENGE



GRÖSSE

80N

80

90N

90E

100E*

MODELL

STAR 60

W00 FLACH

✓

SERIENAUSSTATTUNG RC4

STAR 60 FLÜGEL (43 dB)

WEITWINKELSUCHER

TÜRRAHMEN MIT DICHTUNG

TÜRDRÜCKER – TECHNO

DREITEILIGE SCHARNIERE MIT FARBCODIERTEN
ABDECKUNGEN

HAUPTZYLINDER DER KLASSE 6

LAMINIERTER SCHWELLE MIT DICHTUNG HÖHE 19 mm /32 mm

ZYLINDER FÜR ZUSATZSCHLOSS DER KLASSE 5

BESCHLAGSATZ MIT ZYLINDERSCHUTZ

AUFPREIS

GRÖSSE 100E

2.4" DIGITALER TÜRSPION

DUOCOLOR – TÜREN IN ZWEIFARBIGER AUSFÜHRUNG

4.3" DIGITALER TÜRSPION

TÜRVERKÜRZUNG (20, 30, 40, 50, 60, 70 mm)

INOX-SCHWELLE 19 MIT DICHTUNG 19 mm/32 mm

ELITE-PAKET – FLACH
ELITE PACKAGE – MIT DESIGN

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE
MIT DICHTUNG HÖHE 19 mm

EINSEITIGES DESIGN
TML TOKIO 1 INSERT, TMM TOKIO 2 INSERT

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE MIT ALULAMELLE
UND MIT DICHTUNG HÖHE 28 mm

DOPPELSEITIGES DESIGN
TML TOKIO 1 INSERT, TMM TOKIO 2 INSERT

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE MIT
HOLZLAMELLE UND MIT DICHTUNG HÖHE 35 mm¹

TÜRKNAUF-TÜRDRÜCKER

SPERRBÜGEL (OHNE ELITE-PAKET)^{1,2}

ZYLINDER FÜR ZUSATZSCHLOSS DER KLASSE 6

tedee PRO SET

TÜREN ZUSAMMENGEBAUT³


¹ Für Türrahmen mit einer Verlängerung von 6 mm mit DPO-Montagesystem.

² Für Türrahmen mit DPO-Montagesystem (Dübelung durch Rahmen) Metalltüren.

³ Für ausgewählte Türrahmen- und Schwellenkonfigurationen.

PERFEKTER AKUSTISCHER KOMFORT UND HÖCHSTE SICHERHEIT

TÜR FLÜGEL DESIGNS MIT ELITE-PAKET*

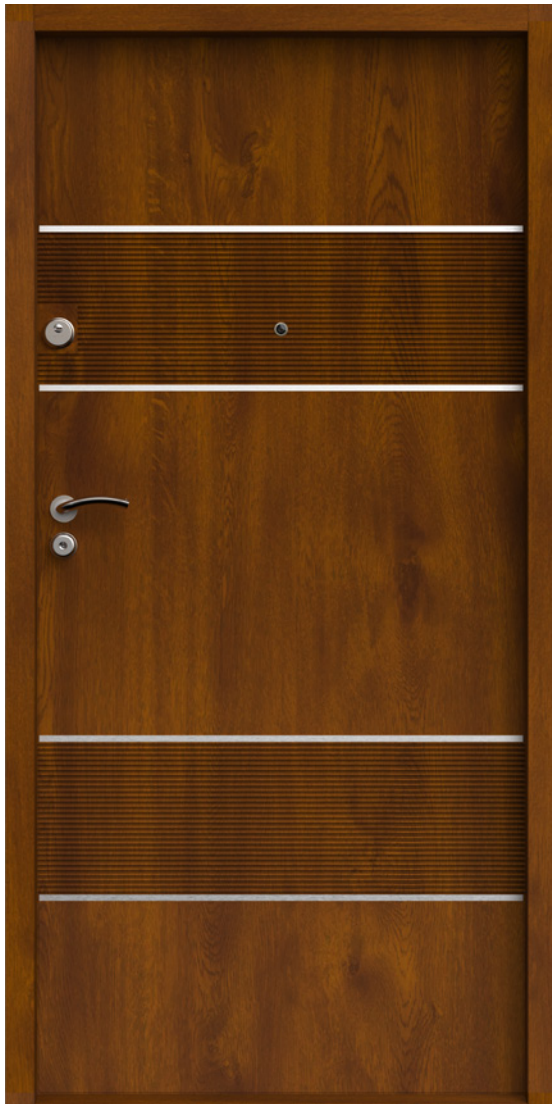

RHH ELITE-Paket



R00 FLACH ELITE-Paket



RLF ELITE-Paket



VA3 ELITE-Paket




VA4 ELITE-Paket

BESCHLÄGE

RC4

**RIM 6000
TECHNO**



FARBE DER
BESCHLÄGE
ZWEIFARBIG

SATIN-NICKEL



**GLÄNZENDES
CHROM**

1 Sperrbügel
(ohne ELITE-Paket)*

TÜRRAHMEN

FA



FT




SCHWELLEN

LAMINIERT




MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm

INOX*




MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm

LAMINIERT / INOX*




MIT DICHTUNG
HÖHE 32 mm


NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE*
(braun, hellbraun, hell)



MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm










MIT ALULAMELLE UND
MIT DICHTUNG, HÖHE 28 mm



MIT HOLZLAMELLE UND MIT
DICHTUNG, HÖHE 35 mm




CHARAKTERISTIK

	EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	RC2 / RC3* / RC4*
	FLÜGELDICKE / MIT ELITE-PAKET*	60 / 70* mm
	SCHALLDÄMMKOEFFIZIENT	42 dB
	FÜLLUNG	SPEZIELLES SCHALLDÄMMENDES PAKET
	FIRE RESISTANCE CLASS (FR)*	EI30^{AB} / EI45^B / EI60^A
	RAUCHDICHTIGKEITSKLASSE	S₂₀₀ (BEI DEN FLÜGELN EI30^{AB} / EI45^B / EI60^A)
	TÜRGRÖSSEN	80N, 80, 90N, 90Z, 100E^{C*}


A. EI30 UND EI60 ERHÄLTICH IN DER KLASSE RC2 UND RC3
 B. EI30 UND EI45 ERHÄLTICH IN DER KLASSE RC4
 C. GRÖSSE 100E NICHT ERHÄLTICH IN DER KLASSE RC4 UND EI60

HOHE SICHERHEIT UND AKUSTISCHER KOMFORT AUCH IN DER BRANDSCHUTZAUSFÜHRUNG




VERTIKALRIEGEL*

Einbruchhemmender Vertikalriegel, der vom Hauptschloss aus gesteuert wird. Verfügbar im RC3 Paket.



FÜLLUNG

Spezielle Füllung für guten akustischen Komfort.



GEHÄRTETE STÄBE*

Speziell entwickelte Konstruktion des verdickten gehärteten Stahlstabs zum Schutz vor Einbruch. Erhältlich in Klasse RC3 und RC4.



EI30D / EI45D / EI60*

PREMIUM 60 Türen werden auch mit einem Brandschutzpaket angeboten.



TÜRSPION

Weitwinkelsucher im Standard mit sehr guten optischen Parametern.




ZUSATZSCHLOSS

Zusätzliches oberes Schloss mit einbruchhemmendem Zylinder in Klasse 5 oder 6.




HAUPTSCHLOSS

Hauptschloss der Klasse 7 mit verstärkter Riegelkonstruktion mit einem einbruchhemmenden Zylinder in Klasse 5 oder 6.



HILFSSCHLÖSSER*

Untere und obere Hilfsschlösser mit einem doppelt wirkenden Riegelsystem, das vom Hauptschloss aus gesteuert wird. Als Paket erhältlich RC3 (1 Stck., unten) und RC4 (3 Stck.).




3 EINSTELLBARE 3D SCHARNIERE

In drei Ebenen Einstellbare Scharniere (mit Kappen) ohne Demontage des Flügels.



2 BEWEGLICHE RIEGEL*

Verstärkte horizontale, scharnierseitige Riegel, die vom Hauptschloss aus gesteuert wird. (Erhältlich in Klasse RC4).



2 FESTE RIEGEL

Feste einbruchhemmende Riegel.


VERFÜGBARE RAHMEN




FA



FT



FA PORTAL zur Montage Portal oder Türbekleidungen



FT PORTAL zur Montage Portal oder Türbekleidungen



ZYLINDER IM EINZELSCHLÜSSELSYSTEM



SPERRBÜGEL*

WOO FLACH



WOO FLACH

TÜR FLÜGEL DESIGNS
MIT INOX-EINSÄTZEN*



TML TOKIO 1
INSERT

TMM TOKIO 2
INSERT

GRÖSSE

80N

80

90N

90E

100E*

MODELL

PREMIUM 60

WOO FLACH



SERIENAUSSTATTUNG RC2

PREMIUM 60 FLÜGEL (42 dB)

WEITWINKELSUCHER

TÜRRAHMEN MIT DICHTUNG

TÜRDRÜCKER – BLOK, BERGEN, OSLO

VERSTELLBARE 3D-SCHARNIERE MIT ABDECKUNGEN MIT FARBCODIERTEN ABDECKUNGEN

ZYLINDER DER KLASSE 5 IM EINZELSCHLÜSSELSYSTEM

LAMINIERTER SCHWELLE MIT DICHTUNG HÖHE 19 mm/32 mm

BESCHLAGSATZ MIT ZYLINDERSCHUTZ

AUFPREIS

PAKET RC3
PAKET RC4

ZYLINDER FÜR ZUSATZSCHLOSS DER KLASSE 6 IM EINZELSCHLÜSSELSYSTEM (STANDARD IM RC4)

FEUERSCHUTZPAKET
MIT INTEGRIERTEM TÜRSCHLIESSER
RC2 UND RC4 – EI30
RC3 – EI30
EI45
EI60

INOX-SCHWELLE MIT DICHTUNG HÖHE 19 mm / 32 mm

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE MIT DICHTUNG HÖHE 19 mm

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE MIT ALULAMELLE UND DICHTUNG HÖHE 28 mm

2.4" DIGITALER TÜRSPION

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE MIT HOLZLAMELLE UND DICHTUNG HÖHE 35 mm¹

4.3" DIGITALER TÜRSPION

DUOCOLOR – TÜREN IN ZWEIFARBIGER AUSFÜHRUNG

GRÖSSE 100E

TÜRVERKÜRZUNG
(20, 30, 40³, 50, 60³, 70 mm)⁴

SPERRBÜGEL
(OHNE RC4-, FEUERSCHUTZ- UND ELITE-PAKET)^{1,2}

ELITE-PAKET – FLACH
ELITE PACKAGE – MIT DESIGN

TÜRKNAUF-TÜRDRÜCKER

EINSEITIGES DESIGN
TML TOKIO 1 INSERT, TMM TOKIO 2 INSERT

GESCHÜTZTES SCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ
(STANDARD IM FEUERSCHUTZ-PAKET)

DOPPELSEITIGES DESIGN
TML TOKIO 1 INSERT, TMM TOKIO 2 INSERT

TÜREN ZUSAMMENGEBAUT⁵

TÜREN UM 100 mm ERHÖHT
PREMIUM 60 (RC2, RC3) +EI30
PREMIUM 60X (RC2, RC3) +EI30

tedee PRO SET

¹ Für Türrahmen mit einer Verlängerung von 6 mm mit DPO-Montagesystem.

² Für Türrahmen mit DPO-Montagesystem (Dübelung durch Rahmen), Metalltüren.

³ Gilt nicht für die Brandschutztüren.

⁴ Im RC4-Paket Verkürzung im Bereich 20, 35 mm.

⁵ Für ausgewählte Türrahmen- und Schwellenkonfigurationen.

TÜRFARBEN (EINSCHLIESSLICH PANEELN, LEISTEN UND RAHMEN DES ELITE-PAKETS*)

ALPINUSSBAUM

FRR

PARANUSS

FRB

HELLE WALNUS

FRP

GOLDEICHE

FDE

WINCHESTER

FDW

HELLE WENGE

FEJ

GEBLEICHTE WENGE

FBJ

WEISS

FSB

STAHLGRAU

FKZ

ANTHRAZIT

FKG

DUNKEL-ANTHRAZIT

FKF

SCHWARZ

FKC

EICHE TURNER

FDT

ZUSÄTZLICHE FARBEN DER ELITE-PAKET-PANEELE*

SILIZIUM

FKL

NUR FLACHES DESIGN

MARMOR

FKA

NUR FLACHES DESIGN

HÄMATIT

FDL

NUR FLACHES DESIGN

QUARZ

FKH

NUR FLACHES DESIGN

WENGE

FEE

ZUSÄTZLICHE FARBEN DER ELITE-PAKET-LAMELLEN UND -RAHMEN*

GRAU

FKT

DUNKELBRAUN

FKX


WENGE

FEE

TÜR FLÜGEL DESIGNS
MIT ELITE-PAKET*



RLF ELITE-Paket

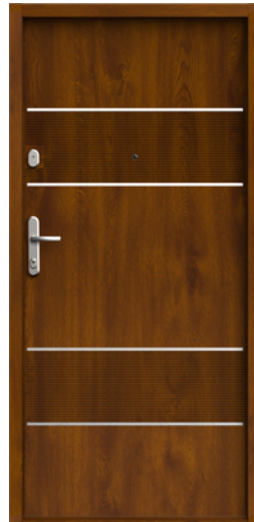


RHH ELITE-Paket



VA3 ELITE-Paket



VA4 ELITE-Paket

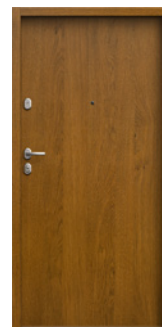

R00 FLACH ELITE-Paket

- 1 geschütztes Schild ohne Zylinderschutz
- 2 geschütztes Schild mit Zylinderschutz (standard im Brandschutz)*
- 3 Sperrbügel (ohne RC4-Paket, Brandschutz, ELITE Paket)*
- 4 OSLO nicht erhältlich für Brandschutztüren EI30 / EI60

TÜRRAHMEN

FA



FT




SCHWELLEN

LAMINIERT




MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm

INOX*




MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm

LAMINIERT / INOX*




MIT DICHTUNG
HÖHE 32 mm


NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE*
(braun, hellbraun, hell)



MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm



MIT ALULAMELLE UND
MIT DICHTUNG, HÖHE 28 mm




MIT HOLZLAMELLE UND MIT
DICHTUNG, HÖHE 35 mm

BESCHLÄGE

RC2
RC3

BERGEN TW300



RC2

RC3

RC4

BERGEN TD200
BERGEN TD300
BERGEN TD1000



RC2

RC4

BLOK TW200
BLOK TW1000



RC2


RC3

RC4

BLOK TD200
BLOK TD300
BLOK TD1000



RC2



FARBE DER BESCHLÄGE
BERGEN, BLOK

PLATIN ANODE



SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE








FARBE DER BESCHLÄGE
OSLO


SATIN-NICKEL






CHARAKTERISTIK

	EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	RC2 / RC3*
	FLÜGELDICKE	60 mm
	SCHALLDÄMMKOEFFIZIENT	30 / 33* dB
	FÜLLUNG	SCHALLDÄMMENDES PAKET
	TÜRGRÖSSEN	80N, 80, 90N, 90Z, 100E*



VERTIKALRIEGEL*

Einbruchhemmender Vertikalriegel vom Hauptschloss aus gesteuert. Verfügbar im RC3 Paket.




FÜLLUNG

Die besondere Füllung bietet guten akustischen Komfort.




STÄBE*

Speziell entwickelte Konstruktion aus verdicktem, gehärtetem Stahlstab zum Schutz vor Einbrüchen. Erhältlich in Klasse RC3.




TÜRSPION

Weitwinkelsucher im Standard mit sehr guten optischen Parametern.



3 EINSTELLBARE 3D SCHARNIERE

Einstellbare Scharniere (mit Kappen) in drei Ebenen ohne Demontage des Flügels




ZUSATZSCHLOSS

Zusätzliches Schloss oben Klasse 6 mit einer einbruchhemmenden Einlage Klasse 5 oder 6.





HAUPTSCHLOSS

Hauptschloss der Klasse 7 mit verdickten und verstärkten Riegeln mit einbruchhemmendem Zylinder der Klasse 5 oder 6.



HILFSSCHLÖSSER*

Unteres Hilfsschloss mit einem doppelten Riegelsystem vom Hauptschloss aus gesteuert. Verfügbar im RC3 Paket.

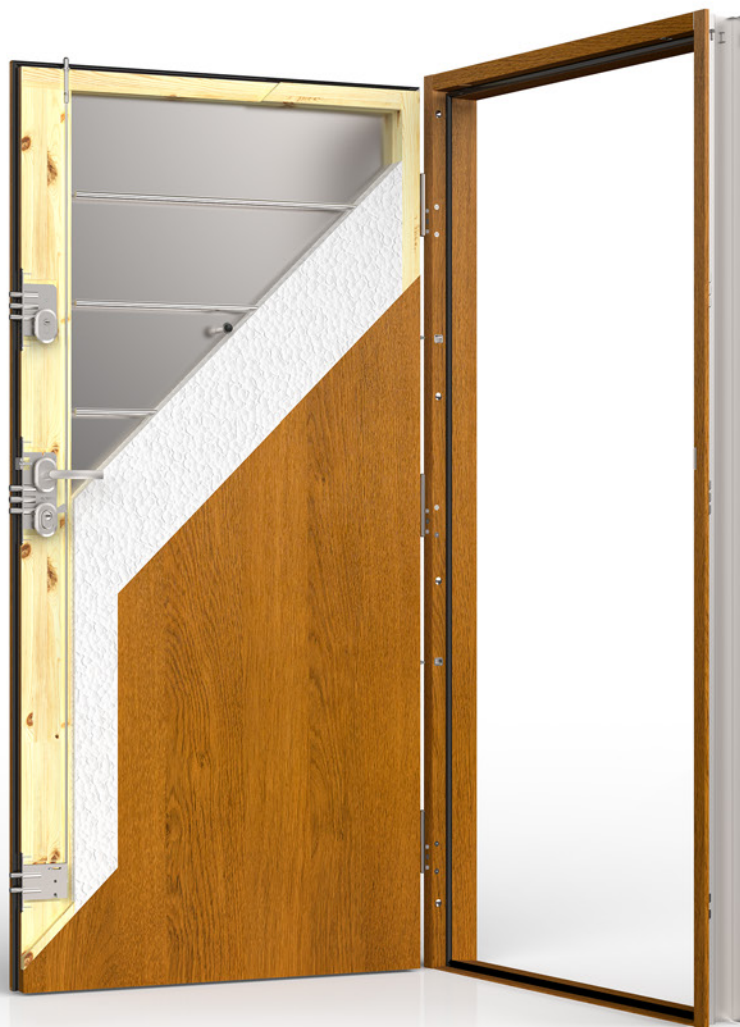

2 FESTE RIEGEL

Feste einbruchhemmende Riegel




SPERRBÜGEL*




ZYLINDER IM EINZEL-SCHLÜSSELSYSTEM

VERFÜGBARE RAHMEN



FD




FN



FA*



FT*



FA PORTAL* zur Montage Portal oder Türbekleidungen



FT PORTAL* zur Montage Portal oder Türbekleidungen

HOHER KOMFORT UND SICHERHEIT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

WOO FLACH



WOO FLACH

TÜR FLÜGEL DESIGNS
MIT INOX-EINSÄTZEN*



TML TOKIO 1
INSERT



TMM TOKIO 2
INSERT

GRÖSSE

80N

80

90N

90E

100E*

MODELL

COMFORT 60

WOO FLACH



SERIENAUSSTATTUNG RC2

COMFORT 60 FLÜGEL (30 dB)

WEITWINKELSUCHER

DICHTUNGSLOSER TÜRRAHMEN

TÜRDRÜCKER – BLOK, BERGEN, OSLO

VERSTELLBARE 3D-SCHARNIERE MIT ABDECKUNGEN MIT FARBCODIERTEN ABDECKUNGEN

ZYLINDER DER KLASSE 5 IM EINZELSCHLÜSSELSYSTEM

LAMINIERTER SCHWELLE MIT DICHTUNG HÖHE 19 mm/32 mm

BESCHLAGSATZ MIT ZYLINDERSCHUTZ

AUFPREIS

AKUSTIKPAKET 33 dB

TÜRRAHMEN MIT DICHTUNG

PAKET RC3

GRÖSSE 100E

TÜRVERKÜRZUNG
(20, 30, 40, 50, 60, 70 mm)

EINSEITIGES DESIGN

TML TOKIO 1 INSERT, TMM TOKIO 2 INSERT

DOPPELSEITIGES DESIGN

TML TOKIO 1 INSERT, TMM TOKIO 2 INSERT

DUOCOLOR – TÜREN IN ZWEIFARBIGER AUSFÜHRUNG

TÜRKNÄUF-TÜRDRÜCKER

DOPPELSEITIGES GEPRÄGTE³ DESIGN:

W13 LONDYN GEPRÄGTE⁴,

TMT TOKIO 1 GEPRÄGTE,

TMU TOKIO 2 GEPRÄGTE,

SR4 TROMSO 1 GEPRÄGTE

TÜREN UM 100 mm ERHÖHT

ZYLINDER FÜR ZUSATZSCHLOSS DER KLASSE 6

2.4" DIGITALER TÜRSPION

4.3" DIGITALER TÜRSPION

INOX-SCHWELLE MIT DICHTUNG HÖHE 19 mm / 32 mm

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE
MIT DICHTUNG HÖHE 19 mm

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE MIT ALULAMELLE
UND MIT DICHTUNG HÖHE 28 mm

NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE MIT HOLZLAMELLE
UND MIT DICHTUNG HÖHE 35 mm¹

SPERRBÜGEL^{1,2}

GESCHÜTZTES SCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ

TÜREN ZUSAMMENGEBAUT⁵

tedee PRO SET

¹ Für Türrahmen mit einer Verlängerung von 6 mm mit DPO-Montagesystem.

² Für Türrahmen mit DPO-Montagesystem (Dübelung durch Rahmen).

³ Für die Comfort 60 mit RC2 Paket und RC3 Paket (30 dB).

⁴ Gilt nicht für Größe 80N.

⁵ Für ausgewählte Türrahmen- und Schwellenkonfigurationen.

TÜRRAHMEN

FD



FN



FA*



FT*



TÜRFARBEN

ALPINUSSBAUM

FRR

PARANUSS

FRB

HELLE WALNUSS

FRP

GOLDEICHE

FDE

WINCHESTER

FDW

HELLE WENGE

FEJ

GEBLEICHTE WENGE

FBJ

WEISS

FSB

STAHLGRAU

FKZ

ANTHRAZIT

FKG

DUNKEL-ANTHRAZIT

FKF

SCHWARZ

FKC

EICHE TURNER

FDT

HOHER KOMFORT UND SICHERHEIT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

GEPRÄGTE TÜR FLÜGEL DESIGNS*



W13 LONDYN GEPRÄGTE



TMT TOKIO 1 GEPRÄGTE



TMU TOKIO 2 GEPRÄGTE



SR4 TROMSO 1 GEPRÄGTE


SCHWELLEN

LAMINIERT




MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm

INOX*




MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm

LAMINIERT / INOX*




MIT DICHTUNG
HÖHE 32 mm


NORWEGISCHE HOLZSCHWELLE* (braun, hellbraun, hell)



MIT DICHTUNG
HÖHE 19 mm



MIT ALULAMELLE UND
MIT DICHTUNG, HÖHE 28 mm




MIT HOLZLAMELLE UND MIT
DICHTUNG, HÖHE 35 mm

* AUFPREIS

BESCHLÄGE

RC2
RC3


BERGEN TW300



RC2


RC3

BERGEN TD200 BERGEN TD300



RC2


BLOK TW200



RC2


RC3

BLOK TD200 BLOK TD300



RC2

OSLO



FARBE DER BESCHLÄGE
BERGEN, BLOK

PLATIN ANODE



SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE



FARBE DER BESCHLÄGE
OSLO

SATIN-NICKEL



- 1 geschütztes Schild ohne Zylinderschutz
- 2 geschütztes Schild mit Zylinderschutz*
- 3 Sperrbügel*


PORTALE UND TÜRBEKLEIDUNGEN

GERDA®

BETONEN SIE DIE ÄSTHETIK IHRER TÜREN

SATZ VON BEKLEIDUNGEN FÜR EINE SEITE DER TÜR

LEISTE DER TÜRBEKLEIDUNG

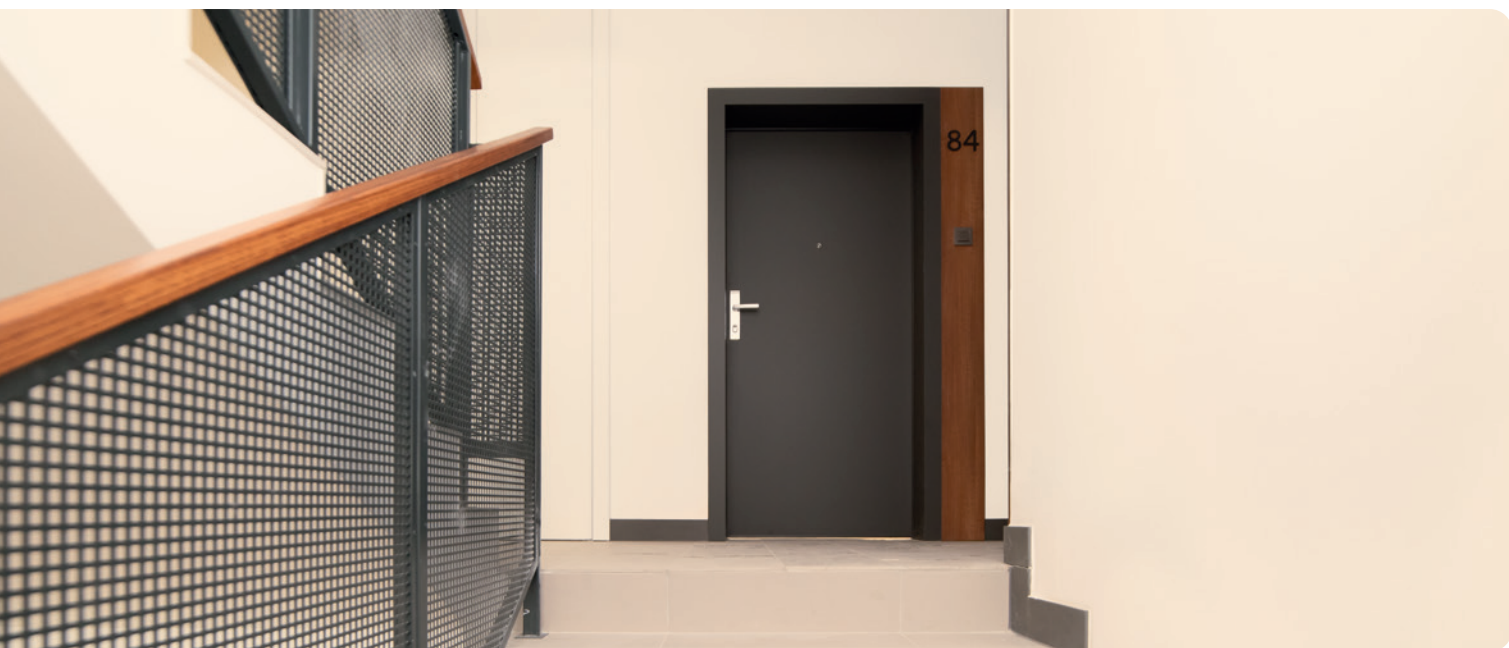


TÜRBEKLEIDUNGEN*

Es handelt sich um ein Element, das die Ästhetik des Eingangs zur Wohnung erhöht. Es ermöglicht Ihnen, sich von Standardtüren hervorzuheben. Sie können in GERDA-Metalltüren und mit dem ELITE-Paket in den Größen 80N, 80, 90, 90Z, 100E eingesetzt werden. Sie sind in Sets für eine oder beide Seiten erhältlich.



TÜRPORTALE*

Hierbei handelt es sich um eine besondere Art von Türbekleidung, die bei der spezifischen Ausarbeitung der Rahmenöffnung verwendet wird und den Stil und die Eleganz der Tür stark betont. Wie die Bekleidungen kann das Portal in GERDA-Metalltüren und mit dem ELITE-Paket in den Größen 80N, 80, 90, 90Z, 100E eingesetzt werden. Die Entscheidung für den Kauf von Portalen sollte bereits bei der Bestellung der Türen getroffen werden, da diese an speziellen, gegen Aufpreis erhältlichen Türrahmen befestigt werden.

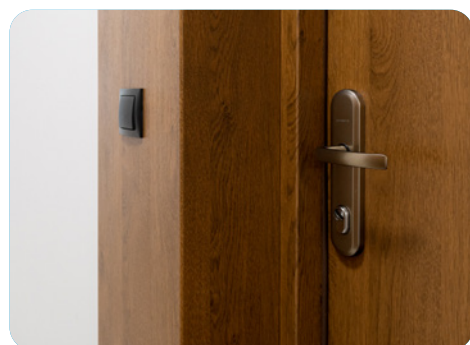

FARBPALETTE

ALPINNUSS-BAUM	PARANUSS	HELLE WALNUSS	GOLDEICHE	WINCHESTER	EICHE TURNER	HELLE WENGE	WEISSNE WENGE	WEISS	STAHLGRAU
FRR	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT	FEJ	FBJ	FSB	FKZ

BETONEN SIE DIE ÄSTHETIK IHRER TÜREN



TÜRPORTAL*

Addieren Sie die einzelnen Teile **L** - links, **R** - rechts und **W** - oben, um den Gesamtpreis für das Portal zu erhalten. Die Stärke des Portals beträgt 18 mm für das Maß **G** und 12 mm für die Maße **L**, **R**, **W**. Die Gesamtbreite der Baugruppe ergibt sich aus der Summe der Breite der Tür (Rahmenaußenmaß) und der Breite der rechten und linken Seite des Portals. Ebenso ist die Falthöhe die Summe aus der Höhe der Tür mit Rahmen und der Höhe der Oberseite des Portals. NRO-Platte (nicht feuerausbreitend) +40% auf die angegebenen Preise.

Bekleidung der Wand in mm, 10-mm-Schritte	L	P	W	G	Tiefe des Portals G in mm, 5-mm-Schritte
10 - 100	✓	✓	✓	✓	50 - 100
110 - 150	✓	✓	✓	✓	105 - 150
160 - 200	✓	✓	✓	✓	155 - 200
210 - 250	✓	✓	✓	✓	205 - 250
260 - 300	✓	✓	✓	✓	255 - 300
310 - 350	✓	✓	✓	✓	305 - 350
360 - 400	✓	✓	✓	✓	355 - 400
410 - 450	—	—	✓	—	—
460 - 500	—	—	✓	—	—
510 - 550	—	—	✓	—	—
560 - 600	—	—	✓	—	—
NRO	+40% zu einem Satz			+40% zu einem Satz	NRO

Tiefe des Portals G in mm, 5-mm-Schritte		FA Rahmen mit Einlass in mm	Wanddicke in mm	
ab 50	bis 400	80	ab 130	bis 480

Tiefe des Portals G in mm, 5-mm-Schritte		FT Rahmen mit Einlass in mm metallisch/ELITE	Wanddicke in mm	
ab 50	bis 400	70/75	ab 120/125	bis 470/475

GRAU	DUNKEL-BRAUN	ANTHRAZIT	DUNKEL-ANTHRAZIT	SCHWARZ	SILIZIUM	MARMOR	HÄMATIT	QUARZ	WENGE
FKT	FKX	FKG	FKF	FKC	FKL	FKA	FDL	FKH	FEE

PORTALE UND TÜRBEKLEIDUNGEN

GERDA®


BETONEN SIE DIE ÄSTHETIK IHRER TÜREN

FA PORTAL*


ASYMMETRISCHER PORTALRAHMEN MIT DICHTUNG UND NUT ZUR PORTALMONTAGE

F = 80 mm

HORIZONTALSCHNITT

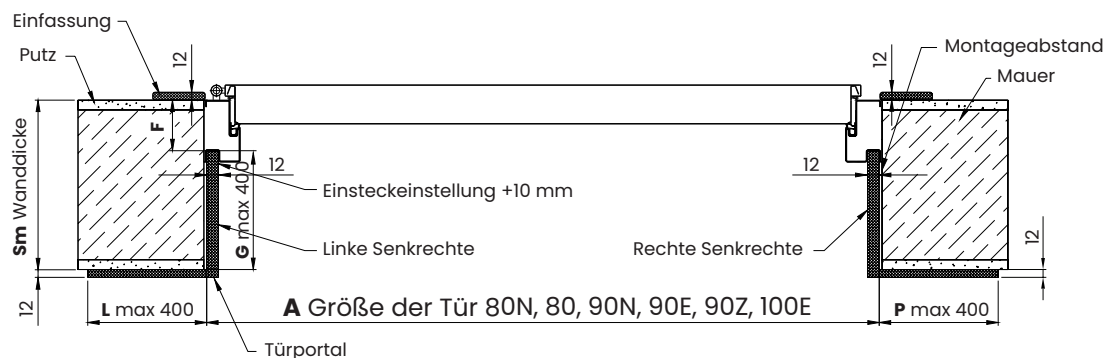

VERTIKALSCHNITT

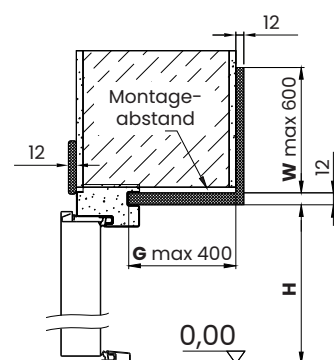


FT PORTAL*

PORTALECKRAHMEN MIT DICHTUNG UND NUT ZUR PORTALMONTAGE


F = 70 mm – Metalltüren

F = 75 mm – Türen mit Elite-Paket

HORIZONTALSCHNITT

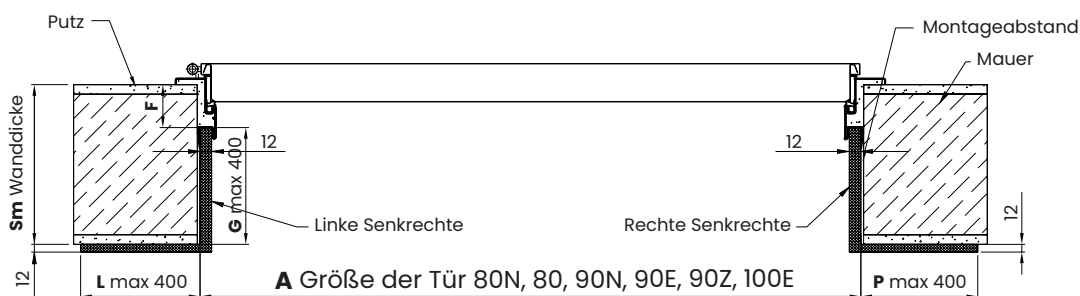

VERTIKALSCHNITT

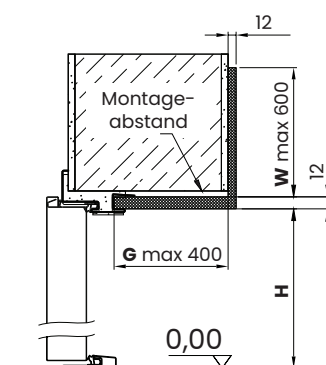

ERKLÄRUNG

- G** - Tiefe des Portals (mm)
- L** - Breite der linken Bekleidung (mm)
- P** - Breite der rechten Bekleidung (mm)
- F** - Abmessung vom Wandrand bis zum Beginn der Nut


- W** - Höhe der Bekleidung über dem Türrahmen (mm)
- H** - Höhe des vertikalen Portalbalkens (mm)
- Für Standardhöhen H = 2000 mm, FT = 2030 mm, FA = 2058 mm
- A** - Größe der Tür: 80N, 80, 90N, 90E, 90Z, 100E
- Sm** - Wanddicke (mm)

$$G = Sm - F \text{ (mm)}$$

ACHTUNG! Die Abmessungen auf der Innenseite des Portals, gemessen vom Rand der Wand, beinhalten nicht die Stärke des Materials.

FTM7 / FTM8 PORTAL*

PORTALECKRAHMEN MIT DICHTUNG UND NUT ZUR MONTAGE DER STAHLKLEMME

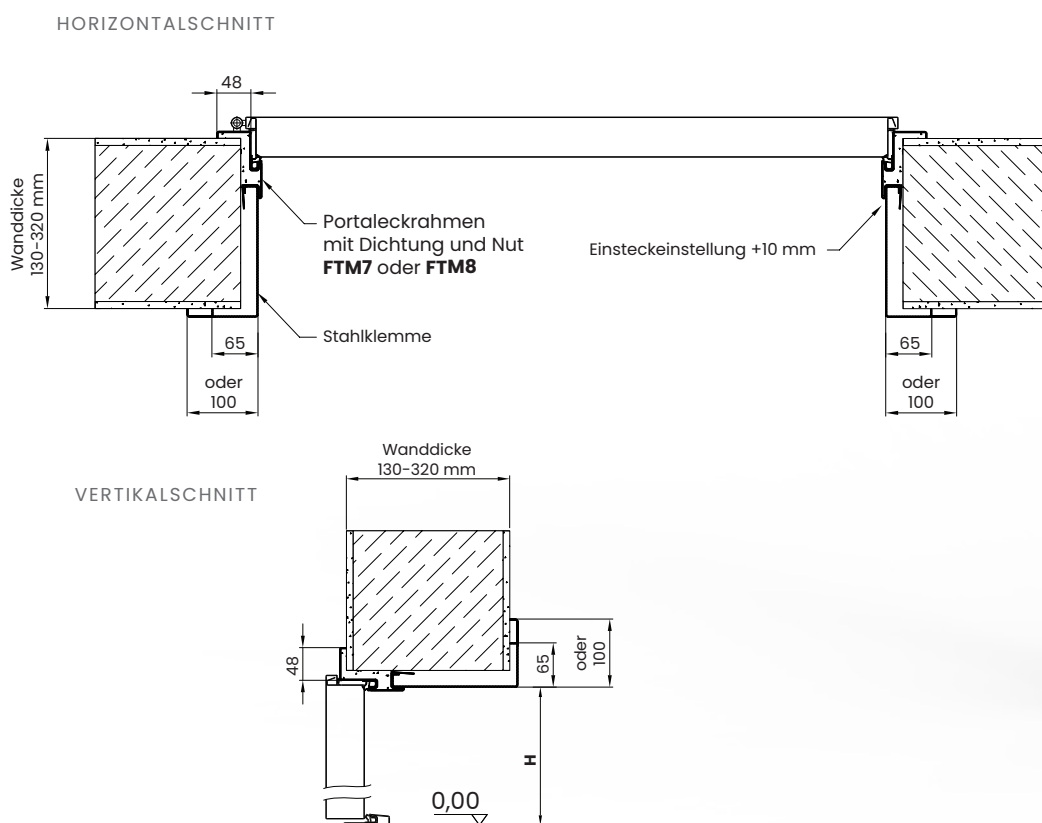









Türrahmen	Anwendung in der Tür	Mauerwerksstärke 10 mm Schritt	Bekleidung der Mauer
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	130 - 230	65
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	240 - 300	65
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	310 - 320	65
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	130 - 230	100
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	240 - 300	100
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	310 - 320	100
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	130 - 230	65
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	240 - 300	65
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	310 - 320	65
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	130 - 230	100
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	240 - 300	100
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	310 - 320	100

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG






GERDA®

LISTE DER AUSSTATTUNG


TÜRKNAUFL / TÜDRÜCKER












			COMFORT	PREMIUM	PREMIUM EI30 EI45 EI60	STAR
	BERGEN (Türdrücker-Türdrücker) TD200	RC2	✓	✓	✓	—
	BERGEN (Türdrücker-Türdrücker) TD300	RC3	✓	✓	—	—
	BERGEN (Türdrücker-Türdrücker) TD1000	RC4	—	✓	✓	—
	BERGEN (Türknaufl-Türdrücker) TD200	RC2	✓	✓	✓	—
	BERGEN (Türknaufl-Türdrücker) TD300	RC3	✓	✓	—	—
	BERGEN (Türknaufl-Türdrücker) TD1000	RC4	—	✓	✓	—
	BERGEN (Türdrücker-Türdrücker)		✓	✓	✓	—
	BLOK (Türdrücker-Türdrücker) TD200	RC2	✓	✓	✓	—
	BLOK (Türdrücker-Türdrücker) TD300	RC3	✓	✓	—	—
	BLOK (Türdrücker-Türdrücker) TD1000	RC4	—	✓	✓	—
	BLOK (Türknaufl-Türdrücker) TD200	RC2	✓	✓	✓	—
	BLOK (Türknaufl-Türdrücker) TD300	RC3	✓	✓	—	—
	BLOK (Türknaufl-Türdrücker) TD1000	RC4	—	✓	✓	—
	BLOK (Türdrücker-Türdrücker)		✓	✓	✓	—
	OSLO (Türdrücker-Türdrücker)		✓	✓	—	—
	TECHNO (Türdrücker-Türdrücker)		—	—	—	✓
	TECHNO (Türknaufl-Türdrücker)		—	—	—	✓

GETEILTE SCHILDER

			COMFORT	PREMIUM	PREMIUM EI30 EI45 EI60	STAR
	BERGEN TW300 geteiltes Schild mit Zylinderschutz	RC2 RC3	✓	✓	✓	—
	BERGEN geteiltes Schild ohne Zylinderschutz		✓	✓	—	—
	BLOK TW1000 geteiltes Schild mit Zylinderschutz	RC4	✓	✓	✓	—
	BLOK TW200 geteiltes Schild mit Zylinderschutz	RC2	✓	✓	✓	—
	BLOK geteiltes Schild ohne Zylinderschutz		✓	✓	—	—
	OSLO geteiltes Schild mit Zylinderschutz	RC2	✓	✓	—	✓
	OSLO geteiltes Schild ohne Zylinderschutz		✓	✓	—	—
		Sperrbügel	✓	✓	—	✓

EINSTECKSCHLÖSSER

			COMFORT	PREMIUM	PREMIUM EI30 EI45 EI60	STAR
	ZW 250 (Zusatzschloss)		—	—	—	—
	ZW 400 (Hauptschloss)	Klasse 2	—	—	—	—
	ZW 500 Premium (Zusatzschloss)	Klasse 6	✓	✓	✓	—
	ZW 1000 ZM Premium (Hauptschloss) RC2	Klasse 7	✓	✓	✓	—
	ZW 2000 ZM Premium (Hauptschloss) RC3	Klasse 6	✓	✓	✓	—
	ZW 3000 ZPS Premium (Hauptschloss) RC4	Klasse 7	✓	✓	✓	—
	ZW 6000 Premium (Hauptschloss) RC4	Klasse 6	—	—	—	✓
	Premium Schlöss (Hilfsschlösser)		✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR GERDA		COMFORT	PREMIUM	PREMIUM E130 E145 E160	STAR
	Weitwinkelsucher 50/85	✓	✓	✓	✓
	Elektronischer Sucher 2,4"	✓	✓	✓	✓
	Elektronischer Sucher 4,3"	✓	✓	✓	✓
	Scharnier-Aufsätze Ø 18 mm	—	—	—	✓
	3D-Scharnier-Aufsätze Ø 16 mm	✓	✓	✓	—
	Türschliesser Gt 1500 Normalgestänge	✓	✓	✓	✓
	Türschliesser Gt 1500 Verriegelung	✓	✓	✓	✓
	Türschliesser Gt 3000 Gleitschiene	✓	✓	✓	✓
	Türschliesser Gt 3000 Gleitschiene mit Verriegelung	✓	✓	✓	✓
	Laminierte Schwelle mit Dichtung in der Türrahmenfarbe Höhe 19 mm	✓	✓	✓	✓
	Laminierte Schwelle mit Dichtung in der Türrahmenfarbe Höhe 32 mm	✓	✓	—	✓
	Inox-Schwelle mit Dichtung Höhe 19 mm	✓	✓	✓	✓
	Inox-Schwelle mit Dichtung Höhe 32 mm	✓	✓	—	✓
	Norwegische Holzschwelle mit Dichtung Höhe 19 mm in 3 Farben Erhältlich (braun, hellbraun, hell)	✓	✓	✓	✓
	Norwegische Holzschwelle mit Alulamelle und Dichtung Höhe 28 mm in 3 Farben Erhältlich (braun, hellbraun, hell)	✓	✓	✓	✓
	Norwegische Holzschwelle mit Holzlamelle und Dichtung Höhe 35 mm in 3 Farben Erhältlich (braun, hellbraun, hell)	✓	✓	—	✓

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG

GERDA®

LISTE DER AUSSTATTUNG

ZUBEHÖR GERDA

		COMFORT	PREMIUM	PREMIUM EI30 EI45 EI60	STAR	
	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER AVERSIV NC – NORMAL GESCHLOSSEN	RC2 RC3 RC4	✓	✓	–	✓
	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER AVERSIV BRANDSCHUTZ NC – NORMAL GESCHLOSSEN	RC2 RC3 RC4	–	–	✓	–
	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER REVERSIBEL NO – NORMAL OFFEN	RC2 RC3 RC4	✓	✓	–	✓
	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER AVERSIV NC – NORMAL GESCHLOSSEN (MIT EINGEBAUTEM REEDSCHALTER)	RC2 RC3 RC4	✓	✓	–	✓
	BRANDSCHUTZTÜRSCHALTER AVERSIV BRANDSCHUTZ, NC – NORMAL GESCHLOSSEN (MIT EINGEBAUTEM REEDSCHALTER)	RC2 RC3 RC4	–	–	✓	–
	LAMINIERTE VERSCHLUSSLEISTE*	✓	✓	✓	✓	
	ZIFFERBLOCK FÜR DIE ZUGRIFFSKONTROLLE	✓	✓	✓	✓	
	ZIFFERBLOCK FÜR DIE ZUGRIFFSKONTROLLE tedee	✓	✓	✓	✓	
	SCHALTNETZTEIL PSC12015 EMPFOHLEN FÜR TÜREN MIT EINEM ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓	✓	✓	✓	
	AUSBESSERUNGSPIEL 12 ml	✓	✓	✓	✓	
	WARTUNGSPRÄPARAT FÜR ZYLINDER 25 ml	✓	✓	✓	✓	
	WARTUNGSPRÄPARAT FÜR ZYLINDER 100 ml	✓	✓	✓	✓	
	WARTUNGSPRÄPARAT FÜR ZYLINDER 400 ml	✓	✓	✓	✓	
	WARTUNGSPRÄPARAT TÜREN	✓	✓	✓	✓	

* ABSCHLUSSLEISTE LAMINIERT – Erforderlich beim Selbstkürzen des Flügels im Bereich 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 20 und 35 mm für RC4.
Nicht erhältlich für Brandschutz und ELITE Paket.

COMFORT 60 / PREMIUM 60

ÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜR	HAUPTSCHLOSS MASSE	ZUSATZSCHLOSS MASSE	ANZAHL DER SCHLÜSSEL	SCHLIESS-ZYLINDER KLASSE
Öffnung zum Inneren der Wohnung	35/55 Zahnrad	G55/35 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 5
	35/55 Zahnrad	G55/35 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 6
Öffnung nach außen (zum Flur)	35/55 Zahnrad	G35/55 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 5
	35/55 Zahnrad	G35/55 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 6

PREMIUM 60X ELITE-PAKET

ÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜR	HAUPTSCHLOSS MASSE	ZUSATZSCHLOSS MASSE	ANZAHL DER SCHLÜSSEL	SCHLIESS-ZYLINDER KLASSE
Öffnung zum Inneren der Wohnung	40/60 Zahnrad	G60/40 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 5
	40/60 Zahnrad	G60/40 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 6
Öffnung nach außen (zum Flur)	40/60 Zahnrad	G40/60 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 5
	40/60 Zahnrad	G40/60 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 6

STAR 60

ÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜR	HAUPTSCHLOSS MASSE	ZUSATZSCHLOSS MASSE	ANZAHL DER SCHLÜSSEL	SCHLIESS-ZYLINDER KLASSE
universal	RIM6000	-	5	Klasse 6
Öffnung zum Inneren der Wohnung	-	G55/35 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 5
Öffnung nach außen (zum Flur)	-	G35/55 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 6

STAR 60X ELITE-PAKET

ÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜR	HAUPTSCHLOSS MASSE	ZUSATZSCHLOSS MASSE	ANZAHL DER SCHLÜSSEL	SCHLIESS-ZYLINDER KLASSE
universal	RIM6000	-	5	Klasse 6
Öffnung zum Inneren der Wohnung	-	G60/40 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 5
Öffnung nach außen (zum Flur)	-	G40/60 Mitnehmer	5 + Montageschlüssel	Klasse 6

ABMESSUNGEN VON TÜREN UND RAHMEN



ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE

COMFORT 60 TÜRABMESSUNGEN

	METALLTÜREN			
GRÖSSE	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040
80	813	843		
90N	883	913		
90E*	926	956		
90Z**	946	976		
100E	1026	1056		

COMFORT 60 ABMESSUNGEN VON TÜRRAHMEN

WKO-Montagesystem (HALTERUNG + BIEGSAMER ANKER)

	FD SYMMETRISCHER TÜRRAHMEN OHNE DICHTUNG						MONTAGEÖFFNUNG	
GRÖSSE	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	872	-	2005	2078	-	902	2093
80	794	902	-			-	932	
90N	864	972	-			-	1002	
90Z	927	1035	-			-	1065	
100E	1007	1115	-			-	1145	


	FN ECKRAHMEN OHNE DICHTUNG						MONTAGEÖFFNUNG	
GRÖSSE	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	798	872	2005	2041	2078	829/847 ¹	2056
80	794	828	902				859/877 ¹	
90N	864	898	972				929/947 ¹	
90Z	927	961	1035				992/1010 ¹	
100E	1007	1041	1115				1072/1090 ¹	

* 90E - Größe nur für STAR 60 Türen erhältlich


** 90Z - Größe nur für COMFORT 60 und PREMIUM 60 Türen erhältlich

¹ Abmessung für rohe Entwicklungsbohrungen unter Berücksichtigung des Abstands für Bolzengehäuse und Einbruchschutzbolzen

TÜRANSCHLAG

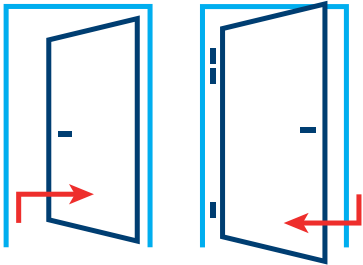

LINKE TÜREN

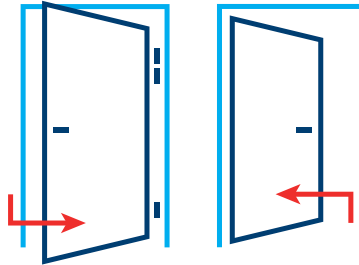




RECHTE TÜREN

COMFORT 60 TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

WKO-Montagesystem (HALTERUNG + BIEGSAMER ANKER)




FD

SYMMETRISCHER TÜRRAHMEN OHNE DICHTUNG

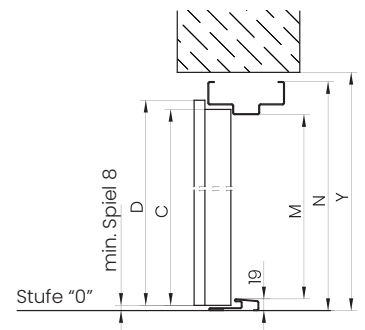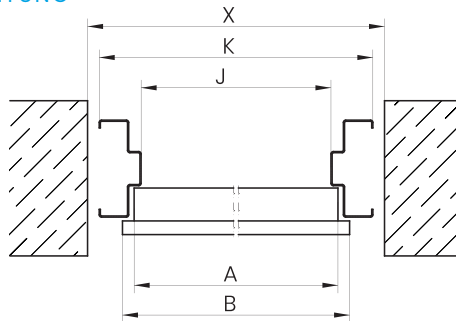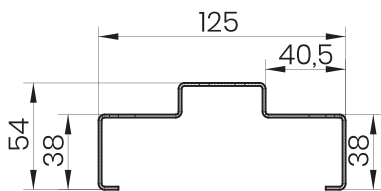

FN

ECKRAHMEN OHNE DICHTUNG

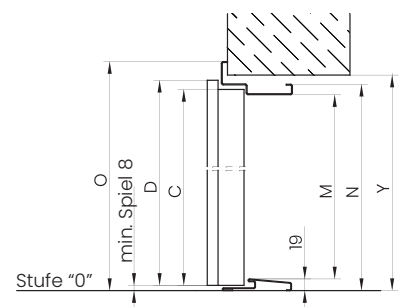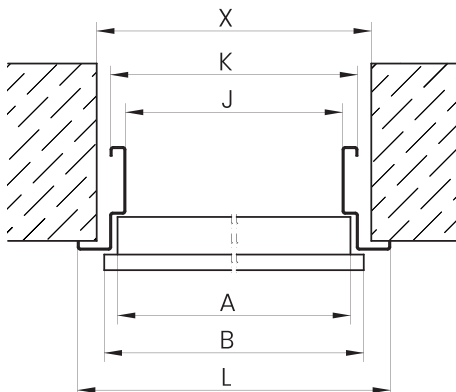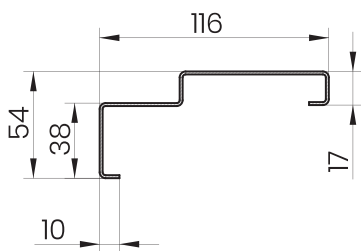

ABMESSUNGEN VON TÜREN UND RAHMEN



ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE

STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 TÜRABMESSUNGEN

WKO-Montagesystem (HALTERUNG + BIEGSAMER ANKER)

GRÖSSE	METALLTÜREN				PANEELTÜREN			
	A	B	C	D	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040	786	816	2025	2040
80	813	843			816	846		
90N	883	913			885	915		
90E*	926	956			929	959		
90Z**	946	976			949	979		
100E	1026	1056			1029	1059		

STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 ABMESSUNGEN VON TÜRRAHMEN

WKO-Montagesystem (HALTERUNG + BIEGSAMER ANKER)

GRÖSSE	FA ASYMMETRISCHER TÜRRAHMEN MIT DICHTUNG							MONTAGEÖFFNUNG				
	J	J***	K	K***	L	L***	M	N	O	X	X***	Y
80N	765	761	872	868	-	-	2005	2078	-	902	898	2093
80	795	791	902	898	-	-				932	928	
90N	865	861	972	968	-	-				1002	998	
90E*	908	-	1015	-	-	-				1045	-	
90Z**	928	924	1035	1031	-	-				1065	1061	
100E	1008	1004	1115	1111	-	-				1145	1141	

GRÖSSE	FT ECKRAHMEN MIT DICHTUNG							MONTAGEÖFFNUNG				
	J	J***	K	K***	L	L***	M	N	O	X	X***	Y
80N	765	761	799	795	872	868	2005	2041	2078	829/847 ¹	825/843 ¹	2057
80	795	791	829	825	902	898				859/877 ¹	855/873 ¹	
90N	865	861	899	895	972	968				929/947 ¹	925/943 ¹	
90E*	908	-	942	-	1015	-				972/990 ¹	-	
90Z**	928	924	962	958	1035	1031				992/1010 ¹	988/1006 ¹	
100E	1008	1004	1042	1038	1115	1111				1072/1090 ¹	1068/1086 ¹	


* 90E - Grösse nur für STAR 60 Türen erhältlich

** 90Z - Grösse nur für COMFORT 60 und PREMIUM 60 Türen erhältlich


*** für Metalltüren in der Ausführung des Brandschutzes

¹ Abmessung für rohe Entwicklungsbohrungen unter Berücksichtigung des Abstands für Bolzengehäuse und Einbruchschutzbolzen

TÜRANSCHLAG

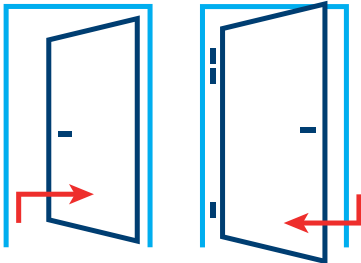

LINKE TÜREN



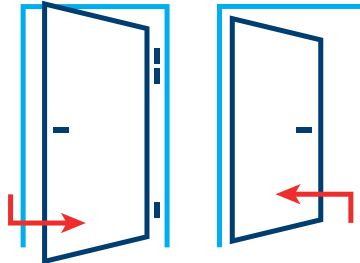


RECHTE TÜREN




STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

WKO-Montagesystem (HALTERUNG + BIEGSAMER ANKER)

FA ASYMMETRISCHER TÜRRAHMEN MIT DICHTUNG

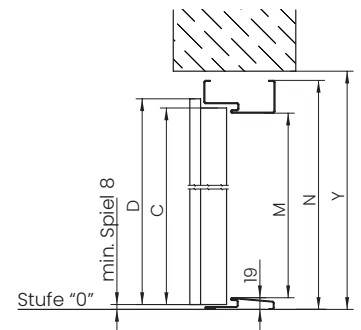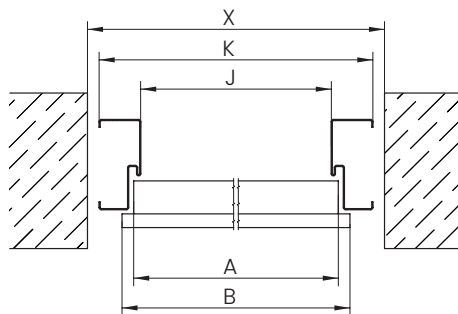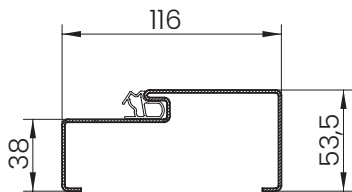

FT ECKRAHMEN MIT DICHTUNG

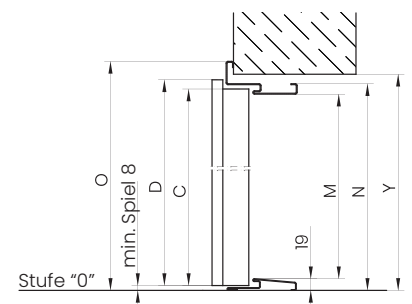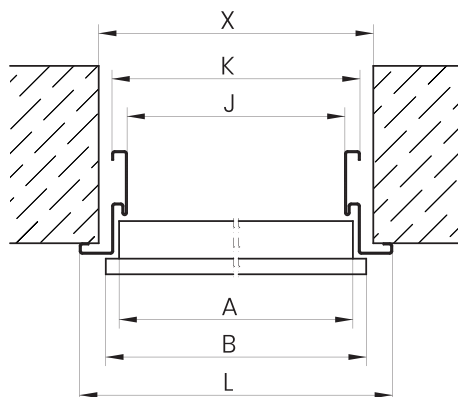

ABMESSUNGEN VON TÜREN UND RAHMEN



ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE

STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 TÜRABMESSUNGEN

GRÖSSE	METALLTÜREN				PANEELTÜREN			
	A	B	C	D	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040	786	816	2025	2040
80	813	843			816	846		
90N	883	913			885	915		
90E*	926	956			929	959		
90Z**	946	976			949	979		
100E	1026	1056			1029	1059		

STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 ABMESSUNGEN VON TÜRRAHMEN

WKO-Montagesystem (HALTERUNG + BIEGSAMER ANKER)

GRÖSSE	FA PORTAL ASYMMETRISCHER PORTALRAHMEN MIT NUTE UND DICHTUNG										MONTAGEÖFFNUNG		
	J	J***	K	K***	L	L***	M	N	O	U	X	X***	Y
80N	765	761	872	868	-	-	2005	2078	-	95	902	898	2093
80	795	791	902	898	-	-					932	928	
90N	865	861	972	968	-	-					1002	998	
90E*	908	-	1015	-	-	-					1045	-	
90Z**	928	924	1035	1031	-	-					1065	1061	
100E	1008	1004	1115	1111	-	-					1145	1141	

GRÖSSE	FT PORTAL PORTAL-ECKRAHMEN MIT NUTE UND DICHTUNG											MONTAGEÖFFNUNG		
	J	J***	K	K***	L	L***	M	N	O	U ¹	U ²	X	X***	Y
80N	765	761	821	817	892	888	2005	2052	2088	95 ¹	101 ²	857	853	2070
80	795	791	851	847	922	918						887	883	
90N	865	861	921	917	992	988						957	953	
90E*	908	-	964	-	1035	-						1000	-	
90Z**	928	924	984	980	1055	1051						1020	1016	
100E	1008	1004	1064	1060	1135	1131						1100	1096	

* 90E - Größe nur für STAR 60 Türen erhältlich

** 90Z - Größe nur für COMFORT 60 und PREMIUM 60 Türen erhältlich

*** für Metalltüren in EI30-Ausführung


1 - Abmessungen für Metalltüren

2 - Abmessungen für Paneeltüren


GERDA® ABMESSUNGEN VON TÜREN UND RAHMEN

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE

TÜRANSCHLAG

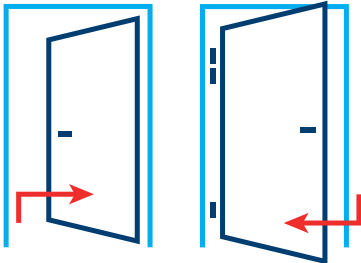

LINKE TÜREN

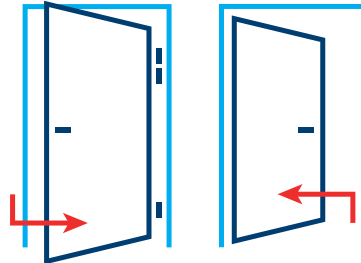


RECHTE TÜREN

STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

WKO-Montagesystem (HALTERUNG + BIEGSAMER ANKER)


FA PORTAL

ASYMMETRISCHER PORTALRAHMEN MIT NUTE UND DICHTUNG

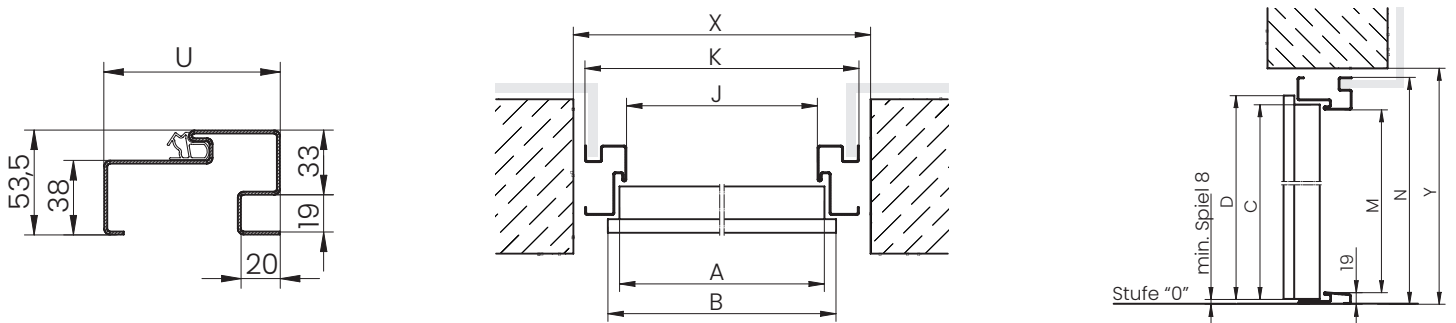

FT PORTAL

PORTAL-ECKRAHMEN MIT NUTE UND DICHTUNG

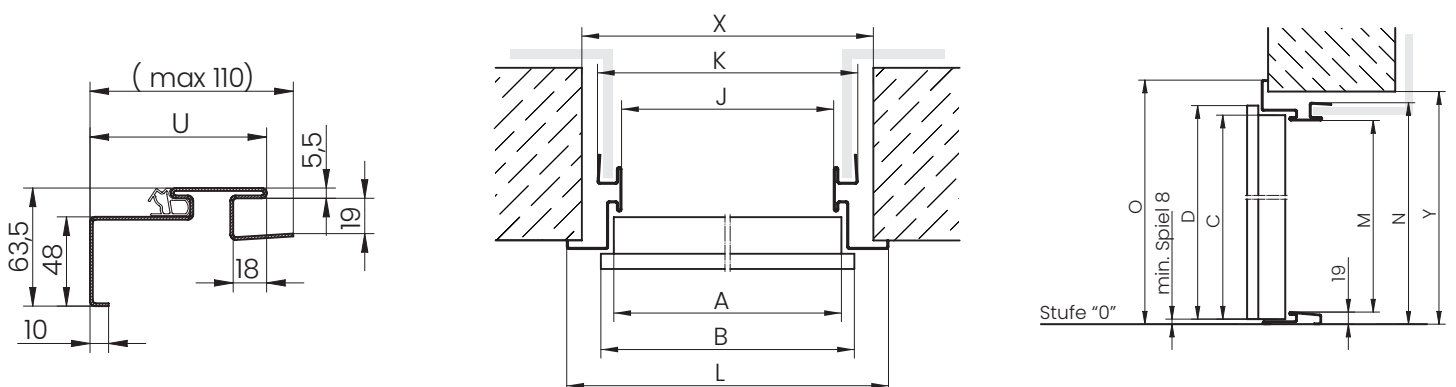

ABMESSUNGEN VON TÜREN UND RAHMEN

GERDA®

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE

STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 TÜRABMESSUNGEN

DPO-Montagesystem (DIBLING DURCH TÜRRAHMEN)

	FDH3 FDH4 SYMMETRISCHER TÜRRAHMEN OHNE DICHTUNG						MONTAGEÖFFNUNG	
GRÖSSE	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	860	-	2005	2072* 2078**	-	890	2085* 2091**
80	794	890	-			-	920	
90N	864	960	-			-	990	
90Z	927	1023	-			-	1053	
100E	1007	1103	-			-	1133	

* FDH3 für Schwellen: Norwegisch mit einer Höhe von 28 mm, 19 mm und Metall mit einer Höhe von 19 mm

** FDH4 für Schwellen: Norwegisch mit einer Höhe von 35 mm und Metall mit einer Höhe von 32 mm

	FNK1 FNK2 ECKRAHMEN OHNE DICHTUNG						MONTAGEÖFFNUNG	
GRÖSSE	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	798	872	2005	2041* 2047**	2078* 2084**	829	2056* 2061**
80	794	828	902				859	
90N	864	898	972				929	
90Z	927	961	1035				992	
100E	1007	1041	1115				1072	

* FNK1 für Schwellen: Norwegisch mit einer Höhe von 28 mm, 19 mm und Metall mit einer Höhe von 19 mm

** FNK2 für Schwellen: Norwegisch mit einer Höhe von 35 mm und Metall mit einer Höhe von 32 mm

	FAP5 FAP6 FAP7 FAP FAP9 FAQ1 FAQ2 FAQ3 ASYMMETRISCHER TÜRRAHMEN MIT DICHTUNG						MONTAGEÖFFNUNG	
GRÖSSE	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	765	861	-	2005	2072* 2078**	-	890	2085* 2091**
80	795	891	-				920	
90N	865	961	-				990	
90E***	908	1004	-				1033	
90Z	928	1024	-				1053	
100E	1008	1104	-				1133	

* FAP5, FAP6, FAP7, FAP8 für Schwellen: Norwegisch mit einer Höhe von 28 mm, 19 mm und Metall mit einer Höhe von 19 mm

** FAP9, FAQ1, FAQ2, FAQ3 für Schwellen: Norwegisch mit einer Höhe von 35 mm und Metall mit einer Höhe von 32 mm

*** Größe nur für Star 60 Türen erhältlich

GERDA® ABMESSUNGEN VON TÜREN UND RAHMEN

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE




STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

DPO-Montagesystem (DIBLING DURCH TÜRRAHMEN)

FDH3

FDH4




SYMMETRISCHER TÜRRAHMEN OHNE DICHTUNG

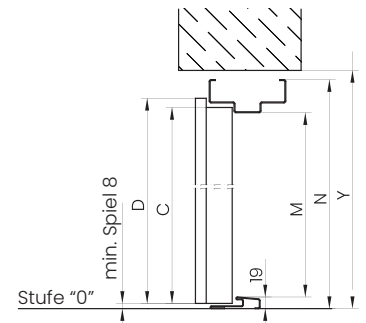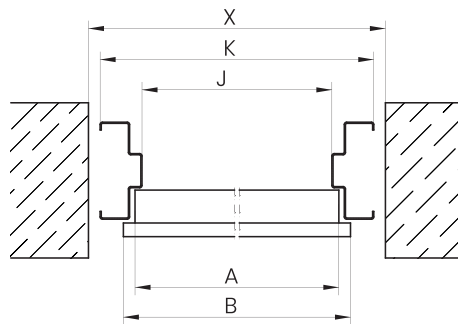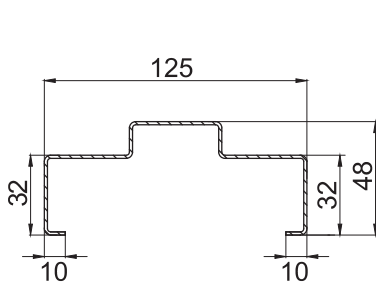

FNK1

FNK2




ECKRAHMEN OHNE DICHTUNG

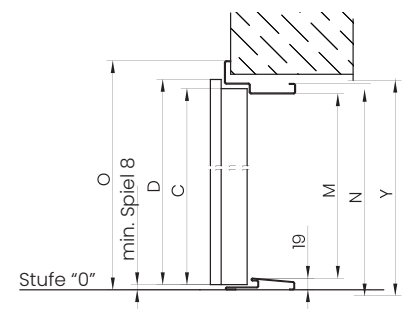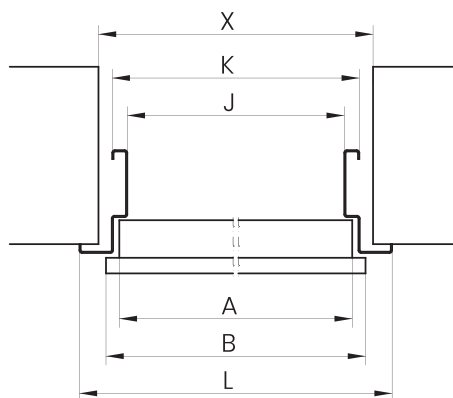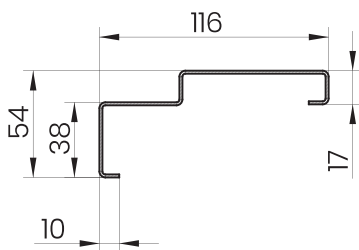

FAP5 FAP6 FAP7 FAP8 FAP9

FAQ1 FAQ2 FAQ3

ASYMMETRISCHER TÜRRAHMEN MIT DICHTUNG

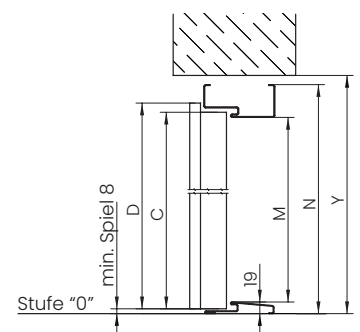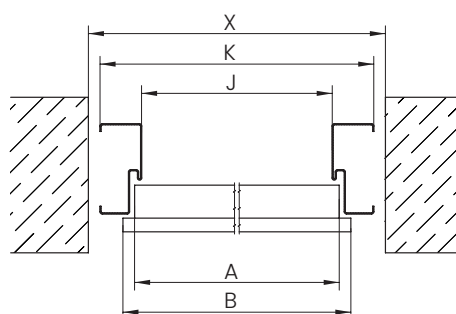

ABMESSUNGEN VON TÜREN UND RAHMEN



ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE

STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 TÜRABMESSUNGEN

DPO-Montagesystem (DIBLING DURCH TÜRRAHMEN)

GRÖSSE	FTO5 FTO6 FTO7 FTO8 FTO9 FTP1 FTP2 FTP3 ECKRAHMEN MIT DICHTUNG						MONTAGEÖFFNUNG	
	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	765	799	872	2005	2041* 2047**	2078	829	2056* 2061**
80	795	829	902				859	
90N	865	899	972				929	
90E***	908	942	1015				972	
90Z	928	962	1035				992	
100E	1008	1042	1115				1072	

* FTO5, FTO6, FTO7, FTO8 für Schwellen: Norwegisch mit einer Höhe von 28 mm, 19 mm und Metall mit einer Höhe von 19 mm

** FTO9, FTP1, FTP2, FTP3 für Schwellen: Norwegisch mit einer Höhe von 35 mm und Metall mit einer Höhe von 32 mm

*** Größe nur für Star 60 Türen erhältlich


STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

DPO-Montagesystem (DIBLING DURCH TÜRRAHMEN)

FTO5 FTO6 FTO7 FTO8 FTO9

FTP1 FTP2 FTP3


ECKRAHMEN MIT DICHTUNG

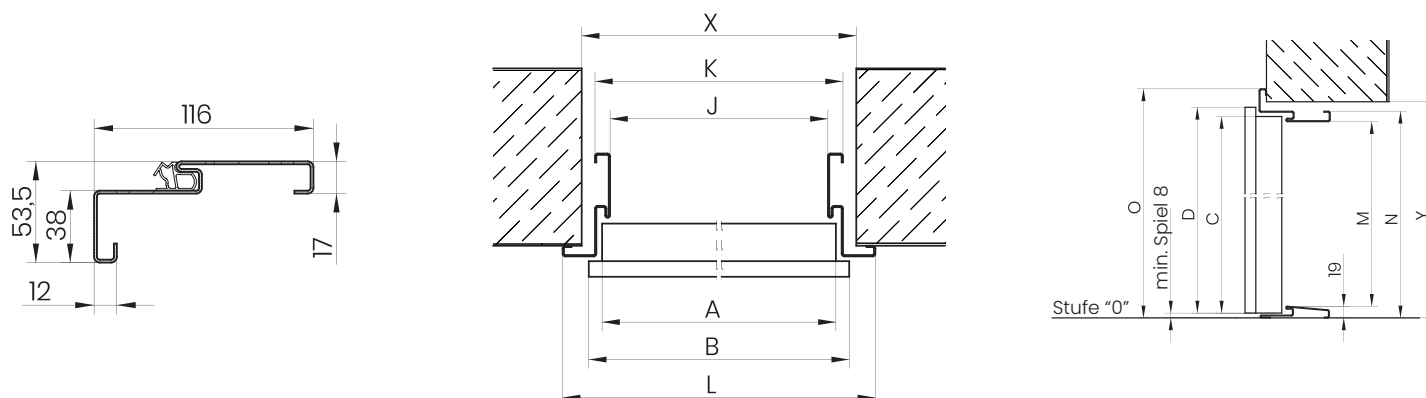


WÄHLEN SIE IHRE METALLTÜRFARBE UND IHR ELITE-PAKET

TÜRFARBEN EINSCHLIESSLICH PANEELN, LEISTEN UND TÜRRAHMEN DES ELITEPAKETS

ALPINNUSSBAUM

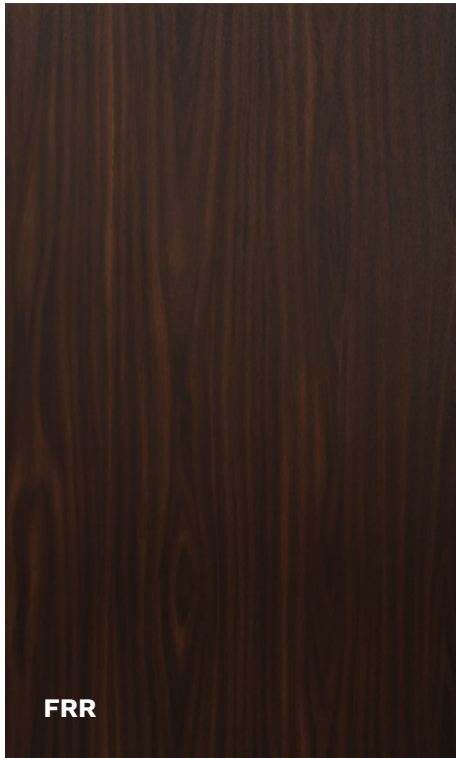


PARANUSS

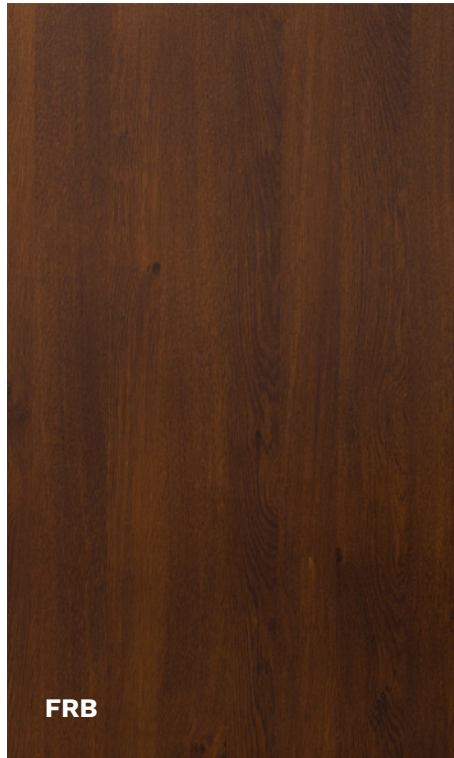

HELLE WALNUSS



GOLDEICHE

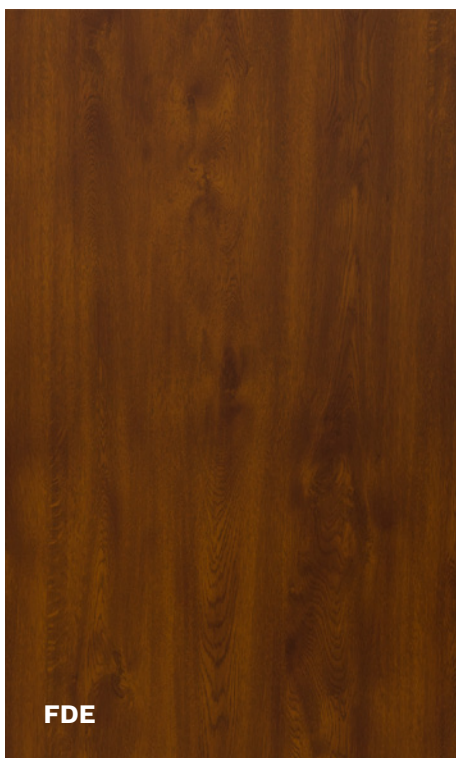

WINCHESTER



EICHE TURNER



WÄHLEN SIE IHRE METALLTÜRFARBE UND IHR ELITE-PAKET

TÜRFARBEN EINSCHLIESSLICH PANEELN, LEISTEN UND TÜRRAHMEN DES ELITEPAKETS


HELLE WENGE




GEBLEICHTE WENGE




STAHLGRAU




ANTHRAZIT




DUNKEL-ANTHRAZIT



SCHWARZ

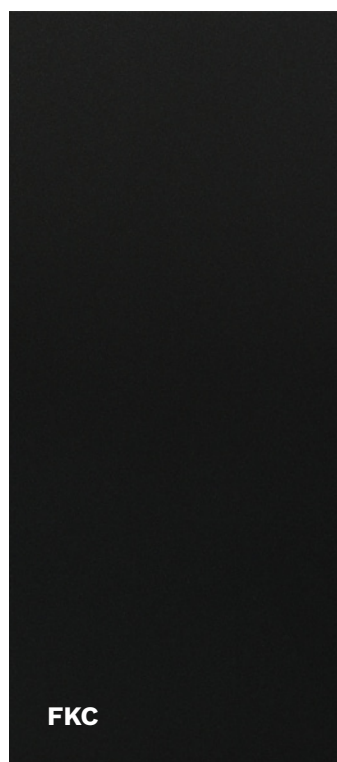

WEISS




ZUSÄTZLICHE FARBEN DER ELITE-PAKET-PANEELE

SILIZIUM



MARMOR

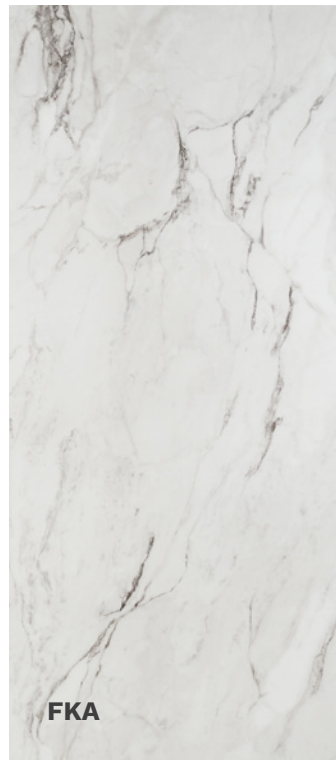

HÄMATIT




QUARZ



ZUSÄTZLICHE FARBEN DER ELITE-PAKET-LAMELLEN UND -RAHMEN

WENGE

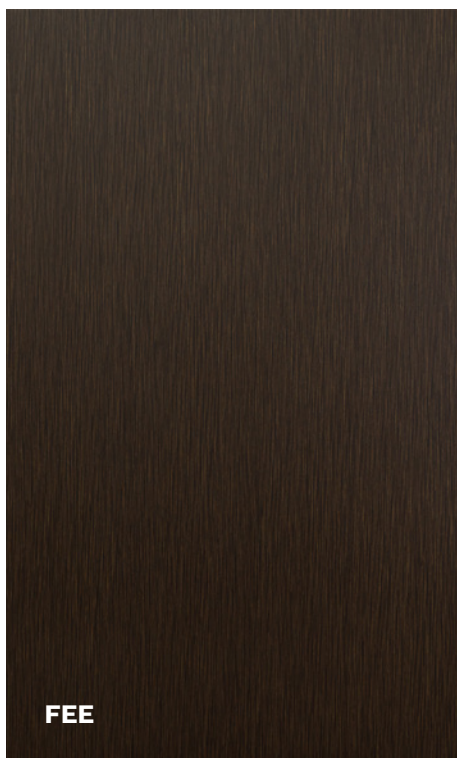

DUNKELBRAUN




GRAU



INSPIRATIONEN, DIE SICH IN REALISIERUNGEN VERBERGEN

GERDA®

UNSERE TÜREN MONTIERT IN POLNISCHEN WOHNUNGEN

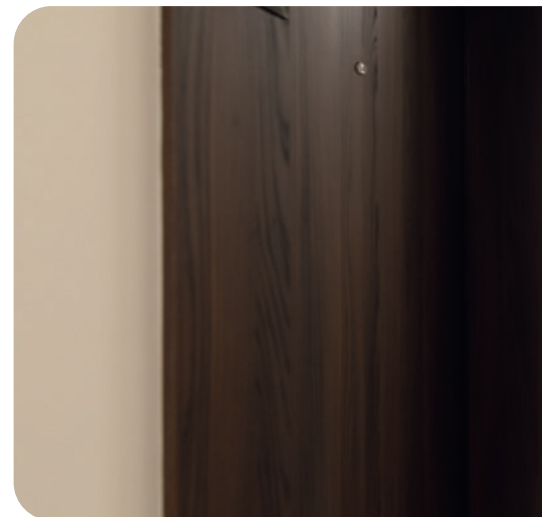

GERDA[®] INSPIRATIONEN, DIE SICH IN REALISIERUNGEN VERBERGEN

UNSERE TÜREN MONTIERT IN POLNISCHEN WOHNUNGEN






Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
Poland
Phone: (+48) 22 329 10 30

e-mail: export@gerda.pl

www.gerda.pl

Vertreiber:



Dieser Produktkatalog stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes dar und dient nur zu Informationszwecken.

Die Firma Gerda behält sich das Recht vor (ohne vorherige Ankündigung), Änderungen an Produkten vorzunehmen, die aufgrund des Erstellungsprozesses der Druckmaterialien nicht in diesem Material enthalten sein können, mit dem Ziel, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Trotz unserer Bemühungen, die dargestellten Informationen sorgfältig zu kontrollieren, können Sach- oder Druckfehler auftreten.

Die im Katalog dargestellten Farben können aufgrund einer anderen Farbwiedergabetechnik im Druckverfahren vom Original abweichen.

Der Inhaber der Urheberrechte dieses Katalogs, der Gerda-Logos und der graphischen Elemente ist die Firma Gerda Sp. z o.o.

Es ist verboten, Inhalte und Materialien ohne vorherige Zustimmung von Gerda Sp. z o.o. zu kopieren und zu verbreiten.