



GERDA®

HERSTELLER VON TÜREN DER KLASSE PREMIUM



ALUMINIUMTÜREN FÜR HÄUSER
ALTUS

Tedee powered by GERDA

Seite 3

GERDA mehr als 30 Jahre Erfahrung

Seite 4-5

Warum Aluminiumtüren von GERDA?

Seite 6-7

ALTUS-Türkollektion

Seite 8-9

ALTGUS-Türen- Muster

Seite 10-18

Türrahmen- Ausmaße

Seite 20

Lichtausschnitt

Seite 21

Farben

Seite 22

Zubehör

Seite 23

Inspiration

Seite 24-27



Die Tür mit Smartphone öffnen

Die Tür öffnen und schließen sowie den Status des Schlosses aus beliebigem Ort der Welt prüfen. Dank der Funktion der automatischen Öffnung müssen Sie das Smartphone aus der Kleidungstasche oder Tasche nicht herausnehmen. Das Schloss entdeckt von allein Deine Anwesenheit und wird Sie ins Haus reinlassen. Analog können Sie die Funktion der Selbstschließung nutzen.

Ergiebiger Akku

Die Ingenieure aus Gerda in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut aus Südkorea haben einen dedizierten und sehr leistungsfähigen Akku in kleiner Dimension ausgearbeitet. Die Batterie sichert dem Mechanismus den Strom für halbes Jahr Arbeit. Falls die Notwendigkeit der Ladung vorkommen sollte, wird das Schloss von selbst Sie darüber informieren, die Batterie kann während einer Nacht beladen werden.

Sicherheitsgarantie

Der Antriebsmechanismus des Schlosses ist eine innovative, von den Ingenieuren von Gerda bearbeitete Konstruktion. Das Software wurde von Experten IoT aus der Firma te dee ausgearbeitet. Dank intuitiver Anwendung können Sie überwachen, wer und wann die Tür zugemacht oder aufgemacht hat und Sie können fern virtuelle Schlüssel zuordnen.

Tdee lock + tdee bridge-Set + Schließanlage Klasse 6

Zuschlag zum Preis der Tür



Schließanlage in der Klasse 6

✓ Antii/Einbruch – Schließanlage mit Trommelzylinder. Neue Anlagenkonstruktion Mit Anti-Öffnung- Schutz mit „bumping“-Methode, ist eine wirksame Lösung zum Schutz vor Aufbohren.



Installieren Sie das Tdee-Schloss

✓ Schieben Sie das Schloss über die GERDA-Schließanlage, stellen Sie die Schlosspositionen ein und befestigen Sie es mit einer Schraube. Dieser Vorgang dauert nicht länger als 2 Minuten. Überprüfen Sie, ob die Riegel nach dem auseinander schrauben des Knaufs herauskommen.



Installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone

✓ Laden Sie die Tdee-App aus dem Apple Store oder von Google Play herunter. Registrieren Sie sich und schalten Sie Bluetooth, Ortungsdienst und Internetzugang ein. Fügen Sie das Schloss hinzu und geben Sie den Aktivierungscode ein.



Brige anschließen

✓ Suchen Sie eine verfügbare Steckdose in der Nähe des Tdee-Schlosses und schließen Sie bridge daran an. Auf diese Weise können Sie das Schloss über das Internet vollständig steuern, unabhängig davon, wo Sie sich befinden.



Türen zu Häusern und Wohnungen

Unsere Lösungen für Türrahmen und Türflügel eignen sich auch für anspruchsvollste Einrichtungen.

Die von uns angebotenen Paneel- und Metalltüren bieten überdurchschnittliche Haltbarkeit, Funktionalität (z. B. die Möglichkeit einer einfachen Demontage und Austausch der Türpaneelle) und Gestaltungsfreiheit.



Schlösser, Schließanlagen und Beschläge

Sicherheit in erster Linie. Hoher Schutz gegen Diebstahl wird dank Gussteilen im Inneren oder wärmebehandelten Stahlplatten erreicht. Der gehärtete Deckel der Schließzylinder schützt sie vor dem Herausreißen und verhindert das Durchbohren.

Das System des Generalschlüssels, d.h. MASTER KEY, ist eine Lösung für Nutzungsobjekte gewidmet. Eine bestimmte Anzahl von Schlössern kann mit einem Schlüssel geöffnet werden. Dank dessen ist die Kommunikation innerhalb der Einrichtung einfach und schnell und die Verwaltung des Zugangs zu Zonen und Räumen äußerst komfortabel.



Garagentore

Alle von uns angebotenen Garagentore entsprechen den europäischen Standards. GERDA-Tore sind mit einem vollständigen Sicherheitssystem ausgestattet, ohne Zuschlüsse zahlen zu müssen.

Die Trend-Serie von Toren ist eine wirtschaftliche, aber langlebige und funktionale Lösung, die sich perfekt für Bauträgerobjekten eignet.

Türen der Linie Classic garantieren eine sehr gute Wärmedämmung, unter anderem dank der Verwendung von warmen, 45 cm dicken Paneelen. Sie eignen sich perfekt für Gebäude mit hohen Energieeffizienzanforderungen.



Ausführung in Aluminium

GERDA stellt auch aus Aluminium her. Wir fertigen Trennwände, Türen, Fenster, Schaufenster sowie räumliche Innen- und Außenbebauungen, auch in feuer- und rauchfester Ausführung und mit erhöhtem Schutz vor Einbrüchen.


Why choose GERDA Aluminum Doors

Die Anti-Einbruch- Aluminiumtür GERDA ALTUS wurde entwickelt, um die bestmöglichen Wärmedämmparameter zu erzielen. Sie bestehen aus einem Dreikammer-Aluminiumsystem mit einer Dicke von fast 9 cm und erfüllen die strengen Anforderungen, die an eine moderne passive Konstruktion gestellt werden.

Standardmäßig verfügen ALTUS-Türen über einen Abstandshalter in der patentierten Anti-Bimetall-Technologie, speziell entwickelte Isolatoren erhöhen den Wärmedämmungsparameter erheblich und haben einen erheblichen Einfluss auf die Reduzierung der Energieeinkaufskosten. Die Kompensationsthermik löst perfekt das Problem der Verformung bei starker Sonneneinwirkung auf die Tür. Diese Technologie bewährt sich perfekt bei dekorativen Füllungen. Darüber hinaus sorgt die einzigartige Montage der Türbeschläge im Isolator für originelles Design und einzigartige ästhetische Eindrücke. Die Struktur der Aluminiumtüren von GERDA ALTUS ermöglicht eine gleichmäßige Oberfläche von innen und außen zu errichten.

Für Kunden, die nach einem individuellen Eingang ins Haus suchen, wurde das Angebot an GERDA ALTUS-Türen um die Möglichkeit erweitert, die Türflügel mit einem Satz der Seitenlichter und einem oberen Lichtausschnitt aus Aluminiumprofilen herzustellen, die hervorragende Wärmedämmparameter gewährleisten.


ALTUS - bietet eine sehr gute Wärmedämmung, hohe Steifigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit über Jahre hinweg.

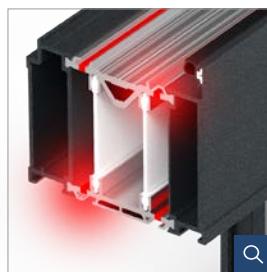

Kompenstationsthermik


Arten von Türschlössern

Die Türen ALTUS sind mit Schlösser mit Schließeiste der Firma Fuhr ausgestattet. Die Standardkonfiguration ist ein 5-Punkthakenschloss. Fünf Verriegelungspunkte garantieren einen dichten Verschluss über die gesamte Höhe des Flügels. Massive Haken sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit und Druck auf den Fensterflügel. Der Schlossstulp aus rostfreiem Stahl garantiert einen langen störungsfreien Einsatz.

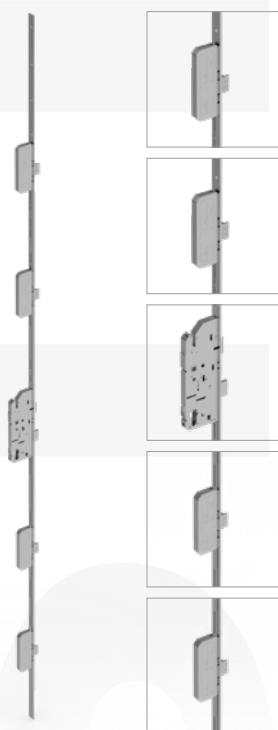

5-Riegel-Schließeiste

Ein optional erhältliches automatisches Schloss ist das Schloss mit Schließeiste der Firma Fuhr mit drei Verriegelungspunkten. Der langlebige Mechanismus garantiert mehr als 200.000 Zyklen. Stabile Sperrklinken und ein Hauptbolzen sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit. Das automatische Schloss verfügt serienmäßig über eine Tag-/Nachtfunktion.

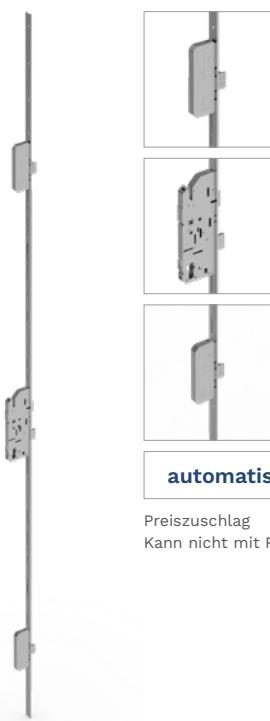

automatische Verriegelung

Preiszuschlag
Kann nicht mit RC3 verwendet werden

automatisches 3-Riegel-Schloss

Volle Tür

UD = 0.74 W/m²*K



Überlagerungsscharnier

Überlagerungsscharnier in der Farbe der Türflügel.

Verglaste Tür

UD = 0.81 W/m²*K



Rollenscharnier

Rollenscharnier in Türfarbe.

KLASSE RC2 / RC3

*RC3 Klasse optional



Scharnier, verdeckt liegend

>88 mm

Türstärke



Türrahmen

Mehrkammer-Türrahmen aus Aluminium mit eingebauten Kompensatoren, in der Farbe der Türflügel.



Verstellbarer Riegelclip

Ermöglicht die stufenlose Einstellung des Flügeldrucks.



Schwelle

Eine warme Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung für bessere Wärmedämmeigenschaften.



Anti- Aufbruchsstifte

Feste Anti-Aufbruchs-Bolzen in Metallklammern.



Schließeiste

Montage der Schlossleiste über die gesamte Höhe der Türflügel.

STANDARDAUSRÜSTUNG



OPTIONALE AUSRÜSTUNG
(OPTIONAL GEGEN EINE GEBÜHR)



Aluminiumgriffe an langem Schild.



Ringschild

Ringschild zum Schutz der Schließanlage vor Einbruch.



FLÄCHENBÜNDIGES DEKOR

FE3

• RAL 1015

VERGLASSTE FLÄCHENBÜNDIGES DECOR

GC3

• Anthrazit dunkler Saphir

FLACH

FA1

• RAL 7016



VERGLASSTE FLÄCHENBÜNDIGES DECOR

GF2

- RAL 7021

GEFRÄST MIT INSERT

FB4

- RAL 1015

GEFRÄST MIT INSERT

FB5

- RAL 9016

Zuschläge

Tedee

Schließanlage
Klasse 6

Handlauf

RC3 Paket

Rollenscharniere

Scharnier, verdeckt
liegend (tylko RC2)

Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer

Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
Design

Kundenspezifische
Türdimension

+ 15% zum
Designpreis



FLACH

FA1



GEFRÄST

FB1



GEFRÄST

FB2




GEFRÄST MIT INSERT

FB4

Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur




Jede andere RAL
(Zuschlag)





GEFRÄST MIT INSERT

F B 5

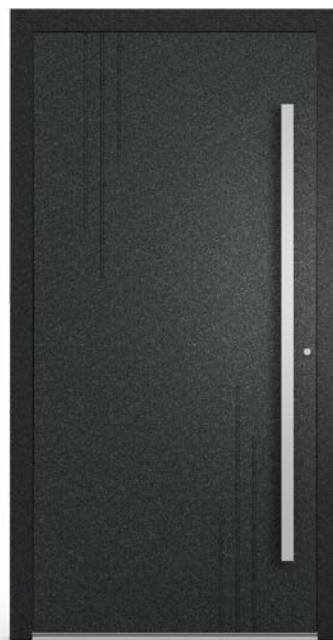

GEFRÄST

F C 1



GEFRÄST

F D 1



FLÄCHENBÜNDIGES DEKOR

F E 1

Scharnier, verdeckt
liegend (tylko RC2)Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer


Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
DesignKundenspezifische
Türdimension+ 15% zum
Designpreis

Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur

Jede andere RAL
(Zuschlag)

Zuschläge

Tedee

Schließanlage
Klasse 6

Handlauf

RC3 Paket

Rollenscharniere

Scharnier, verdeckt
liegend (tylko RC2)

Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer

Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
Design


Kundenspezifische
Türdimension

+ 15% zum
Designpreis



FLÄCHENBÜNDIGES DEKOR

F E 2

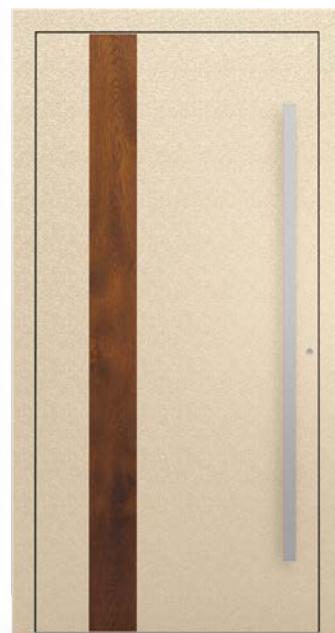

FLÄCHENBÜNDIGES DEKOR

F E 3



VERGLASTE

G A 1



VERGLASTE

G A 2

Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur

Jede andere RAL
(Zuschlag)

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Anthrazit
heller Saphir

Anthrazit
dunkler Saphir





VERGLASTE

GA 3



VERGLASTE MIT INOX-APPLIKATION

GB 1



VERGLASTE MIT INOX-APPLIKATION

GB 2



VERGLASTE MIT INOX-APPLIKATION

GB 3

Zuschläge

Tedeo

Schließenanlage
Klasse 6

Handlauf

RC3 Paket

Rollenscharniere

Scharnier, verdeckt
(tylko RC2)Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer

Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
DesignKundenspezifische
Türdimension+ 15% zum
Designpreis

Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur

Jede andere RAL
(Zuschlag)

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Anthrazit
heller SaphirAnthrazit
dunkler Saphir

Zuschläge

Tedee

Schließanlage
Klasse 6

Handlauf

RC3 Paket

Rollenscharniere

Scharnier, verdeckt
liegend (tylko RC2)

Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer

Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
Design

Kundenspezifische
Türdimension

+ 15% zum
Designpreis



VERGLASTE FLÄCHENBÜNDIGES DECOR

GC 1



VERGLASTE FLÄCHENBÜNDIGES DECOR

GC 2



VERGLASTE FLÄCHENBÜNDIGES DECOR

GC 3



VERGLASTE GEFRÄST

GD 1

Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur

Jede andere RAL
(Zuschlag)

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Anthrazit
heller Saphir

Anthrazit
dunkler Saphir





VERGLASTE GEFRÄST

GD 2



VERGLASTE GEFRÄST

GD 3



VERGLASTE GEFRÄST MIT INSERT

GD 4



VERGLASTE GEFRÄST MIT INSERT

GD 5

Zuschläge

Tedeo

Schließanlage
Klasse 6

Handlauf

RC3 Paket

Rollenscharniere

Scharnier, verdeckt
liegend (tylko RC2)Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer

Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
DesignKundenspezifische
Türdimension+ 15% zum
Designpreis

Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur

Jede andere RAL
(Zuschlag)

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Anthrazit
heller SaphirAnthrazit
dunkler Saphir

Zuschläge

Tedee

Schließanlage
Klasse 6

Handlauf

RC3 Paket

Rollenscharniere

Scharnier, verdeckt
liegend (tylko RC2)

Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer

Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
Design

Kundenspezifische
Türdimension

+ 15% zum
Designpreis



VERGLASSTE GEFRÄST MIT INSERT

G D 6



VERGLASSTE GEFRÄST

G E 1



VERGLASSTE GEFRÄST

G E 2




VERGLASSTE GEFRÄST

G E 3


Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur



Jede andere RAL
(Zuschlag)



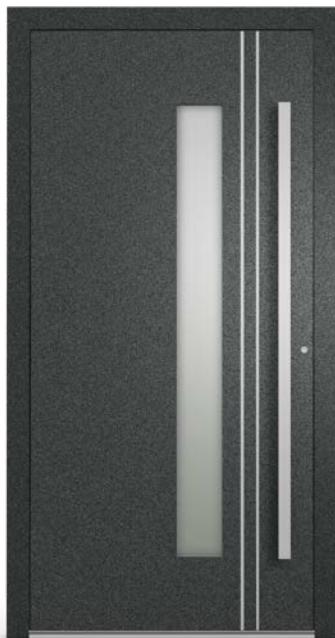

VERGLASSTE GEFRÄST MIT INSERT

GE 4



VERGLASSTE GEFRÄST MIT INSERT

GE 5



VERGLASSTE GEFRÄST MIT INSERT

GE 6



VERGLASSTE TÜR FLÄCHENBÜNDIGES DECOR

GF 1

Zuschläge

Tedeo

Schließenanlage
Klasse 6

Handlauf

RC3 Paket

Rollenscharniere

Scharnier, verdeckt
liegend (tylko RC2)Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer

Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
DesignKundenspezifische
Türdimension+ 15% zum
Designpreis

Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur

Jede andere RAL
(Zuschlag)

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Anthrazit
heller SaphirAnthrazit
dunkler Saphir

Zuschläge

Tedee

Schließanlage
Klasse 6

Handlauf

RC3 Paket

Rollenscharniere

Scharnier, verdeckt
liegend (tylko RC2)

Automatische
Verriegelung
(tylko RC2)

Türselbstschließer

Verdeckter
Türselbstschließer

Elektrischer Türöffner

Zweifarbige Türen

Doppelseitiges
Design

Kundenspezifische
Türdimension

+ 15% zum
Designpreis



VERGLASTE FLÄCHENBÜNDIGES DECOR

GF 2



VERGLASTE FLÄCHENBÜNDIGES DECOR

GF 3




VERGLASTE GEFRÄST

GH 1

Standardfarben

Feine Oberflächenstruktur





Jede andere RAL
(Zuschlag)





Rahmen

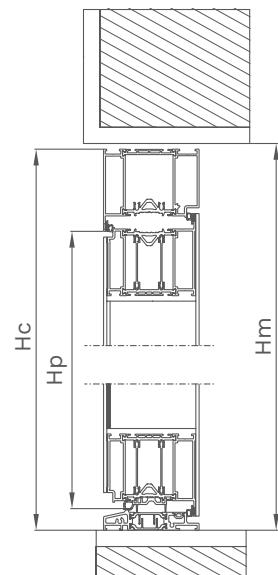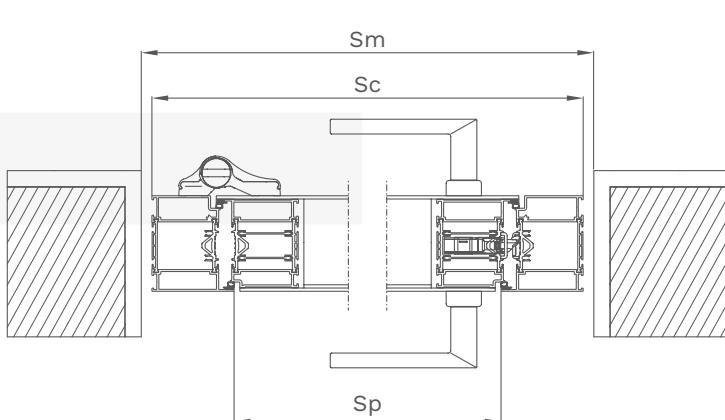

Größe	Hp	Sp	Hc	Sc	Hm*	Sm*
90N	2004 mm	726 mm	2100 mm	970 mm	2110 mm	990 mm
90E	2004 mm	906 mm	2100 mm	1150 mm	2110 mm	1170 mm

Benutzerdefinierter Ausmaß (5-mm-Sprung)

Mindestausmaß	1904 mm	726 mm	2000 mm	970 mm	2010 mm	990 mm
Höchstausmaß	2304 mm	1006 mm	2400 mm	1250 mm	2410 mm	1270 mm

* beinhaltet den 10 mm Montageabstand

** Möglichkeit der Türbestellung in der Teilung je 5 mm

*** Freie Durchgangsbreite für die im 90° – Winkel geöffnete Flügel

Legende:

HP – Durchgangshöhe

Sp – Durchgangsbreite

Hc – Gesamthöhe des Türrahmens

Sc – Gesamtbreite des Türrahmens

Hm – empfohlene Höhe der Montageöffnung von der „0“ - Ebene

Sm – empfohlene Breite der Montageöffnung

Um die Abmessungen der Montageöffnung für den Türensatz mit Lichtausschnitt zu berechnen, addieren Sie die Außenabmessungen des ausgewählten Lichtausschnitts zu den Außenabmessungen der Tür und halten Sie den Installationsabstand ein.



GL-Satz



G-Satz



GP-Satz



L-Satz



LP-Satz



P-Satz



LGP-Satz

Seitenlichtausschnitte*

Türhöhe	Art der Hintergrundbeleuchtung / Verglasung	Breite	
bis zu 2100 mm		300-500 mm	550-700 mm
	Unterlichter mit Sicherheitsglas	✓	✓
	Einbruchssichere RC2-Unterlichter mit P4-Glas	✓	✓
bis zu 2400 mm	Einbruchssichere RC2-Unterlichter mit P5-Glas	✓	✓
	Unterlichter mit Sicherheitsglas	✓	✓
	Einbruchssichere RC2-Unterlichter mit P4-Glas	✓	✓
	Einbruchssichere RC2-Unterlichter mit P5-Glas	✓	✓

* Doświetla dostępne w podziałce co 50 mm.

* Dla doświetli z podziałką co 10 mm dopłata 25%.

Obige Lichtausschnitte*

Höhe des Lichtausschnittes	Art der Hintergrundbeleuchtung / Verglasung	Width		
		bis zu 1250 mm	bis zu 1950 mm	bis zu 2650 mm
300-500 mm	Unterlichter mit Sicherheitsglas	✓	✓	✓
	Einbruchssichere RC2-Unterlichter mit P4-Glas	✓	✓	✓
	Einbruchssichere RC2-Unterlichter mit P5-Glas	✓	✓	✓

* Doświetla dostępne w podziałce co 50 mm.


* Dla doświetli z podziałką co 10 mm dopłata 25%.

Basisfarben


+ Farben aus der RAL-Palette (Zuschlag)



RAL 7016



RAL 9016

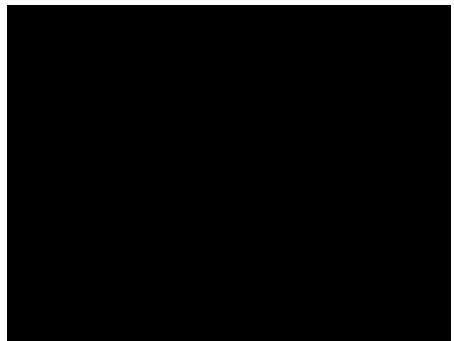


RAL 7021



RAL 1015



Anthrazit heller Saphir

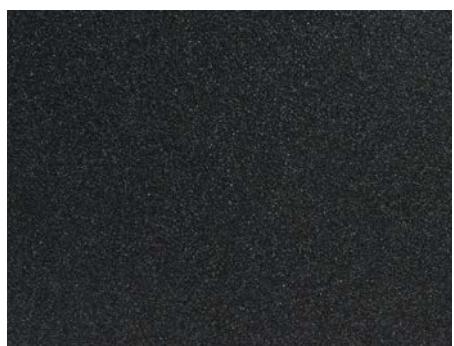

Anthrazit dunkler Saphir

holzähnliches Verkleidungsdekor



FDE goldene Eiche




Winchester FDW




Mattglas



Helle Wenge FEJ

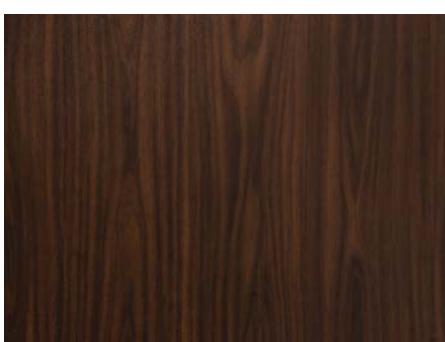

Alpennuss FRR

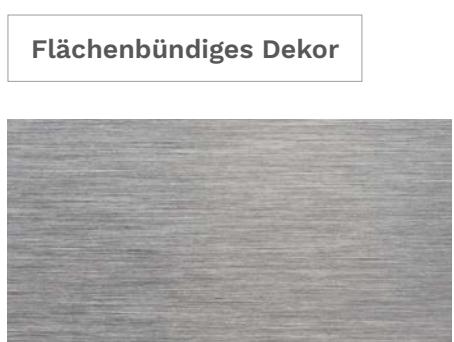

Flächenbündiges Dekor

Inox



Schließanlage Klasse 5
Schließanlage Klasse 6



Elektronischer Türspion



Schließanlage Klasse 5
Schließanlage Klasse 6



Elektronischer Türspion



K1 Griff auf doppelseitig
geteiltem Schild



Tastatur



K1 Griff auf einseitig
geteiltem Schild



Gepufferte Stromversorgung



K1 Knauf auf geteiltem
Schild



Impulsstromversorgung



K1 Schild geteilt,
mit Einsatzschutz

Seitenverlängerung 20 mm



K2 Griff auf langem Schild
doppelseitig



Seitenverlängerung 34 mm



K2 Griff auf langem Schild
einseitig

Seitenverlängerung 48 mm



Handlauf 1500 mm

Seitenverlängerung 100 mm



Rollenscharniere



Ecke 90°



Scharnier, verdeckt liegend



Erweiterung des
Unterschwellenbereiches



Türselbstschließer



Präparat für die Wartung 25 ml

Präparat für die Wartung 100 ml

Präparat für die Wartung 400 ml



Verdeckter
Türselbstschließer



Bänder der warmen Montage



INOX -Wartungspräparat











GERDA®

Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Tel: (+48) 22 329 10 30

www.gerda.pl

Dieser Produktkatalog stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Die angegebenen Preise sind Richtwerte und legen keine Verkaufspreise für Unternehmen fest, die Produkte von Gerda Sp. z o.o. – anbieten.

Die Firma Gerda, die sich um die Verbesserung der Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen bemüht, behält sich das Recht vor (ohne vorherige Ankündigung), Änderungen an Produkten vorzunehmen, die aufgrund der Vorbereitung der Drucksachen möglicherweise nicht in diesem Material enthalten sind.

Trotz Bemühungen, die dargestellten Informationen sorgfältig zu kontrollieren, können sachliche Fehler oder Druckfehler auftreten.

Die im Katalog angegebenen Farben können aufgrund einer anderen Technik der Farbwiedergabe im Druckprozess vom Original abweichen.

Der Inhaber der Urheberrechte an diesem Katalog sowie der Gerda-Logos und grafischer Elemente ist Gerda Sp. z o.o.

Es ist verboten, Inhalte und Materialien ohne vorherige Zustimmung von Gerda Sp. z o.o. zu kopieren und zu verbreiten.