

GERDA®

SYNONIM BEZPIECZEŃSTWA



KATALOG OKUĆ

ZAMKI · WKŁADKI · AKCESORIA · SYSTEM MASTER KEY

SPIS TREŚCI

TEDEE	04
SYSTEM MASTER KEY	10
WKŁADKI BĘBENKOWE GERDA® VELAR PRO	14
WKŁADKI BĘBENKOWE	18
ZAMKI WPUSZCZANE	44
SAMOZAMYKACZE	60
ELEKTROZACZEPY	68
WIZJERY DRZWIOWE	82





01

TEDEE - INTELIGENTNY ZAMEK

TEDEE SMART LOCK

06

NOWOŚCI W OFERCIE SMART

08



TEDEE SMART LOCK

Tedee Smart Lock pozwala na zdalne sterowanie zamkiem wraz z kontrolowaniem dostępu z poziomu smartfona.



Opis

Charakterystyka

- kompatybilny z wkładką klucz-gałka EXXO SMART, VELAR PRO, PRO SYSTEM X+
- możliwość wchodzenia do mieszkania, domu, biura bez konieczności szukania tradycyjnego klucza
- automatyczna blokada zamka
- otwieranie zamka gościom, rodzinie czy kurierowi z dowolnego miejsca w zdalny sposób
- możliwość udostępniania cyfrowego klucza jednorazowo, na jakiś czas lub bez ograniczeń – w zależności od ustawień zarządzania kontrolą dostępu
- możliwość zrezygnowania z kart wejściowych: wystarczy korzystanie z aplikacji
- wydajność – działanie po pełnym naładowaniu przez około 6 miesięcy
- szybkie ładowanie – wystarczy jedna noc do uzyskania pełnego stanu baterii
- bezpieczeństwo – elementy wchodzące w skład zestawu są atestowane, certyfikowane i wielokrotnie poddawane rygorystycznym testom i badaniom technicznym, a wszelkie dane szyfrowane są za pomocą TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem, uznawanym za najbezpieczniejszy na rynku
- prosty montaż i szybka konfiguracja zgodnie z indywidualnymi potrzebami wszystkich domowników lub użytkowników biura



Srebrny



Grafitowy



Złoty

Kolorystyka

Model	Opis	Indeks
TLV1.0A	Zamek elektroniczny tedee lock TLV1.0A, srebrny z białym przyciskiem (w zestawie: tedee lock, przewód micro USB do ładowania, instrukcja obsługi, klucz imbusowy 2, pudełko)	0AGD10S0000.13000P
TLV1.0AHK	Zamek elektroniczny Tedee Lock TLV1.0A HK (srebrny)	0AGD10S0000.03000P
TLV1.0BHK	Zamek elektroniczny Tedee Lock TLV1.0B HK (grafitowy)	0AGD10S0000.01000P

ZMIENŲ SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI



OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj status zamka z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki funkcji automatycznego otwierania nie musisz wyjmować smartfona z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje Twoją obecność i wpuści Cię do domu. W analogiczny sposób możesz korzystać z funkcji samozamykania.

WYDAJNY AKUMULATOR

Inżynierowie Gerdy przy współpracy z Instytutem Badawczym z Korei Południowej opracowali dedykowany i bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Bateria zapewnia mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje, baterię naładujesz w jedną noc.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mechanizm napędzający zamek, to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy. Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT z firmy tedee. Dzięki intuicyjnej aplikacji możesz monitorować kto i kiedy zamykał lub otwierał drzwi oraz przyznawać zdalnie wirtualne klucze.

ZESTAW

CENA NETTO PLN

tedee PRO SMARTLOCK + tedee BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6

2030



WKŁADKA W KLASIE 6, W ZESTAWIE

- ✓ ANTYWŁAMANIOWA WKŁADKA BĘBENKOWA. NOWA KONSTRUKCJA WKŁADKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OTWARCIEM METODĄ „BUMPINGU” ORAZ SKUTECZNYMI ROZWIĄZANAMI CHRONIĄCYMI PRZED ROZWIERCENIEM.



ZAMONTUJ ZAMEK tedee PRO

- ✓ WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM WKRETEM. TA CZYNNOŚĆ NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ 2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.



ZAINSTALUJ APLIKACJĘ NA SMARTFONIE

- ✓ POBIERZ APLIKACJĘ tedee Z APPLE STORE LUB GOOGLE PLAY. ZAREJESTRUJ SIĘ I WŁĄCZ BLUETOOTH, USŁUGĘ LOKALIZACJI I DOSTĘP DO INTERNETU. DODAJ ZAMEK I WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY.



PODŁĄCZ BRIDGE

- ✓ ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻEJ ZAMKA tedee I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ INTERNET, BEZ ZNACZENIA GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.



tedee PRO W ZŁOTYM KOLORZE

Do oferty wprowadzamy inteligentny zamek z korpusem aluminiowym anodowanym na złoto.

Po udanej premierze złotych szyldów PRAGA nadszedł czas, aby do portfolio dołączyć złoty zamek **tedee PRO**.

Złoto w okuciach drzwiowych to klasyka, która w ostatnich sezonach przeszła spektakularną metamorfozę. Stała się synonimem nowoczesnej elegancji i przytulności, przełamując stereotyp "stylu pałacowego".

Złoto pełni obecnie funkcję "biżuterii dla domu", a do najciekawszych zestawień należy kontrastowe zestawienie z czernią lub wyrafinowane z minimalistyczną bielą.



SREBRNY

GRAFITOWY

NOWOŚĆ!
ZŁOTY

Zestaw:
tedee PRO SMARTLOCK,
tedee BRIDGE
i wkładki w klasie 6

dopłata netto

2030 PLN



tedee PRO
powered by GERDA



CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee

Czujnik otwarcia drzwi (door sensor) to kolejne funkcjonalne akcesorium dedykowane do inteligentnego zamka tedee.

Dodaje nowe, podwyższające komfort użytkowania i bezpieczeństwo funkcje do aplikacji **tedee**:

- automatyczne ryglowanie zamka zaraz po zamknięciu drzwi,
- wyświetlanie statusu drzwi (otwarte/zamknięte),
- wysyłanie powiadomień, jeśli drzwi pozostaną otwarte przez dłuższy czas,
- rejestrowanie każdego otwarcia i zamknięcia drzwi w dzienniku aktywności zamka.

Ponadto zapobiega on automatycznemu ryglowaniu zamka, gdy drzwi pozostają dłużej otwarte.

Instalacja czujnika trwa kilka minut. Proces polega na: przyklejeniu na drzwiach i na ościeżnicy od wewnątrz, dodaniu do aplikacji i na kalibracji czujnika.

Po sparowaniu urządzenia z zamkiem **tedee** za pośrednictwem Bluetooth czujnik jest gotowy do pracy. Zasilany jest baterią CR2032, która wystarcza na okres do dwóch lat pracy urządzenia.

Czujnik dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i białym.

dopłata netto

194 PLN



BIOMETRYCZNA KLAWIATURA tedee

Klawiatura kontroli dostępu umożliwia bezpieczne, natychmiastowe połączenie z inteligentnym zamkiem **tedee PRO** za pomocą Bluetooth – bez wiercenia i przewodów zasilających.

Dzięki łatwej instalacji bezprzewodowej biometryczna, inteligentna klawiatura **tedee PRO** może być zamontowana w ciągu kilku minut – nawet na zewnątrz budynku.

Zasilanie bezprzewodowe za pomocą 4 baterii AAA.
Zasilanie przewodowe przyłączem kablowym 5-24 V DC, 0,5 A.

Klawiatura zapewnia łatwe udzielanie dostępu za pomocą kodu PIN oraz bezobsługowe meldunki gości w wynajmie krótkoterminowym.

Posiada możliwość odblokowywania drzwi za pomocą bezdotykowych kart dostępu lub breloków dzięki wbudowanemu czytnikowi NFC.

Zintegrowana biometria pozwala zarządzać uprawnieniami dostępu za pomocą odcisków palców, umożliwiając użytkownikom odblokowywanie bez aplikacji, urządzeń lub kodów PIN.

dopłata netto

487 PLN



Dry Contact

Zestaw:
terminal biometryczny,
zasilacz,
dry contact,
dopłata netto

2969 PLN



FACE ID

Do oferty produktów z grupy SMART HOME wprowadzamy terminal biometryczny integrowany z zamkiem tedee za pomocą urządzenia Dry Contact.

Urządzenie wyposażone jest w biometryczny czytnik rozpoznawania twarzy (FACE ID) czytnik linii papilarnych, dzwonek oraz podświetlenie włączane przez czujnik ruchu. Jest to niezawodne urządzenie do hybrydowo-biometrycznej kontroli dostępu oraz czasu i obecności połączonej z rozpoznawaniem twarzy. Obsługuje kody QR oraz weryfikację RFID.

Wyposażone jest w najlepszy algorytm anty-spoofingowy przeciwko wszelkim próbom nieautoryzowanego dostępu za pomocą fałszywych zdjęć lub wideo.

Posiada certyfikat IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz.



SYSTEMY KLUCZA GENERALNEGO — MASTER KEY

MASTER KEY GERDA® VELAR

12



02

SYSTEM MASTER KEY

SYSTEMY KLUCZA GENERALNEGO - MASTER KEY GERDA® VELAR

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU

Zarządzanie dostępem do wielu różnego rodzaju pomieszczeń, ze względu na ich charakter i przeznaczenie, stało się dużym wyzwaniem dla właścicieli i osób zarządzających obiektami. **System Master Key Gerda® Velar** to niezwykle zaawansowane i kompleksowe rozwiązanie, bazujące na zapewnieniu bezpieczeństwa, kontroli dostępu i komfortu wszystkim użytkownikom danego obiektu.



System Master Key Gerda® Velar obejmuje szereg produktów, które można zamontować w drzwiach, bramach, ogrodzeniach oraz różnego rodzaju szafkach. Należą do nich **wkładki bębnekowe i cylindryczne, kłódki oraz camlocki**. Całość systemu dopełniają **specjalnie przygotowane klucze**, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, które razem tworzą **szereg dostępów** odpowiednio przeznaczonych dla grup użytkowników systemu klucza.

Ograniczenie liczby kluczy do minimum, które charakteryzuje System Master Key Gerda® Velar, zapewnia porządek i spójny układ w **zarządzaniu dostępem do poszczególnych pomieszczeń**. Istotą tego rozwiązania jest skupienie się na uprawnieniach dostępowych użytkowników systemu, czego efektem jest zapewnienie komfortowego poruszania się po obiekcie oraz znaczne podniesienie poziomu jego zabezpieczenia. Unikalną cechą Gerda® Velar jest zabezpieczenie przed podrobieniem (opatentowaną technologią) klucz, który współpracuje ze specjalną zastawką **AVG® – Access Verification Gate**.




DOM JEDNORODZINNY

PRZYKŁADKOWY SCHEMAT PLANU KLUCZA GENERALNEGO

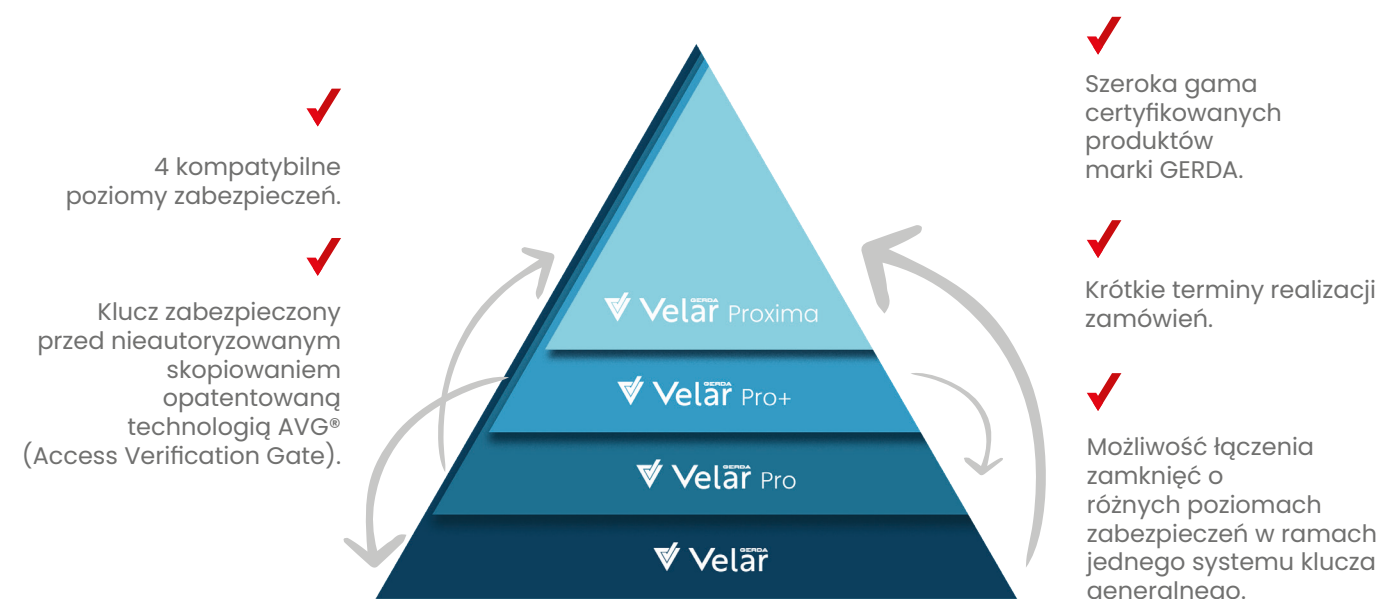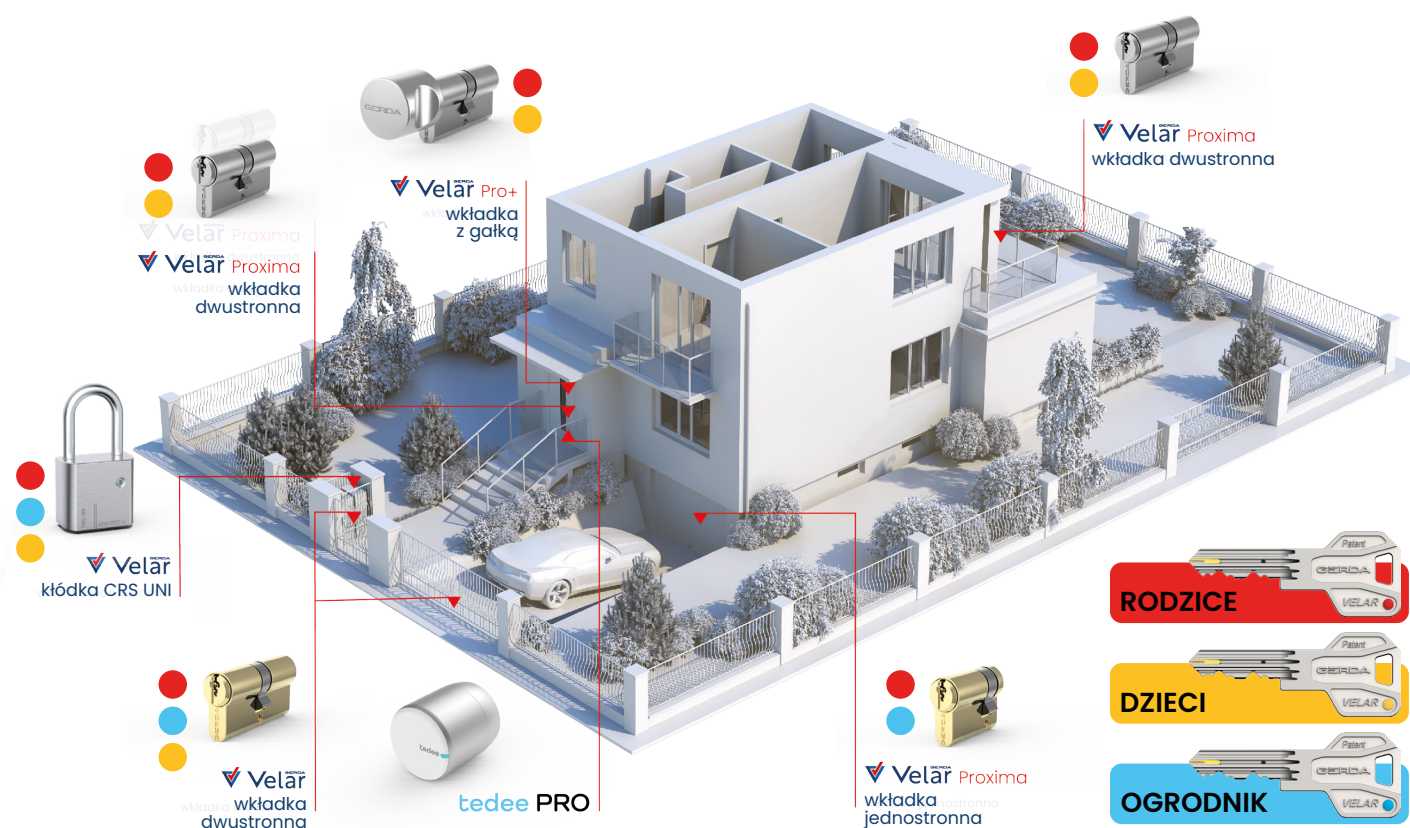

CERTYFIKOWANA WKŁADKA BĘBENKOWA

W NAJWYŻSZEJ KLASIE 6/D WG NORMY PN-EN 1303:2015

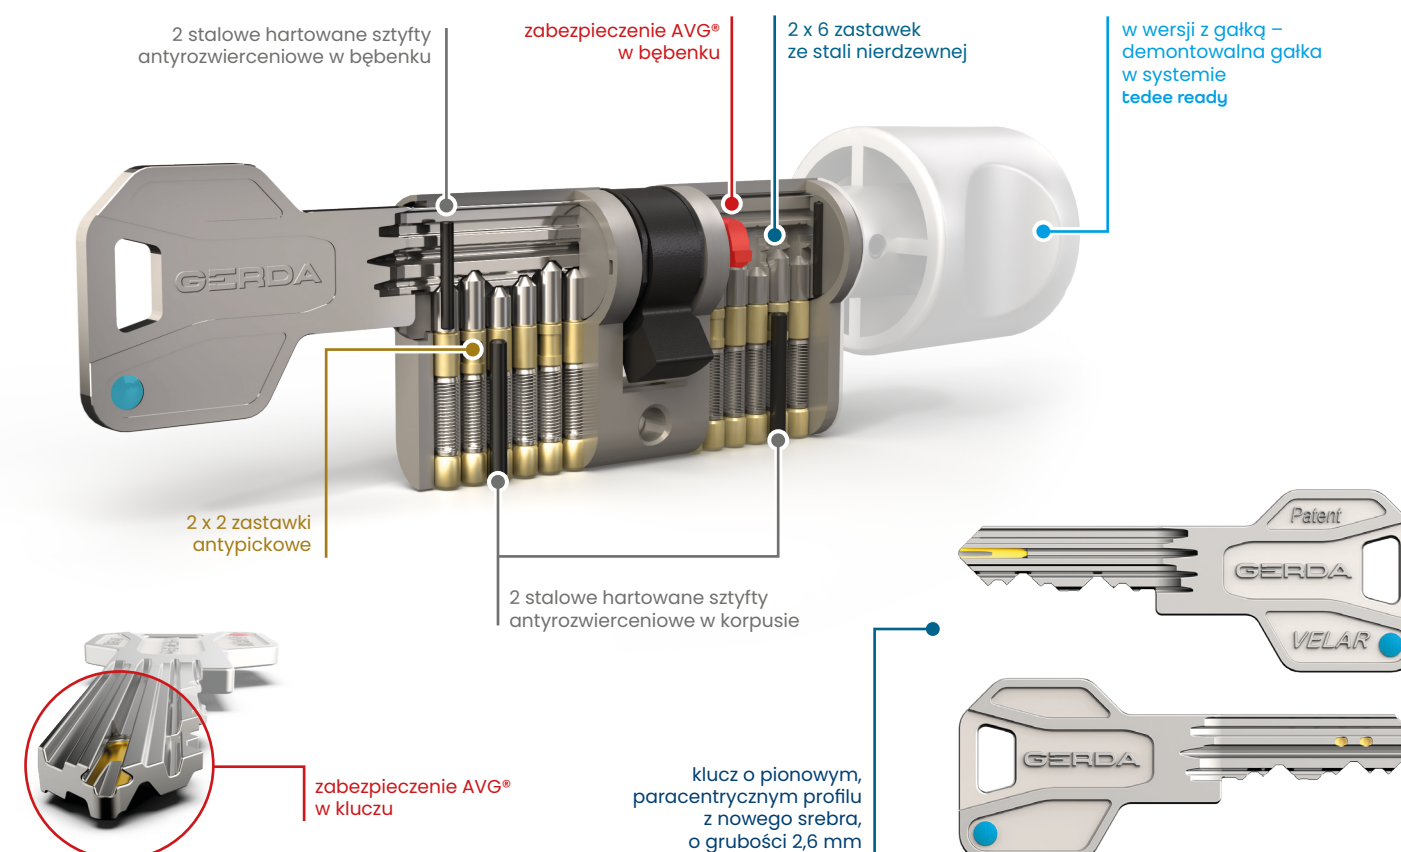


CERTYFIKOWANE PRODUKTY

 **Velar Pro**

WKŁADKA BĘBENKOWA GERDA® VELAR PRO

16

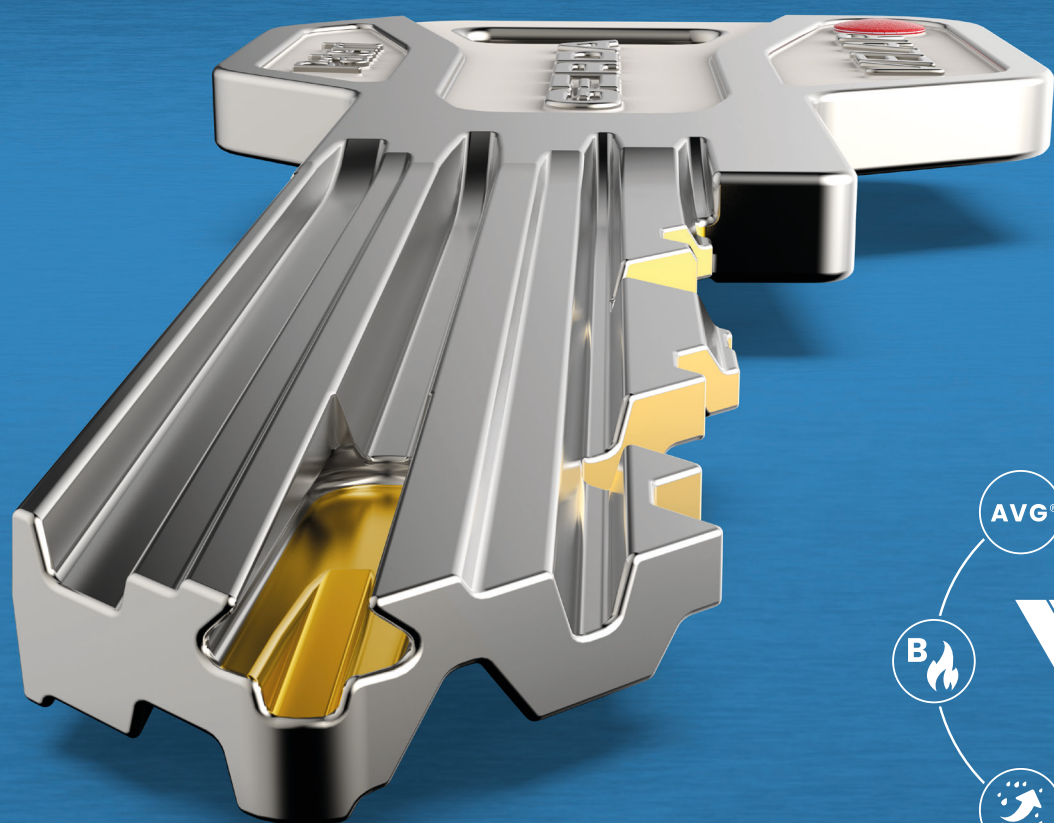

03

**WKŁADKI BĘBENKOWE
GERDA® VELAR PRO**

WKŁADKA BĘBENKOWA GERDA® VELAR Pro

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I SPOKOJU

Nowa, certyfikowana wkładka bębnekowa w najwyższej klasie zabezpieczenia klucza – **w klasie 6**, oraz odporności na atak **w klasie D** (wg normy PN-EN 1303:2015). Wyposażona w opatentowaną technologię **AVG®** – Access Verification Gate, skutecznie zabezpiecza klucz przed nieautoryzowanym kopiowaniem.

Dzięki zastosowaniu dedykowanych rozwiązań mechanicznych, materiałowych oraz konstrukcyjnych, wkładka zapewnia **skuteczną ochronę przed otwarciem** metodą BYPASS, manipulacją oraz próbami rozwiercenia.

Wkładka zyskała odporność na przewiercenie dzięki zastosowaniu **hartowanych szpilek** zarówno w bębnie jak i w korpusie. Paracentryczny profil bębna oraz mosiężne **zastawki antypickowe** chronią ją przed otwarciem metodami manipulacyjnymi. Zastosowane tu **popychacze ze stali nierdzewnej** przedłużają żywotność wkładki do 100.000 cykli otwarć/zamknięć.

Wkładka jest certyfikowana jako **wkładka przeciwpożarowa** potwierdzająca możliwość stosowania jej w drzwiach o odporności ogniowej oraz dymoszczelnych. Posiada **bezpieczne sprzęgło** w standardzie.


Wkładka charakteryzuje się **najwyższą odpornością na korozję**, co daje możliwość stosowania jej w trudnych warunkach środowiskowych.

W zestawie z wkładką GERDA® VELAR Pro jest **5 kluczy** – każdy z nich z innym kolorowym znacznikiem oraz karta bezpieczeństwa.

SYSTEM JEDNEGO KLUCZA GERDA® VELAR Pro

KOMFORT UŻYTKOWANIA NA CO DZIEŃ

Wszystkie dostępne rodzaje wkładek GERDA® VELAR Pro oraz kłódkę GERDA® CRS UNI można wykonać w systemie jednego klucza.

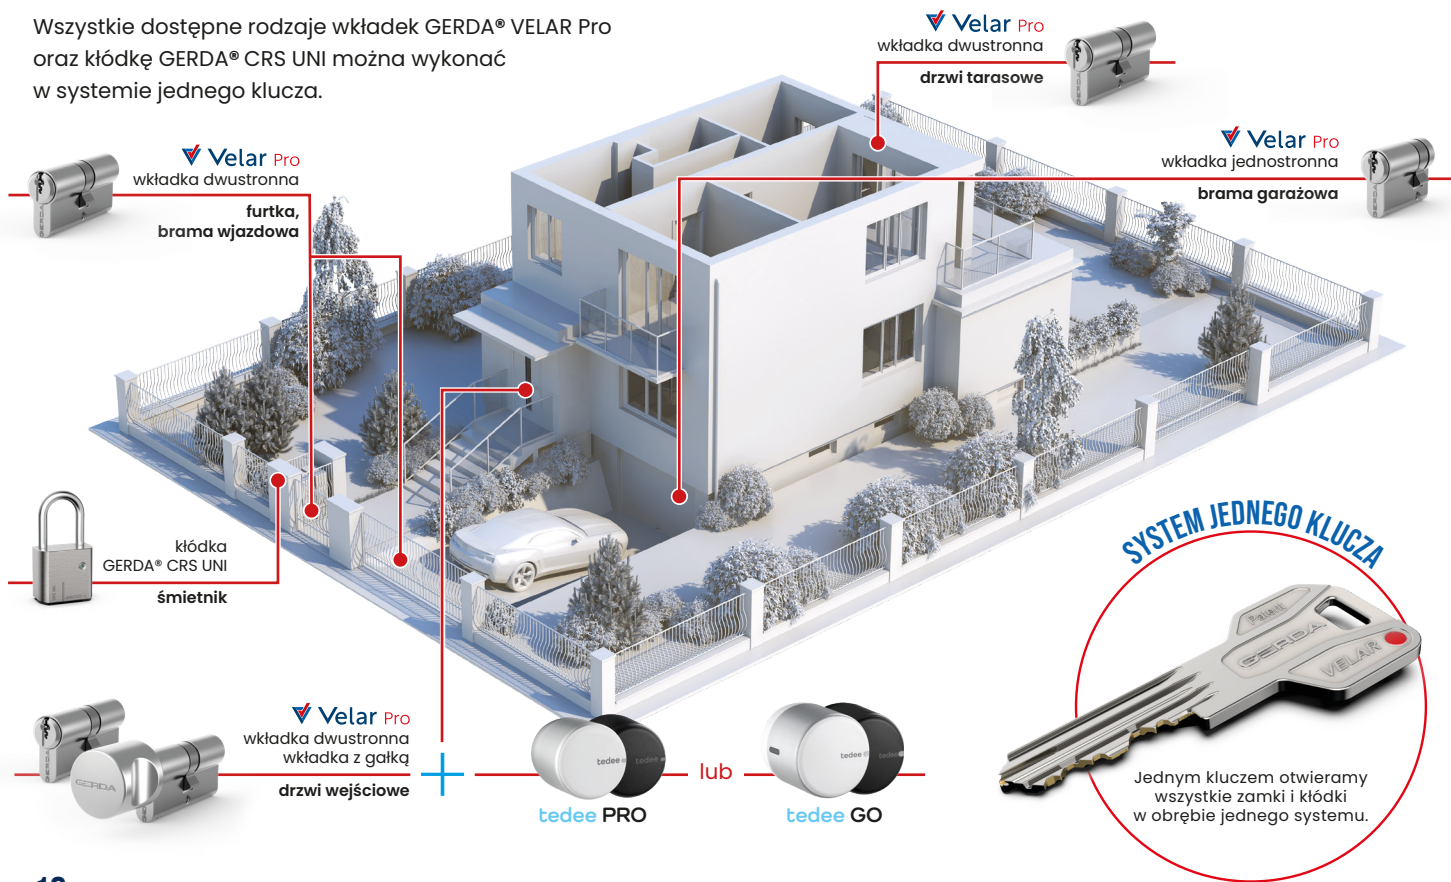

Velar Pro

wkładki jednostronne



wkładki dwustronne



wkładki z demontowalną gałką tedee ready



klódka GERDA® CRS UNI na wkładkę jednostronną*



*wkładka i klucze nie są elementami zestawu

WKŁADKA BĘBENKOWA GERDA® VELAR Pro

klasyfikacja wg normy	PN-EN 1303:2015
klasa zabezpieczenia klucza	6
odporność na atak	D
odporność na manipulację	✓
odporność ogniowa	B
odporność na korozję i temperaturę	C
trwałość	minimum 100 000 cykli
innowacyjne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym skopiowaniem klucza	AVG® (Access Verification Gate)
ochrona prawna (patent)	✓
zabezpieczenia przeciwrozwierceniu w korpusie	2 hartowane stalowe sztyfty
zabezpieczenia przeciwrozwierceniu w bębnie	2 hartowane stalowe sztyfty
materiał zastawek	pierwsza: stal nierdzewna, kolejne: mosiądz
liczba aktywnych zastawek	6
liczba zastawek antypickowych (mushroom pin)	2
rozmiarówka wkładki klucz-klucz	30/30 – 55/75, skok co 5 mm
rozmiarówka wkładki klucz-gałka	30/30 – 55/75, skok co 5 mm
rozmiarówka wkładki jednostronnej	30/10 – 75/10, skok co 5 mm
korpus wkładki – powłoki/kolory	standardowo: nikiel satyna opcja: mosiądz polerowany wkrótce: czarny
materiał korpusu i bębna	mosiądz
materiał sprężyn	stal sprężynowa
zabierak przestawny we wkładce jednostronnej	✓
zębátka	opcja
bezpieczne sprzęgło	✓
standardowe sprzęgło	opcja
kompatybilność z zamkiem inteligentnym	tedee PRO, tedee GO

KLUCZ PIONOWY GERDA® VELAR Pro

liczba unikalnych kombinacji klucza (realna)	ponad 250 000
materiał klucza	mosiądz niklowany
profil klucza	pionowy, paracentryczny
grubość klucza	2.6 mm
znakowanie kluczy	znaczniki w 5 kolorach: niebieski, czerwony, zielony, żółty, czarny
nawierci boczne w kluczu	2
ilość kluczy w komplecie	5
karta bezpieczeństwa	✓

KŁÓDKA GERDA® CRS UNI

rozmiar korpusu kłódki	50 mm
korpus kłódki	mosiądz niklowany
pałg	hartowany, nierdzewny, Ø8 mm
ryglowanie	podwójne
materiał sprężyn	stal nierdzewna

oznaczenie najwyższej klasy zabezpieczeń z możliwych do osiągnięcia



04

WKŁADKI BĘBENKOWE

PRO SYSTEM X+	20
PRO SYSTEM X+ Z GAŁKĄ	24
H PLUS	28
H PLUS Z GAŁKĄ	30
WKE 1	32
WKE1 Z GAŁKĄ	36
VIGO	40
VIGO Z GAŁKĄ	42

PRO SYSTEM X+

Antywłamaniowa bębnowa wkładka PREMIUM. Nowa konstrukcja wkładki z zabezpieczeniem przed otwarciem metodą „bumpingu” oraz skutecznymi rozwiązaniami chroniącymi przed rozwierceniem.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 6D
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 12
- 🔑 Liczba kluczy: 5



Opis

Certyfikat

1	6	O	B	O	C	6	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja wkładki wg normy wg. PN-EN 1303:2015
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Charakterystyka

- najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli
- ponad 2 700 000 możliwych kombinacji kodu klucza
- najwyższa klasa zabezpieczenia – 6 wg PN-EN 1303:2015
- korpus wykonany z mosiądzu
- stalowa hartowana niklowana szpilka antyrozwierceniowa w korpusie wkładki
- najwyższa odporność na atak – D
- najwyższa odporność na korozję
- certyfikowana do stolarki ppoż.
- zabezpieczenie antybumpingowe
- dwuśrednicowe kołki
- 6 aktywnych zastawek na 7 wysokościach
- funkcja ANTI-SNAP (nacięcia pionowe na korpusie) jest to produkcyjnie zdefiniowane miejsce złamania wkładki podczas próby jej siłowego wyłamania
- dodatkowe kołki stalowe wzmacniające okolice otworu montażowego wkładki
- w wersji gałka - klucz kompatybilność z inteligentnym zamkiem Tedee Pro oraz Tedee GO
- dostępna wkładka połówkowa z ustawnym zabierakiem
- w komplecie: karta kodowa, pięć kluczy oraz śruba mocująca

Dostępne opcje wykonania


- możliwość ujednolicenia pod jeden klucz*
- bezpieczne sprzęgło*

Kolorystyka



Nikiel satynowy

Dane techniczne

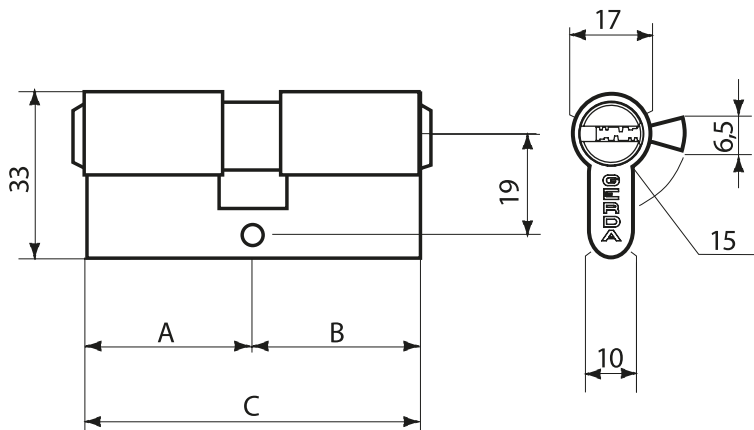

Opis	Wymiar (mm)			Indeks
	A	B	C	
PRO SYSTEM X+ 30/10 wkładka jednostronna, nikiel satyna, pudełko	30	10	40	0WKP+J03010.90050P
PRO SYSTEM X+ 30/30 wkładka, nikiel satyna	30	30	60	0WKP+S03030.90050P
PRO SYSTEM X+ 30/35 wkładka, nikiel satyna	30	35	65	0WKP+S03035.90050P
PRO SYSTEM X+ 30/40 wkładka, nikiel satyna	30	40	70	0WKP+S03040.90050P
PRO SYSTEM X+ 30/45 wkładka, nikiel satyna	30	45	75	0WKP+S03045.90050P
PRO SYSTEM X+ 30/50 wkładka, nikiel satyna	30	50	80	0WKP+S03050.90050P
PRO SYSTEM X+ 30/55 wkładka, nikiel satyna	30	55	85	0WKP+S03055.90050P
PRO SYSTEM X+ 30/60 wkładka, nikiel satyna	30	60	90	0WKP+S03060.90050P
PRO SYSTEM X+ 35/35 wkładka, nikiel satyna	35	35	70	0WKP+S03535.90050P
PRO SYSTEM X+ 35/40 wkładka, nikiel satyna	35	40	75	0WKP+S03540.90050P
PRO SYSTEM X+ 35/45 wkładka, nikiel satyna	35	45	80	0WKP+S03545.90050P
PRO SYSTEM X+ 35/50 wkładka, nikiel satyna	35	50	85	0WKP+S03550.90050P
PRO SYSTEM X+ 35/55 wkładka, nikiel satyna	35	55	90	0WKP+S03555.90050P
PRO SYSTEM X+ 35/60 wkładka, nikiel satyna	35	60	95	0WKP+S03560.90050P
PRO SYSTEM X+ 35/65 wkładka, nikiel satyna	35	65	100	0WKP+S03565.90050P
PRO SYSTEM X+ 35/70 wkładka, nikiel satyna	35	70	105	0WKP+S03570.90050P
PRO SYSTEM X+ 40/40 wkładka, nikiel satyna	40	40	80	0WKP+S04040.90050P
PRO SYSTEM X+ 40/45 wkładka, nikiel satyna	40	45	85	0WKP+S04045.90050P
PRO SYSTEM X+ 40/50 wkładka, nikiel satyna	40	50	90	0WKP+S04050.90050P
PRO SYSTEM X+ 40/55 wkładka, nikiel satyna	40	55	95	0WKP+S04055.90050P
PRO SYSTEM X+ 40/60 wkładka, nikiel satyna	40	60	100	0WKP+S04060.90050P
PRO SYSTEM X+ 45/50 wkładka, nikiel satyna	45	50	95	0WKP+S04550.90050P
PRO SYSTEM X+ 45/60 wkładka, nikiel satyna	45	60	105	0WKP+S04560.90050P

*dostępne na zamówienie specjalne

Opis	Wymiar (mm)			Indeks
	A	B	C	
PRO SYSTEM X+ 45/65 wkładka, nikiel satyna	45	65	110	0WKP+S04565.90050P
PRO SYSTEM X+ 50/50 wkładka, nikiel satyna	50	50	100	0WKP+S05050.90050P
PRO SYSTEM X+ 50/60 wkładka, nikiel satyna	50	60	110	0WKP+S05060.90050P
PRO SYSTEM X+ 50/70 wkładka, nikiel satyna	50	70	120	0WKP+S05070.90050P
PRO SYSTEM X+ 55/60 wkładka, nikiel satyna	55	60	115	0WKP+S05560.90050P
PRO SYSTEM X+ 65/65 wkładka, nikiel satyna	65	65	130	0WKP+S06565.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 30/30 wkładka z zębatką, nikiel satyna	30	30	60	0WKP+Z03030.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 30/35 wkładka z zębatką, nikiel satyna	30	35	65	0WKP+Z03035.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 30/40 wkładka z zębatką, nikiel satyna	30	40	70	0WKP+Z03040.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 30/45 wkładka z zębatką, nikiel satyna	30	45	75	0WKP+Z03045.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 30/50 wkładka z zębatką, nikiel satyna	30	50	80	0WKP+Z03050.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 35/35 wkładka z zębatką, nikiel satyna	35	35	70	0WKP+Z03535.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 35/40 wkładka z zębatką, nikiel satyna	35	40	75	0WKP+Z03540.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 35/45 wkładka z zębatką, nikiel satyna	35	45	80	0WKP+Z03545.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 35/50 wkładka z zębatką, nikiel satyna	35	50	85	0WKP+Z03550.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 35/55 wkładka z zębatką, nikiel satyna	35	55	90	0WKP+Z03555.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 40/45 wkładka z zębatką, nikiel satyna	40	45	85	0WKP+Z04045.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 40/50 wkładka z zębatką, nikiel satyna	40	50	90	0WKP+Z04050.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 40/55 wkładka z zębatką, nikiel satyna	40	55	95	0WKP+Z04055.90050P
PRO SYSTEM X+ Z 40/60 wkładka z zębatką, nikiel satyna	40	60	100	0WKP+Z04060.90050P

Notatki

PRO SYSTEM X+ Z GAŁKĄ

Antywłamaniowa bębnekowa wkładka PREMIUM. Nowa konstrukcja wkładki z zabezpieczeniem przed otwarciem metodą „bumpingu” oraz skutecznymi rozwiązaniami chroniącymi przed rozwierceniem.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 6D
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 12
- 🔑 Liczba kluczy: 5



Opis

Certyfikat

1	6	O	B	O	C	6	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja wkładki wg normy wg. PN-EN 1303:2015
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Charakterystyka


- najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli
- ponad 2 700 000 możliwych kombinacji kodu klucza
- najwyższa klasa zabezpieczenia – 6 wg PN-EN 1303:2015
- korpus wykonany z mosiądzu
- stalowa hartowana niklowana szpilka antyrozwierceniowa w korpusie wkładki
- najwyższa odporność na atak – D
- najwyższa odporność na korozję
- certyfikowana do stolarki ppoż.
- zabezpieczenie antybumpingowe
- dwuśrednicowe kołki
- 6 aktywnych zastawek na 7 wysokościach
- funkcja ANTI-SNAP (nacięcia pionowe na korpusie) jest to produkcyjnie zdefiniowane miejsce złamania wkładki podczas próby jej siłowego wyłamania
- dodatkowe kołki stalowe wzmacniające okolice otworu montażowego wkładki
- w wersji gałka - klucz kompatybilność z inteligentnym zamkiem Tedee Pro oraz Tedee GO
- dostępna wkładka połówkowa z ustawnym zabierakiem
- w komplecie: karta kodowa, pięć kluczy oraz śruba mocująca



Nikiel satynowy

Kolorystyka

Dane techniczne

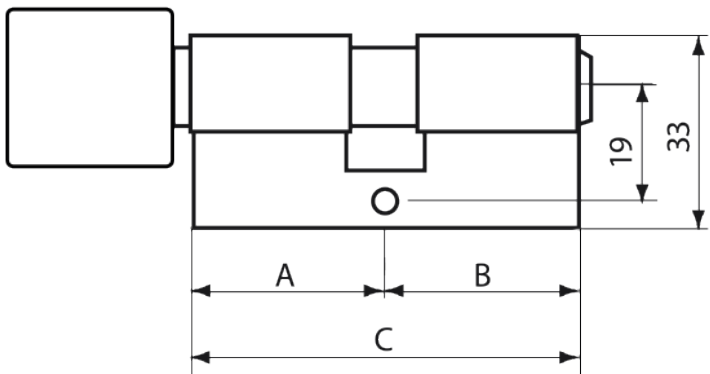

Opis	Wymiar (mm)			Indeks
	A	B	C	
PRO SYSTEM X+ G30/30 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	30	30	60	0WKP+G03030.9005RP
PRO SYSTEM X+ G30/35 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	30	35	65	0WKP+G03035.9005RP
PRO SYSTEM X+ G30/40 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	30	40	70	0WKP+G03040.9005RP
PRO SYSTEM X+ G30/45 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	30	45	75	0WKP+G03045.9005RP
PRO SYSTEM X+ G30/50 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	30	50	80	0WKP+G03050.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/30 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	30	65	0WKP+G03530.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/35 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	35	70	0WKP+G03535.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/40 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	35	40	75	0WKP+G03540.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/45 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	45	80	0WKP+G03545.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/50 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	50	85	0WKP+G03550.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/55 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	55	90	0WKP+G03555.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/60 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	60	95	0WKP+G03560.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/65 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	65	100	0WKP+G03565.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/70 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	70	105	0WKP+G03570.9005RP
PRO SYSTEM X+ G35/80 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	35	80	115	0WKP+G03580.9005RP
PRO SYSTEM X+ G40/30 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	40	30	70	0WKP+G04030.9005RP
PRO SYSTEM X+ G40/35 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	40	35	75	0WKP+G04035.9005RP
PRO SYSTEM X+ G40/40 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	40	40	80	0WKP+G04040.9005RP
PRO SYSTEM X+ G40/45 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	40	45	85	0WKP+G04045.9005RP
PRO SYSTEM X+ G40/50 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	40	50	90	0WKP+G04050.9005RP
PRO SYSTEM X+ G40/55 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	40	55	95	0WKP+G04055.9005RP
PRO SYSTEM X+ G40/60 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	40	60	100	0WKP+G04060.9005RP
PRO SYSTEM X+ G45/30 TR wkładka z gałką , nikiel satyna	45	30	75	0WKP+G04530.9005RP
PRO SYSTEM X+ G45/35 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	45	35	80	0WKP+G04535.9005RP
PRO SYSTEM X+ G45/40 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	45	40	85	0WKP+G04540.9005RP

Opis	Wymiar (mm)			Indeks
	A	B	C	
PRO SYSTEM X+ G45/45 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	45	45	90	0WKP+G04545.9005RP
PRO SYSTEM X+ G45/50 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	45	50	95	0WKP+G04550.9005RP
PRO SYSTEM X+ G45/55 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	45	55	100	0WKP+G04555.9005RP
PRO SYSTEM X+ G45/60 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	45	60	105	0WKP+G04560.9005RP
PRO SYSTEM X+ G45/65 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	45	65	110	0WKP+G04565.9005RP
PRO SYSTEM X+ G50/30 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	50	30	80	0WKP+G05030.9005RP
PRO SYSTEM X+ G50/35 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	50	35	85	0WKP+G05035.9005RP
PRO SYSTEM X+ G50/40 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	50	40	90	0WKP+G05040.9005RP
PRO SYSTEM X+ G50/45 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	50	45	95	0WKP+G05045.9005RP
PRO SYSTEM X+ G50/50 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	50	50	100	0WKP+G05050.9005RP
PRO SYSTEM X+ G50/60 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	50	60	110	0WKP+G05060.9005RP
PRO SYSTEM X+ G50/70 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	50	70	120	0WKP+G05070.9005RP
PRO SYSTEM X+ G55/30 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	55	30	85	0WKP+G05530.9005RP
PRO SYSTEM X+ G55/35 TR wkładka z gałką typ-B, nikiel satyna	55	35	90	0WKP+G05535.9005RP
PRO SYSTEM X+ G55/40 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	55	40	95	0WKP+G05540.9005RP
PRO SYSTEM X+ G55/50 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	55	50	105	0WKP+G05550.9005RP
PRO SYSTEM X+ G55/55 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	55	55	110	0WKP+G05555.9005RP
PRO SYSTEM X+ G55/70 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	55	70	125	0WKP+G05570.9005RP
PRO SYSTEM X+ G60/40 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	60	40	100	0WKP+G06040.9005RP
PRO SYSTEM X+ G60/45 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	60	45	105	0WKP+G06045.9005RP
PRO SYSTEM X+ G60/50 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	60	50	110	0WKP+G06050.9005RP
PRO SYSTEM X+ G65/55 TR wkładka z gałką, nikiel satyna	65	55	120	0WKP+G06555.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG30/40 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	30	40	70	0WKP+ZG3040.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG30/45 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	30	45	75	0WKP+ZG3045.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG35/30 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	35	30	65	0WKP+ZG3530.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG35/35 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	35	35	70	0WKP+ZG3535.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG35/50 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	35	50	85	0WKP+ZG3550.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG40/30 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	40	30	70	0WKP+ZG4030.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG40/35 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	40	35	75	0WKP+ZG4035.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG45/30 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	45	30	75	0WKP+ZG4530.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG45/35 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	45	35	80	0WKP+ZG4535.9005RP
PRO SYSTEM X+ ZG50/35 TR wkładka zębata z gałką, nikiel satyna	50	35	85	0WKP+ZG5035.9005RP

Notatki

H PLUS

H Plus to wkładka bębnekowa z kluczami poziomymi nawiercanymi.

- Klasa zabezpieczenia: 3
- Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 7
- Liczba kluczy: 5



Opis

Kolorystyka

Certyfikat

1	6	0	0	0	B	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja wkładki wg normy wg. PN-EN 1303:2015-07
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Charakterystyka


- zabezpieczenie kodu klucza – 3 klasa
- 6 aktywnych zastawek
- najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli
- korpus wykonany z mosiądzu
- zabezpieczenie przed przewierceniem
- wysoka odporność na korozję
- w komplecie: pięć kluczy oraz śruba mocująca
- NOWOŚĆ: dostępne komplety wkładek w systemie jednego klucza (klucz-klucz oraz klucz-gałka)*

Dostępne opcje wykonania

- możliwość ujednolicenia pod jeden klucz*



Nikiel satynowy

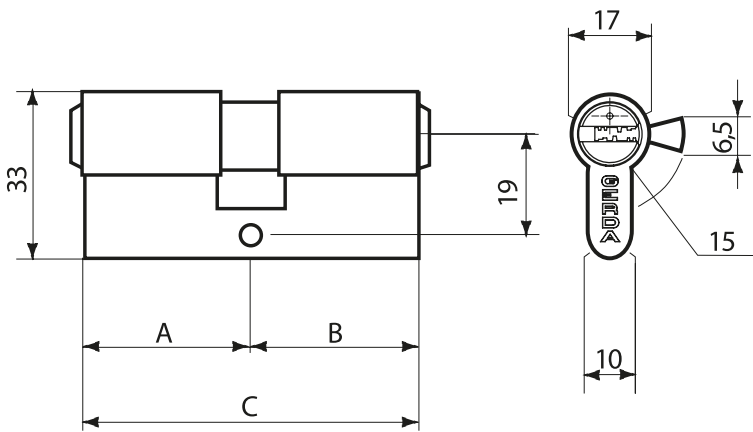

Opis	Wymiar (mm)			Indeks
	A	B	C	
H Plus 27/35 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	27	35	62	0WKHPS02735.9005UB
H Plus 30/30 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	30	30	60	0WKHPS03030.9005UB
H Plus 30/40 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	30	40	70	0WKHPS03040.9005UB
H Plus 30/45 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	30	45	75	0WKHPS03045.9005UB
H Plus 35/35 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	35	35	70	0WKHPS03535.9005UB
H Plus 35/55 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	35	55	90	0WKHPS03555.9005UB
H Plus 35/60 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	35	60	95	0WKHPS03560.9005UB
H Plus 40/40 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	40	40	80	0WKHPS04040.9005UB
H Plus 40/45 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	40	45	85	0WKHPS04045.9005UB
H Plus 40/50 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	40	50	90	0WKHPS04050.9005UB
H Plus 40/55 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	40	55	95	0WKHPS04055.9005UB
H Plus 40/60 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	40	60	100	0WKHPS04060.9005UB
H Plus 45/45 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	45	45	90	0WKHPS04545.9005UB
H Plus 45/50 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	45	50	95	0WKHPS04550.9005UB
H Plus 45/55 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	45	55	100	0WKHPS04555.9005UB
H Plus 50/50 wkładka ZM, nikiel satyna, blister	50	50	100	0WKHPS05050.9005UB

ZESTAWY WKŁADEK H PLUS

Opis	Wymiar (mm)			Indeks
	A	B	C	
H Plus 30/40 + G40/30 zestaw 2 wkładek ZM, nikiel satyna, pudełko	30	40	70	0WKHPKW3040.9005UB
H Plus 30/40 + G30/40 zestaw 2 wkładek ZM, nikiel satyna, pudełko	30	40	70	0WKHPKZ3040.9005UB
H Plus 30/45 + G45/30 zestaw 2 wkładek ZM, nikiel satyna, pudełko	30	45	75	0WKHPKW3045.9005UB
H Plus 30/45 + G30/45 zestaw 2 wkładek ZM, nikiel satyna, pudełko	30	45	75	0WKHPKZ3045.9005UB
H Plus 30/50 + G50/30 zestaw 2 wkładek ZM, nikiel satyna, pudełko	30	50	80	0WKHPKW3050.9005UB
H Plus 30/50 + G30/50 zestaw 2 wkładek ZM, nikiel satyna, pudełko	30	50	80	0WKHPKZ3050.9005UB
H Plus 40/50 + G50/40 zestaw 2 wkładek ZM, nikiel satyna, pudełko	40	50	90	0WKHPKW4050.9005UB
H Plus 40/50 + G40/50 zestaw 2 wkładek ZM, nikiel satyna, pudełko	40	50	90	0WKHPKZ4050.9005UB




H PLUS Z GAŁKĄ

H Plus to wkładka bębnekowa z kluczami poziomymi nawiercanymi.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 3
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 7
- 🔑 Liczba kluczy: 5

Dane techniczne

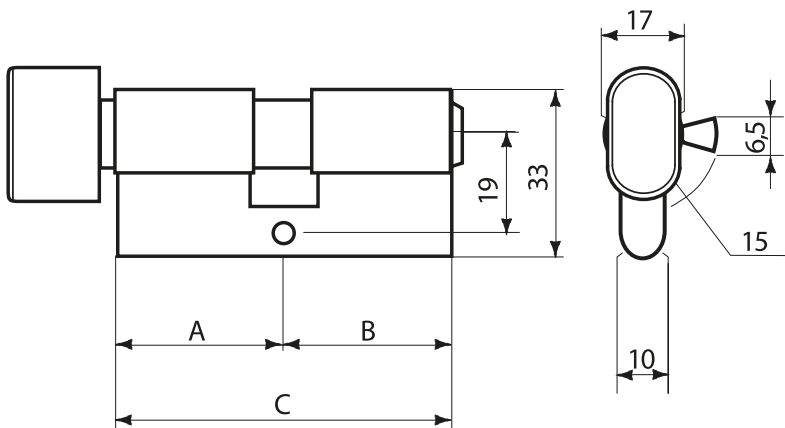

Opis

Kolorystyka

Certyfikat

1	6	0	0	0	B	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja wkładki wg normy wg. PN-EN 1303:2015-07
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej



Nikiel
satynowy

Charakterystyka

- zabezpieczenie kodu klucza – 3 klasa
- 6 aktywnych zastawek
- najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli
- korpus wykonany z mosiądzu
- zabezpieczenie przed przewierceniem
- wysoka odporność na korozję
- w komplecie: pięć kluczy oraz śruba mocująca
- NOWOŚĆ: dostępne komplety wkładek w systemie jednego klucza (klucz-klucz oraz klucz-gałka)

Dostępne opcje wykonania

- możliwość ujednolicenia pod jeden klucz*

Opis	Wymiar (mm)			Indeks
	A	B	C	
H Plus G30/30 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	30	30	60	0WKHPG03030.9005UB
H Plus G30/35 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	30	35	65	0WKHPG03035.9005UB
H Plus G30/40 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	30	40	70	0WKHPG03040.9005UB
H Plus G35/30 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	35	30	65	0WKHPG03530.9005UB
H Plus G35/45 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	35	45	80	0WKHPG03545.9005UB
H Plus G35/50 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	35	50	85	0WKHPG03550.9005UB
H Plus G40/30 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	40	30	70	0WKHPG04030.9005UB
H Plus G40/50 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	40	50	90	0WKHPG04050.9005UB
H Plus G40/55 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	40	55	95	0WKHPG04055.9005UB
H Plus G45/55 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	45	55	100	0WKHPG04555.9005UB
H Plus G50/35 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	50	35	85	0WKHPG05035.9005UB
H Plus G50/40 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	50	40	90	0WKHPG05040.9005UB
H Plus G55/40 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	55	40	95	0WKHPG05540.9005UB
H Plus G55/45 wkładka z gałką ZM, nikiel satyna, blister	55	45	100	0WKHPG05545.9005UB



WKE 1

Podstawowa wkładka mosiężna bębnekowa do zastosowania w szerokiej gamie zamków.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 2
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 6
- 🔑 Liczba kluczy: 3

Opis

Certyfikat

1	6	0	B	O	C	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja wkładki wg normy wg. PN-EN 1303:2015-07
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Charakterystyka

- zabezpieczenie kodu klucza - 2 klasa
- najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli
- certyfikowana do stolarki ppoż.
- korpus wykonany z mosiądzu
- 5 aktywnych zastawek
- wysoka odporność na korozję
- w komplecie: trzy klucze oraz śruba mocująca

Dostępne opcje wykonania

- dostępne w wersji na jeden kod klucza*
- możliwość wykonania z dodatkową ilością kluczy*

Kolorystyka




Mosiądz



Nikiel satynowy

Dane techniczne

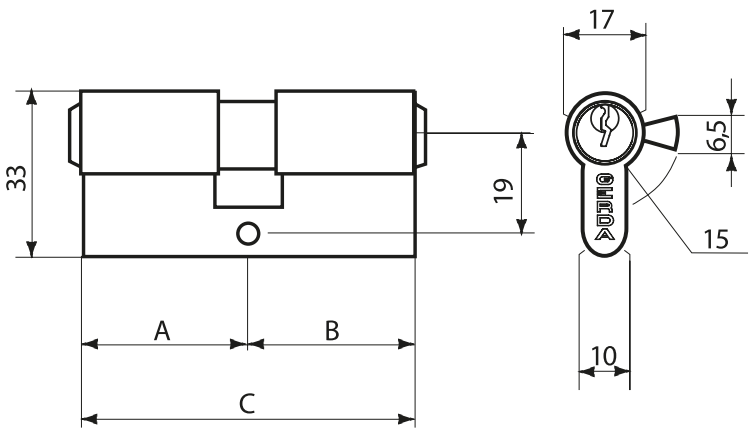

Opis	Wymiar (mm)			Indeks
	A	B	C	
WKE1 30/10 wkładka nikiel satyna, pudełko	30	10	40	OWKE1S03010.90030P
WKE1 30/10 wkładka mosiądz, pudełko	30	10	40	OWKE1S03010.98030P
WKE1 25/25 wkładka nikiel satyna, pudełko	25	25	50	OWKE1S02525.90030P
WKE1 25/25 wkładka mosiądz, pudełko	25	25	50	OWKE1S02525.98030P
WKE1 25/30 wkładka nikiel satyna, pudełko	25	30	55	OWKE1S02530.90030P
WKE1 25/30 wkładka mosiądz, pudełko	25	30	55	OWKE1S02530.98030P
WKE1 25/35 wkładka nikiel satyna, pudełko	25	35	60	OWKE1S02535.90030P
WKE1 25/40 wkładka nikiel satyna, pudełko	25	40	65	OWKE1S02540.90030P
WKE1 28/36 wkładka nikiel satyna, pudełko	28	36	64	OWKE1S02836.90030P
WKE1 28/36 wkładka mosiądz, pudełko	28	36	64	OWKE1S02836.98030P
WKE1 30/30 wkładka nikiel satyna, pudełko	30	30	60	OWKE1S03030.90030P
WKE1 30/30 wkładka mosiądz, pudełko	30	30	60	OWKE1S03030.98030P
WKE1 30/35 wkładka nikiel satyna, pudełko	30	35	65	OWKE1S03035.90030P
WKE1 30/35 wkładka mosiądz, pudełko	30	35	65	OWKE1S03035.98030P
WKE1 30/40 wkładka nikiel satyna, pudełko	30	40	70	OWKE1S03040.90030P
WKE1 30/40 wkładka mosiądz, pudełko	30	40	70	OWKE1S03040.98030P
WKE1 30/45 wkładka nikiel satyna, pudełko	30	45	75	OWKE1S03045.90030P
WKE1 30/45 wkładka mosiądz, pudełko	30	45	75	OWKE1S03045.98030P
WKE1 30/50 wkładka nikiel satyna, pudełko	30	50	80	OWKE1S03050.90030P
WKE1 30/50 wkładka mosiądz, pudełko	30	50	80	OWKE1S03050.98030P
WKE1 30/55 wkładka nikiel satyna, pudełko	30	55	85	OWKE1S03055.90030P
WKE1 30/55 wkładka mosiądz, pudełko	30	55	85	OWKE1S03055.98030P
WKE1 30/60 wkładka nikiel satyna, pudełko	30	60	90	OWKE1S03060.90030P
WKE1 35/10 wkładka nikiel satyna, pudełko	35	10	45	OWKE1S03510.90030P
WKE1 35/10 wkładka mosiądz, pudełko	35	10	45	OWKE1S03510.98030P
WKE1 35/35 wkładka nikiel satyna, pudełko	35	35	70	OWKE1S03535.90030P
WKE1 35/35 wkładka mosiądz, pudełko	35	35	70	OWKE1S03535.98030P

*dostępne na zamówienie specjalne

Opis			Wymiar (mm)			Indeks
			A	B	C	
WKE1	35/40	wkładka nikiel satyna, pudełko	35	40	75	OWKE1S03540.90030P
WKE1	35/40	wkładka mosiądz, pudełko	35	40	75	OWKE1S03540.98030P
WKE1	35/45	wkładka nikiel satyna, pudełko	35	45	80	OWKE1S03545.90030P
WKE1	35/45	wkładka mosiądz, pudełko	35	45	80	OWKE1S03545.98030P
WKE1	35/50	wkładka nikiel satyna, pudełko	35	50	85	OWKE1S03550.90030P
WKE1	35/50	wkładka mosiądz, pudełko	35	50	85	OWKE1S03550.98030P
WKE1	35/55	wkładka nikiel satyna, pudełko	35	55	90	OWKE1S03555.90030P
WKE1	35/55	wkładka mosiądz, pudełko	35	55	90	OWKE1S03555.98030P
WKE1	35/60	wkładka nikiel satyna, pudełko	35	60	95	OWKE1S03560.90030P
WKE1	40/40	wkładka nikiel satyna, pudełko	40	40	80	OWKE1S04040.90030P
WKE1	40/40	wkładka mosiądz, pudełko	40	40	80	OWKE1S04040.98030P
WKE1	40/45	wkładka nikiel satyna, pudełko	40	45	85	OWKE1S04045.90030P
WKE1	40/45	wkładka mosiądz, pudełko	40	45	85	OWKE1S04045.98030P
WKE1	40/50	wkładka nikiel satyna, pudełko	40	50	90	OWKE1S04050.90030P
WKE1	40/50	wkładka mosiądz, pudełko	40	50	90	OWKE1S04050.98030P
WKE1	45/45	wkładka nikiel satyna, pudełko	45	45	90	OWKE1S04545.90030P
WKE1	45/45	wkładka mosiądz, pudełko	45	45	90	OWKE1S04545.98030P
WKE1	45/50	wkładka nikiel satyna, pudełko	45	50	95	OWKE1S04550.90030P
WKE1	45/55	wkładka nikiel satyna, pudełko	45	55	100	OWKE1S04555.90030P
WKE1	50/50	wkładka nikiel satyna, pudełko	50	50	100	OWKE1S05050.90030P
WKE1	55/10	wkładka nikiel satyna, pudełko	55	10	65	OWKE1S05510.90030P
WKE1	55/10	wkładka mosiądz, pudełko	55	10	65	OWKE1S05510.98030P
WKE1	Z 30/40	wkładka z zębatką, mosiądz, pudełko	30	40	70	OWKE1Z03040.98030P
WKE1	Z 35/50	wkładka z zębatką, mosiądz, pudełko	35	50	85	OWKE1Z03550.98030P
WKE1	25/25	wkładka mosiądz, blister	25	25	50	OWKE1S02525.98030B
WKE1	25/25	wkładka nikiel satyna, blister	25	25	50	OWKE1S02525.90030B
WKE1	25/30	wkładka mosiądz, blister	25	30	55	OWKE1S02530.98030B
WKE1	25/30	wkładka nikiel satyna, blister	25	30	55	OWKE1S02530.90030B
WKE1	25/35	wkładka nikiel satyna, blister	25	35	60	OWKE1S02535.90030B
WKE1	25/40	wkładka nikiel satyna, blister	25	40	65	OWKE1S02540.90030B
WKE1	28/36	wkładka mosiądz, blister	28	36	64	OWKE1S02836.98030B
WKE1	28/36	wkładka nikiel satyna, blister	28	36	64	OWKE1S02836.90030B
WKE1	30/10	wkładka mosiądz, blister	30	10	40	OWKE1S03010.98030B
WKE1	30/10	wkładka nikiel satyna, blister	30	10	40	OWKE1S03010.90030B
WKE1	30/30	wkładka mosiądz, blister	30	30	60	OWKE1S03030.98030B
WKE1	30/30	wkładka nikiel satyna, blister	30	30	60	OWKE1S03030.90030B
WKE1	30/35	wkładka mosiądz, blister	30	35	65	OWKE1S03035.98030B

Opis			Wymiar (mm)			Indeks
			A	B	C	
WKE1	30/35	wkładka nikiel satyna, blister	30	35	65	OWKE1S03035.90030B
WKE1	30/40	wkładka mosiądz, blister	30	40	70	OWKE1S03040.98030B
WKE1	30/40	wkładka nikiel satyna, blister	30	40	70	OWKE1S03040.90030B
WKE1	30/45	wkładka mosiądz, blister	30	45	75	OWKE1S03045.98030B
WKE1	30/45	wkładka nikiel satyna, blister	30	45	75	OWKE1S03045.90030B
WKE1	30/50	wkładka mosiądz, blister	30	50	80	OWKE1S03050.98030B
WKE1	30/50	wkładka nikiel satyna, blister	30	50	80	OWKE1S03050.90030B
WKE1	30/55	wkładka mosiądz, blister	30	55	85	OWKE1S03055.98030B
WKE1	30/55	wkładka nikiel satyna, blister	30	55	85	OWKE1S03055.90030B
WKE1	30/60	wkładka nikiel satyna, blister	30	60	90	OWKE1S03060.90030B
WKE1	35/10	wkładka mosiądz, blister	35	10	45	OWKE1S03510.98030B
WKE1	35/10	wkładka nikiel satyna, blister	35	10	45	OWKE1S03510.90030B
WKE1	35/35	wkładka mosiądz, blister	35	35	70	OWKE1S03535.98030B
WKE1	35/35	wkładka nikiel satyna, blister	35	35	70	OWKE1S03535.90030B
WKE1	35/40	wkładka mosiądz, blister	35	40	75	OWKE1S03540.98030B
WKE1	35/40	wkładka nikiel satyna, blister	35	40	75	OWKE1S03540.90030B
WKE1	35/45	wkładka mosiądz, blister	35	45	80	OWKE1S03545.98030B
WKE1	35/45	wkładka nikiel satyna, blister	35	45	80	OWKE1S03545.90030B
WKE1	35/50	wkładka mosiądz, blister	35	50	85	OWKE1S03550.98030B
WKE1	35/50	wkładka nikiel satyna, blister	35	50	85	OWKE1S03550.90030B
WKE1	35/55	wkładka mosiądz, blister	35	55	90	OWKE1S03555.98030B
WKE1	35/55	wkładka nikiel satyna, blister	35	55	90	OWKE1S03555.90030B
WKE1	40/40	wkładka mosiądz, blister	40	40	80	OWKE1S04040.98030B
WKE1	40/40	wkładka nikiel satyna, blister	40	40	80	OWKE1S04040.90030B
WKE1	40/45	wkładka mosiądz, blister	40	45	85	OWKE1S04045.98030B
WKE1	40/45	wkładka nikiel satyna, blister	40	45	85	OWKE1S04045.90030B
WKE1	40/50	wkładka mosiądz, blister	40	50	90	OWKE1S04050.98030B
WKE1	40/50	wkładka nikiel satyna, blister	40	50	90	OWKE1S04050.90030B
WKE1	45/45	wkładka mosiądz, blister	45	45	90	OWKE1S04545.98030B
WKE1	45/45	wkładka nikiel satyna, blister	45	45	90	OWKE1S04545.90030B
WKE1	45/50	wkładka nikiel satyna, blister	45	50	95	OWKE1S04550.90030B
WKE1	45/55	wkładka nikiel satyna, blister	45	55	100	OWKE1S04555.90030B
WKE1	50/50	wkładka nikiel satyna, blister	50	50	100	OWKE1S05050.90030B
WKE1	55/10	wkładka mosiądz, blister	55	10	65	OWKE1S05510.98030B
WKE1	55/10	wkładka nikiel satyna, blister	55	10	65	OWKE1S05510.90030B
WKE1	Z 30/40	wkładka z zębatką, mosiądz, blister	30	40	70	OWKE1Z03040.98030B
WKE1	Z 35/50	wkładka z zębatką, mosiądz, blister	35	50	85	OWKE1Z03550.98030B



WKE 1 Z GAŁKĄ

Podstawowa wkładka mosiężna bębenkowa do zastosowania w szerokiej gamie zamków.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 2
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 6
- 🔑 Liczba kluczy: 3

Opis

Certyfikat

1	6	O	B	O	C	2	O
---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja wkładki wg normy wg. PN-EN 1303:2015-07
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Charakterystyka

- zabezpieczenie kodu klucza - 2 klasa
- najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli
- certyfikowana do stolarki ppoż.
- korpus wykonany z mosiądzu
- 5 aktywnych zastawek
- wysoka odporność na korozję
- w komplecie: trzy klucze oraz śruba mocująca

Dostępne opcje wykonania

- dostępne w wersji na jeden kod klucza*
- możliwość wykonania z dodatkową ilością kluczy*

Kolorystyka




Mosiądz



Nikiel satynowy

Dane techniczne

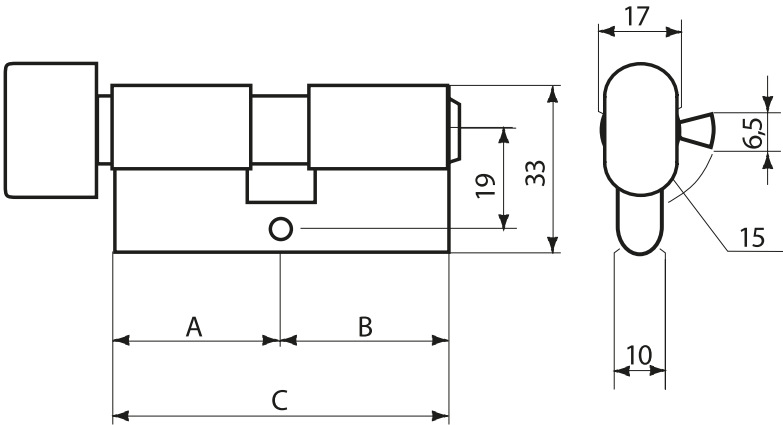

Opis				Wymiar (mm)			Indeks
				A	B	C	
WKE1	G28/43	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		28	43	71	0WKE1G02843.90030P
WKE1	G28/43	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		28	43	71	0WKE1G02843.98030P
WKE1	G30/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		30	30	60	0WKE1G03030.90030P
WKE1	G30/30	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		30	30	60	0WKE1G03030.98030P
WKE1	G30/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		30	35	65	0WKE1G03035.90030P
WKE1	G30/35	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		30	35	65	0WKE1G03035.98030P
WKE1	G30/40	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		30	40	70	0WKE1G03040.90030P
WKE1	G30/40	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		30	40	70	0WKE1G03040.98030P
WKE1	G30/45	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		30	45	75	0WKE1G03045.90030P
WKE1	G30/45	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		30	45	75	0WKE1G03045.98030P
WKE1	G30/50	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		30	50	80	0WKE1G03050.90030P
WKE1	G30/50	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		30	50	80	0WKE1G03050.98030P
WKE1	G35/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		35	30	65	0WKE1G03530.90030P
WKE1	G35/30	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		35	30	65	0WKE1G03530.98030P
WKE1	G35/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		35	35	70	0WKE1G03535.90030P
WKE1	G35/35	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		35	35	70	0WKE1G03535.98030P
WKE1	G35/40	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		35	40	75	0WKE1G03540.90030P
WKE1	G35/40	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		35	40	75	0WKE1G03540.98030P
WKE1	G35/45	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		35	45	80	0WKE1G03545.90030P
WKE1	G35/45	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		35	45	80	0WKE1G03545.98030P
WKE1	G35/50	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		35	50	85	0WKE1G03550.90030P
WKE1	G35/50	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		35	50	85	0WKE1G03550.98030P
WKE1	G35/55	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		35	55	90	0WKE1G03555.90030P
WKE1	G35/55	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		35	55	90	0WKE1G03555.98030P
WKE1	G36/26	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		36	26	62	0WKE1G03626.90030P
WKE1	G36/28	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudetko		36	28	64	0WKE1G03628.90030P
WKE1	G36/28	wkładka z gałką, mosiądz, pudetko		36	28	64	0WKE1G03628.98030P

*dostępne na zamówienie specjalne

Opis				Wymiar (mm)			Indeks
				A	B	C	
WKE1	G40/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		40	30	70	0WKE1G04030.90030P
WKE1	G40/30	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		40	30	70	0WKE1G04030.98030P
WKE1	G40/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		40	35	75	0WKE1G04035.90030P
WKE1	G40/35	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		40	35	75	0WKE1G04035.98030P
WKE1	G40/40	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		40	40	80	0WKE1G04040.90030P
WKE1	G40/40	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		40	40	80	0WKE1G04040.98030P
WKE1	G40/50	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		40	50	90	0WKE1G04050.90030P
WKE1	G40/50	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		40	50	90	0WKE1G04050.98030P
WKE1	G43/28	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		43	28	71	0WKE1G04328.90030P
WKE1	G43/28	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		43	28	71	0WKE1G04328.98030P
WKE1	G45/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		45	30	75	0WKE1G04530.90030P
WKE1	G45/30	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		45	30	75	0WKE1G04530.98030P
WKE1	G45/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		45	35	80	0WKE1G04535.90030P
WKE1	G45/35	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		45	35	80	0WKE1G04535.98030P
WKE1	G45/45	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		45	45	90	0WKE1G04545.90030P
WKE1	G45/45	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		45	45	90	0WKE1G04545.98030P
WKE1	G45/55	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		45	55	100	0WKE1G04555.90030P
WKE1	G50/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		50	30	80	0WKE1G05030.90030P
WKE1	G50/30	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		50	30	80	0WKE1G05030.98030P
WKE1	G50/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		50	35	85	0WKE1G05035.90030P
WKE1	G50/35	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		50	35	85	0WKE1G05035.98030P
WKE1	G50/40	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		50	40	90	0WKE1G05040.90030P
WKE1	G50/40	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		50	40	90	0WKE1G05040.98030P
WKE1	G55/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		55	35	90	0WKE1G05535.90030P
WKE1	G55/35	wkładka z gałką, mosiądz, pudełko		55	35	90	0WKE1G05535.98030P
WKE1	G55/45	wkładka z gałką, nikiel satyna, pudełko		55	45	100	0WKE1G05545.90030P
WKE1	G28/43	wkładka z gałką, mosiądz, blister		28	43	71	0WKE1G02843.98030B
WKE1	G28/43	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		28	43	71	0WKE1G02843.90030B
WKE1	G30/30	wkładka z gałką, mosiądz, blister		30	30	60	0WKE1G03030.98030B
WKE1	G30/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		30	30	60	0WKE1G03030.90030B
WKE1	G30/35	wkładka z gałką, mosiądz, blister		30	35	65	0WKE1G03035.98030B
WKE1	G30/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		30	35	65	0WKE1G03035.90030B
WKE1	G30/40	wkładka z gałką, mosiądz, blister		30	40	70	0WKE1G03040.98030B
WKE1	G30/40	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		30	40	70	0WKE1G03040.90030B
WKE1	G30/45	wkładka z gałką, mosiądz, blister		30	45	75	0WKE1G03045.98030B
WKE1	G30/45	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		30	45	75	0WKE1G03045.90030B
WKE1	G30/50	wkładka z gałką, mosiądz, blister		30	50	80	0WKE1G03050.98030B

Opis				Wymiar (mm)			Indeks
				A	B	C	
WKE1	G30/50	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		30	50	80	0WKE1G03050.90030B
WKE1	G35/30	wkładka z gałką, mosiądz, blister		35	30	65	0WKE1G03530.98030B
WKE1	G35/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		35	30	65	0WKE1G03530.90030B
WKE1	G35/35	wkładka z gałką, mosiądz, blister		35	35	70	0WKE1G03535.98030B
WKE1	G35/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		35	35	70	0WKE1G03535.90030B
WKE1	G35/40	wkładka z gałką, mosiądz, blister		35	40	75	0WKE1G03540.98030B
WKE1	G35/40	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		35	40	75	0WKE1G03540.90030B
WKE1	G35/45	wkładka z gałką, mosiądz, blister		35	45	80	0WKE1G03545.98030B
WKE1	G35/45	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		35	45	80	0WKE1G03545.90030B
WKE1	G35/50	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		35	50	85	0WKE1G03550.90030B
WKE1	G36/28	wkładka z gałką, mosiądz, blister		36	28	64	0WKE1G03628.98030B
WKE1	G36/28	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		36	28	64	0WKE1G03628.90030B
WKE1	G40/30	wkładka z gałką, mosiądz, blister		40	30	70	0WKE1G04030.98030B
WKE1	G40/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		40	30	70	0WKE1G04030.90030B
WKE1	G40/35	wkładka z gałką, mosiądz, blister		40	35	75	0WKE1G04035.98030B
WKE1	G40/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		40	35	75	0WKE1G04035.90030B
WKE1	G40/40	wkładka z gałką, mosiądz, blister		40	40	80	0WKE1G04040.98030B
WKE1	G40/40	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		40	40	80	0WKE1G04040.90030B
WKE1	G43/28	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		43	28	71	0WKE1G04328.90030B
WKE1	G45/30	wkładka z gałką, mosiądz, blister		45	30	75	0WKE1G04530.98030B
WKE1	G45/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		45	30	75	0WKE1G04530.90030B
WKE1	G45/35	wkładka z gałką, mosiądz, blister		45	35	80	0WKE1G04535.98030B
WKE1	G45/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		45	35	80	0WKE1G04535.90030B
WKE1	G50/30	wkładka z gałką, mosiądz, blister		50	30	80	0WKE1G05030.98030B
WKE1	G50/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		50	30	80	0WKE1G05030.90030B
WKE1	G50/35	wkładka z gałką, nikiel satyna, blister		50	35	85	0WKE1G05035.90030B



VIGO

Wkładka mosiężna bębnekowa stworzona z myślą o trwałości i komforcie codziennego użytkowania. Płynna i niezawodna praca na długie lata.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 5
- 🔑 Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 7
- 🔑 Liczba kluczy: 5

Opis

Certyfikat

1	6	O	B	O	C	5	O
---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja wkładki wg normy wg. PN-EN 1303:2015-07
Certyfikat wydany przez Warszawski Instytut Technologiczny

Charakterystyka

- zabezpieczenie kodu klucza - 5 klasa
- najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli
- certyfikowana do stolarki ppoż.
- korpus wykonany z mosiądzu
- 6 precyzyjnych zastawek
- najwyższa odporność na korozję i temperaturę: klasa C
- w komplecie: 5 kluczy oraz śruba mocująca

Dostępne opcje wykonania

- dostępne w wersji na jeden kod klucza*
- możliwość wykonania z dodatkową ilością kluczy*

Kolorystyka




Mosiądz



Nikiel satynowy

Dane techniczne

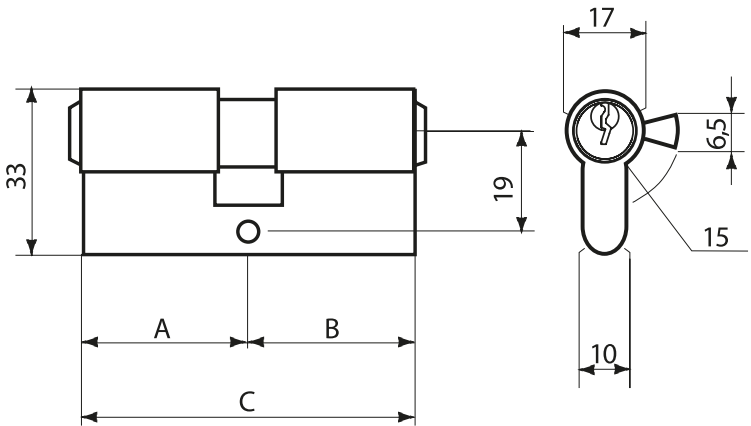

Opis				Wymiar (mm)			Indeks
				A	B	C	
VIGO	30/10	wkładka połówkowa, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		30	10	40	OWKVIS03010.90050P
VIGO	30/10	wkładka połówkowa, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		30	10	40	OWKVIS03010.98050P
VIGO	25/25	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		25	25	50	OWKVIS02626.90050P
VIGO	25/25	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		25	25	50	OWKVIS02626.98050P
VIGO	28/36	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		28	36	64	OWKVIS02836.90050P
VIGO	28/36	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		28	36	64	OWKVIS02836.98050P
VIGO	30/30	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		30	30	60	OWKVIS03030.90050P
VIGO	30/30	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		30	30	60	OWKVIS03030.98050P
VIGO	30/35	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		30	35	65	OWKVIS03035.90050P
VIGO	30/35	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		30	35	65	OWKVIS03035.98050P
VIGO	30/40	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		30	40	70	OWKVIS03040.90050P
VIGO	30/40	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		30	40	70	OWKVIS03040.98050P
VIGO	30/45	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		30	45	75	OWKVIS03045.90050P
VIGO	30/45	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		30	45	75	OWKVIS03045.98050P
VIGO	30/50	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		30	50	80	OWKVIS03050.90050P
VIGO	30/50	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		30	50	80	OWKVIS03050.98050P
VIGO	35/35	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		35	35	70	OWKVIS03535.90050P
VIGO	35/35	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		35	35	70	OWKVIS03535.98050P
VIGO	35/40	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		35	40	75	OWKVIS03540.98050P
VIGO	35/45	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		35	45	80	OWKVIS03545.90050P
VIGO	35/45	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		35	45	80	OWKVIS03545.98050P
VIGO	40/40	wkładka, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko		40	40	80	OWKVIS04040.90050P
VIGO	40/40	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		40	40	80	OWKVIS04040.98050P
VIGO	40/50	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		40	50	90	OWKVIS04050.98050P
VIGO	45/45	wkładka, mosiądz, 5 kluczy, pudełko		45	45	90	OWKVIS04545.98050P
VIGO	Z30/40	wkładka z zębatką , mosiądz, 5 kluczy, pudełko		30	40	70	OWKVIZ03040.98050P

*dostępne na zamówienie specjalne




VIGO Z GAŁKĄ

Wkładka mosiężna bębenkowa stworzona z myślą o trwałości i komforcie codziennego użytkowania. Płynna i niezawodna praca na długie lata.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 5
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 7
- 🔑 Liczba kluczy: 5

Dane techniczne

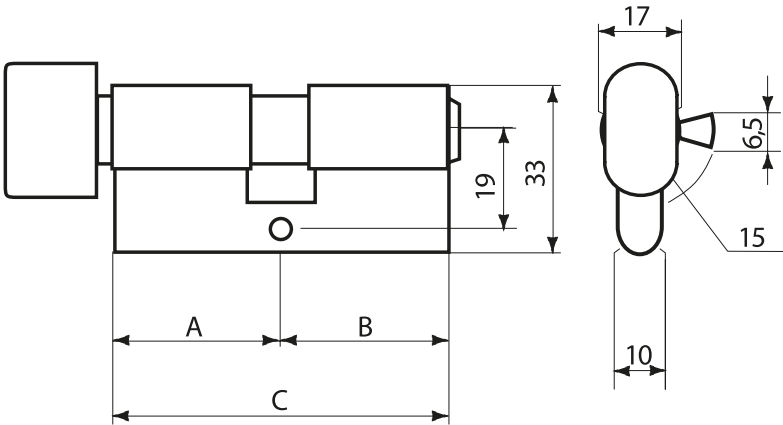

Opis			Wymiar (mm)			Indeks
			A	B	C	
VIGO	G30/30	wkładka z gałką, mosiądz, 5 kluczy, pudełko	30	30	60	0WKVIG03030.98050P
VIGO	G30/40	wkładka z gałką, mosiądz, 5 kluczy, pudełko	30	40	70	0WKVIG03040.98050P
VIGO	G40/30	wkładka z gałką, nikiel satyna, 5 kluczy, pudełko	40	30	70	0WKVIG04030.90050P
VIGO	G40/30	wkładka z gałką, mosiądz, 5 kluczy, pudełko	40	30	70	0WKVIG04030.98050P

Opis

Kolorystyka

Certyfikat

1	6	0	B	O	C	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja wkładki wg normy wg. PN-EN 1303:2015-07
Certyfikat wydany przez Warszawski Instytut Technologiczny



Mosiądz



Nikiel satynowy

Charakterystyka

- zabezpieczenie kodu klucza - 5 klasa
- najwyższa trwałość mechanizmu – ponad 100 000 cykli
- certyfikowana do stolarki ppoż.
- korpus wykonany z mosiądzu
- 6 precyzyjnych zastawek
- najwyższa odporność na korozję i temperaturę: klasa C
- w komplecie: 5 kluczy oraz śruba mocująca

Dostępne opcje wykonania

- dostępne w wersji na jeden kod klucza*
- możliwość wykonania z dodatkową ilością kluczy*

*dostępne na zamówienie specjalne



ZW 1000	46
ZW 3000	48
ZW 500 / 550	50
ZW 100	52
ZW 80	56
ZW 60	58



ZW 1000

Gerda ZW 1000 przeznaczony jest do montowania w antywłamaniowych drzwiach wejściowych, jest to zamek do drzwi zewnętrznych. Jego konstrukcja oparta jest na najwyższej jakości materiałach (również elementy hartowane).

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 7
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 12

Opis

Certyfikat

3	S	2	O	O	O	7	H	A	2	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja zamka wg normy wg. PN-EN 12209:2005
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Kolorystyka




Chrom

Charakterystyka:

- najwyższa klasa zabezpieczenia – 7 (wg. PN-EN 12209:2005)
- zamek wpuszczany na wkładkę wyposażony w trzy masywne, stalowe rygle
- dedykowany jako zamek główny w drzwiach
- skręcana stalowa kaseta zamka oraz nitowana listwa czołowa
- dzięki dodatkowej hartowanej osłonie jest odporny na przewiercenie
- najwyższa trwałość pozwalająca na pracę wykonanie ponad 200 000 cykli
- konstrukcja zamka umożliwia łatwą zmianę kierunku zamka z prawego na lewy i na odwrót
- rozstaw:
 - odległość od osi wkładki do listwy czołowej – 50 mm
 - odległość od osi klamki do osi wkładki – 90 mm
- zamek przystosowany do wkładki na zabierak
- przykręcana listwa czołowa
- zestaw zawiera wkręty montażowe

Dane techniczne

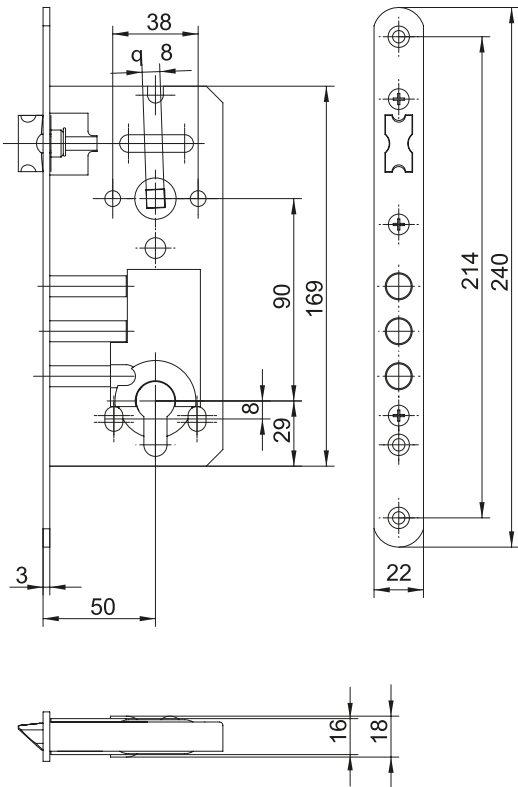

Model	Opis	Indeks
ZW 1000 90/50	Zamek uniwersalny, chrom błyszczący, pudełko	0ZW1H0W9050.9900AP



ZW 3000

Zamek wpuszczany wielopunktowy o najwyższej klasie zabezpieczenia wyposażony w cięgna pozwalające na napęd dodatkowych elementów ryglujących drzwi.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 7
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 12

Opis

Certyfikat

3	S	2	O	O	O	7	H	A	2	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Klasyfikacja zamka wg normy wg. PN-EN 12209:2005
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Charakterystyka:


- najwyższa klasa zabezpieczenia – 7 (wg. PN-EN 12209:2005)
- zamek wpuszczany wielopunktowy na wkładkę posiadający trzy masywne, stalowe rygle
- wyposażony w cięgna umożliwiające napęd dodatkowych elementów ryglujących drzwi
- dedykowany jako zamek główny w drzwiach
- skręcana stalowa kaseta zamka oraz nitowana listwa czołowa
- dzięki dodatkowej hartowanej osłonie jest odporny na przewiercenie
- najwyższa trwałość mechanizmu pozwalająca na wykonanie ponad 200 000 cykli
- konstrukcja zamka umożliwia łatwą zmianę kierunku zamka z prawego na lewy i na odwrót
- rozstaw:
 - odległość od osi wkładki do listwy czołowej – 50 mm
 - odległość od osi klamki do osi wkładki – 90 mm
- przystosowana do wkładki na zabierak (ZW 3000) lub zębatkę (ZW 3000Z)
- nitowana listwa czołowa
- zestaw zawiera śruby montażowe

Kolorystyka



Ocynk srebrny

Dane techniczne

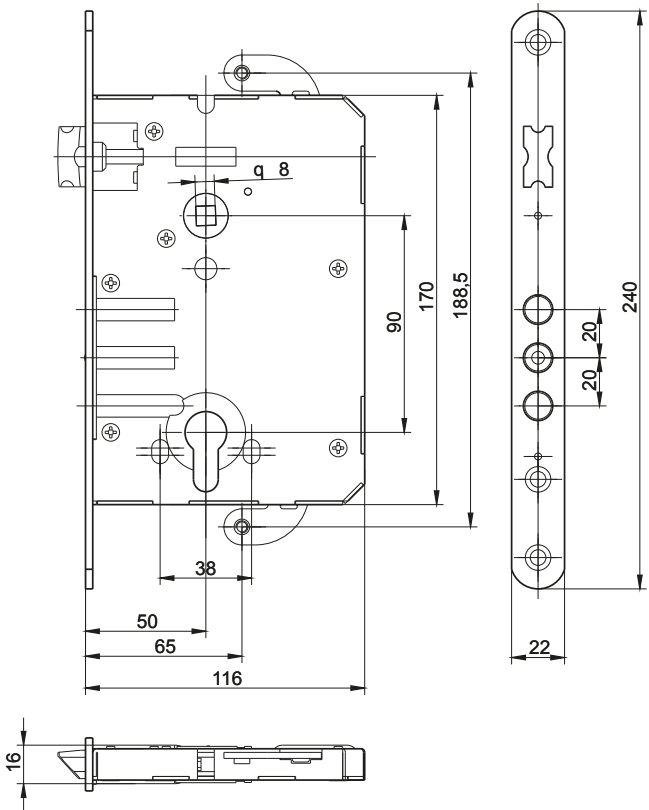

Model	Opis	Indeks
ZW 3000 90/50	Zamek uniwersalny, ocynk srebrny, torebka foliowa	0ZW3C0W9050.92000X
ZW 3000 90/50	Zamek uniwersalny, ocynk srebrny, pudełko	0ZW3H0W9050.92000P
ZW 3000 Z90/50	Zamek uniwersalny z zębatką, cięgna zawijane, ocynk srebrny, torebka foliowa	0ZW3P0W9050.9200AX
-	Komplet cięgien pionowych do zamka ZW 3000, torebka foliowa	0ADCW3S0000.92000X



ZW 500 / 550

Zamek ZW 500 / 550 przeznaczony jest do montażu w antywłamaniowych drzwiach wejściowych. Pełni funkcję zamka dodatkowego.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 6 / 7
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 10 / 12

Opis

Certyfikat

ZW 500							
-	C	1	0	0	0	6	0

ZW 550							
-	C	1	0	0	0	7	0

Klasyfikacja zamka wg normy wg. PN-EN 12209:2016-04
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej


Charakterystyka

- najwyższa klasa zabezpieczenia – 7 (wg. PN-EN 12209:2016-04) dla wersji ZW 550 / klasa zabezpieczenia - 6 dla wersji ZW 500
- zamek wpuszczany na wkładkę wyposażony w trzy masywne, stalowe rygle
- pełni funkcję zamka wpuszczanego, dodatkowego w drzwiach
- skręcana stalowa kaseta zamka oraz skręcana stalowa listwa czołowa
- wersja ZW 550 została wyposażona w dodatkową hartowaną osłonę zabezpieczającą zamek przed przewierceniem
- najwyższa trwałość pozwalająca na wykonanie ponad 200 000 cykli
- odległość od osi wkładki do listwy czołowej – 50 mm
- zamek przystosowany do wkładki na zabierak
- zestaw zawiera obejmę płaską oraz wkręty montażowe


Dostępne opcje wykonania

- dostępna obejma kątowna*


Kolorystyka




Dane techniczne

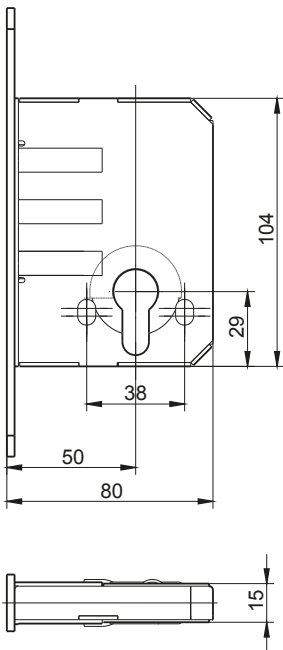

ZW 500

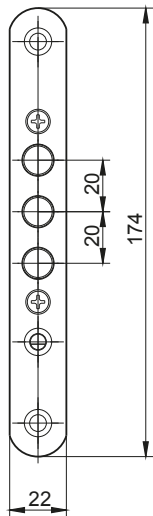

ZW 550

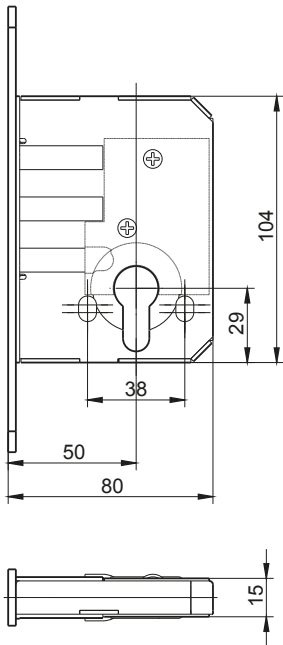

Model	Opis	Indeks
ZW 500	Zamek uniwersalny, ocynk złoty, skin-pack	OZW500W0050.91000S
ZW 500	Zamek uniwersalny, wersja - stolarka, ocynk złoty, karton 36 szt.	OZW500W0050.9100TX
ZW 500	Zamek uniwersalny, ocynk srebrny, skin-pack	OZW500W0050.92000S
ZW 500	Zamek uniwersalny, wersja - stolarka, ocynk srebrny, karton 36 szt.	OZW500W0050.9200TX
ZW 550	Zamek uniwersalny, ocynk srebrny, skin-pack	OZW550W0050.92000S
ZW 550	Zamek uniwersalny, ocynk srebrny, wersja - stolarka, karton 36 szt.	OZW550W0050.9200TX

*dostępne na zamówienie specjalne



ZW 100

Uniwersalny zamek wpuszczany dostępny w szerokiej gamie wykonań, przystosowany do różnych rozmiarów i rodzajów drzwi.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 1
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 5


Opis

Kolorystyka

Certyfikat

1	B	7	O	O	O	1	O
---	---	---	---	---	---	---	---


Klasyfikacja zamka wg normy wg. PN-EN 12209:2016-04
Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

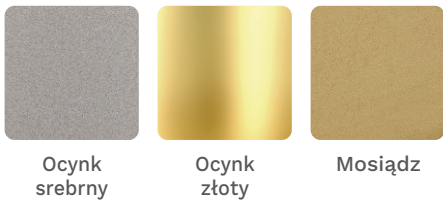

Charakterystyka:

- oferowany przez GERDA specjalny rozstaw otworów montażowych listy czołowej oraz rozmiar kasety
- nitowana stalowa kaseta zamka oraz nitowana stalowa listwa czołowa
- konstrukcja zamka umożliwia łatwą zmianę kierunku zamka z prawego na lewy i na odwrót
- wysoka trwałość pozwalająca na wykonanie ponad 50 000 cykli
- zamek dostępny w konfiguracjach: na wkładkę, na zabierak, na klucz lub do WC
- dostępne rozstawy wg. tabeli z rozmiarami zamka
- zestaw zawiera obejmę kątową oraz wkręty montażowe

Dane techniczne

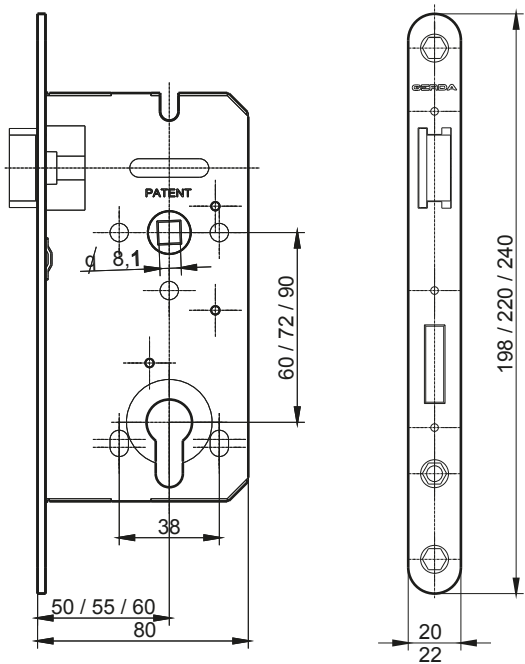


zamek na wkładkę


Model ZW 100	Opis	Indeks
ZW 100 60/50	Zamek uniwersalny do WC, ocynk złoty, pudełko	OZW100C6050.91000P
ZW 100 60/50	Zamek uniwersalny do WC, ocynk srebrny, pudełko	OZW100C6050.92000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny do WC, ocynk złoty, pudełko	OZW100C7250.91000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny do WC, ocynk srebrny, pudełko	OZW100C7250.92000P
ZW 100 72/55	Zamek uniwersalny do WC, ocynk złoty, pudełko	OZW100C7255.91000P
ZW 100 72/55	Zamek uniwersalny do WC, ocynk srebrny, pudełko	OZW100C7255.92000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny do WC, ocynk złoty, pudełko	OZW100C7260.91000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny do WC, ocynk srebrny, pudełko	OZW100C7260.92000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny do WC, mosiądz, pudełko	OZW100C7260.98000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny do WC, wersja - stolarka, ocynk złoty, karton 36 szt.	OZW100C7250.9100TX
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny do WC, wersja - stolarka, ocynk srebrny, karton 36 szt.	OZW100C7250.9200TX
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny do WC, wersja - stolarka, ocynk złoty, karton 36 szt.	OZW100C7260.9100TX
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny do WC, wersja - stolarka, ocynk srebrny, karton 36 szt.	OZW100C7260.9200TX
ZW 100 60/50	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk złoty, pudełko	OZW100K6050.91000P
ZW 100 60/50	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk srebrny, pudełko	OZW100K6050.92000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk złoty, pudełko	OZW100K7250.91000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk srebrny, pudełko	OZW100K7250.92000P

Model	Opis	Indeks
ZW 100 72/55	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk złoty, pudełko	0ZW100K7255.91000P
ZW 100 72/55	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk srebrny, pudełko	0ZW100K7255.92000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk złoty, pudełko	0ZW100K7260.91000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk srebrny, pudełko	0ZW100K7260.92000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na klucz, mosiądz, pudełko	0ZW100K7260.98000P
ZW 100 90/50	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk złoty, pudełko	0ZW100K9050.91000P
ZW 100 90/50	Zamek uniwersalny na klucz, ocynk srebrny, pudełko	0ZW100K9050.92000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny na klucz, wersja - stolarka, ocynk złoty, karton 36 szt.	0ZW100K7250.9100TX
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny na klucz, wersja - stolarka, ocynk srebrny, karton 36 szt.	0ZW100K7250.9200TX
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na klucz, wersja - stolarka, ocynk złoty, karton 36 szt.	0ZW100K7260.9100TX
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na klucz, wersja - stolarka, ocynk srebrny, karton 36 szt.	0ZW100K7260.9200TX
ZW 100 60/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk złoty, pudełko	0ZW100W6050.91000P
ZW 100 60/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk srebrny, pudełko	0ZW100W6050.92000P
ZW 100 60/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, mosiądz, pudełko	0ZW100W6050.98000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk złoty, pudełko	0ZW100W7250.91000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk srebrny, pudełko	0ZW100W7250.92000P
ZW 100 72/55	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk złoty, pudełko	0ZW100W7255.91000P
ZW 100 72/55	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk srebrny, pudełko	0ZW100W7255.92000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk Złoty, pudełko	0ZW100W7260.91000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk srebrny, pudełko	0ZW100W7260.92000P
ZW 100 90/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk Złoty, pudełko	0ZW100W9050.91000P
ZW 100 90/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, ocynk srebrny, pudełko	0ZW100W9050.92000P
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na wkładkę, mosiądz, pudełko	0ZW100W7260.98000P
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, wersja - stolarka ocynk złoty, karton 36 szt.	0ZW100W7250.9100TX
ZW 100 72/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, wersja - stolarka ocynk srebrny, karton 36 szt.	0ZW100W7250.9200TX
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na wkładkę, wersja - stolarka ocynk złoty, karton 36 szt.	0ZW100W7260.9100TX
ZW 100 72/60	Zamek uniwersalny na wkładkę, wersja - stolarka ocynk srebrny, karton 36 szt.	0ZW100W7260.9200TX
ZW 100 90/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, wersja - stolarka ocynk złoty, karton 36 szt.	0ZW100W9050.9100TX
ZW 100 90/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, wersja - stolarka ocynk srebrny, karton 36 szt.	0ZW100W9050.9200TX

Dane techniczne

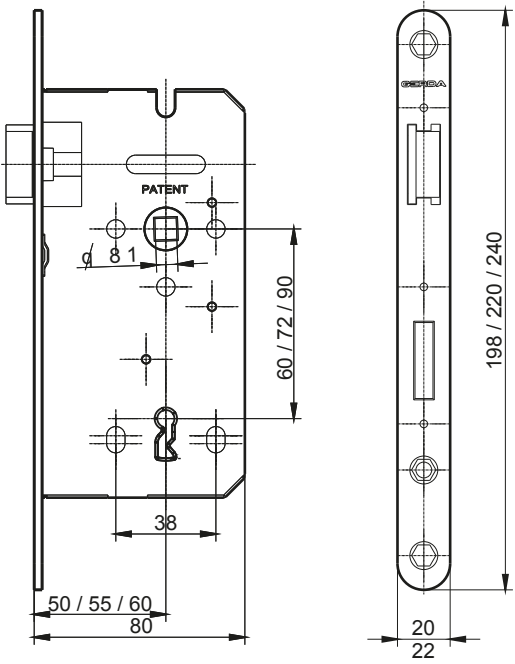

zamek na klucz

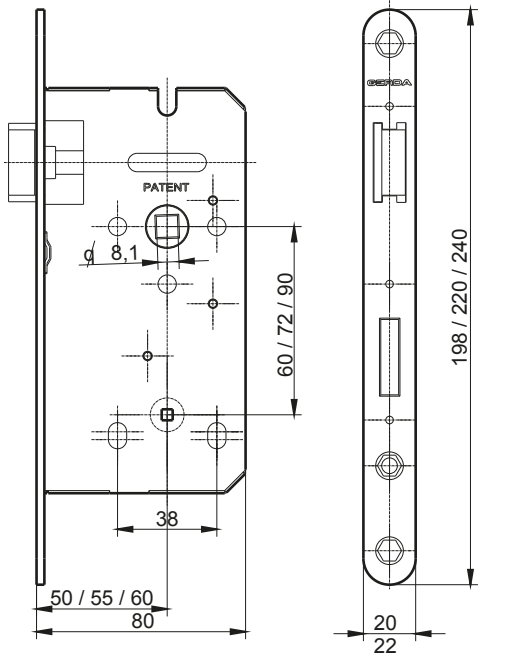

zamek do WC



ZW 80

Uniwersalny zamek wpuszczany dostępny w szerokiej gamie wykonań, przystosowany do różnych rozmiarów i rodzajów drzwi.

- 🔑 Klasa zabezpieczenia: 1
- 🛡️ Klasa zabezpieczeń wyrobu Gerda Class: 4

Opis

Charakterystyka:


- rozstawy otworów montażowych listy czołowej oraz rozmiar kasety ustandaryzowane do wymiarów najczęściej używanych na rynku
- nitowana stalowa kaseta zamka oraz nitowana stalowa listwa czołowa
- konstrukcja zamka umożliwia łatwą zmianę kierunku zamka z prawego na lewy i na odwrót
- wysoka trwałość pozwalająca na wykonanie ponad 50 000 cykli
- zamek dostępny w konfiguracjach: na wkładkę, na zabierak, na klucz lub do WC
- dostępne rozstawy wg. tabeli z rozmiarami zamka
- zestaw zawiera obejmę kątową oraz wkręty montażowe

Kolorystyka



Lakier oliwka

Dane techniczne

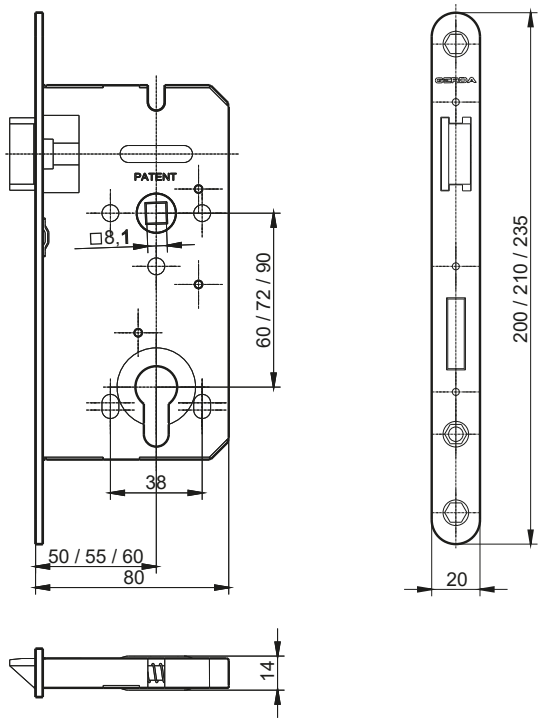


Model	Opis	Indeks
ZW 80 90/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, oliwka, pudełko	OZW080W9050.A3000P
ZW 80 90/50	Zamek uniwersalny na klucz, oliwka, pudełko	OZW080K9050.A3000P
ZW 80 72/60	Zamek uniwersalny na klucz, oliwka, pudełko	OZW080K7260.A3000P
ZW 80 72/60	Zamek uniwersalny na wkładkę, oliwka, pudełko	OZW080W7260.A3000P
ZW 80 72/60	Zamek uniwersalny do WC, oliwka, pudełko	OZW080C7260.A3000P
ZW 80 72/50	Zamek uniwersalny na klucz, oliwka, pudełko	OZW080K7250.A3000P
ZW 80 72/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, oliwka, pudełko	OZW080W7250.A3000P
ZW 80 72/50	Zamek uniwersalny do WC, oliwka, pudełko	OZW080C7250.A3000P
ZW 80 60/50	Zamek uniwersalny na klucz, oliwka, pudełko	OZW080K6050.A3000P
ZW 80 60/50	Zamek uniwersalny na wkładkę, oliwka, pudełko	OZW080W6050.A3000P
ZW 80 60/50	Zamek uniwersalny do WC, oliwka, pudełko	OZW080C6050.A3000P
ZW 80 72/55	Zamek uniwersalny na klucz, oliwka, pudełko	OZW080K7255.A3000P
ZW 80 72/55	Zamek uniwersalny na wkładkę, oliwka, pudełko	OZW080W7255.A3000P
ZW 80 72/55	Zamek uniwersalny do WC, oliwka, pudełko	OZW080C7255.A3000P



ZW 60

Zamek wpuszczany dedykowany głównie do furtek.

Dane techniczne

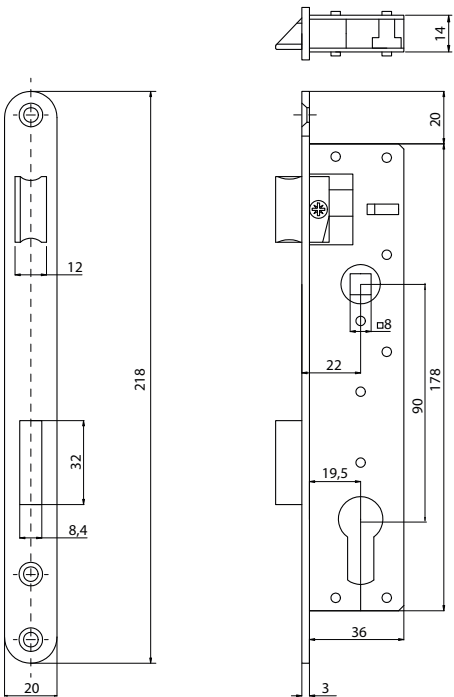

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka:

- rozstaw otworów montażowych listy czołowej oraz rozmiar kasety ustandaryzowane do wymiarów najczęściej używanych na rynku
- nitowana kaseta zamka oraz nitowana stalowa listwa czołowa
- dostępna wersja zamka z zapadką dedykowana do współpracy z klamką
- dostępna wersja zamka na rolkę (bez klamki)
- konstrukcja zamka w wersji z zapadką umożliwia łatwą zmianę kierunku zamka z prawego na lewy i na odwrót
- zamek w wersji z rolką posiada regulowaną głębokość pracy rolki
- rozstaw:
 - odległość od osi wkładki do listwy czołowej – 22 mm
 - odległość od osi klamki do osi wkładki – 90 mm



Czarny

Dostępne opcje wykonania

- dostępna wersja zamka na wkładkę z zabierakiem*
- zestaw zawiera obejmę płaską oraz śruby montażowe stożkowe*

Model	Opis	Indeks
ZW 60R 90/22	Zamek wąski rolkowy na wkładkę, czarny, pudełko	0ZW06WR9022.06000P
ZW 60Z 90/22	Zamek wąski zapadkowy na wkładkę, czarny, pudełko	0ZW06WZ9022.06000P



GD 500	62
GD 900	63
GD 1000	64
GD 1000B	65
GD 1000C	66
GD 1500	67



GD 500

Ekonomiczny model do drzwi lekkich w domach mieszkalnych i budynkach komercyjnych. Regulowana prędkość zamykania i docisku końcowego. Certyfikowany na 500 000 cykli pracy. Odporność przeciwpożarowa ponad 3 godziny.

Klasyfikacja wg
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

- 🛡️ Trwałość: 8
- 🔧 Kategoria użytkowania: 4
- ✅ Bezpieczeństwo: 1
- ✅ Odporność na korozję: 3



GD 900

Model do stosowania do drzwi lekkich w domach mieszkalnych i budynkach komercyjnych. Precyzyjny aluminiowy korpus i stalowe ramię. Regulowana prędkość zamykania i docisku końcowego. Certyfikowany na 500 000 cykli pracy. Odporność przeciwpożarowa ponad 3 godziny.

Klasyfikacja wg
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

- 🛡️ Trwałość: 8
- 🔧 Kategoria użytkowania: 4
- ✅ Bezpieczeństwo: 1
- ✅ Odporność na korozję: 3

Opis

Kolorystyka

Certyfikat

4	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---


Klasyfikacja samozamykacza wg normy PN-EN 1154



Srebrny Brązowy

Charakterystyka

- siła zamykania EN 3
- wymiar obudowy 182 x 41 x 60,5mm
- wymiar montażowy: szer. 166 mm x wys. 19mm
- maksymalna szerokość skrzydła montażowego 950mm
- maksymalna waga skrzydła montażowego 60kg
- dwie śruby pozwalają na regulację prędkości zamykania drzwi w zakresie kąta: 15° - 180° oraz ustawienie siły docisku końcowego w zakresie kąta: 0° - 15°
- maksymalny kąt otwarcia 180°
- temperatura pracy -40° do 45°C
- zgodność z normą EN 1154

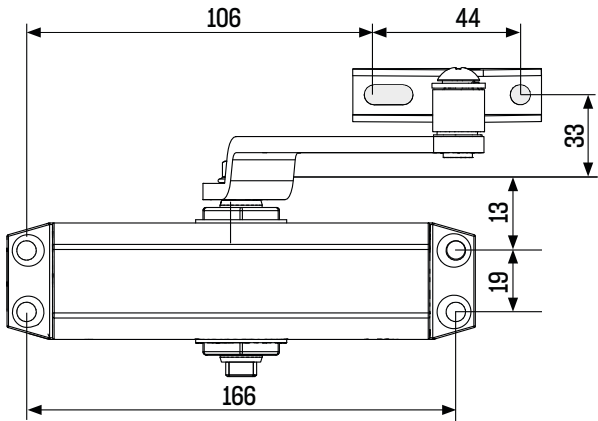

Model	Opis	Indeks
GD 500	Samozamykacz, srebrny	0AGD05S0000.13000P
GD 500	Samozamykacz, brązowy	0AGD05S0000.03000P

Opis

Kolorystyka

Certyfikat

4	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---


Klasyfikacja samozamykacza wg normy PN-EN 1154



Srebrny Brązowy

Charakterystyka

- siła zamykania EN 3
- wymiar obudowy 176 x 50 x 38mm
- wymiar montażowy: szer. 60 mm x wys. 38mm
- maksymalna szerokość skrzydła montażowego: 950mm
- maksymalna waga skrzydła montażowego: 60kg
- dwie śruby pozwalają na regulację prędkości zamykania drzwi w zakresie kąta: 15° - 180° oraz ustawienie siły docisku końcowego w zakresie kąta: 0° - 15°
- maksymalny kąt otwarcia 180°
- temperatura pracy -40° do 45°C
- zgodność z normą EN 1154

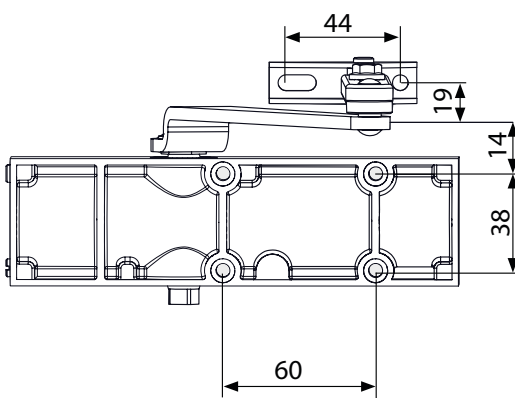

Model	Opis	Indeks
GD 900	Samozamykacz, srebrny	0AGD09S0000.13000P
GD 900	Samozamykacz, brązowy	0AGD09S0000.03000P



GD 1000

Model do stosowania w domach mieszkalnych i budynkach komercyjnych. Precyzyjny aluminiowy korpus i stalowe ramię. Regulowana prędkość zamykania i docisku końcowego. Certyfikowany na 500 000 cykli pracy. Odporność przeciwpożarowa ponad 3 godziny.

Klasyfikacja wg
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

- Trwałość: 8
- Kategoria użytkowania: 4
- Bezpieczeństwo: 1
- Odporność na korozję: 3



GD 1000B

Model z ramieniem blokowanym przeznaczony do stosowania w domach mieszkalnych i budynkach komercyjnych. Precyzyjny aluminiowy korpus i stalowe ramię. Regulowana prędkość zamykania i docisku końcowego. Certyfikowany na 500 000 cykli pracy. Ze względu na zastosowanie ramienia blokowanego w tym modelu samozamykacza, nie może być wykorzystywany do drzwi przeciwpożarowych.

Klasyfikacja wg
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

- Trwałość: 8
- Kategoria użytkowania: 4
- Bezpieczeństwo: 1
- Odporność na korozję: 3

Opis

Kolorystyka

Certyfikat

4	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---


Klasyfikacja samozamykacza wg normy PN-EN 1154



Srebrny Brązowy Biały

Charakterystyka

- siła zamykania: EN 2/3/4
- wymiar obudowy: 220 x 48 x 45mm
- wymiar montażowy: szer. 202mm x wys. 19mm
- maksymalna szerokość skrzydła montażowego: 1100mm
- maksymalna waga skrzydła montażowego 80kg
- dwie śruby pozwalają na regulację prędkości zamykania drzwi w zakresie kąta: 15° - 180° oraz ustawienie siły docisku końcowego w zakresie kąta: 0° - 15°
- maksymalny kąt otwarcia 180°
- temperatura pracy -40° do 45°C
- zgodność z normą EN 1154

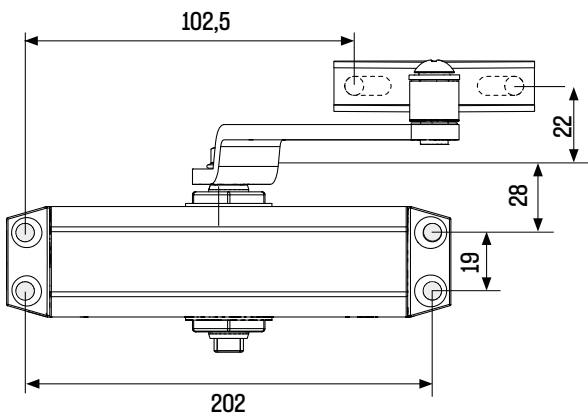

Model	Opis	Indeks
GD 1000	Samozamykacz, srebrny	0AGD10S0000.13000P
GD 1000	Samozamykacz, brązowy	0AGD10S0000.03000P
GD 1000	Samozamykacz, biały	0AGD10S0000.01000P


Opis

Kolorystyka

Certyfikat

4	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---


Klasyfikacja samozamykacza wg normy PN-EN 1154



Srebrny

Charakterystyka

- siła zamykania EN 2/3/4
- wymiar obudowy 220 x 48 x 45mm
- wymiar montażowy: szer. 202mm x wys. 19mm
- maksymalna szerokość skrzydła montażowego 1100mm
- maksymalna waga skrzydła montażowego 80kg
- dwie śruby pozwalają na regulację prędkości zamykania drzwi w zakresie kąta: 15° - 180° oraz ustawienie siły docisku końcowego w zakresie kąta: 0° - 15°
- maksymalny kąt otwarcia 180°
- temperatura pracy -40° do 45°C
- zgodność z normą EN 1154

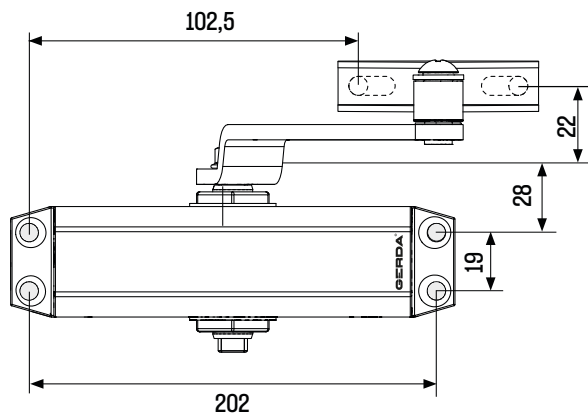

Model	Opis	Indeks
GD 1000B	Samozamykacz z blokadą ramienia, srebrny	0AGD10B0000.13000P



GD 1000C

Model do stosowania w domach mieszkalnych i budynkach komercyjnych. Precyzyjny aluminiowy korpus w osłonie plastikowej i stalowe ramię. Regulowana prędkość zamykania i docisku końcowego. Certyfikowany na 500 000 cykli pracy. Odporność przeciwpożarowa 3 godziny

Klasyfikacja wg
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

- Trwałość: 8
- Kategoria użytkowania: 4
- Bezpieczeństwo: 1
- Odporność na korozję: 3



GD 1500

Model do stosowania w domach mieszkalnych i budynkach komercyjnych. Precyzyjny aluminiowy korpus i stalowe ramię. Regulowana prędkość zamykania i docisku końcowego. Certyfikowany na 500 000 cykli pracy. Odporność przeciwpożarowa ponad 3 godziny.

Klasyfikacja wg
EN1154:1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

- Trwałość: 8
- Kategoria użytkowania: 4
- Bezpieczeństwo: 1
- Odporność na korozję: 3

Opis

Kolorystyka

Certyfikat

4	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---


Klasyfikacja samozamykacza wg normy PN-EN 1154



Srebrny

Charakterystyka

- siła zamykania: EN 2/3/4
- wymiar obudowy: 220 x 48 x 45mm
- wymiar montażowy: szer. 202mm x wys. 19mm
- maksymalna szerokość skrzydła montażowego: 1100mm
- maksymalna waga skrzydła montażowego 80kg
- dwie śruby pozwalają na regulację prędkości zamykania drzwi w zakresie kąta: 15° - 180° oraz ustawienie siły docisku końcowego w zakresie kąta: 0° - 15°
- maksymalny kąt otwarcia 180°
- temperatura pracy -40° do 45°C
- zgodność z normą EN 1154

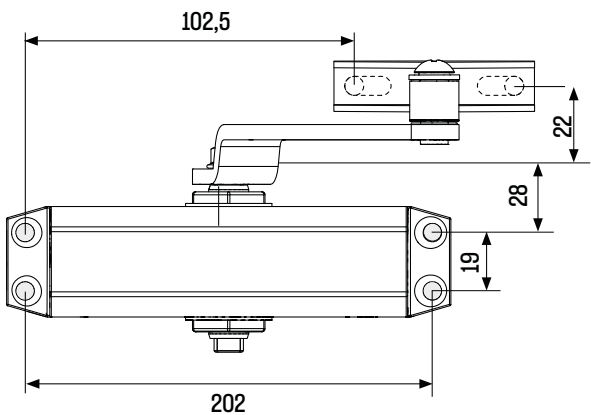

Model	Opis	Indeks
GD 1000C	Samozamykacz z blokadą ramienia, srebrny	0AGD100C000.13000P


Opis

Kolorystyka

Certyfikat

4	8	4	1	1	3
---	---	---	---	---	---


Klasyfikacja samozamykacza wg normy PN-EN 1154



Srebrny




Brązowy



Biały

Charakterystyka

- siła zamykania EN 2-4
- wymiar obudowy 233 x 60,5 x 42mm
- wymiar montażowy: szer. 100 (50x50) mm x wys. 45mm
- maksymalna szerokość skrzydła montażowego 1100mm
- maksymalna waga skrzydła montażowego 80kg
- regulowana prędkość zamykania w zakresie 180° - 15°
- maksymalny kąt otwarcia 180°
- regulacja docisku końcowego w zakresie 0° - 15°
- temperatura pracy -40° do 45°C
- zgodność z normą EN 1154

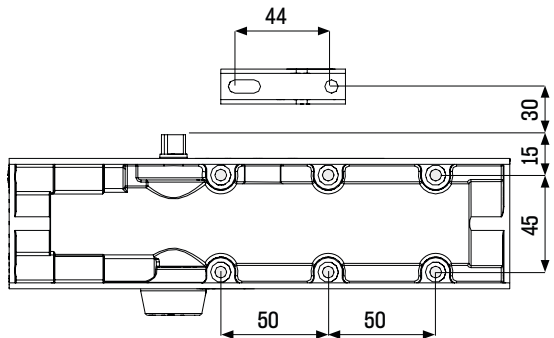

Model	Opis	Indeks
GD 1500	Samozamykacz, srebrny	0AGD15S0000.13000P
GD 1500	Samozamykacz, brązowy	0AGD15S0000.03000P
GD 1500	Samozamykacz, biały	0AGD15S0000.01000P



07

ELEKTROZACZEPY

ELEKTROZACZEP ZWYKŁY 12VDC	70
ELEKTROZACZEP ZWYKŁY 12VAC	71
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 12VDC	72
ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ 12VAC	73
ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ 12VDC	74
ELEKTROZACZEP Z WYŁĄCZNIKIEM 12VAC	75
ELEKTROZACZEP Z WYŁĄCZNIKIEM 12VDC	76
ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ I Z WYŁĄCZNIKIEM 12VAC	77
ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ I Z WYŁĄCZNIKIEM 12VDC	78
ELEKTROZACZEP Z WYŁĄCZNIKIEM UNIWERSALNY 12VAC/DC	79
ELEMENTY MONTAŻOWE DO ELEKTROZACZEPÓW	80



ELEKTROZACZEP ZWYKŁY 12V DC

Podstawowa wersja elektrozaczepu na prąd stały. Przeznaczony do zdalnego, przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek.



ELEKTROZACZEP ZWYKŁY 12V AC

Podstawowa wersja elektrozaczepu na prąd zmienny. Służy do zdalnego, przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Wydaje charakterystyczne „brzęczenie” kiedy jest pod napięciem (50 Hz).

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikowany wg normy PN-EN: 14846:2010
- wyposażony w podstawową wersję rygła na prąd stały
- przewidziany do prądu stałego (DC)
- napięcie zasilania: 12V DC (-/+2 V)
- pobór prądu: 450 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g



Ocynk srebrny

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- wyposażony w podstawową wersję rygła na prąd zmienny
- przewidziany do prądu zmiennego (AC)
- umożliwia otwarcie drzwi naprężonych do 15 kg nacisku
- napięcie zasilania: 12V AC (-/+2 V)
- pobór prądu: 400 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g



Ocynk srebrny


Opis	Indeks
Elektrozaczep zwykły, na prąd stały 12V DC, pobór prądu 450mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERPA00000.92000P

Opis	Indeks
Elektrozaczep zwykły, na prąd zmienny 12V AC, pobór prądu 400mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERZA00000.92000P



ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 12V DC

Zasada działania jest odwrotna, niż w elektrozaczepie zwykłym - rygiel jest zablokowany pod działaniem prądu. Stosowany z urządzeniami kontroli dostępu oraz w miejscach, gdzie po odcięciu zasilania wymagane jest otwarcie wszystkich drzwi. Elektrozaczep jest przystosowany do pracy ciągłej pod napięciem

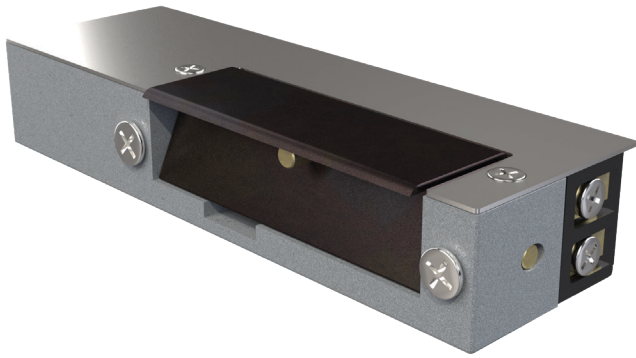

ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ 12V AC

Posiada tzw. pamięć mechaniczną, która powoduje otwarcie rygla jednym krótkim impulsem. Rygiel pozostaje w tej samej pozycji aż do otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi.

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- napięcie zasilania: 12V DC (-/+2 V)
- pobór prądu: 200 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g



Ocynk
srebrny

Opis	Indeks
Elektrozaczep rewersyjny, na prąd stały 12V DC, pobór prądu 200mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERRB00000.92000P

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- przewidziany do prądu zmiennego (AC)
- umożliwia otwarcie drzwi naprężonych do 15 kg nacisku
- napięcie zasilania: 12V AC (-/+2 V)
- pobór prądu: 650 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g



Ocynk
srebrny

Opis	Indeks
Elektrozaczep z pamięcią, na prąd zmienny 12V AC, pobór prądu 650mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERMA00000.92000P



ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ 12V DC

Posiada tzw. pamięć mechaniczną, która powoduje otwarcie rygla jednym krótkim impulsem. Rygiel pozostaje w tej samej pozycji aż do otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi. W odróżnieniu od elektrozaczepu na prąd zmienny ten nie wymaga dokładnego spasowania drzwi z ościeżnicą.



ELEKTROZACZEP Z WYŁĄCZNIKIEM 12V AC

Posiada dodatkowy wyłącznik mechaniczny do blokowania mechanizmu rygla. Stosowany często w miejscach, gdzie wymagane jest umożliwienie otwarcia drzwi/furtki np. w godzinach pracy. Mechaniczny wyłącznik umożliwia przejście elektrozaczepu w stan uśpienia (funkcja dzień/noc).

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- rygiel posiada zaczepek regulowany w zakresie 0-4mm (*)
- przewidziany do prądu stałego (DC)
- pobór prądu: 450 mA
- pobór prądu: 260 mA (*)
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g / masa: 170 g (*)



Ocynk
srebrny

*dotyczy elektrozaczepu niskoprądowego

Opis	Indeks
Elektrozaczep niskoprądowy z pamięcią, na prąd stały 12V DC, pobór prądu 450mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERMB00000.92000P
Elektrozaczep regulowany symetryczny niskoprądowy na prąd stały 12V DC pobór prądu 260mA, pobór prądu, ocynk srebrny, pudełko	0AERSL00000.92000P

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- przewidziany do prądu zmiennego (AC)
- umożliwia otwarcie drzwi naprężonych do 15 kg nacisku
- napięcie zasilania: 12V AC (-/+2 V)
- pobór prądu: 650 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g



Ocynk
srebrny

Opis	Indeks
Elektrozaczep z wyłącznikiem, na prąd zmienny 12V AC, pobór prądu 650mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERVA00000.92000P



ELEKTROZACZEP Z WYŁĄCZNIKIEM 12V DC

Posiada dodatkowo wyłącznik mechaniczny do blokowania mechanizmu rygla. Stosowany często w miejscach, gdzie wymagane jest umożliwienie przejścia przez drzwi/furtkę np. w godzinach pracy. Mechaniczny wyłącznik umożliwia przejście elektrozaczepu w stan uśpienia (funkcja dzień/noc).



ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ i Z WYŁĄCZNIKIEM 12V AC

Posiada tzw. pamięć mechaniczną, która powoduje otwarcie rygla jednym, krótkim impulsem. Rygiel pozostaje w tej samej pozycji aż do otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi. Mechaniczny wyłącznik umożliwia przejście elektrozaczepu w stan uśpienia (funkcja dzień/noc).

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- przewidziany do prądu stałego (DC)
- napięcie zasilania: 12V DC (-/+2 V)
- pobór prądu: 450 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g



Ocynk
srebrny

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- przewidziany do prądu zmiennego (AC)
- umożliwia otwarcie drzwi naprężonych do 15 kg nacisku
- napięcie zasilania: 12V AC (-/+2 V)
- pobór prądu: 650 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g



Ocynk
srebrny

Opis	Indeks
Elektrozaczep z wyłącznikiem, na prąd stały 12V DC, pobór prądu 450mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERVB00000.92000P

Opis	Indeks
Elektrozaczep z pamięcią i wyłącznikiem, na prąd zmienny 12V AC, pobór prądu 650mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERWA00000.92000P



ELEKTROZACZEP
Z PAMIĘCIĄ
I Z WYŁĄCZNIKIEM
12V DC

Posiada tzw. pamięć mechaniczną, która powoduje otwarcie rygla jednym, krótkim impulsem. Rygiel pozostaje w tej samej pozycji aż do otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi. W odróżnieniu od elektrozaczepu na prąd zmienny ten nie wymaga dokładnego spasowania drzwi z ościeżnicą. Mechaniczny wyłącznik umożliwia przejście elektrozaczepu w stan uśpienia (funkcja dzień/noc).



ELEKTROZACZEP
WZMOCNIONY
Z WYŁĄCZNIKIEM
UNIWERSALNY
12V AC/DC

Posiada tzw. pamięć mechaniczną, która powoduje otwarcie rygla jednym, krótkim impulsem. Rygiel pozostaje w tej samej pozycji aż do otwarcia i ponownego zamknięcia drzwi. Mechaniczny wyłącznik umożliwia przejście elektrozaczepu w stan uśpienia (funkcja dzień/noc). Dostosowany do działania z prądem zmiennym jak i stałym, w zależności od infrastruktury.

OpisKolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- napięcie zasilania: 12V DC (-/+2 V)
- pobór prądu: 450 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C
- masa: 210 g



Ocynk srebrny

OpisKolorystyka

Charakterystyka

- klasyfikacja wg normy PN-EN: 14846:2010
- napięcie zasilania: 12V AC/DC (-/+2 V)
- pobór prądu: 480/680 mA
- temperatura pracy: -25°C do +55°C



Ocynk srebrny


Opis	Indeks
Elektrozaczep z pamięcią i wyłącznikiem, na prąd stały 12V DC, pobór prądu 450mA, ocynk srebrny, pudełko	0AERWB00000.92000P

Opis	Indeks
Elektrozaczep z pamięcią i wyłącznikiem, uniwersalny 12V AC/DC, pobór prądu 480/680mA, ocynk srebrny, pudełko	0AEPVK00000.92000P

Opis

Kolorystyka

KĄTOWNIK KRÓTKI

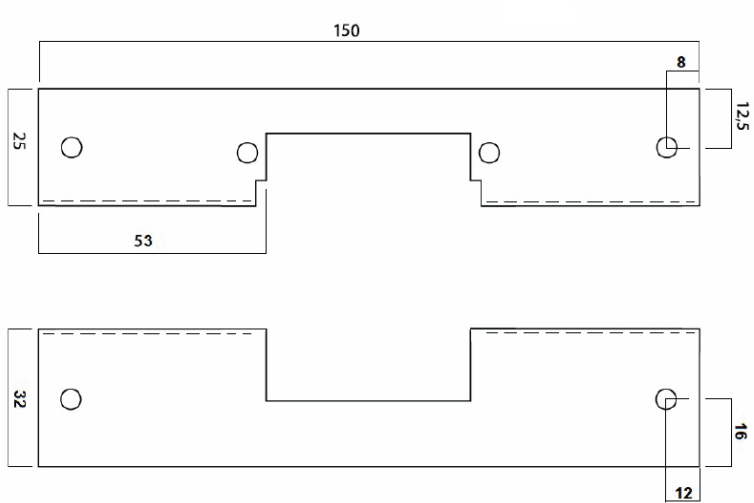


Ocynk srebrny

Opis	Indeks
Kątownik krótki uniwersalny L=148mm do elektrozaczepów, stalowy, ocynk srebrny, torebka foliowa	0AEKS0UK000.92000P

Opis

Kolorystyka

KĄTOWNIK DŁUGI

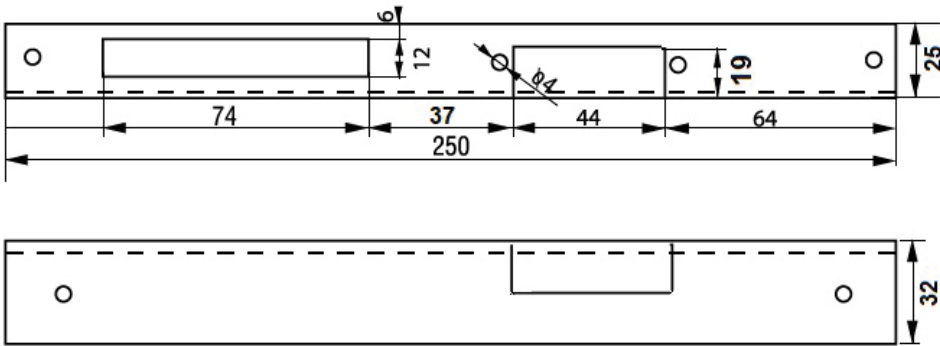


Ocynk srebrny

Opis	Indeks
Kątownik długi lewy L=250mm do elektrozaczepów, stalowy, ocynk srebrny, torebka foliowa	0AEKS0LD000.92000P
Kątownik długi prawy L=250mm do elektrozaczepów, stalowy, ocynk srebrny, torebka foliowa	0AEKS0PD000.92000P

Opis

Kolorystyka

PŁASKOWNIK KRÓTKI

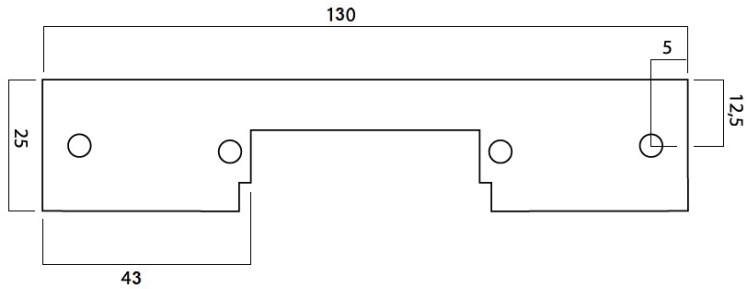



Ocynk srebrny

Opis	Indeks
Płaskownik krótki uniwersalny L=148mm do elektrozaczepów, stalowy, ocynk srebrny, torebka foliowa	0AEPS00K000.92000P

Opis

Kolorystyka

PŁASKOWNIK DŁUGI

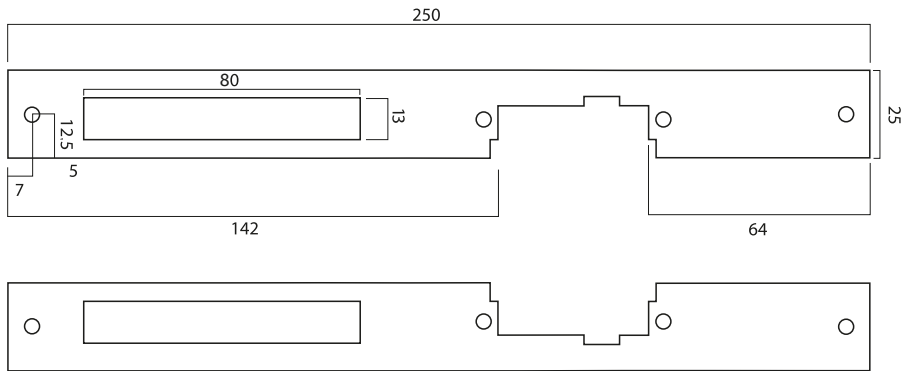

Ocynk srebrny

Opis	Indeks
Płaskownik długi uniwersalny L=250mm do elektrozaczepów, stalowy, ocynk srebrny, torebka foliowa	0AEPS0LD000.92000P



OPTIC F

84

OPTIC M

85

WIZJERY KLASYCZNE

86



WIZJER CYFROWY OPTIC F 2,4"

Nowoczesny i elektroniczny wizjer drzwiowy z wyświetlaczem LCD 2,4" i rozdzielczości 320 x 240 z funkcją wykonywania zdjęć.



WIZJER CYFROWY OPTIC M 4,3"

Wizjer wyposażony w duży ekran o przekątnej 4,3", który zapewnia wyraźny obraz po drugiej stronie drzwi. Rejestracja obrazu jest czytelna nawet przy bardzo złych warunkach oświetleniowych. Od strony zewnętrznej w obudowie kamery znajduje się przycisk dzwonek, a jego użycie aktywuje wyświetlenie obrazu. Istnieje możliwość zapisu na standardowej karcie pamięci (micro SD) - obraz zostaje zapisany aby później móc sprawdzić, kto odwiedził dom.

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- wyświetlacz LCD: 2,4"
- rozdzielczość: 320 x 240 pikseli
- pamięć: wbudowana
- akumulator z regulatorem napięcia: 600mAh
- kamera: 0.3 MP
- wymiary urządzenia: 80 x 80 x 16 mm
- montowany w miejsce wizjera optycznego
- materiał wykonania: tworzywo sztuczne ABS, ekran ciekłokrystaliczny, płytka główna typu PCB
- możliwość robienia zdjęcia od wewnątrz przy pomocy przycisku zasilania
- kąt widzenia: 90°
- średnica otworu drzwi: 14 – 28 mm
- zakres grubości skrzydła drzwi: 35 – 120 mm
- średnica oczka zewnętrznego: 32 mm
- w zestawie: przewód do ładowania typu micro USB – USB



Czarny

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka


- wyświetlacz LCD: 4,3"
- rozdzielczość: 320 x 240 pikseli
- zapis obrazu: TAK, po zastosowaniu karty pamięci micro SD (karty tylko renomowanych producentów o pamięci 8 - 32 GB)
- czujnik ruchu: 1 - 3m
- wbudowany dzwonek
- kamera: 1MP
- akumulator z regulatorem napięcia: 2500mAh
- oświetlenie: diody LED, wyraźny obraz w nocy
- wymiary: 146 x 97 x 20mm
- wyposażony w detektor ruchu - jeśli kamera wykryje ruch w odległości 1 – 3m od wizjera, ten automatycznie zarejestruje obraz
- montowany w miejsce wizjera optycznego
- materiał wykonania: tworzywo sztuczne ABS, ekran ciekłokrystaliczny, płytka główna typu PCB
- średnica otworu montażowego: 14 – 28 mm
- zakres grubości skrzydła drzwi: 35 – 120 mm
- kamera o wymiarach 60 mm x 60 mm
- kąt widzenia: 120°
- wykończenie: czarne tworzywo pokryte dodatkowym lakierem w kolorze chrom
- w zestawie: przewód do ładowania typu micro USB – USB



Srebrny

Opis	Indeks
OPTIC Wizjer elektroniczny do drzwi (grubość 35 - 120mm), ekran 2,4" funkcja foto, czarny	OADWEF00000.06000P

Opis	Indeks
OPTIC Wizjer elektroniczny do drzwi (grubość 35 - 120mm), ekran 4,3", srebrno-szary	OADWEM00000.15000P

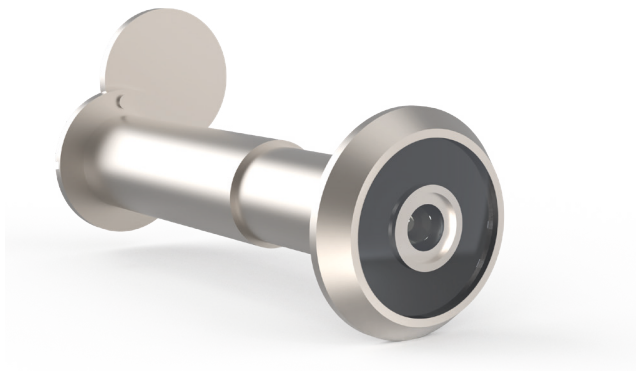

KLASYCZNY WIZJER OPTYCZNY GERDA

Klasyczny wizjer optyczny GERDA zapewnia wyraźny obraz obiektów po drugiej stronie drzwi.


Notatki

Opis

Kolorystyka

Charakterystyka

- kąt widzenia: 200°
- wyposażony w klapkę
- posiada mosiężną obudowę
- zakres grubości skrzydła drzwi: 35 – 55 mm lub 50 – 85 mm
- dostępne średnice wizjera: 14 mm oraz 16 mm



Opis	Indeks
Wizjer WPS p-poż. średnica 16mm, długość 35-55mm, nikiel satyna, blister	0ADWP000000.90000B
Wizjer średnica 14mm, długość 35-55mm, nikiel satyna, blister	0ADWS000000.90000B
Wizjer średnica 14mm, długość 35-55mm , mosiądz, blister	0ADWS000000.98000B
Wizjer średnica 14mm, długość 50-80mm, nikiel satyna, blister	0ADWSD00000.90000B
Wizjer średnica 16mm, długość 50-85mm, nikiel satyna, blister	0ADWSX00000.90000B
Wizjer średnica 16 mm, długość 50-85mm, mosiądz, blister	0ADWSX00000.94000B

Bezpieczeństwo na lata

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Firma GERDA, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów GERDA oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o.

Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.