

GERDA®

PRÉMIOVÝ VÝROBCE DVEŘÍ

SYNONYMUM PRO BEZPEČNOST

AKUSTICKÝ A TEPELNÝ KOMFORT

ZÁRUKA NEJVYŠŠÍ KVALITY

DVEŘE DO BYTU
PREMIUM 60

VYDÁNÍ 1.2025



Dveře



Naše řešení zárubní a dveřních křidel se perfektně osvědčí i v nejnáročnějších objektech. Panelové a kovové dveře, které nabízíme, mohou se pochlubit nadprůměrnou trvanlivostí, funkcí (např. možnost snadné demontáže a výměny dveřního panelu) a variabilitou využití.



Hliníkové truhlářské výrobky

GERDA nabízí také hliníkové truhlářské výrobky. Realizujeme příčky, dveře, okna, výlohy a prostorovou interierovou a exteriérovou zástavbu, také v protipožárním a kouřotěsném provedení a se zvýšenou odolností proti vloupání.

Zámky a kování



Bezpečnost především.

Vysoká odolnost proti vloupání je dosažena díky vnitřním odlitkům nebo tepelně zpracovaným ocelovým plechům. Tvrdý kryt válcové vložky ji chrání před vytažením a zabraňuje jejímu provrtání.

Systém generálního klíče, neboli MASTER KEY, je řešení určené pro komerční budovy. S jediným klíčem lze otevřít určitý počet zámků. Díky tomu je komunikace uvnitř objektu jednoduchá a rychlá a řízení přístupu do zón a místností je velmi pohodlné.



Bezpečnost přede vším

Všechny naše dveře mají zesílenou konstrukci a řešení, která znesnadňují jejich otevření násilím. Jsou také vybaveny bezpečnostními vložky, kterými je značka GERDA proslulá. Pro potvrzení odolnosti proti vloupání se dveře podrobují specializovaným testům a zkouškám, aby získaly třídu RC3 doloženou certifikátem.

Aktuální atesty a certifikáty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.gerda.pl.



Odpočívajte v dokonalém tichu

Při pořizování dveří do bytu se vyplatí věnovat pozornost akustickému komfortu, aby do našeho bytu pronikalo co nejméně hluku zvenčí a co nejméně zvuku z bytu bylo slyšet na schodišti. Čím vyšší je vzduchová neprůzvučnost vyjádřená v dB (decibelech), tím lepší zvukovou bariéru představují naše dveře. Dveře do bytů Gerda, které dosahují neprůzvučnosti 42 dB, jsou schopny snížit hladinu hluku 80 dB až na úroveň tichého rozhovoru.



Protipožární ochrana a kouřotěsnost

Protipožární balíček, který je k dispozici v řadě dveří PREMIUM 60, je navržen tak, aby v případě požáru zabránil šíření ohně a kouře. Výrobky s uvedenými vlastnostmi jsou označeny symbolem EI, kde *E* znamená celistvost, a *I* izolační schopnost. Dveře Gerda mají třídu EI30 a EI60, což znamená ochranu po dobu 30 a 60 minut. Tím je zajištěno, že se plameny během této doby nedostanou na druhou stranu dveří, což dodatečně zabraňuje šíření požáru.



Gerda je klid na dlouhá léta

Gerda poskytuje tříletou záruku na výrobek při splnění několika málo požadavků. Stačí, když výrobek zaregistrujete na adrese www.gerda.pl, v záručním listu doložíte instalaci provedenou certifikovaným montérem a jednou v období od 18. do 24. měsíce záruky zajistíte odbornou prohlídku a seřízení dveří, což bude doloženo v záručním listu. Běžná délka záruční lhůty činí 24 měsíce.



20

GERDA®
PREMIUM 60
GERDA®

PROMĚŇTE SVŮJ MOBIL V CHYTRÝ ZÁMEK DO DVEŘÍ



Otevírejte dveře pomocí smartphonu

Otevírejte a zavírejte dveře a kontrolujte stav zámku odkudkoli na světě. Díky funkci automatického otevírání nemusíte vytahovat smartphone z kapsy nebo kabelky. Zámek sám rozpozná vaši přítomnost a vpustí vás do domu. Podobným způsobem můžete použít funkci samočinného zavírání.

Výkonná baterie

Inženýři společnosti Gerda ve spolupráci s výzkumným ústavem v Jižní Koreji vyvinuli speciální a vysoce výkonnou baterii s malými rozměry. Baterie zajišťuje mechanismu elektrickou energii na šest měsíců provozu. Pokud je však nutné baterii dobít, zámek vás na to sám upozorní; baterii dobijete přes noc.

Záruka bezpečnosti

Mechanismus, který zámek pohání, je inovativní a patentovaná konstrukce vyvinutá inženýry společnosti Gerda. Software vytvořili odborníci IoT ze společnosti tedee. Pomocí intuitivní aplikace můžete sledovat, kdo a kdy zamknul nebo odemknul dveře, a na dálku poskytovat virtuální klíče.

BALÍČEK

tedee PRO SMARTLOCK + tedee BRIDGE + VLOŽKY TŘÍDY 6



Vložka třídy 6 součástí sady

- ✓ Válečková vložka s ochranou proti vloupání. Nová konstrukce vložky s ochranou proti otevření metodou bumpingu a účinnými řešeními zabraňujícími rozvrtání.



Namontujte zámek tedee PRO

- ✓ Nasadíte zámek na vložku gerda, nastavíte polohu zámku a zajistíte jej jedním šroubem. Nezabere vám to víc než 2 minuty. Zkontrolujte, zda se západy vysunou po otočení koule.




Nainstalujte aplikaci do smartphonu

- ✓ Stáhněte aplikaci tedee z Apple Store nebo Google Play. Registrujte se a zapněte Bluetooth, polohové služby a přístup k internetu. Přidejte zámek a zadejte aktivační kód.




Připojte bridge


- ✓ Najděte volnou zásuvku, která je nejbližší k zámku tedee a zapojte do ní bridge. To vám umožní plně ovládat zámek prostřednictvím internetu, ať jste kdekoli.

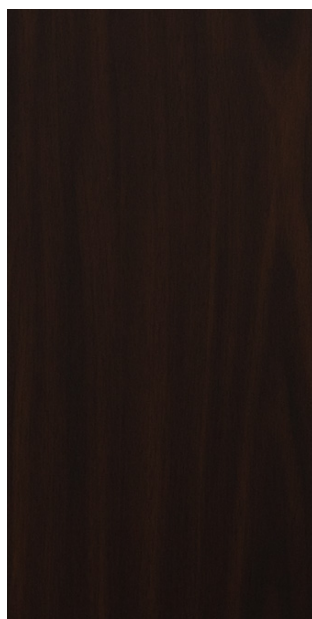


FRR
ALPSKÝ OŘECH
 struktura dřeva
 svislý vzor
 pololesk

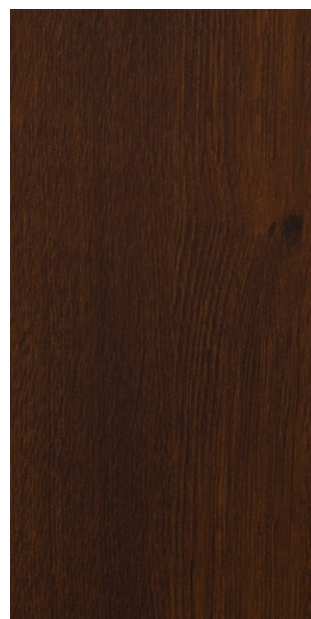


FRB
BRAZILSKÝ OŘECH
 struktura dřeva
 svislý vzor
 pololesk

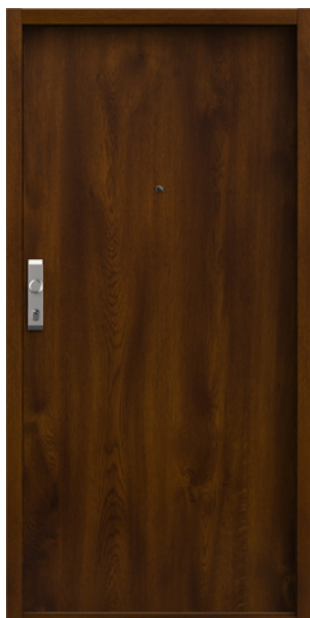

FRP
SVĚTLÝ OŘECH
 struktura dřeva
 svislý vzor
 pololesk

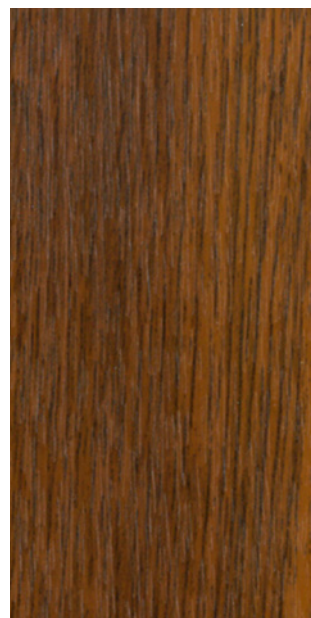

FDE
ZLATÝ DUB
 struktura dřeva
 svislý vzor
 pololesk

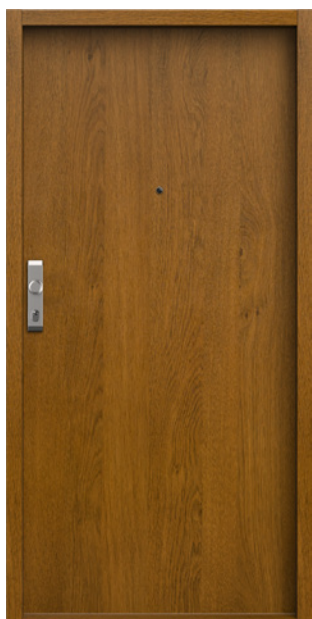

**FDW
WINCHESTER**
struktura dřeva
svislý vzor
pololesk




**FDT
DUB TURNER**
struktura dřeva
svislý vzor
mat



**FEJ
SVĚTLÁ WENGE**
struktura dřeva
svislý vzor
pololesk




**FBJ
BĚLENÁ WENGE**
struktura dřeva
svislý vzor
pololesk

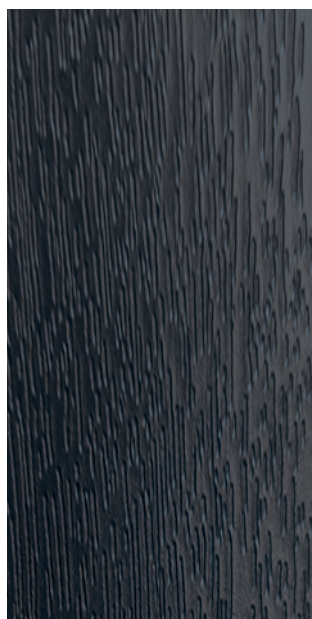


**FKF
TMAVÁ ANTRACITOVÁ**
struktura dřeva
svislý vzor
pololesk




**FKZ
OCELOVĚ ŠEDÁ**
struktura dřeva
svislý vzor
pololesk

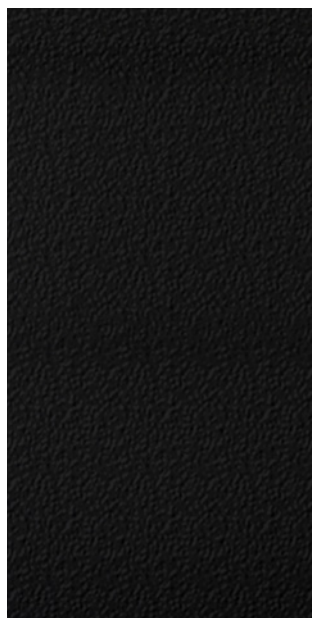

**FKC
ČERNÁ**
perličková struktura

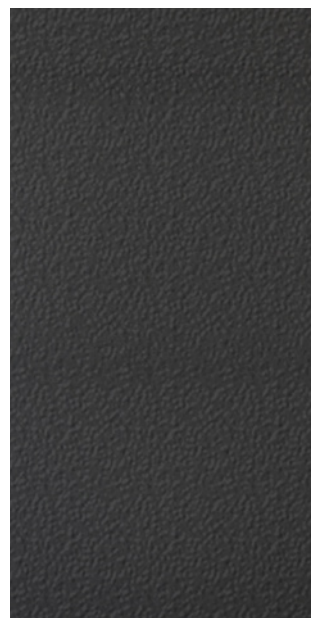

**FKG
ANTRACIT**
perličková struktura

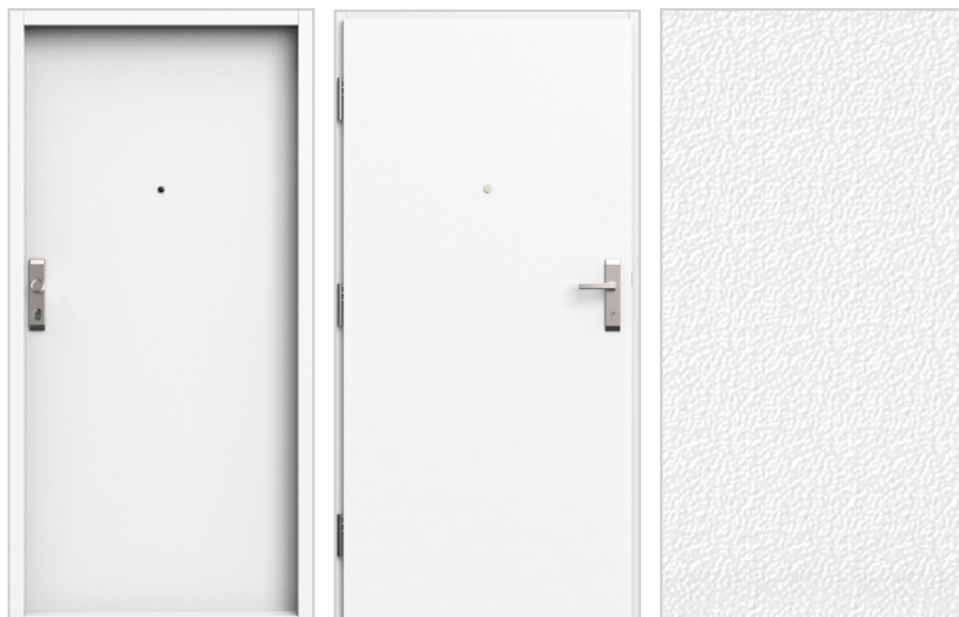

**FSB
BÍLÁ**
perličková struktura



GALA
PALETA LAKOVANÝCH BAREV RAL

GALACTICA
PALETA LAKOVANÝCH BAREV METALICKÝCH



LAKOVANÉ BARVY
DOSTUPNÉ NA ZVLÁŠTNÍ OB-
JEDNÁVKU



3 roky
ZÁRUKA
GERDA®



PREMIUM 60



TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ

RC3



TLOUŠŤKA KŘÍDLA

60 mm



VÝPLŇ KŘÍDLA

SPECIÁLNÍ BALÍČEK PRO ODHLUČNĚNÍ**



TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI (PROTIPOŽÁRNÍ)

EI30 · EI60***



TŘÍDA KOUŘOTĚSNOSTI

S_a · S₂₀₀ (EI30 · EI60*)**



ROZMĚRY DVEŘÍ

80C · 90C · 100C



VLOŽKA ZÁMKU

třída 5 · třída 6*


* VOLITELNĚ

** BALÍČEK PRO ODHLUČNĚNÍ: MINERÁLNÍ VLNA + DESKA GKF + MINERÁLNÍ VLNA
HMOTNOST REFERENČNÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA PREMIUM 60 – OD 62 kg

*** PŘI POUŽITÍ PADACÍHO PRAHU


HLAVNÍ ZÁMEK

Zámek ZW2000ZM se zesílenou konstrukcí západů, spojený táhlem s dolním a horním pomocným uzávěrem.


SVISLÝ ČEP

Svislý čep proti vloupání ovládaný z hlavního zámku.


BALÍČEK PRO ODHLUČNĚNÍ

Speciální výplň zajišťuje maximální akustický komfort.

EI30 / EI60*

Dveře PREMIUM 60 jsou nabízeny s protipožárním baličkem EI30 a EI60 (s padacím prahem) a třídou kouřotěsnosti S₂₀₀.


KUKÁTKO*

Volitelně je k dispozici širokoúhlé kukátko s vynikajícími optickými parametry nebo elektronické kukátko OPTIC M s funkcí zvonku, detekce pohybu a záznamu.


3 3D PANTY



Panty (s krytkami) nastavitelné ve 3 rovinách bez nutnosti demontáže křídla.


ŠTÍT BERGEN TD1000

ŠTÍT BLOK TD1000*

2 PŘÍDAVNÉ ZÁMKY

Horní a dolní přídavný dvouzápadový zámek, ovládaný z hlavního zámku.

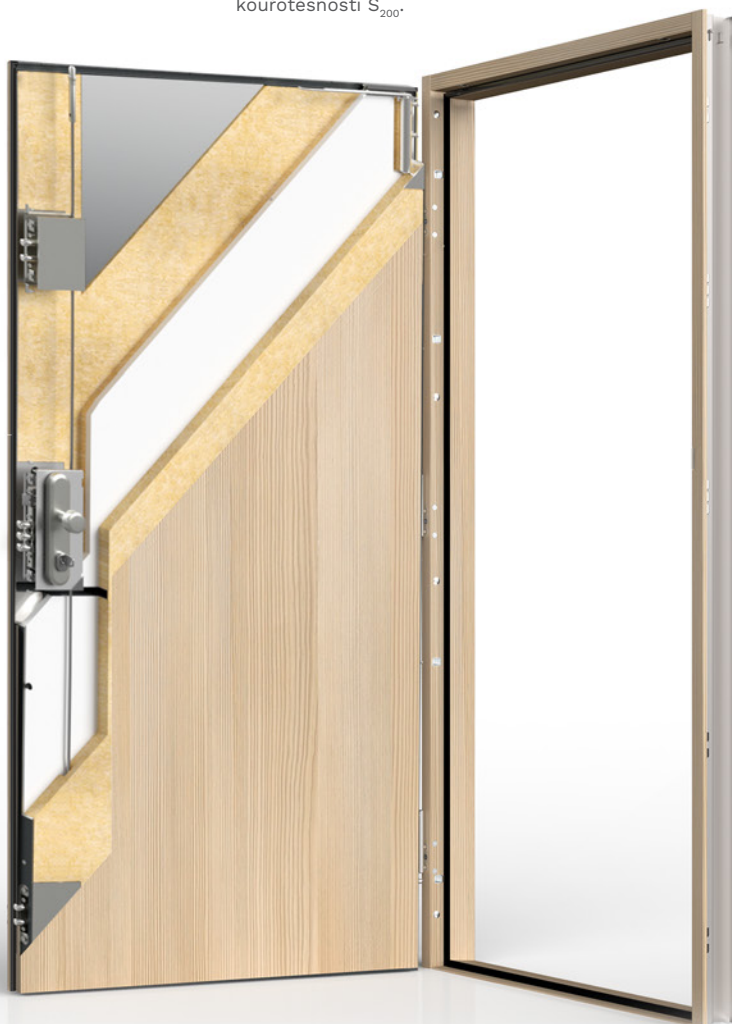
6 PEVNÝCH KOLÍKŮ



Pevné zajišťovací kolíky montované na straně pantů.


VLOŽKA KLÍČ-KLÍČ


Vložka dostupná ve třídě 5.


VLOŽKA KLÍČ-KOULE*

Vložka s koulí dostupná ve třídě 5 a 6.

ZÁRUBNĚ
PRAHY

FTH4

FTM8*
k montáži
ocelové spony

PRÁH OCELOVÝ
laminovaný
s těsněním,
H=19 mm

PRÁH INOX*
z nerezové
oceli,
s těsněním
H=19 mm

PRÁH PADACÍ*
montovaný
ve dveřním
křídle

* VOLITELNĚ

MODEL DVEŘÍ	W00 PLOCHÉ
MODEL ZÁRUBNĚ	FTH4
SYSTÉM MONTÁŽE	DRŽÁK A OHÝBACÍ KOTVA
ROZMĚR DVEŘÍ	80C · 90C · 100C
VÝŠKA DVEŘÍ	1970 · 2100 mm
TLOUŠŤKA ZDIVA	libovolná

STANDARDNÍ VYBAVENÍ RC3


VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 37 dB
ROHOVÁ ZÁRUBEŇ FT S TĚSNĚNÍM
3D NASTAVITELNÉ PANTY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
INTEGROVANÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ
TLOUŠŤKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 60 mm
ŠTÍTY KOULE-KLIKA BERGEN TD1000
SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY ZÁMKU
KOLÍKOVÝ ZÁMEK ZW2000ZM
VLOŽKA ZÁMKU TŘÍDY 5
5 x CÍLOVÉ + MONTÁŽNÍ KLÍČE
LAMINOVANÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM H=19 mm

VOLITELNĚ

VÝŠKA DVEŘÍ 2100 mm*
LAKOVANÉ DVEŘE* – PALETA GALA
LAKOVANÉ DVEŘE* – GALACTICA / GALA OPEN
LAKOVANÉ DVEŘE DVOUBAREVNÉ * – PALETA GALA
DVOUBAREVNÉ DVEŘE* – PALETA TERRA
PRÁH INOX S TĚSNĚNÍM H=19 mm
PADACÍ PRÁH**
MONTÁŽNÍ / PŘEPRAVNÍ PRÁH
ŠIROKOUHLÉ KUKÁTKO
OPTIC M – ELEKTRONICKÉ KUKÁTKO 4,3"
VLOŽKA S KOULÍ TŘÍDY 5
VLOŽKA S KOULÍ TŘÍDY 6 – tedee READY
ZAVÍRAČ DVEŘÍ GEZE GT 1500 STANDARD
ZAVÍRAČ DVEŘÍ GEZE GT 1500 BLOKÁDA
ZAVÍRAČ DVEŘÍ GEZE GT 3000 STANDARD
ZAVÍRAČ DVEŘÍ GEZE GT 3000 BLOKÁDA
ŠTÍTY KOULE-KLIKA BLOK TD1000

BARVY KOVÁNÍ

BARVY KOVÁNÍ PRAGA, BERGEN A BLOK A KRYTEK PANTŮ

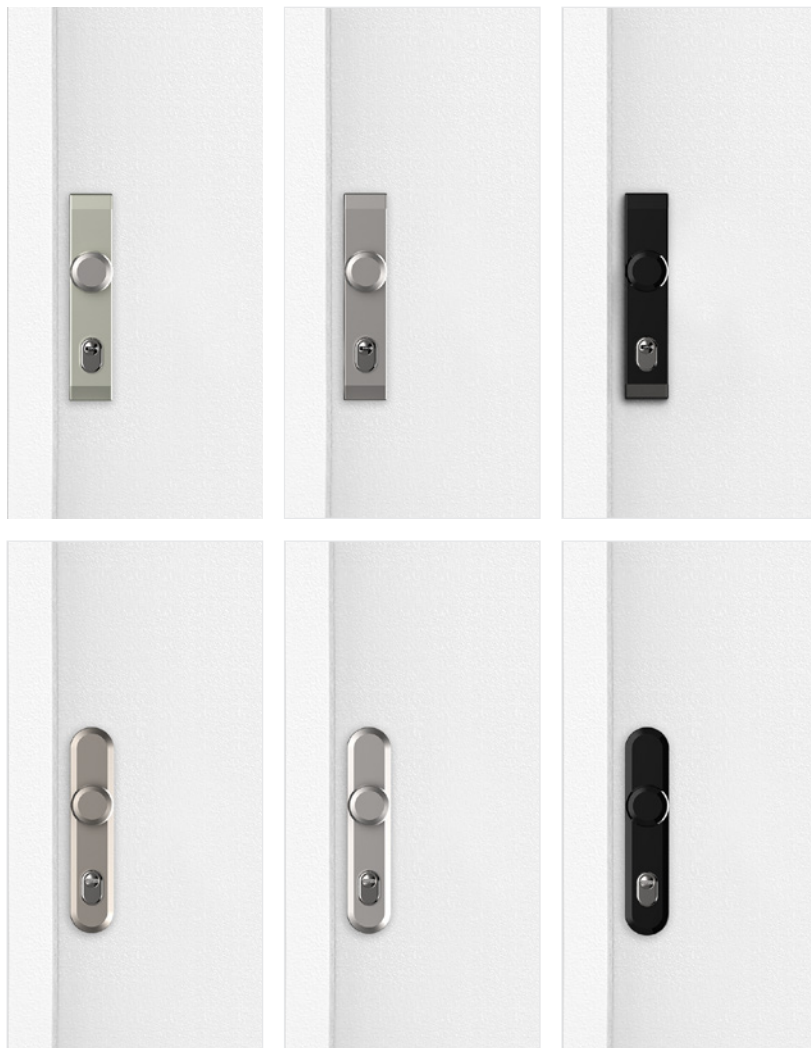

ANODA PLATINA



ANODA STŘÍBRNÁ




ANODA ČERNÁ



BAREVNÁ PALETA TERRA


BARVY PLOCHÝCH DVEŘÍ, PRAHŮ, ZÁRUBNÍ, KOVOVÝCH SPON

ALPSKÝ OŘECH




FRR

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB




FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT

SVĚTLÁ WENGÉ




FEJ

* VOLITELNĚ

** V KOMBINACI S PEVNÝM PRAHEM

PREMIUM 60


ROZMĚR	A	B	C	D
80C	821	851	1971 • 2101*	1986 • 2116*
90C	921	951	1971 • 2101*	1986 • 2116*
100C	1021	1051	1971 • 2101*	1986 • 2116*

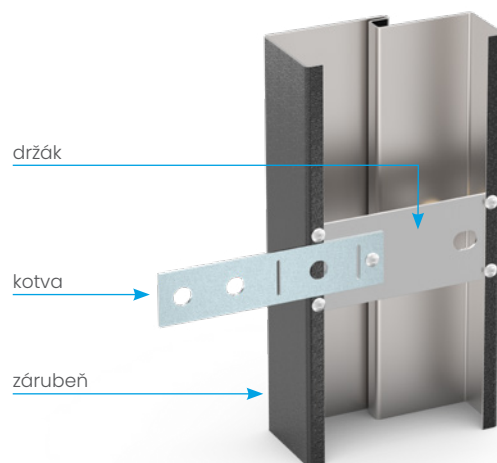


FTH4 ROHOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

ROZMĚR							MONTÁŽNÍ OTVOR	
	J	K	L	M	N	O	X	Y
80C	800	834	907	1970 • 2100*	1987 • 2117*	2024 • 2154*	882	2002 • 2132*
90C	900	962	1007	1970 • 2100*	1987 • 2117*	2024 • 2154*	982	2002 • 2132*
100C	1000	1042	1107	1970 • 2100*	1987 • 2117*	2024 • 2154*	1082	2002 • 2132*


PROFIL ZÁRUBNĚ



VODOROVNÝ ŘEZ

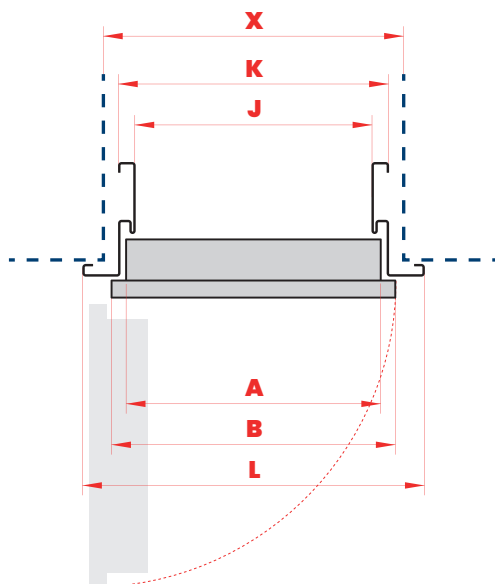


SVISLÝ ŘEZ

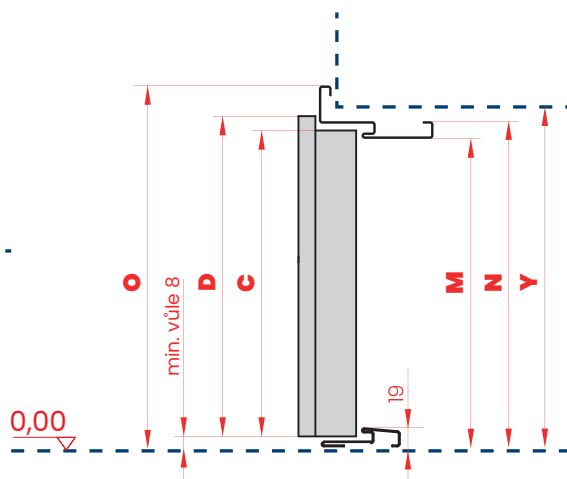

BAREVNÁ PALETA TERRA

BARVY PLOCHÝCH DVEŘÍ, PRAHŮ, ZÁRUBNÍ, KOVOVÝCH SPON


BĚLENÁ WENGÉ



OCELOVÉ ŠEDÁ



TMAVÁ ANTRACITOVÁ




BÍLÁ



ANTRACIT



ČERNÁ



LAKOVANÉ BARVY



DOSTUPNÉ
NA ZVLÁŠTNÍ
OBJEDNÁVKU

* VOLITELNĚ

MODEL DVEŘÍ	W00 PLOCHÉ
MODEL ZÁRUBNĚ	FTM8
SYSTÉM MONTÁŽE	DRŽÁK A OHÝBACÍ KOTVA
ROZMĚR DVEŘÍ	80C · 90C · 100C

TLOUŠŤKA ZDIVA	130–320mm
----------------	-----------

STANDARDNÍ VYBAVENÍ RC3

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 37 dB
 ROHOVÁ ZÁRUBEŇ FT PORTAL S TĚSNĚNÍM
 3D NASTAVITELNÉ PANTY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
 INTEGROVANÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ
 TLOUŠŤKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA 60 mm
 ŠTÍTY KOULE-KLIKA BERGEN TD1000
 SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY ZÁMKU
 KOLÍKOVÝ ZÁMEK ZW2000ZM
 VLOŽKA ZÁMKU TŘÍDY 5
 5 x CÍLOVÉ + MONTÁŽNÍ KLÍČE
 LAMINOVANÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM H=19 mm

NASTAVENÍ

VÝŠKA DVEŘÍ 2100 mm*
 LAKOVANÉ DVEŘE* – PALETA GALA
 LAKOVANÉ DVEŘE* – GALACTICA / GALA OPEN
 LAKOVANÉ DVEŘE DVOUBAREVNÉ * – PALETA GALA
 DVOUBAREVNÉ DVEŘE* – PALETA TERRA
 PRÁH INOX S TĚSNĚNÍM H=19 mm
 PADACÍ PRÁH**
 MONTÁŽNÍ / PŘEPRAVNÍ PRÁH
 ŠIROKOÚHLÉ KUKÁTKO
 OPTIC M – ELEKTRONICKÉ KUKÁTKO 4,3"
 VLOŽKA S KOULÍ TŘÍDY 5
 VLOŽKA S KOULÍ TŘÍDY 6 – tedee READY
 PORTÁLOVÁ ZÁRUBEŇ S OCELOVOU SPONOU 65 mm
 PORTÁLOVÁ ZÁRUBEŇ S OCELOVOU SPONOU 100 mm
 ZAVÍRAČ DVEŘÍ GEZE GT 1500 STANDARD
 ZAVÍRAČ DVEŘÍ GEZE GT 1500 BLOKÁDA
 ZAVÍRAČ DVEŘÍ GEZE GT 3000 STANDARD
 ZAVÍRAČ DVEŘÍ GEZE GT 3000 BLOKÁDA
 ŠTÍTY KOULE-KLIKA BLOK TD1000



MODEL ZÁRUBNĚ	G v mm po 10 mm	L,P,W v mm	HP
FTM8	130 – 230	65	1980 · 2110*
	240 – 300	65	1980 · 2110*
	310 – 320	65	1980 · 2110*
	130 – 230	100	1980 · 2110*
	240 – 300	100	1980 · 2110*
	310 – 320	100	1980 · 2110*

BARVY KOVÁNÍ

BARVY KOVÁNÍ PRAGA, BERGEN A BLOK A KRYTEK PANTŮ

ANODA PLATINA



ANODA STŘÍBRNÁ




ANODA ČERNÁ



BAREVNÁ PALETA TERRA


BARVY PLOCHÝCH DVEŘÍ, PRAHŮ, ZÁRUBNÍ, KOVOVÝCH SPON

ALPSKÝ OŘECH




FRR

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB




FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT

SVĚTLÁ WENGE




FEJ

* VOLITELNĚ


** V KOMBINACI S PEVNÝM PRAHEM

PREMIUM 60

ROZMĚR	A	B	C	D
80C	821	851	1971 • 2101*	1986 • 2116*
90C	921	951	1971 • 2101*	1986 • 2116*
100C	1021	1051	1971 • 2101*	1986 • 2116*

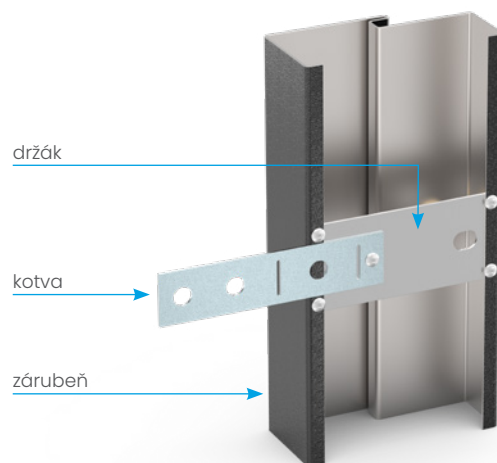

FTM8 ROHOVÁ PORTÁLOVÁ ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU A TĚSNĚNÍM

ROZMĚR							MONTÁŽNÍ OTVOR	
	J	K	L	M	N	O	X	Y
80C	800	856	927	1970 • 2100*	1998 • 2128*	2034 • 2164*	892	2013 • 2143*
90C	900	956	1027	1970 • 2100*	1998 • 2128*	2034 • 2164*	992	2013 • 2143*
100C	1000	1056	1127	1970 • 2100*	1998 • 2128*	2034 • 2164*	1092	2013 • 2143*

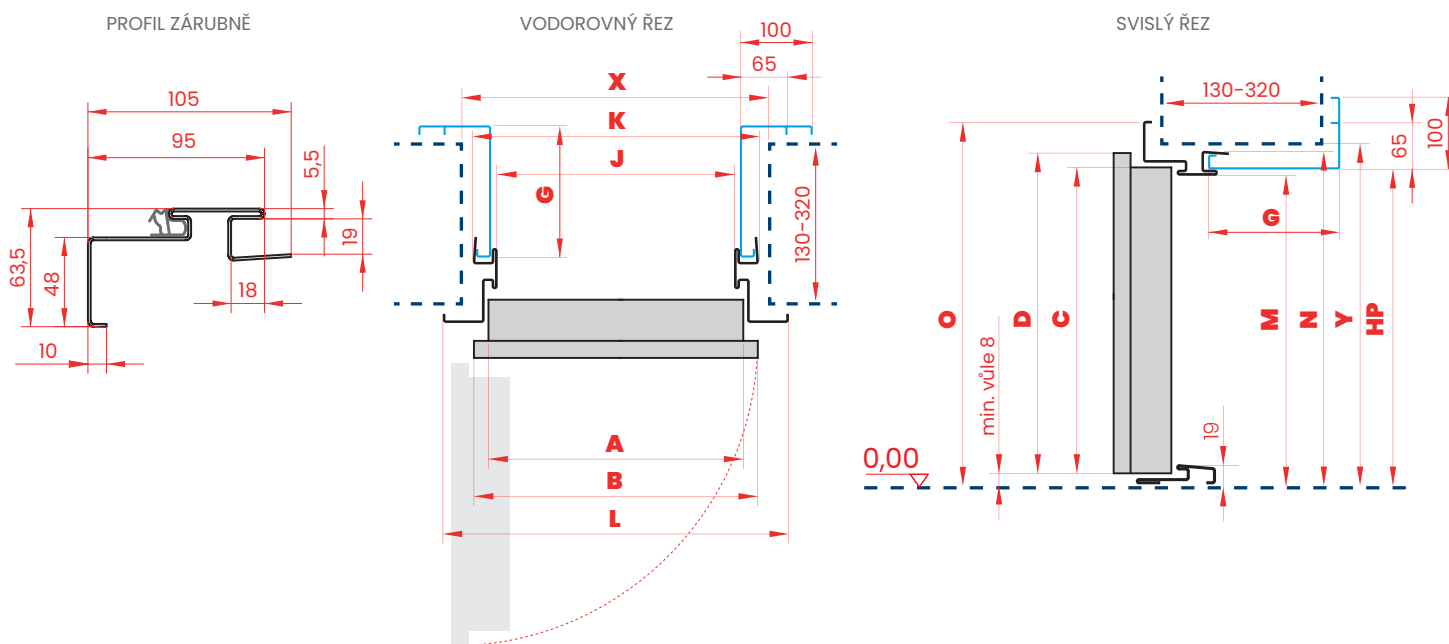
BAREVNÁ PALETA TERRA

BARVY PLOCHÝCH DVEŘÍ, PRAHŮ, ZÁRUBNÍ, KOVOVÝCH SPON


BĚLENÁ WENGÉ



OCELOVÉ ŠEDÁ



TMAVÁ ANTRACITOVÁ




BÍLÁ



ANTRACIT



ČERNÁ



LAKOVANÉ BARVY


 DOSTUPNÉ
NA ZVLÁŠTNÍ
OBJEDÁVKU

* VOLITELNĚ



TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, 250 67 Klecany, Česká republika

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 141/2023
pro

GERDA Sp. z o. o.
ul. Sokołowska 49, Sokółów, 05-806 Komorów, Polsko

NA VÝROBEK: Bezpečnostní protipožární jednokřídlové dveře
typ GERDA PREMIUM 60 RC3 EI.CZ
výšky 1970 mm až 2250 mm, šířky 700 mm až 1200 mm
instalované v ocelové zárubni typ FTM8, FTM7, FTH4, FTH1,
FAH3, FAH1, FAO3, FAO2 z plechu tloušťky 1,5 mm
otevírané směrem do chráněného prostoru
výrobce: GERDA Sp. z o. o.
výrobní závod: Eugeniusza Kwiatkowskiego 13,
27-200 Starachowice, Polsko
CZ-CPA 25.12.10

KLASIFIKACE: Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu CS TT 5/2020 (vychází ze schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu SRV)

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu RC 3

podle ČSN EN 1627:2022 kap. 4 a CP NBÚ příloha 1.2

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 77/2022 vydaným ČIA
dne 14. února 2022 na základě doplňku k certifikačnímu protokolu č. C 188/2022.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání:
Datum udělení certifikace:
Datum ukončení platnosti certifikace:



13. 04. 2023
13. 04. 2023
13. 04. 2026

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.



PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Autorizovaná osoba 216, Rozhodnutí o autorizaci č. 1/2022 ze dne 14. března 2022

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 216/C5/2024/0015

vydaný pro

výrobce:

GERDA sp. z o.o., Sokółów, Sokółowska 49, 05-806 Komorów, PL6751341621

místo výroby:

GERDA sp. z o.o., Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice, Poland

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Vnitřní požární dveře a protipožární dveře s odolností proti vloupání RC3 systému GERDA PREMIUM 60 RC3 EI.CZ

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5/2024/0015 ze dne 22. ledna 2024 vydané Autorizovanou osobou 216 s platností do 31. ledna 2027 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2024/0015 ze dne 25. ledna 2024, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem výrazně nezmění, nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 25. ledna 2024




Ing. Jan Tripes
výkonný ředitel – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Verze 3

2. strana certifikátu výrobku č. 216/C5/2024/0015

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-2	E 60 / EI: 20 / EI: (45-60) / EW 60	E 60 / EI: 20 / EI: 60 / EW 60 ze strany se závěsy ¹⁾ E 60 / EI: 20 / EI: 45 / EW 60 ze strany bez závěsů ²⁾	Splňuje
Reakce na oheň	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-1	ocelové prvky ... A1 FIRE DOORS D150... A1 SDK desky ... A2-s1,d0	ocelové prvky ... A1 FIRE DOORS D150 ... A1 SDK desky ... A2-s1,d0	Splňuje
Druh konstrukční části	ČSN 73 0810	DP1	DP1	Splňuje
Odolnost proti násilnému vniknutí	ČSN EN 1627	bezpečnostní třída RC 3	bezpečnostní třída RC 3 ³⁾	Splňuje
Skládka vzorku výrobku – rozměrové, materiálové a konstrukční provedení	Posouzení (kontrola) dle „Metodického pokynu pro odběr vzorku výrobku a zkoušky při dohledu“, vč. Dodatku č. 1 k MP	Soulad s technickou dokumentací výrobku	Hodnotí se při pravidelném dohledu	Viz ⁴⁾

Pozn.: ¹⁾ Podmínky platnosti jsou uvedeny v Protokolu o klasifikaci č. 2035/C/2023/K-1/1.
²⁾ Podmínky platnosti jsou uvedeny v Protokolu o klasifikaci č. 2035/C/2023/K-2/1.
³⁾ Podmínky platnosti jsou uvedeny v dokumentu č. C 169/2022.
⁴⁾ Viz příslušný Zápis o zkoušce vzorku ověřením skládky

Platnost STO č. S-216/C5/2024/0015 je do 31. ledna 2027.




Ing. Jan Tripes
výkonný ředitel – AO 216

Z220230392

**Gerda Sp. z o.o.**

Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
POLAND
Phone (+48 22) 329 10 30

e-mail: export@gerda.pl

www.gerda.pl/cs/

Tento katalog produktů nepředstavuje nabídku v právním smyslu a má pouze informativní charakter.

Na produkt se vztahuje tříletá záruka, podrobnosti naleznete na stránce www.gerda.pl/serwis/uslugi/przedluz-gwarancje/

Společnost Gerda, ve snaze zlepšování kvality svých výrobků a služeb, si vyhrazuje právo (bez předchozího oznámení) provádět změny produktů, které mohou, vzhledem k procesu přípravy tištěných materiálů, v tomto materiálu chybět.

I přes veškeré snahy o pečlivou kontrolu prezentovaných informací může dojít k věcným nebo tiskovým chybám.

Barvy zobrazené v katalogu se mohou lišit od originálu kvůli odlišné technologii reprodukce barev při tisku.

Vlastníkem autorských práv k tomuto katalogu a logotypům Gerda a grafickým prvkům je Gerda Sp. z o.o.

Je zakázáno kopírovat a šířit jakýkoliv obsah nebo materiál bez předchozího souhlasu společnosti Gerda s.r.o.

Distributor: