

GERDA[®]

PRÉMIOVÝ VÝROBCE DVEŘÍ



DVEŘE DO BYTU

STAR | PREMIUM | COMFORT | ENJOY

INFORMACE O FIRMĚ	3
NOVINKY V NABÍDCE	4
BALÍČEK ELITE (PANELOVÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ)	5
POHODLÍ A BEZPEČNOST	6
tedee POWERED BY GERDA	7
DVEŘE GERDA STAR 60	10-13
DVEŘE GERDA PREMIUM 60	14-17
DVEŘE GERDA COMFORT 60	18-21
DVEŘE ENJOY	22-25
PORTÁLOVÉ PÁSKY	26
OCELOVÉ KRYCÍ PROFILY	29
PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOVÁNÍ	30
BARVY DVEŘÍ	34
ROZMĚRY DVEŘÍ A ZÁRUBNI	38
INSPIRACE	48-50

VÝROBKY SE ZÁRUKOU KVALITY ZNAČKY



GERDA®

Vytvořili jsme výrobky, které se již staly ikonickými a trvale se zapsaly do podvědomí života milionů zákazníků. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom naše výrobky neustále vyvíjeli a zlepšovali.

VÝROBCE S TRADICÍ A ZKUŠENOSTMI



35 LET GERDA®

GERDA je výrobce dveří, zámků, kování segmentových bran. Firmu si již více než 30 let cení partneři, montéři a uživatelé. Navrhujeme a tvoříme s vášní! Do rukou klientů předáváme moderní, odolné a spolehlivé výrobky. Stojí za to nám důvěřovat!

SORTIMENT

DVEŘE



KOVÁNÍ



BRÁNY



NOVINKY V NABÍDCE

GERDA®

VE STANDARDU DÁVÁME VÍCE NEŽ JINÍ

TÝM INŽENÝRŮ A KONSTRUKTÉRŮ PRACUJE PRO NAŠE KLIENTY NEUSTÁLE NA ZMĚNÁCH, KTERÉ OVLIVŇUJÍ BEZPEČNOST A POHODLÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

NASTAVITELNÝ 3D ZÁVĚS




Nové závěsy nastavitelné ve 3 rovinách jsou standardem v řadách COMFORT 60 a PREMIUM 60. Takové řešení zajišťuje velmi pohodlné a rychlé seřízení dveří bez sundání křídla z rámu.

NASTAVITELNÝ ČEP ZÁPADKY KLIKY



Nastavitelný čep západky je nabízen u všech dveří z nabídky bydlení. Umožňuje plynulou regulaci tlaku křídla na těsnění. Díky takovému řešení můžete vždy snadno přizpůsobit tlak (snížit nebo zvýšit tlak na těsnění).


VYLEPŠENÝ AKUSTICKÝ BALÍČEK

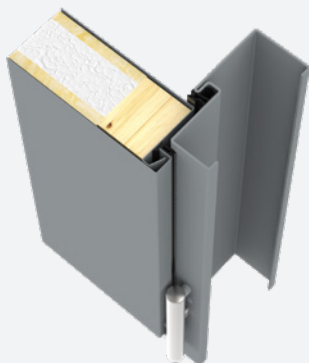

Použití inovativního těsnění v křídlech a rámech, které tvoří jednu rovinu, zajišťuje velmi dobré akustické vlastnosti. Hluk ze schodiště neproniká do bytu.







ZÁMKY PREMIUM JAKO STANDARD

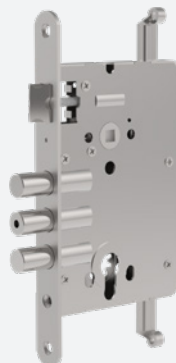

Všechny dveře do bytu byly vybaveny zámkami PREMIUM, ve kterých byly použity čepy vyztužené o 30 % s bezpečnou konstrukcí. Bylo také použito na trhu unikátní vnitřní vyztužení čepů z kalené oceli.



VELKÝ VÝBĚR ŠTÍTKŮ A KLIK

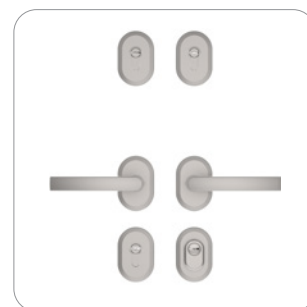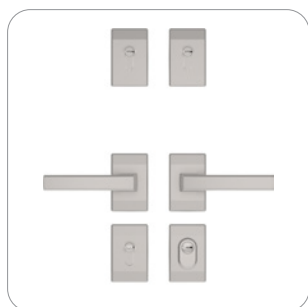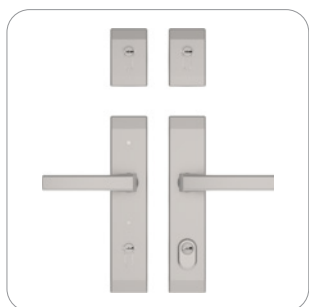

Možnost individualizace vzhledu dveří díky široké škále oválných, podélných a dělených štítků v řadách COMFORT a PREMIUM.

DVEŘE PANELOVÉHO TYPU MAJÍ KŘÍDLO S VÍCEVRSTVOU KONSTRUKCÍ S OCELOVÝM KAZETOVÝM KORPUSEM A VYMĚNITELNÝM OBLOŽENÍM NA OBOU STRANÁCH

PANELOVÁ KONSTRUKCE

Panelové dveře se skvěle hodí jako dveře do bytu a lze jim dodat různorodý vizuální vzhled. Panely jsou připevněny k ocelovému korpusu a jejich použití zajišťuje dodatečnou pevnost a vyztužení křídla. Na přání klienta se panely z vnější a vnitřní strany mohou lišit barvou. Promyšlený způsob připevnění panelů ke korpusu umožňuje jejich snadnou demontáž a výměnu v případě poškození nebo změny uspořádání, aniž by byla nutná nákladná výměna celých dveří.



**DEMONTUJTE
DOSAVADNÍ PANEL**



**VYBERTE SI BARVU Z
BALÍČKU ELITE**



**TĚŠTE SE Z NOVÉHO
VZHLEDU DVEŘÍ**

POHODLÍ A BEZPEČNOST

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DVEŘÍCH **GERDA**[®]



ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ

Všechny naše dveře jsou konstrukčně vyztuženy, mají řešení, která ztěžují jejich zdolání. Mají také vložky proti vloupání, kterými je firma GERDA proslulá. Aby však byly parametry proti vloupání potvrzeny, musí dveře projít speciálními testy a zkouškami pro třídy RC2, RC3 a RC4, které jsou ukončeny získáním příslušného certifikátu. Dveře GERDA mají také certifikáty a schválení, které si můžete kdykoli stáhnout ze stránek www.gerda.pl. Dveře do bytu nabízené firmou GERDA můžete koupit ve třídách RC2, RC3 a RC4 (podrobné vysvětlení ve spodní části stránek).



DOKONALÝ AKUSTICKÝ KOMFORT

Při nákupu dveří je třeba myslet na akustický komfort, aby co nejméně zvuků zvenčí pronikalo do vašeho bytu. Index neprůzvučnosti R_w se uvádí v dB (decibelech). Čím větší je hodnota indexu R_w , tím lepší je neprůzvučnost dveří. Naše bytové dveře mají velmi dobré indexy neprůzvučnosti (33 až 47 dB). Pokud zvucí bude pronikat zvuk s intenzitou 80 dB (to odpovídá hlasité hudbě), bude snížen na 33 až 47 dB, a dokonce na hodnotu 33 dB, čili hladinu tichého rozhovoru.





PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA





V naší nabídce bytových dveří firmy GERDA si můžete vybrat také protipožární balíček (dostupný v řadě PREMIUM 60). Protipožární dveře jsou určeny pro zastavení šíření ohně a kouře. Výrobky se zmíněnými vlastnostmi se označují symbolem EI (kritérium požární celistvosti – E a požární odolnosti – I). GERDA nabízí dveře s parametry EI30, EI45 až EI60, což znamená ochranu po dobu 30 a 60 minut. Majitel takových dveří má záruku, že plameny po tuto dobu neproniknou na druhou stranu dveří a navíc teplota dveří nepřenesou oheň. Třída odolnosti proti kouři je S200.

TŘÍDY ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ





TŘÍDA RC2

-  KLEŠTĚ
-  KLÍN
-  KLADIVO

TŘÍDA RC3

-  OCELOVÉ PÁČIDLO
-  KLÍN
-  KLADIVO
-  VRTAČKA

TŘÍDA RC4

-  TĚŽKÉ KLADIVO
-  SEKERA
-  SEKÁČ
-  DLÁTO
-  VRTAČKA



OTEVÍREJTE DVEŘE SMARTPHONEM

Otevírejte a zavírejte dveře a kontrolujte stav zámku z libovolného místa na světě. Díky funkci automatického otevírání nemusíte vytahovat smartphone z kapsy nebo kabelky. Zámek sám detekuje vaši přítomnost a vpustí vás do domu. Stejným způsobem můžete použít funkci samozavírání.

VÝKONNÝ AKUMULÁTOR

Inženýři Gerdy ve spolupráci s výzkumným ústavem z Jižní Koreje vyvinuli speciální a vysoce výkonný akumulátor s malými rozměry. Baterie zajišťuje mechanismu proud na půl roku provozu. Bude-li však třeba nabít, zámek vám sám o tom dá vědět, baterii nabijete přes noc.

ZÁRUKA BEZPEČNOSTI

Mechanismus, který pohání zámek, je inovativní a patentovaná konstrukce, kterou vyvinuli inženýři Gerdy. Software vytvořili odborníci IoT z firmy tedee. Díky intuitivní aplikaci můžete sledovat, kdo a kdy zavřel nebo otevřel dveře, a udělovat na dálku virtuální klíče.

SADA tedee*

TEDEE LOCK + TEDEE BRIDGE + VLOŽKA TŘÍDA 6



VLOŽKA TŘÍDA 6, V SADĚ

- ✓ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA BUBÍNKOVÁ. NOVÁ KONSTRUKCE VLOŽKY S OCHRANOU PROTI OTEVŘENÍ METODOU „BUMPINGU“, ÚČINNÝMI ŘEŠENÍMI, KTERÁ CHRÁNÍ PROTI ROZVRTÁNÍ.



NAMONTUJTE ZÁMEK TEDEE

- ✓ NASUŇTE ZÁMEK NA VLOŽKU GERDA, PŘIZPŮSOBTE POLOHU ZÁMKU A PŘIPEVNĚTE JEDNÍM ŠROUBEM. TATO ČINNOST NEZABERE VÍCE NEŽ 2 MINUTY. ZKONTROLUJTE, ZDA SE PO OTOČENÍ KOULE VYSUNOU ČEPY.




NAINSTALUJTE APLIKACI NA SMARTPHONE

- ✓ STÁHNĚTE SI APLIKACI TEDEE Z APPLE STORE NEBO GOOGLE PLAY. ZAREGISTRUJTE SE A ZAPNĚTE BLUETOOTH, LOKALIZAČNÍ SLUŽBU A PŘÍSTUP NA INTERNET. PŘIDEJTE ZÁMEK A ZADEJTE AKTIVAČNÍ KÓD.



PŘIPOJTE BRIDGE

- ✓ NAJDETE VOLNOU SÍTOVOU ZÁSUVKU, KTERÁ JE NEJBLIŽE ZÁMKU TEDEE A PŘIPOJTE DO NÍ BRIDGE. UMOŽNÍ VÁM TO ÚPLNOU KONTROLU ZÁMKU PŘES INTERNET, AŽ SE NACHÁZÍTE KDEKOLI.

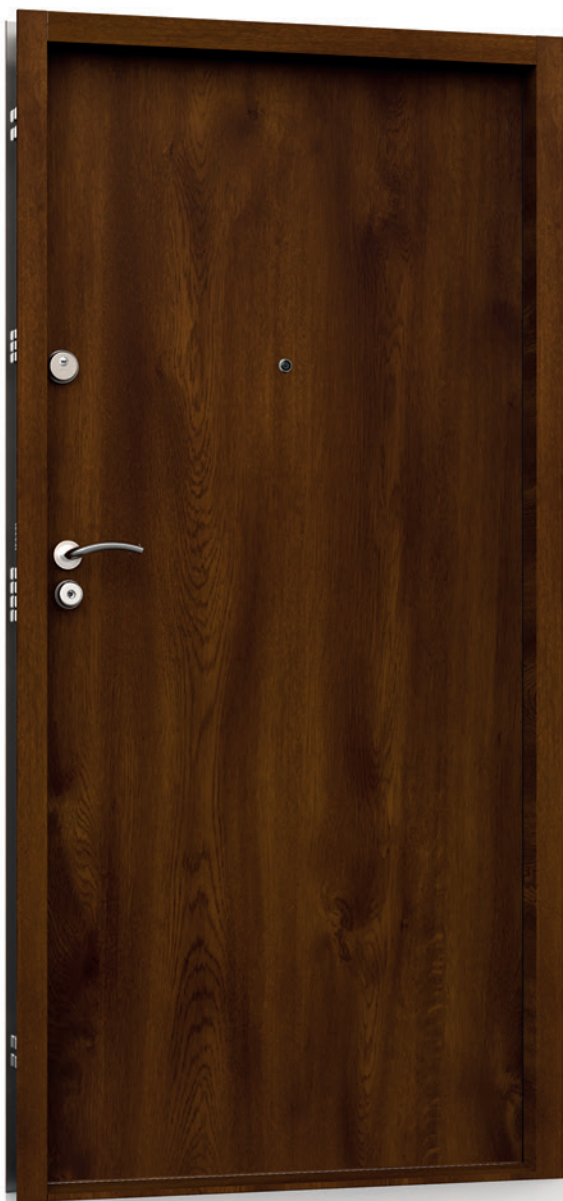

STAR 60

RC TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC4

mm TLOUŠŤKA KŘÍDLA 60 / 70* mm

dB INDEX NEPRŮZVUČNOSTI 43 / 47* dB

Panelová konstrukce Elite*



PREMIUM 60

RC TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC2 / RC3* / RC4*

mm TLOUŠŤKA KŘÍDLA 60 / 70* mm

dB INDEX NEPRŮZVUČNOSTI 42 dB

Flame icon TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI* EI30 / EI45 / EI60
I PROTI KOUŘI S₂₀₀

Panelová konstrukce Elite*



COMFORT 60

RC TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC2 / RC3*

mm TLOUŠŤKA KŘÍDLA 60 mm

dB INDEX NEPRŮZVUČNOSTI 30 / 33* dB



ENJOY






RC TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ RC1N

mm TLOUŠŤKA KŘÍDLA 46 mm

dB INDEX NEPRŮZVUČNOSTI 32 dB




CHARAKTERISTIKA

	TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	RC4
	TLOUŠŤKA KŘÍDLA / S BALÍČKEM ELITE*	60 / 70* mm
	INDEX NEPRŮZVUČNOSTI / S BALÍČKEM ELITE*	43 / 47* dB
	VÝPLŇ	POLYURETANOVÁ PĚNA + AKUSTICKÝ BALÍČEK
	ROZMĚRY DVEŘÍ	80N, 80, 90N, 90E, 100E*

VYNIKAJÍCÍ AKUSTICKÝ KOMFORT A NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI


UNIKÁTNÍ TRUBKOVÝ KLÍČ


Patentovaná vložka RIM6000 s trubkovým klíčem s více než 4 miliardami kombinací kódu.


VÝPLŇ


Polyuretanová pěna bez freonu společně s deskou pohlcující zvuk zajišťují vynikající akustické parametry.


MŘÍŽKA


Mřížka ze zesílených ocelových C-profilů a kalených tyčí v ocelové konstrukci dveřního křídla.


KUKÁTKO


Ve standardu širokoúhlé kukátko s velmi dobrými optickými parametry.


PŘÍDAVNÝ ZÁMEK


Další zámek třídy 6 s vložkou třídy 5 nebo 6.


**HLAVNÍ ZÁMEK
14 ZAMYKACÍCH BODŮ**


Unikátní hlavní zámek třídy 7, s 11 pohyblivými a zesílenými čepy.


POMOCNÉ ZÁMKY


Pomocné zámky horní a dolní ovládané z hlavního zámku.


3 TŘÍDILNÉ ZÁVĚSY

Zesílené třídílné závěsy s demontážním zámkem a estetickými krytkami.





3 POHYBLIVÉ ČEPY

Zesílené vodorovné čepy na straně závěsů ovládané z hlavního zámku.


3 PEVNÉ TRNY

Pevné trny proti vysazení v kovových držácích.

DOSTUPNÉ ZÁRUBNĚ

FA

FT

FA PORTAL

FT PORTAL

PEVNÝ ŘETĚZ*

VYNIKAJÍCÍ AKUSTICKÝ KOMFORT A NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI

DOSTUPNÉ DESIGNY
KOVOVÝCH KŘÍDEL*



TML TOKIO 1 INSERT



TMM TOKIO 2 INSERT

VELIKOST	80N	80	90N	90E	100E*
-----------------	-----	----	-----	-----	-------

MODEL STAR 60

W00 PLOCHÉ

VYBAVENÍ STANDARD RC4

KŘÍDLO STAR 60 (43 dB)

ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

TŘÍDÍLNÉ ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ

LAMINOVANÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM VÝŠKA 19 mm / 32 mm

SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽEK

ŠIROKOÚHLÉ KUKÁTKO

KLIKY: TECHNO

HLAVNÍ VLOŽKA TŘÍDY 6

VLOŽKA PŘÍDAVNÉHO ZÁMKU TŘÍDY 5

MOŽNOSTI*

VELIKOST 100E

NORSKÝ DŘEVĚNÝ PRÁH 19 mm S TĚSNĚNÍM

NORSKÝ DŘEVĚNÝ PRÁH

28 mm S HLINÍKOVÝM PÁSEM A TĚSNĚNÍM

35 mm S DŘEVĚNÝM PÁSEM A TĚSNĚNÍM¹

INOX PRÁH 19 mm / 32 mm

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO 2,4"

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO 4,3"

TEDEE SET

DALŠÍ VLOŽKA TŘÍDY 6

DVOUBAREVNÉ DVEŘE

BALÍČEK ELITE (VYMĚNITELNÉ PANELY) 47 dB
PLOCHÉ / SE VZOREM

JEDNOSTRANNÝ VZOR TOKYO 1, TOKIO 2

OBOUSTRANNÝ VZOR TOKYO 1, TOKIO 2

PEVNÝ ŘETĚZ (BEZ BALÍČKU ELITE)^{1 2}

RUKOJEŤ-KNOFLÍK

ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (20, 30, 40, 50, 60, 70 mm)

¹ Pro zárubni prodloužené o 6 mm s montážním systémem pomocí hmoždinek přes zárubeň.
² Pro zárubni (kovové dveře) s montážním systémem pomocí hmoždinek přes zárubeň.

BARVY DVEŘÍ (VČETNĚ PANELŮ, LIŠT A ZÁRUBEŇ BALÍČKU ELITE*)

OŘECH ALPSKÝ



OŘECH BRAZILSKÝ



SVĚTLÝ OŘECH



DUB ZLATÝ



WINCHESTER



SVĚTLÉ WENGE



BÍLÉ WENGE



BÍLÁ



OCELOVÁ ŠEDÁ



ANTRACIT



TMAVÝ ANTRACIT



ČERNÁ



DUB TURNER



DALŠÍ BARVY PANELŮ BALÍČKU ELITE*

SILIKON



POUZE PLOCHÝ VZOR

MRAMOR



POUZE PLOCHÝ VZOR

HEMATIT



POUZE PLOCHÝ VZOR

KŘEMEN



POUZE PLOCHÝ VZOR

WENGE



DALŠÍ BARVY LAMEL A RÁMŮ BALÍČKU ELITE*

ŠEDÁ




TMAVĚ HNĚDÁ



WENGE



DOSTUPNÉ DESIGNY KŘÍDEL
S BALÍČKEM ELITE*

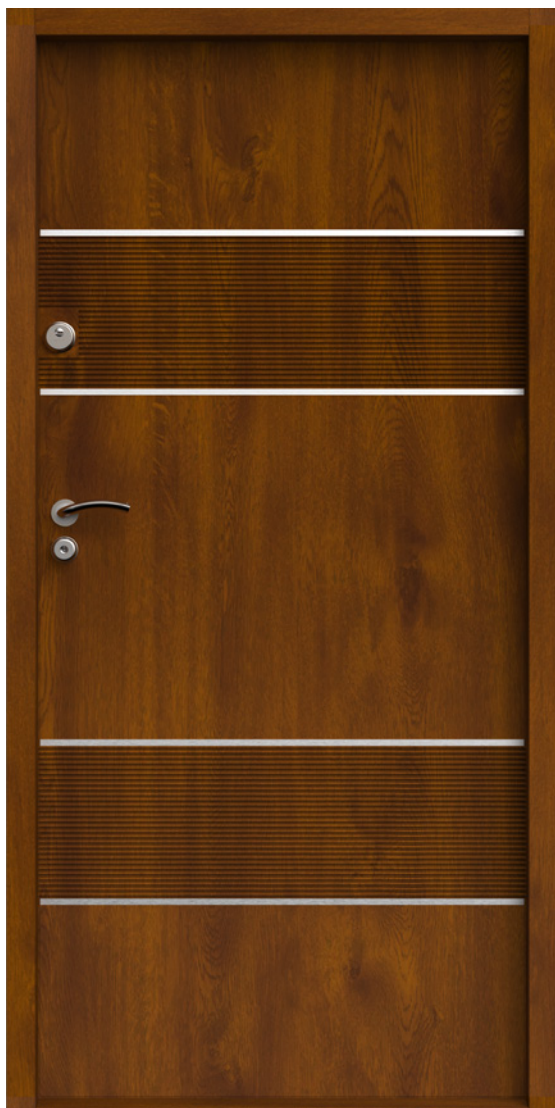

RHH balíček ELITE



R00 PLOCHÉ balíček ELITE



RLF balíček ELITE



VA3 balíček ELITE



VA4 balíček ELITE

ZÁRUBNĚ

FA



FT




PRAHY

LAMINOVANÝ




S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 19 mm

INOX*



S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 19 mm

LAMINOVANÝ / INOX*




S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 32 mm


NORSKÝ DŘEVĚNÝ*
(hnědá, světle hnědá, světle)



S TĚSNĚNÍM,
VÝŠKA 19 mm



S HLINÍKOVÝM PÁSEM
A TĚSNĚNÍM, VÝŠKA 28 mm




S DŘEVĚNÝM PÁSEM
A TĚSNĚNÍM, VÝŠKA 35 mm

* PŘÍPLATEK

KOVÁNÍ

RC4

RIM 6000
TECHNO



BARVA KOVÁNÍ
(DVOUBAREVNÉ)

SATĚNOVÝ NIKL



LESKLÝ CHROM

1 pevný řetěz
(bez balíčku ELITE)*




CHARAKTERISTIKA

	TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	RC2 / RC3* / RC4*
	TLOUŠŤKA KŘÍDLA / S BALÍČKEM ELITE*	60 / 70* mm
	INDEX NEPRŮZVUČNOSTI	42 dB
	VÝPLŇ	SPECIÁLNÍ AKUSTICKÝ BALÍČEK
	TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI*	EI30^{AB} / EI45^B / EI60^A
	TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI KOUŘI*	S200 (V KŘÍDLECH EI30D^{AB} / EI45D^B / EI60D^A)
	VELIKOST DVEŘÍ	80N, 80, 90N, 90Z, 100E^{C*}


A. EI30 I EI60 DOSTUPNÉ VE TŘÍDĚ RC2 A RC3*
B. EI30 I EI45 DOSTUPNÉ VE TŘÍDĚ RC4*
C. ROZMĚR 100E NENÍ DOSTUPNÝ VE TŘÍDĚ RC4*

VYSOKÁ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI A AKUSTICKÝ KOMFORT TAKÉ V PROTIPOŽÁRNÍ VERZI



SVISLÝ ČEP*

Svislý čep proti vzloupání ovládaný z hlavního zámku. Dostupný v balíčku RC3.




VÝPLŇ

Speciální výplň zajišťující dobrý akustický komfort.




KALENÉ TYČE*

Speciálně vyvinutá konstrukce zesílené, kalené ocelové tyče odolné proti vzloupání. Dostupné ve třídě RC3 a RC4.




EI30D* / EI45D* / EI60D*

Dveře PREMIUM 60 jsou nabízeny také s protipožárním balíčkem a ve třídě kouřotěsnosti S₂₀₀.



KUKÁTKO

Standardní širokoúhlé kukátko s velmi dobrými optickými parametry.



PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

Horní přídavný zámek s vložkou proti vzloupání třídy 5 nebo 6




HLAVNÍ ZÁMEK

Hlavní zámek třídy 7 se zesílenou konstrukcí čepů s vložkou proti vzloupání třídy 5 nebo 6.




POMOCNÉ ZÁMKY*

Dolní a horní pomocné zámky se systémem dvojitých čepů ovládaných z hlavního zámku. Dostupné v balíčku RC3 (1 ks)(dolní) a RC4 (3 ks).




3 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY

Závěsy (s krytkami) nastavitelné ve třech rovinách bez nutnosti demontáže křídla.



2 POHYBLIVÉ ČEPY*

Zesílené vodorovné čepy na straně závěsů ovládané z hlavního zámku. (Dostupné ve třídě RC4).



2 PEVNÉ TRNY

Pevné trny proti vysazení.


DOSTUPNÉ ZÁRUBNĚ



FA



FT



FA PORTAL



FT PORTAL



VLOŽKY V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE



PEVNÝ ŘETĚZ*

DOSTUPNÉ DESIGNY KOVOVÝCH KŘÍDEL*



TML TOKIO 1 INSERT



TMM TOKIO 2 INSERT

VELIKOST	80N	80	90N	90E	100E*
-----------------	-----	----	-----	-----	-------

MODEL PREMIUM 60

W00 PLOCHÉ

VYBAVENÍ STANDARD RC2

KŘÍDLO PREMIUM 60 (42 dB)

ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

NASTAVITELNÉ 3D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ

LAMINOVANÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM VÝŠKA 19 mm / 32 mm

SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽEK

ŠIROKOUHLÉ KUKÁTKO

KLIKY: BLOK, BERGEN, OSLO

HLAVNÍ VLOŽKA TŘÍDY 6

VLOŽKY TŘÍDY 5 V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE

MOŽNOSTI*

BALÍČEK RC3 / RC4

PROTIPOŽÁRNÍ BALÍČEK S INTEGROVANÝM SAMOZAVÍRAČEM EI30 / EI60

VELIKOST 100E

NORSKÝ DŘEVĚNÝ PRÁH 19 mm S TĚSNĚNÍM

NORSKÝ DŘEVĚNÝ PRÁH 28 mm S HLINÍKOVÝM PÁSEM A TĚSNĚNÍM 35 mm S DŘEVĚNÝM PÁSEM A TĚSNĚNÍM¹

INOX PRÁH 19 mm / 32 mm

DVOUBAREVNÉ DVEŘE

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO 2,4"

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO 4,3"

HORNÍ ŠTÍTEK S OCHRANOU VLOŽKY (STANDARDNĚ U PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ)

VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU 1 KLÍČE (STANDARD V BALÍČKU RC4)

BALÍČEK ELITE (VYMĚNITELNÉ PANELY) PLOCHÉ / SE VZOREM

JEDNOSTRANNÝ VZOR TOKYO 1, TOKIO 2

OBOUSTRANNÝ VZOR TOKYO 1, TOKIO 2

PEVNÝ ŘETĚZ (BEZ BALÍČKU RC4, PROTIPOŽÁRNÍ, ELITE)²

RUKOJEŤ-KNOFLÍK

ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (20, 30, 40³, 50, 60³, 70 mm)⁴

TEDEE SET

¹ Pro zárubni prodloužené o 6 mm s montážním systémem pomocí hmoždinek přes zárubeň.

² Pro zárubni (kovové dveře) s montážním systémem pomocí hmoždinek přes zárubeň.

³ Nevztahuje se na protipožární dveře.

⁴ V balení RC4, zkrácení v rozsahu 20, 35 mm.

BARVY DVEŘÍ (VČETNĚ PANELŮ, LIŠT A RÁMŮ BALÍČKU ELITE*)

OŘECH ALPSKÝ



OŘECH BRAZILSKÝ



SVĚTLÝ OŘECH



DUB ZLATÝ




WINCHESTER



SVĚTLÉ WENGE



BÍLÉ WENGE



BÍLÁ



OCELOVÁ ŠEDÁ



ANTRACIT



TMAVÝ ANTRACIT



ČERNÁ



DUB TURNER



DALŠÍ BARVY PANELŮ BALÍČKU ELITE*

SILIKON



POUZE PLOCHÝ VZOR

MRAMOR



POUZE PLOCHÝ VZOR

HEMATIT



POUZE PLOCHÝ VZOR

KŘEMEN



POUZE PLOCHÝ VZOR

WENGE



DALŠÍ BARVY LAMEL A RÁMŮ BALÍČKU ELITE*

ŠEDÁ



TMAVĚ HNĚDÁ



WENGE



DOSTUPNÉ DESIGNY KŘÍDEL
S BALÍČKEM ELITE*



RLF balíček ELITE



RHH balíček ELITE



VA3 balíček ELITE



VA4 balíček ELITE

- 1 horní štítek bez ochrany vložky
- 2 horní štítek s ochrannou vložkou (standard u EI dveří)*
- 3 pevný řetěz (bez balíčku RC4, EI dveří, ELITE)*
- 4 štítek Oslo nedostupný pro balíček EI dveře

ZÁRUBNĚ

FA



FT




PRAHY

LAMINOVANÝ




S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 19 mm

INOX*




S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 19 mm

LAMINOVANÝ / INOX*




S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 32 mm


NORSKÝ DŘEVĚNÝ*
(hnědá, světle hnědá, světle)



S TĚSNĚNÍM,
VÝŠKA 19 mm



S HLINÍKOVÝM PÁSEM
A TĚSNĚNÍM, VÝŠKA 28 mm




S DŘEVĚNÝM PÁSEM
A TĚSNĚNÍM, VÝŠKA 35 mm

* PŘÍPLATEK

KOVÁNÍ

RC2
RC3

BERGEN TW300



RC2

RC3

RC4

BERGEN TD200

BERGEN TD300

BERGEN TD1000




RC2

RC4

BLOK TW200

BLOK TW1000



RC2

RC3

RC4


BLOK TD200

BLOK TD300

BLOK TD1000



RC2



BARVA KOVÁNÍ
BERGEN, BLOK

PLATINOVÝ ELOX



STŘÍBRNÝ ELOX



ČERNÁ ELOX




BARVA KOVÁNÍ
OSLO


SATÉNOVÝ NIKL






CHARAKTERISTIKA

	TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	RC2 / RC3*
	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	60 mm
	INDEX NEPRŮZVUČNOSTI	30 / 33* dB
	VÝPLŇ	AKUSTICKÝ BALÍČEK
	VELIKOST DVEŘÍ	80N, 80, 90N, 90Z, 100E*



SVISLÝ ČEP*

Svislý čep proti vloupání ovládaný z hlavního zámku. Dostupný v balíčku RC3.




VÝPLŇ

Speciální výplň zajišťující dobrý akustický komfort.




TYČE*

Speciálně vyvinutá konstrukce zesílené, kalené ocelové tyče chránící proti vloupání. Dostupné ve třídě RC3.




KUKÁTKO

Standardní širokoúhlé kukátko s velmi dobrými optickými parametry.




PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

Další horní zámeček třídy 6 s vložkou proti vloupání třídy 5 nebo 6.




HLAVNÍ ZÁMEK

Hlavní zámeček třídy 7 se zesílenými a vyztuženými čepy s vložkou proti vloupání třídy 5 nebo 6.




POMOCNÝ ZÁMEK*

Spodní pomocný zámeček se systémem dvojitých čepů ovládaných z hlavního zámku. Dostupný v balíčku RC3.



3 NASTAVITELNÉ 3D ZÁVĚSY

Závěsy (s krytkami) nastavitelné ve třech rovinách bez nutnosti sundání křídla.



2 PEVNÉ TRNY

Pevné trny proti vysazení.




PEVNÝ ŘETĚZ*



VLOŽKY V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE

DOSTUPNÉ ZÁRUBNĚ



FD




FN




FA*



FT*



FA PORTAL*



FT PORTAL*

VYSOKÝ KOMFORT A BEZPEČNOST ZA DOBRou CENU

DOSTUPNÉ DESIGNY
KOVOVÝCH KŘÍDEL*



TML TOKIO 1 INSERT



TMM TOKIO 2 INSERT

VELIKOST

80N

80

90N

90Z

100E*

MODEL

COMFORT 60

W00 PLOCHÉ

VYBAVENÍ STANDARD RC2

KŘÍDLO COMFORT 60 (30 dB)

ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ

NASTAVITELNÉ 3D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ

LAMINOVANÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM VÝŠKA 19 mm / 32 mm

SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽEK

ŠIROKOÚHLÉ KUKÁTKO

KLIKY: BLOK, BERGEN, OSLO

VLOŽKY TŘÍDY 5 V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE

MOŽNOSTI*

AKUSTICKÝ BALÍČEK 33 dB

ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

BALÍČEK RC3

VELIKOST 100E

NORSKÝ DŘEVĚNÝ PRÁH 19 mm S TĚSNĚNÍM

NORSKÝ DŘEVĚNÝ PRÁH
28 mm S HLINÍKOVÝM PÁSEM A TĚSNĚNÍM
35 mm S DŘEVĚNÝM PÁSEM A TĚSNĚNÍM¹

INOX PRÁH 19 mm / 32 mm

DVOUBAREVNÉ DVEŘE

TEDEE SET

HORNÍ ŠTÍTEK S OCHRANOU VLOŽKY

VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU 1 KLÍČE

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO 2,4"

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO 4,3"

JEDNOSTRANNÝ VZOR TOKYO 1, TOKIO 2

OBOUSTRANNÝ VZOR TOKYO 1, TOKIO 2

OBOUSTRANNÝ VZOR DVEŘE S PROFILOVANÉ

PEVNÝ ŘETĚZ²

RUKOJEŤ-KNOFLÍK

ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (20, 30, 40, 50, 60, 70 mm)

¹ Pro zárubni prodloužené o 6 mm s montážním systémem pomocí hmoždinek přes zárubeň.

² Pro zárubni (kovové dveře) s montážním systémem pomocí hmoždinek přes zárubeň.

ZÁRUBNĚ

FD



FN



FA*



FT*



BARVY DVEŘÍ

OŘECH ALPSKÝ

FRR

OŘECH BRAZILSKÝ

FRB

SVĚTLÝ OŘECH

FRP

DUB ZLATÝ

FDE

WINCHESTER

FDW

SVĚTLÉ WENGE

FEJ

BÍLÉ WENGE

FBJ

BÍLÁ

FSB

OCELOVÁ ŠEDÁ

FKZ

ANTRACIT

FKG

TMAVÝ ANTRACIT

FKF

ČERNÁ

FKC

DUB TURNER

FDT

DOSTUPNÉ DESIGNY PROFILOVANÝCH KŘÍDEL
A MODEL PLOCHÝ*



W13 LONDYN PROFILOVANÉ



TMT TOKIO 1 PROFILOVANÉ



TMU TOKIO 2 PROFILOVANÉ



SR4 TROMSO 1 PROFILOVANÉ



W00 PLOCHÉ


PRAHY

LAMINOVANÝ




S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 19 mm

INOX*




S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 19 mm

LAMINOVANÝ / INOX*




S TĚSNĚNÍM
VÝŠKA 32 mm


NORSKÝ DŘEVĚNÝ* (hnědá, světle hnědá, světle)



S TĚSNĚNÍM,
VÝŠKA 19 mm



S HLINÍKOVÝM PÁSEM
A TĚSNĚNÍM, VÝŠKA 28 mm




S DŘEVĚNÝM PÁSEM
A TĚSNĚNÍM VÝŠKA 35 mm

* PŘÍPLATEK

KOVÁNÍ

RC2
RC3


BERGEN TW300



RC2


RC3

BERGEN TD200 BERGEN TD300



RC2


BLOK TW200



RC2


RC3

BLOK TD200 BLOK TD300



RC2

OSLO



BARVA KOVÁNÍ
BERGEN, BLOK
PLATINOVÝ ELOX



STŘÍBRNÝ ELOX



ČERNÁ ELOX



BARVA KOVÁNÍ
OSLO

SATÉNOVÝ NIKL








1 horní štítek bez ochrany vložky
2 horní štítek s ochrannou vložkou*
3 pevný řetěz*



Dveře Gerda ENJOY jsou bezpečnostní dveře pro užití uvnitř budov jako vstupní dveře. Konstrukce dveří Gerda ENJOY je postavena na profilu rámu z MDF zesíleného plochou ocelovou tyčí a akustickou výplní z přírodního materiálu. Použitá akustická výplň s izolací $R_w=32\text{dB}$. Vnější konstrukce je pokryta z obou stran deskou z MDF. Dveře Gerda ENJOY jsou vybaveny dvojitým těsněním po obvodu dveří a zárubně i prahu, které zaručují dobré izolační vlastnosti. Dveře a zárubeň jsou pokryty Finish fólií se vzorem imitujícím dřevěnou strukturu.

CHARAKTERISTIKA

	TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	RC1N
	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	46 mm
	INDEX NEPRŮZVUČNOSTI	32 dB
	VELIKOST DVEŘÍ	80, 90
	VÝPLŇ	ZVUKOVÁ IZOLACE

RC1N

GERDA[®]
ENJOY


KOMFORT A BEZPEČNOST ZA DOBROU CENU



TĚSNĚNÍ V KŘÍDLE



**DŘEVĚNÝ RÁM
S TĚSNĚNÍM**




4 NASTAVITELNÉ 3D ZÁVĚSY


Závěsy nastavitelné ve třech rovinách bez nutnosti sundání křídla.




TLOUŠTKA KŘÍDLA



PŘÍDAVNÝ ZÁMEK




HLAVNÍ ZÁMEK



**HLINÍKOVÝ PRÁH
S TĚSNĚNÍM**

DŘEVĚNÝ ZÁRUBEŇ



**NASTAVITELNÁ
ZÁPADKA**

Plynulé nastavení tlaku dveří na těsnění.




3 PEVNÉ TRNY

Pevné trny proti vysazení.



ZVUKOVÁ IZOLACE

HLINÍKOVÝ PRÁH



VLOŽKY V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE

Černá není k dispozici pro vložky třídy 2



W00 FDG DUB HORSKÝ



W00 VNITŘNÍ STRANA

VELIKOST

80

90

MODEL

ENJOY

PLOCHÉ

VYBAVENÍ STANDARD RC1N

KŘÍDLO ENJOY (32 dB S TĚSNĚNÍM)

DŘEVĚNÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍ

NASTAVITELNÉ 3D ZÁVĚSY

HLIŇÍKOVÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM VÝŠKA 19 mm

SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽEK

DĚLENÝ ŠTÍTEK BLOK TW200 A KLIKY

VLOŽKY TŘÍDY 2 V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE

MOŽNOSTI*

ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (30, 50, 70 mm)

HORNÍ ŠTÍTEK S OCHRANOU VLOŽKY

VLOŽKY TŘÍDY 5 V SYSTÉMU 1 KLÍČE

VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU 1 KLÍČE

KUKÁTKO


DIGITÁLNÍ KUKÁTKO 2,4"

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO 4,3"

TEDEE SET

BARVY DVEŘÍ

OŘECH NORTH



FON

DUB HORSKÝ



FDG

DUB ŠEDÝ



FDS

SILVER




FSI

SONOMA



FSS

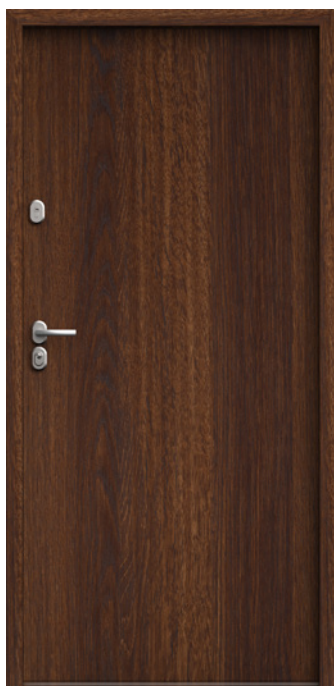

W00 FON OŘECH NORTH



W00FDS DUB ŠEDÝ



W00 FSI SILVER




W00 FSS SONOMA

KOVÁNÍ
BLOK TW200



PRAH
HLINÍKOVÝ



RÁM
DŘEVĚNÝ



BARVA KOVÁNÍ

PLATINOVÝ ELOX



STŘÍBRNÝ ELOX




ČERNÁ ELOX



BARVY DVEŘÍ

OŘECH NORTH



DUB HORSKÝ



DUB ŠEDÝ



SILVER



SONOMA




1 horní štítek bez ochrany vložky
2 horní štítek s ochrannou vložky*

PORTÁLY A DVEŘNÍ LIŠTY

GERDA®

PODTRHNĚTE ESTETIKU VAŠICH DVEŘÍ

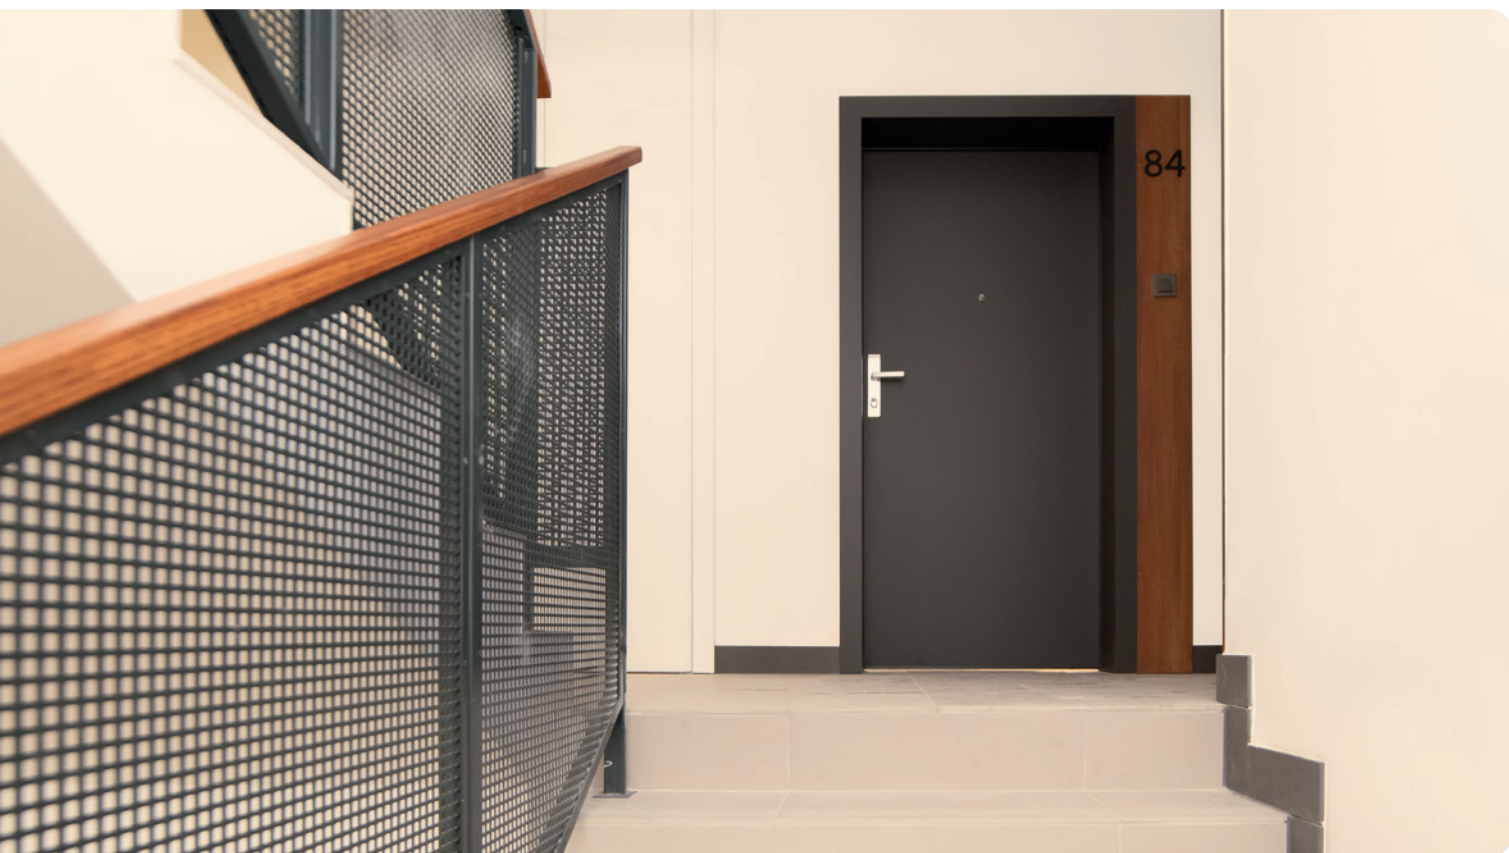

Dveřní lišta (2200 x 80 x 12 mm) – dostupné pouze při použití zárubně typu FA.

DVEŘNÍ LIŠTY*

Je to prvek, který zvyšuje estetiku vstupu do bytu. Umožňuje odlišit se mezi standardními dveřmi. Lze je používat u kovových dveří GERDA s balíčkem ELITE s velikostí 80N, 80, 90, 90E, 90Z, 100E.


Jsou dostupné v sadách pro jednu nebo obě strany.



DVEŘNÍ PORTÁLY*

Je to speciální typ dveřního obložení, který se používá v konkrétní konstrukci otvoru rámu, zvýrazňující styl a eleganci dveří. Stejně jako pásy lze portál používat v kovových dveřích GERDA s balíčkem ELITE o velikosti 80N, 80, 90, 90E, 90Z, 100E.

O koupi portálů je třeba rozhodnout již při objednávání dveří, protože se připevňují ke speciálním rámcům, které jsou dostupné za příplatek.

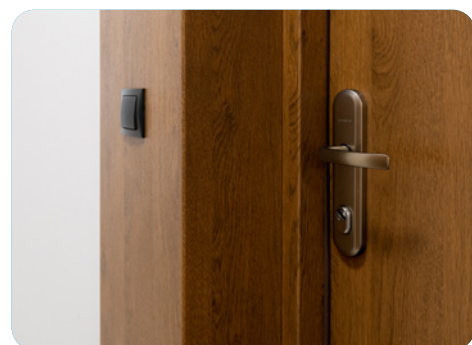

PALETA BAREV

**OŘECH
ALPSKÝ**

FRR

**OŘECH
BRAZILSKÝ**

FRB

**SVĚTLÝ
OŘECH**

FRP

**DUB
ZLATÝ**

FDE

WINCHESTER

FDW

**DUB
TURNER**

FDT

**SVĚTLÉ
WENGE**

FEJ

**BÍLÉ
WENGE**

FBJ

BÍLÁ

FSB

**OCELOVÁ
ŠEDÁ**

FKZ



DVEŘNÍ PORTÁL*

Chcete-li obdržet celkovou cenu portálu, musíte sečíst každou z částí **L** - vlevou, **P** - pravou a **W** - horní. Tloušťka portálu je 18 mm pro rozměr **G** a 12 mm pro rozměry **L, P, W**. Celková šířka skládání je součtem šířky dveří (vnější rozměr zárubně) a šířky pravé a levé strany portálu. Analogicky - výška skládání je součtem výšky dveří se zárubní a výšky horní strany portálu.

Obložení stěny v mm	L	P	W
50 - 100	✓	✓	✓
110 - 150	✓	✓	✓
160 - 200	✓	✓	✓
210 - 250	✓	✓	✓
260 - 300	✓	✓	✓
310 - 350	✓	✓	✓
360 - 400	✓	✓	✓
410 - 450	-	-	✓
460 - 500	-	-	✓
510 - 550	-	-	✓
560 - 600	-	-	✓
NRO deska (nešířící oheň)	PŘÍPLATEK 40%		

Hloubka portálu G v mm, přírůstky po 5 mm		FA zárubeň s drážkou v mm	Tloušťka stěny v mm	
od 50	do 400	80	od 130	do 480


Hloubka portálu G v mm, přírůstky po 5 mm		FT zárubeň s drážkou v mm pro kovové dveře / ELITE	Tloušťka stěny v mm	
od 50	do 400	70/75	od 120/125	do 470/475

ŠEDÁ	TMAVĚ HNĚDÁ	ANTRACIT	TMAVÝ ANTRACIT	ČERNÁ	SILIKON	MRAMOR	HEMATIT	KŘEMEN	WENGE
FKT	FKX	FKG	FKF	FKC	FKL	FKA	FDf	FKH	FEE

FA PORTÁLOVÝ*

ASYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM A S DRÁŽKOU

F = 80 mm

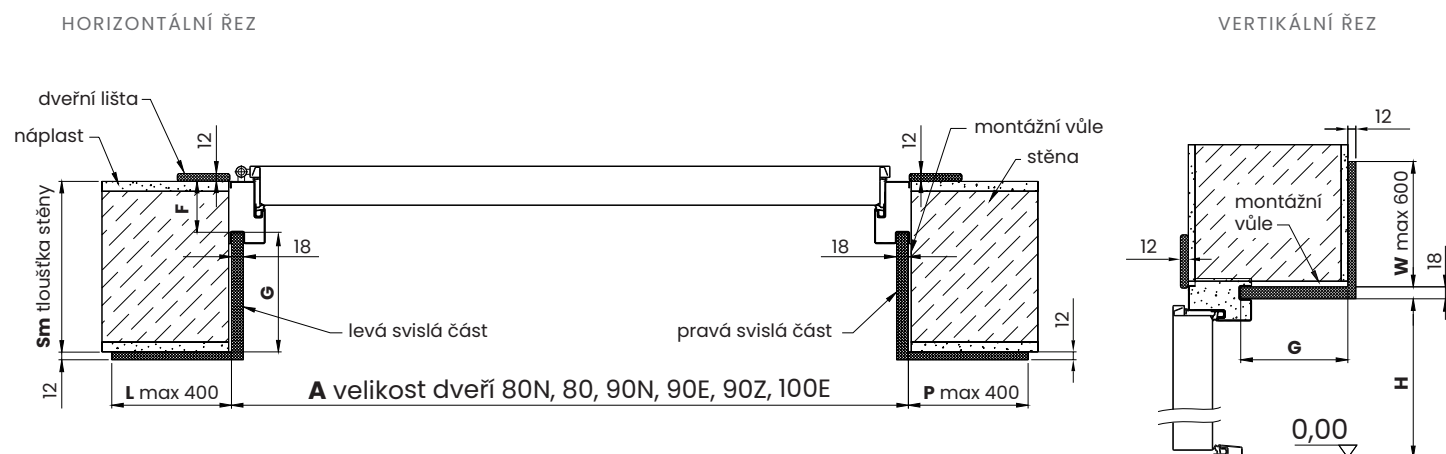


FT PORTÁLOVÝ*

ROHOVÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM A S DRÁŽKOU

F = 70 mm – kovové dveře

F = 75 mm – dveře s balíčkem ELITE

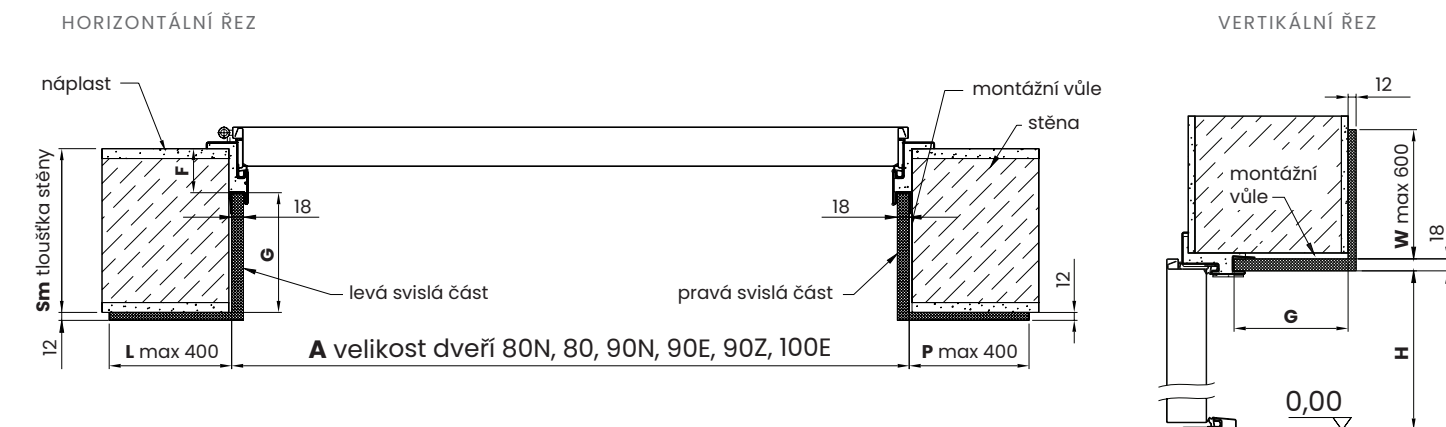

LEGENDA

G – hloubka portálu (mm)
L – šířka levého obložení (mm)
P – šířka pravého obložení (mm)
F – rozměr od okraje stěny k začátku drážky


W – výška obložení nad zárubní (mm)
H – výška svislého nosníku portálu (mm)
 Pro standardní výšku:
 H = 2000 mm, FT PORTÁLOVÝ = 2030 mm, FA PORTÁLOVÝ = 2058 mm
A – rozměr dveří: 80N, 80, 90N, 90E, 90Z, 100E
Sm – tloušťka stěny (mm)

G = Sm - F (mm)

POZOR! Rozměry na vnitřní straně portálu, měřené od okraje stěny, nezahrnují tloušťku materiálu.

FTM7 / FTM8 PORTÁLOVÝ*

ROHOVÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM A S DRÁŽKOU PRO OCELOVÝ KRYCÍ PROFIL

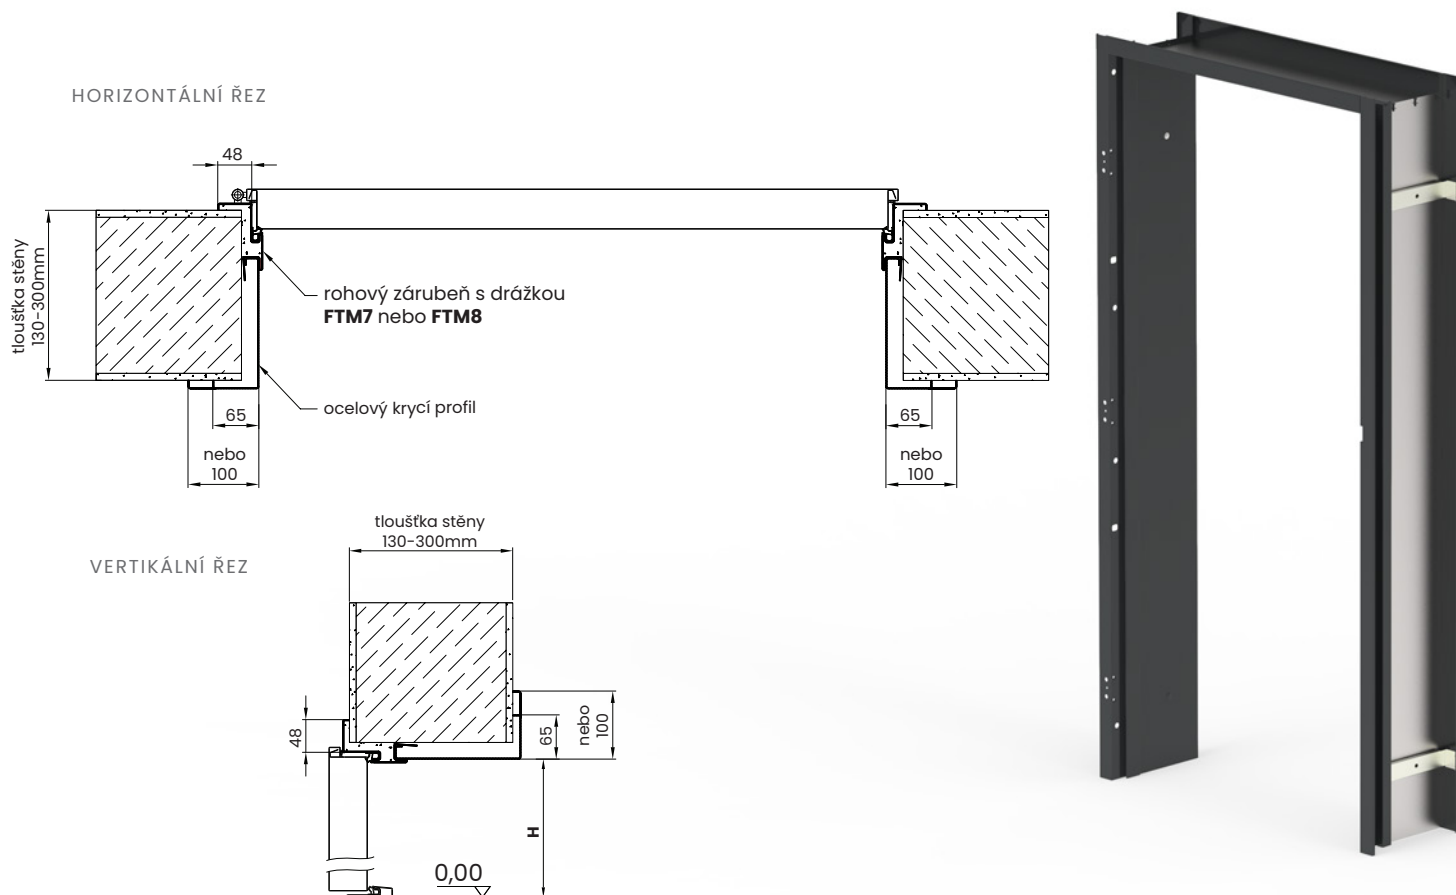

Zárubeň	Dveře	Tloušťka stěny v mm zdvih po 10 mm	Obložení stěny v mm
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	130 - 230	65
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	240 - 300	65
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	130 - 230	100
FTM7	Comfort RC2 / RC3 Premium RC2 / RC3	240 - 300	100
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	130 - 230	65
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	240 - 300	65
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	130 - 230	100
FTM8	Premium RC2 / RC3 EI30 / EI45 / EI60	240 - 300	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOVÁNÍ

GERDA®

SEZNAM VYBAVENÍ

KLIKY		ENJOY	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM			STAR
					EI30	EI45	EI60	
	BERGEN (klika - klika) TD200	RC2	—	✓	✓	✓	—	—
	BERGEN (klika - klika) TD300	RC3	—	✓	✓	—	—	—
	BERGEN (klika - klika) TD1000	RC4	—	—	✓	✓	—	—
	BERGEN (klika - knoflík) TD200	RC2	—	✓	✓	✓	—	—
	BERGEN (klika - knoflík) TD300	RC3	—	✓	✓	—	—	—
	BERGEN (klika - knoflík) TD1000	RC4	—	—	✓	✓	—	—
	BERGEN (klika - klika)		—	✓	✓	✓	—	—
	BLOK (klika - klika) TD200	RC2	—	✓	✓	✓	—	—
	BLOK (klika - klika) TD300	RC3	—	✓	✓	—	—	—
	BLOK (klika - klika) TD1000	RC4	—	—	✓	✓	—	—
	BLOK (klika - knoflík) TD200	RC2	—	✓	✓	✓	—	—
	BLOK (klika - knoflík) TD300	RC3	—	✓	✓	—	—	—
	BLOK (klika - knoflík) TD1000	RC4	—	—	✓	✓	—	—
	BLOK (klika - klika)		✓	✓	✓	✓	—	—
	OSLO (klika - klika)		—	✓	✓	—	—	—
	TECHNO (klika - klika)		—	—	—	—	—	✓
	TECHNO (klika - knoflík)		—	—	—	—	—	✓
ŠTÍTKY		ENJOY	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM			STAR
					EI30	EI45	EI60	
	BERGEN TW300	RC2	—	✓	✓	✓	—	—
	dělený štítek s ochranou vložky	RC3	—	✓	✓	—	—	—
	BERGEN		—	✓	✓	—	—	—
	dělený štítek bez ochrany vložky		—	✓	✓	—	—	—
	BLOK TW1000	RC4	—	✓	✓	✓	—	—
	dělený štítek s ochranou vložky		—	✓	✓	✓	—	—
	BLOK TW200	RC2	✓	✓	✓	✓	—	—
	dělený štítek s ochranou vložky		✓	✓	✓	✓	—	—
	BLOK		✓	✓	✓	—	—	—
	dělený štítek bez ochrany vložky		✓	✓	✓	—	—	—
	OSLO	RC2	—	✓	✓	—	—	✓
	dělený štítek s ochranou vložky		—	✓	✓	—	—	✓
	OSLO		—	✓	✓	—	—	—
	dělený štítek bez ochrany vložky		—	✓	✓	—	—	—

DOPLŇKY GERDA		ENJOY	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM EI30 EI45 EI60	STAR
	ŠIROKOUHLÉ KUKÁTKO 50/85	✓	✓	✓	✓	✓
	ELEKTRONICKÉ KUKÁTKO 2,4"	✓	✓	✓	✓	✓
	ELEKTRONICKÉ KUKÁTKO 4,3 "	✓	✓	✓	✓	✓
	KRYTKY ZÁVĚSŮ FI 18 mm	—	—	—	—	✓
	KRYTKY ZÁVĚSŮ 3D FI 16 mm	—	✓	✓	✓	—
	SAMOZAVÍRAČ GT 1500 STANDARD	—	✓	✓	✓	✓
	SAMOZAVÍRAČ GT 1500 BLOKADA	—	✓	✓	✓	✓
	SAMOZAVÍRAČ GT 3000 STANDARD	—	✓	✓	✓	✓
	SAMOZAVÍRAČ GT 3000 BLOKADA	—	✓	✓	✓	✓
	MONTÁŽNÍ PRÁH	—	✓	✓	✓	✓
	LAMINOVANÝ KOVOVÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM 19 mm / 32 mm	—	✓	✓	✓	✓
	INOX PRÁH S TĚSNĚNÍM 19 mm	—	✓	✓	✓	✓
	INOX PRÁH S TĚSNĚNÍM 32 mm	—	✓	✓	—	✓
	NORSKÝ PRÁH S TĚSNĚNÍM 19 mm	—	✓	✓	—	✓
	NORSKÝ PRÁH S HLINÍKOVÝM PÁSEM A TĚSNĚNÍM – DOSTUPNÝ VE 3 BARVÁCH (HNĚDÁ, SVĚTLE HNĚDÁ, SVĚTLO) 28 mm	—	✓	✓	✓	✓
	NORSKÝ PRÁH S DŘEVĚNÝM PÁSEM A TĚSNĚNÍM – DOSTUPNÝ VE 3 BARVÁCH (HNĚDÁ, SVĚTLE HNĚDÁ, SVĚTLO) 35 mm	—	✓	✓	—	✓

DOPLŇKY GERDA		ENJOY	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM EI30 EI45 EI60	STAR	
	ELEKTRICKÁ ZÁPADKA AVERZNÍ NC (ZAVŘENO BEZ NAPĚTÍ)	RC2 RC3 RC4	—	✓	✓	—	✓
	PROTIPOŽÁRNÍ ELEKTRICKÁ ZÁPADKA AVERZNÍ NC (ZAVŘENO BEZ NAPĚTÍ)	RC2 RC3 RC4	—	—	✓	—	—
	REVERZIBILNA ZÁPADKA NO (OTEVŘENÝ BEZ NAPĚTÍ)	RC2 RC3 RC4	—	✓	✓	—	✓
	ELEKTRICKÁ ZÁPADKA AVERZNÍ NC (S VESTAVĚNÝM JAZÝČKOVÝM SPÍNAČEM)	RC2 RC3 RC4	—	✓	✓	—	✓
	PROTIPOŽÁRNÍ ELEKTRICKÁ ZÁPADKA AVERZNÍ NC (S VESTAVĚNÝM JAZÝČKOVÝM SPÍNAČEM)	RC2 RC3 RC4	—	—	—	✓	—
	LAMINOVANÁ ZAMYKAJÍCÍ LIŠTA*		—	✓	✓	✓	✓
	NUMERICKÁ KLÁVESNICE PRO KONTROLU PŘÍSTUPU		—	✓	✓	✓	✓
	IMPULZNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ PSC12015 DOPORUČOVANÝ PRO DVEŘE S ELEKTRICKOU ZÁPADKOU		—	✓	✓	✓	✓
	OPRAVNÝ LAK 12 ML		✓	✓	✓	✓	✓
	PŘÍPRAVEK PRO ÚDRŽBU VLOŽEK 25 ML		✓	✓	✓	✓	✓
	PŘÍPRAVEK PRO ÚDRŽBU VLOŽEK 100 ML		✓	✓	✓	✓	✓
	PŘÍPRAVEK PRO ÚDRŽBU VLOŽEK 400 ML		✓	✓	✓	✓	✓
	PŘÍPRAVEK PRO ÚDRŽBU DVEŘÍ		✓	✓	✓	✓	✓

* LAMINOVANÁ ZAMYKAJÍCÍ LIŠTA – nutná při svépomocném zkrácení křídla v rozsahu 20, 30, 40, 50, 60, 70 mm a 20, 35 mm pro RC4.
Není dostupná pro PROTIPOŽÁR a ELITE.

ENJOY

SADY VLOŽEK V SYSTÉMU 1 KLÍČE KE DVEŘÍM GERDA

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	PŘÍDAVNÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
28/45; 30/45	ZÁPADKA	ZÁPADKA/KNOFLÍK	6 CÍLOVÝCH	TŘÍDA 2
30/45; 30/45	ZÁPADKA	ZÁPADKA/KNOFLÍK	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
30/45; 30/45	ZÁPADKA	ZÁPADKA/KNOFLÍK	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6

COMFORT 60 I PREMIUM 60

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	PŘÍDAVNÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
35/55z; 35/55	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY S OCHRANOU)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
35/55z; 30/50	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY BEZ OCHRANY)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
35/55z; 35/55	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY S OCHRANOU)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6
35/55z; 30/50	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY BEZ OCHRANY)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6

PREMIUM 60 Z PAKIETEM ELITE

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	PŘÍDAVNÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
35/60z; 35/60	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY S OCHRANOU, DOVNITŘ OTEVÍRANÉ DVEŘE)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
35/60z; 35/55	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY BEZ OCHRANY, DOVNITŘ OTEVÍRANÉ DVEŘE)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
40/55z; 40/55	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY S OCHRANOU, DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
50/55z; 35/55	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY BEZ OCHRANY, DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
35/60z; 35/60	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY S OCHRANOU, DOVNITŘ OTEVÍRANÉ DVEŘE)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6
35/60z; 35/55	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY BEZ OCHRANY, DOVNITŘ OTEVÍRANÉ DVEŘE)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6
40/55z; 40/55	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY S OCHRANOU, DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6
50/55z; 35/55	OZUBENÉ KOLEČKO	ZÁPADKA/KNOFLÍK (ŠTÍTKY BEZ OCHRANY, DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6

STAR 60

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	PŘÍDAVNÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
	RIM 6000	-	5 CÍLOVÝCH	TŘÍDA 6
35/55	-	ZÁPADKA/KNOFLÍK	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
35/55	-	ZÁPADKA/KNOFLÍK	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6

STAR 60 Z PAKIETEM ELITE

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	PŘÍDAVNÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
	RIM 6000	-	5 CÍLOVÝCH	TŘÍDA 6
35/60	-	ZÁPADKA/KNOFLÍK (DOVNITŘ OTEVÍRANÉ DVEŘE)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
40/55	-	ZÁPADKA/KNOFLÍK (DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 5
35/60	-	ZÁPADKA/KNOFLÍK (DOVNITŘ OTEVÍRANÉ DVEŘE)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6
40/55	-	ZÁPADKA/KNOFLÍK (DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN)	5 + MONTÁŽNÍ	TŘÍDA 6


PALETA BAREV

GERDA®


VYBERTE SI BARVU SVÝCH DVEŘÍ

BARVY DVEŘÍ VČETNĚ PANELŮ, LIŠT A ZÁRUBNĚ BALÍČKU ELITE

OŘECH ALPSKÝ

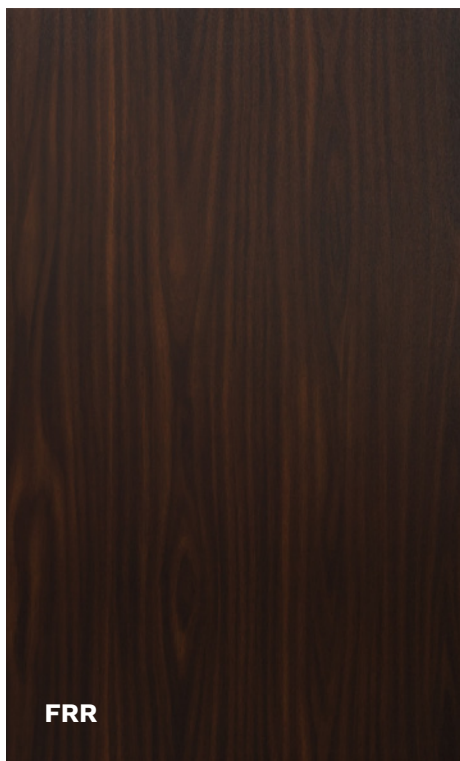

OŘECH BRAZILSKÝ

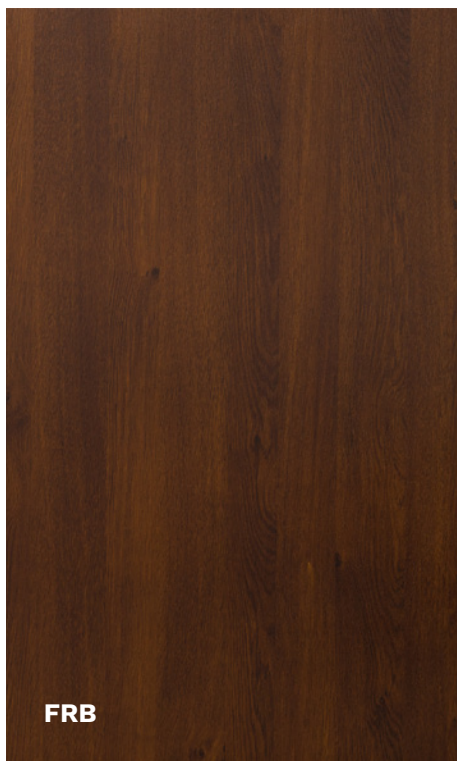


SVĚTLÝ OŘECH



BÍLÉ WENGE



BÍLÁ




OCELOVÁ ŠEDÁ



BARVY DVEŘÍ VČETNĚ PANELŮ, LIŠT A ZÁRUBNĚ BALÍČKU ELITE

DUB ZLATÝ

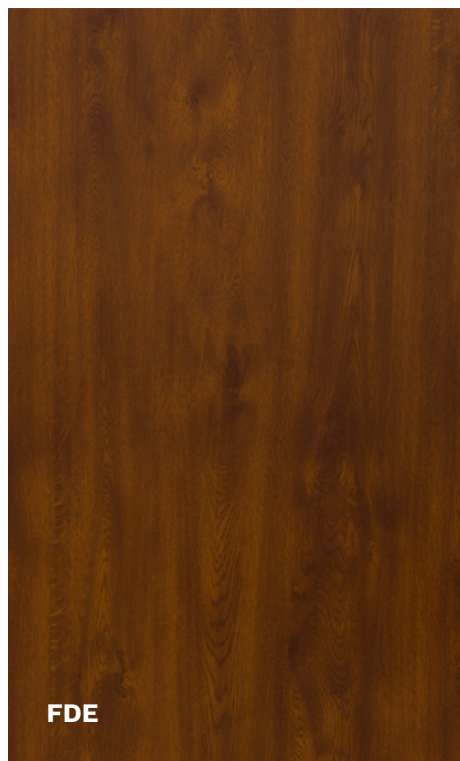


WINCHESTER




SVĚTLÉ WENGE




ANTRACIT



TMAVÝ ANTRACIT



ČERNÁ

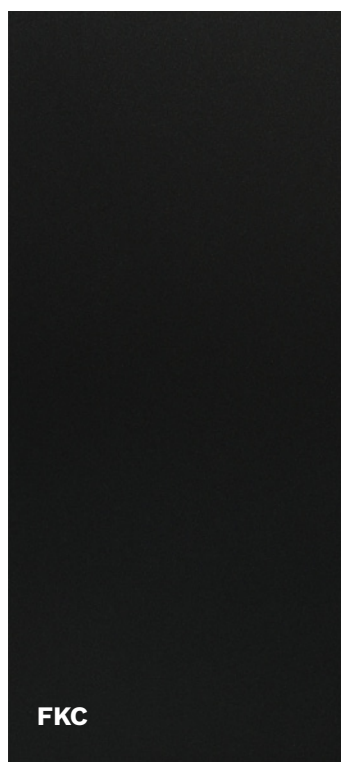

DUB TURNER



BAREVNÉ ODSTÍNY

GERDA®

VYBERTE SI BARVU SVÝCH DVEŘÍ


DALŠÍ BARVY PANELŮ BALÍČKU ELITE

SILIKON



FKL

MRAMOR

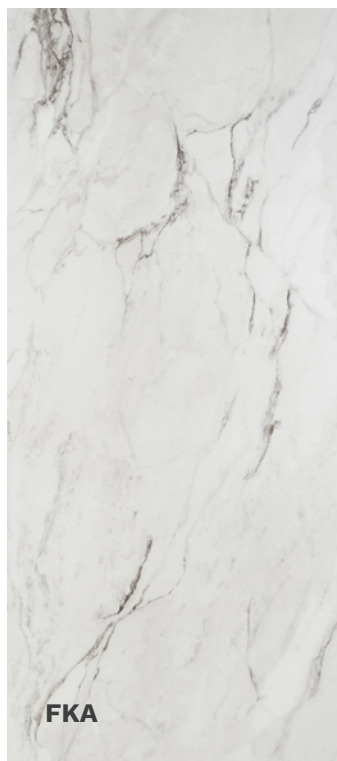

FKA

HEMATIT



FDF


KŘEMEN



FKH


DALŠÍ BARVY DVEŘÍ VČETNĚ PANELŮ, LIŠT A ZÁRUBNĚ BALÍČKU ELITE

WENGE

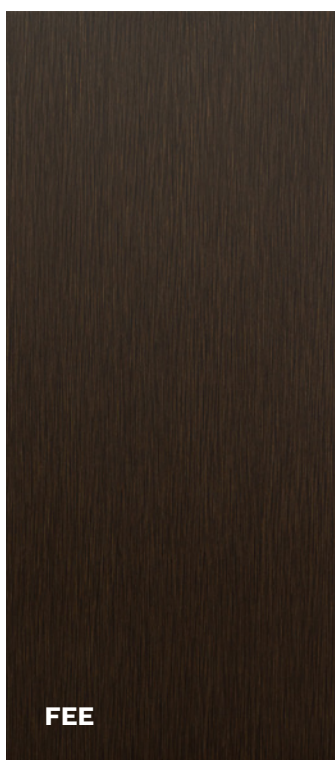


FEE

WENGE

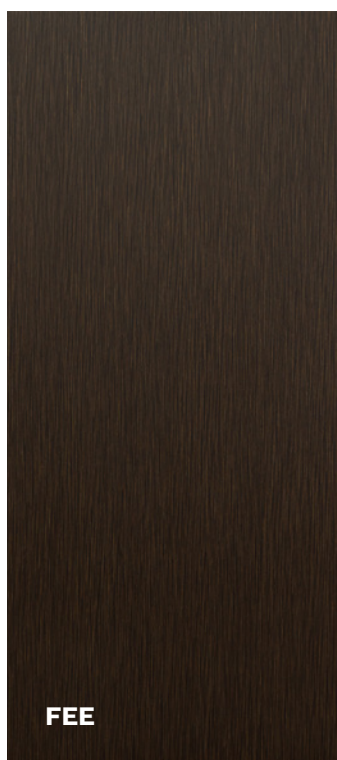

FEE

TMAVĚ HNĚDÁ

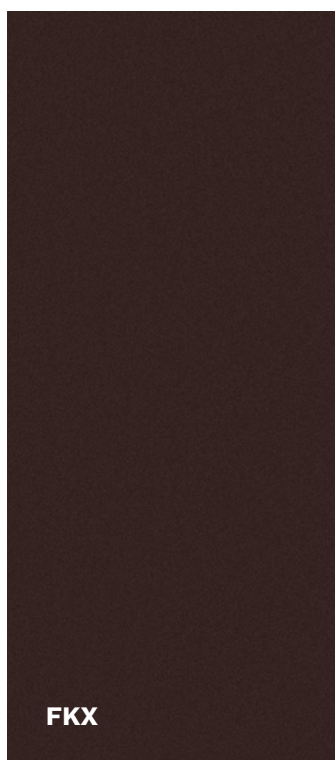

FKX


ŠEDÁ



FKT

BARVY DVEŘÍ ENJOY

OŘECH NORTH

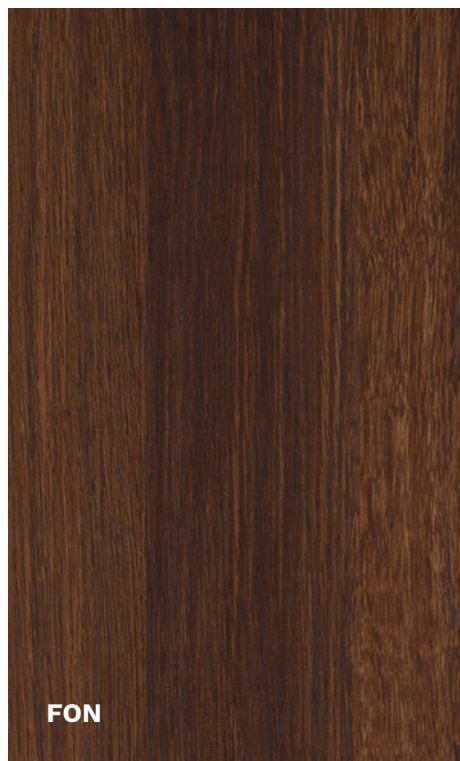

DUB HORSKÝ



DUB ŠEDÝ



SILVER



SONOMA



ROZMĚRY DVEŘÍ COMFORT 60

	KOVOVÉ DVEŘE			
VELIKOST	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040
80	813	843		
90N	883	913		
90E*	926	956		
90Z**	946	976		
100E	1026	1056		

ROZMĚRY ZÁRUBNĚ COMFORT 60

SYSTÉM MONTÁŽE WKO (ZÁVORA+VYCHÝLENÁ KOTVA)

	FD SYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ						MONTÁŽNÍ OTVOR	
VELIKOST	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	872	-	2005	2078	-	902	2093
80	794	902	-			-	932	
90N	864	972	-			-	1002	
90Z	927	1035	-			-	1065	
100E	1007	1115	-			-	1145	


	FN ROHOVÝ ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ						MONTÁŽNÍ OTVOR	
VELIKOST	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	798	872	2005	2041	2078	829 / 847 ¹	2056
80	794	828	902				859 / 877 ¹	
90N	864	898	972				929 / 947 ¹	
90Z	927	961	1035				992 / 1010 ¹	
100E	1007	1041	1115				1072 / 1090 ¹	

* 90E – velikost dostupná pouze pro dveře Star 60.


** 90Z – velikost dostupná pouze pro dveře Comfort 60 a Premium 60.

1 – Rozměr pro hrubé developerské otvory s ohledem na vůli pro kryty šroubů a čepů proti krádeži.

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

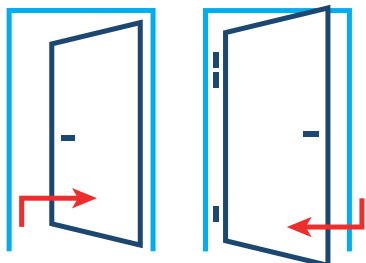

LEVÉ DVEŘE

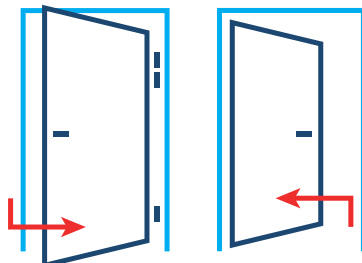




PRAVÉ DVEŘE

TECHNICKÉ VÝKRESY COMFORT 60

SYSTÉM MONTÁŽE WKO (ZÁVORA+VYCHÝLENÁ KOTVA)




FD

SYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ

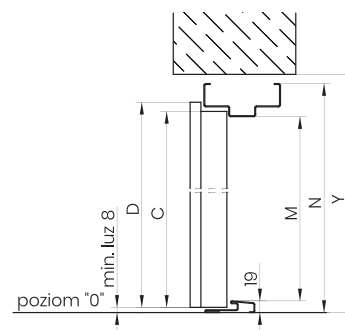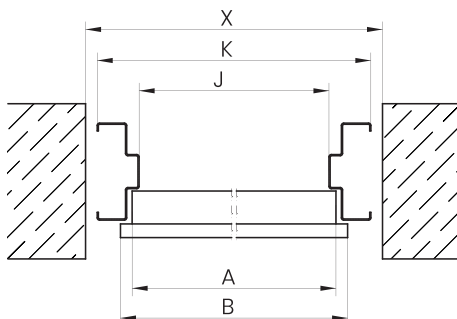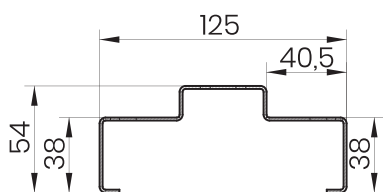

FN

ROHOVÝ ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ

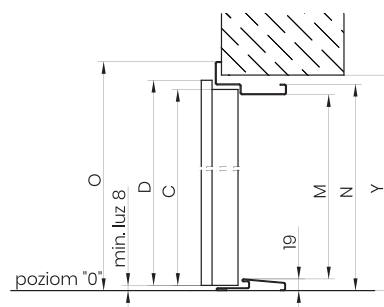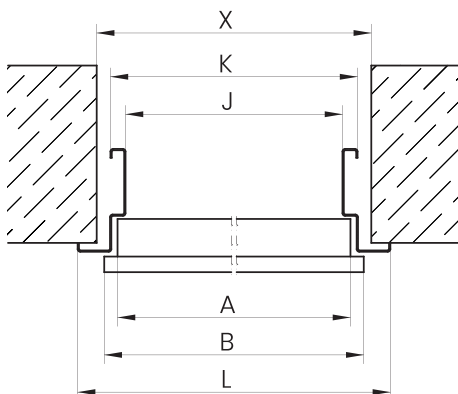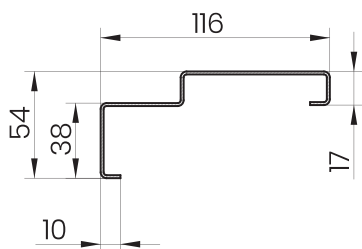

ROZMĚRY DVEŘÍ A RÁMŮ

GERDA®

DALŠÍ INFORMACE O MONTÁŽI

ROZMĚRY DVEŘÍ STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 SYSTÉM MONTÁŽE WKO (ZÁVORA+VYCHÝLENÁ KOTVA)

VELIKOST	KOVOVÉ DVEŘE				PANELOVÉ DVEŘE			
	A	B	C	D	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040	786	816	2025	2040
80	813	843			816	846		
90N	883	913			885	915		
90E*	926	956			929	959		
90Z**	946	976			949	979		
100E	1026	1056			1029	1059		

ROZMĚRY ZÁRUBNĚ STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 SYSTÉM MONTÁŽE WKO (ZÁVORA+VYCHÝLENÁ KOTVA)

VELIKOST	FA ASYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM							MONTÁŽNÍ OTVOR				
	J	J***	K	K***	L	L***	M	N	O	X	X***	Y
80N	765	761	872	868	-	-	2005,5	2078	-	902	898	2093
80	795	791	902	898	-	-				932	928	
90N	865	861	972	968	-	-				1002	998	
90E*	908	-	1015	-	-	-				1045	-	
90Z**	928	924	1035	1031	-	-				1065	1061	
100E	1008	1004	1115	1111	-	-				1145	1141	

VELIKOST	FT ROHOVÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM							MONTÁŽNÍ OTVOR				
	J	J***	K	K***	L	L***	M	N	O	X	X***	Y
80N	765	761	799	795	872	868	2005,5	2041,5	2078	829/847 ¹	825/843 ¹	2057
80	795	791	829	825	902	898				859/877 ¹	855/873 ¹	
90N	865	861	899	895	972	968				929/947 ¹	925/943 ¹	
90E*	908	-	942	-	1015	-				972/990 ¹	-	
90Z**	928	924	962	958	1035	1031				992/1010 ¹	988/1006 ¹	
100E	1008	1004	1042	1038	1115	1111				1072/1090 ¹	1068/1086 ¹	

* 90E – velikost dostupná pouze pro dveře Star 60.

** 90Z – velikost dostupná pouze pro dveře Comfort 60 a Premium 60.

*** pro kovové dveře v provedení EI30.

1 – Rozměr pro hrubé developerské otvory s ohledem na vůli pro kryty šroubů a čepů proti krádeži.


ROZMĚRY DLE CN PRO DVEŘE PREMIUM 60 RC3/EI30 - FT ROHOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

STANDARD	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY V ZÁRUBNI		MONTÁŽNÍ OTVOR	
VELIKOST				
80	800	1975	860	2027
90Z	924		988	
100E	1004		1068	


2100 mm	PRŮCHOZÍ ROZMĚRY V ZÁRUBNI		MONTÁŽNÍ OTVOR	
VELIKOST				
80	800	2105	860	2157
90Z	924		988	
100E	1004		1068	

TECHNICKÉ VÝKRESY STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60 SYSTÉM MONTÁŽE WKO (ZÁVORA+VYCHÝLENÁ KOTVA)

FA ASYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

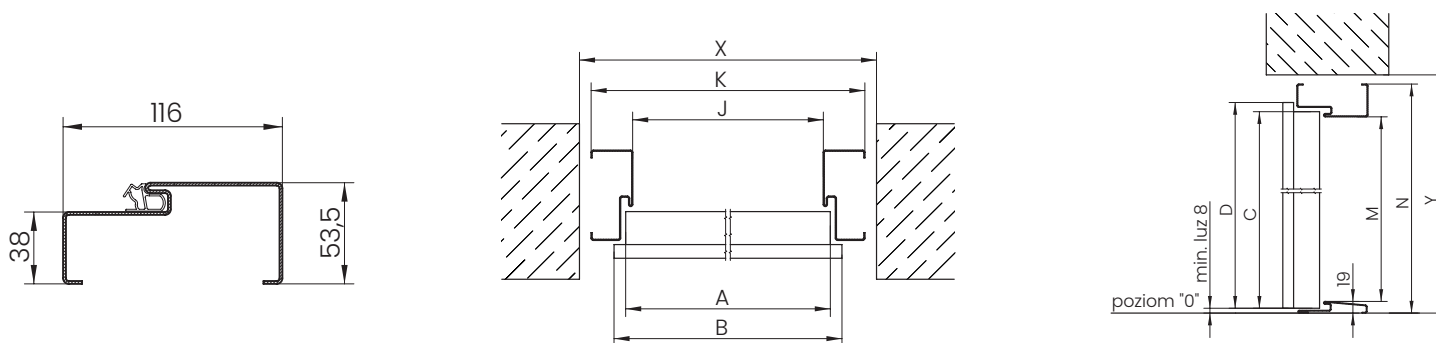

FT ROHOVÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

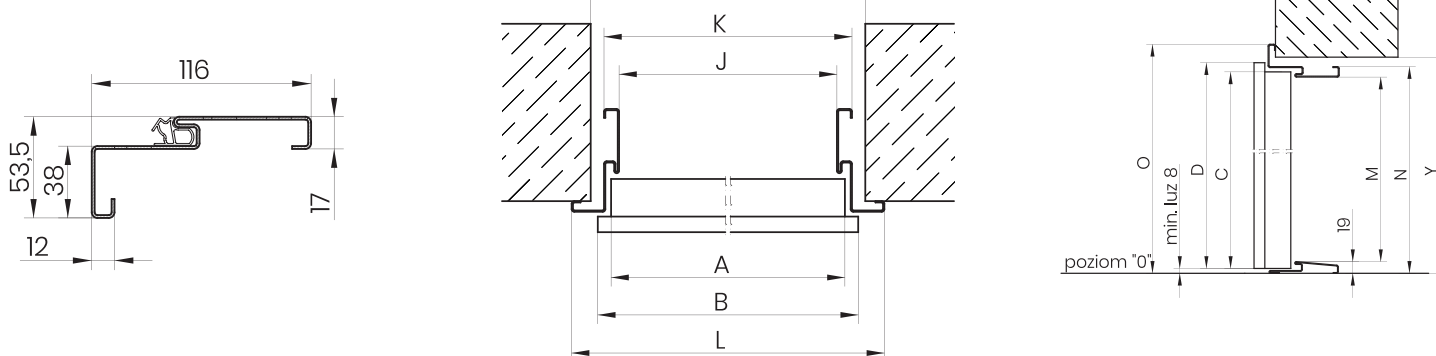

ROZMĚRY DVEŘÍ A RÁMŮ

GERDA®

DALŠÍ INFORMACE O MONTÁŽI

ROZMĚRY DVEŘÍ STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60

	KOVOVÉ DVEŘE				PANELOVÉ DVEŘE			
VELIKOST	A	B	C	D	A	B	C	D
80N	783	813	2025	2040	786	816	2025	2040
80	813	843			816	846		
90N	883	913			885	915		
90E*	926	956			929	959		
90Z**	946	976			949	979		
100E	1026	1056			1029	1059		

ROZMĚRY ZÁRUBNĚ STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60

SYSTÉM MONTÁŽE WKO (ZÁVORA+VYCHÝLENÁ KOTVA)

	FA PORTÁLOVÝ ASYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM										MONTÁŽNÍ OTVOR		
VELIKOST	J	J***	K	K***	L	L***	M	N	O	U	X	X***	Y
80N	765	761	872	868	-	-	2005,5	2078	-	95	902	898	2093
80	795	791	902	898	-	-					932	928	
90N	865	861	972	968	-	-					1002	998	
90E*	908	-	1015	-	-	-					1045	-	
90Z**	928	924	1035	1031	-	-					1065	1061	
100E	1008	1004	1115	1111	-	-					1145	1141	


	FT PORTÁLOVÝ ROHOVÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM											MONTÁŽNÍ OTVOR		
VELIKOST	J	J***	K	K***	L	L***	M	N	O	U ¹	U ²	X	X***	Y
80N	765	761	821	817	892	888	2005,5	2052	2088	95	101,5	857	853	2070
80	795	791	851	847	922	918						887	883	
90N	865	861	921	917	992	988						957	953	
90E*	908	-	964	-	1035	-						1000	-	
90Z**	928	924	984	980	1055	1051						1020	1016	
100E	1008	1004	1064	1060	1135	1131						1100	1096	

* 90E – velikost dostupná pouze pro dveře Star 60.


** 90Z – velikost dostupná pouze pro dveře Comfort 60 a Premium 60.

*** pro kovové dveře v provedení EI30.

SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

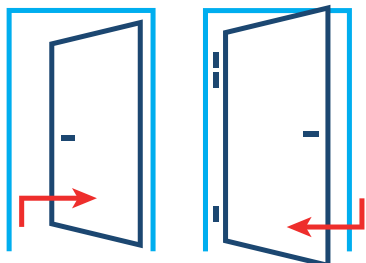




LEVÉ DVEŘE

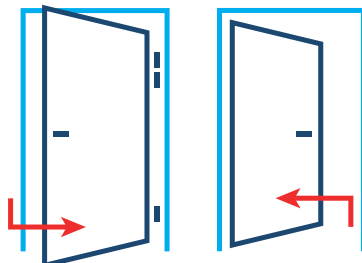




PRAVÉ DVEŘE

TECHNICKÉ VÝKRESY STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60
 SYSTÉM MONTÁŽE WKO (ZÁVORA+VYCHÝLENÁ KOTVA)

FA PORTÁLOVÝ ASYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

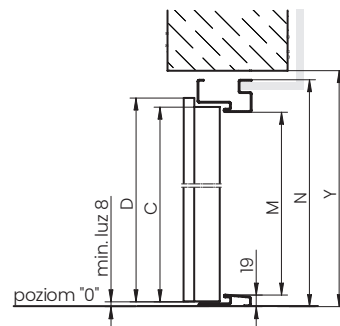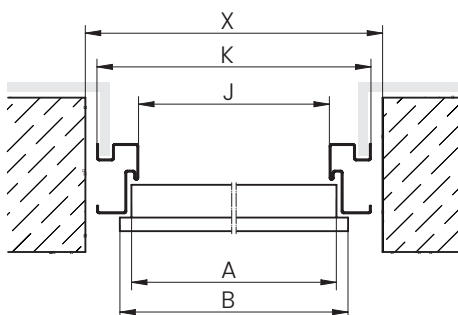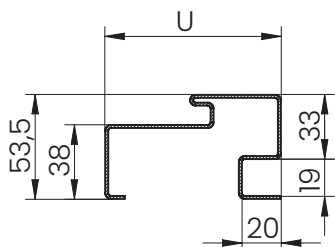

FT PORTÁLOVÝ ROHOVÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

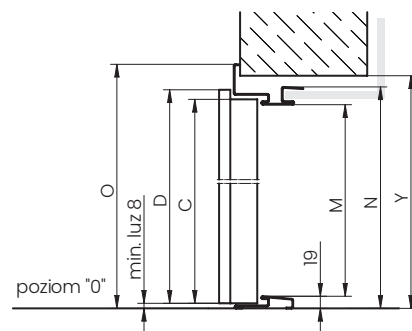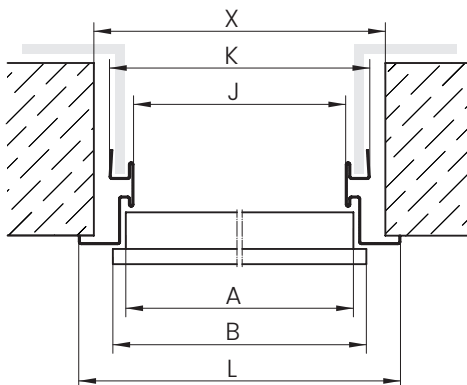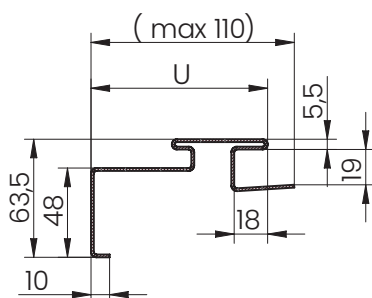

ROZMĚRY DVEŘÍ A RÁMŮ

GERDA®

DALŠÍ INFORMACE O MONTÁŽI

ROZMĚRY DVEŘÍ STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60

MONTÁŽNÍ SYSTÉM DPO (HMOŽDINKY SKRZ RÁM)

VELIKOST	FDH3 FDH4 SYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ						MONTÁŽNÍ OTVOR	
	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	860	-	2005	2072* 2078**	-	890	2085* 2091**
80	794	890	-			-	920	
90N	864	960	-			-	990	
90Z	927	1023	-			-	1053	
100E	1007	1103	-			-	1133	

* FDH3 pro prahy 28 mm, 19mm norský a 19 mm ocelový

** FDH4 pro prahy 35 mm norský a 32 mm ocelový

VELIKOST	FNK1 FNK2 ROHOVÝ ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ						MONTÁŽNÍ OTVOR	
	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	764	798	872	2005	2041* 2047**	2078* 2084**	829	2056* 2061**
80	794	828	902				859	
90N	864	898	972				929	
90Z	927	961	1035				992	
100E	1007	1041	1115				1072	

* FNK1 pro prahy 28 mm, 19mm norský a 19 mm ocelový

** FNK2 pro prahy 35 mm norský a 32 mm ocelový

VELIKOST	FAP5 FAP6 FAP7 FAP8 FAP9 FAQ1 FAQ2 FAQ3							MONTÁŽNÍ OTVOR	
	J	K	L	M	N	O	X	Y	
80N	765	861	-	2005	2072* 2078**	-	890	2085* 2091**	
80	795	891	-				920		
90N	865	961	-				990		
90E***	908	1004	-				1033		
90Z	928	1024	-				1053		
100E	1008	1104	-				1133		

* FAP5, FAP6, FAP7, FAP8 pro prahy 28 mm, 19mm norský a 19 mm ocelový

** FAP9, FAQ1, FAQ2, FAQ3 pro prahy 35 mm norský a 32 mm ocelový

*** velikost k dispozici pro dveře STAR 60




TECHNICKÉ VÝKRESY STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60

MONTÁŽNÍ SYSTÉM DPO (HMOŽDINKY SKRZ RÁM)

FDH3

FDH4




SYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ

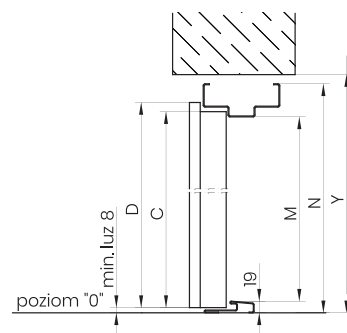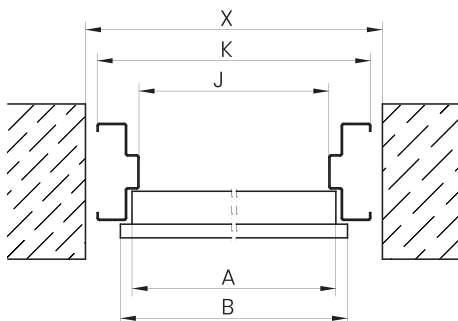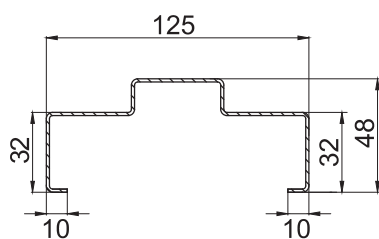

FNK1

FNK2




ROHOVÝ ZÁRUBEŇ BEZ TĚSNĚNÍ

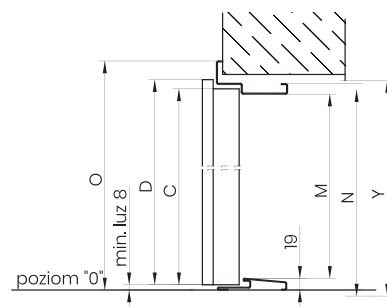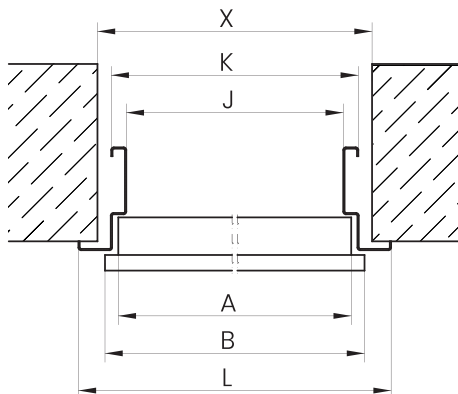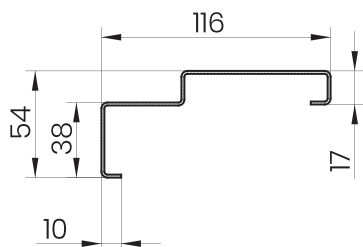

FAP5 FAP6 FAP7 FAP8

FAP9 FAQ1 FAQ2 FAQ3

ASYMETRICKÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

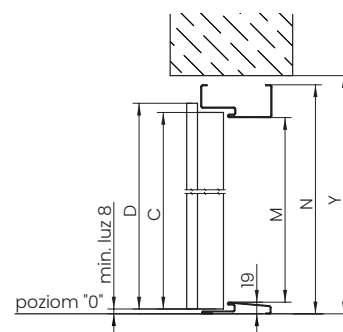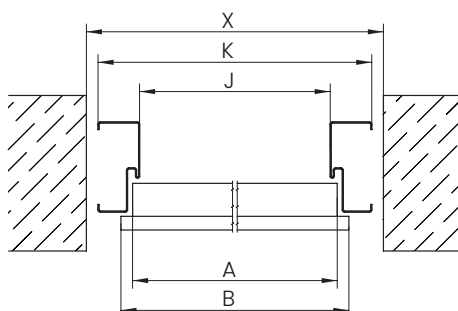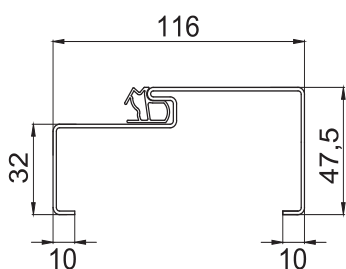

ROZMĚRY DVEŘÍ A RÁMŮ

GERDA®

DALŠÍ INFORMACE O MONTÁŽI

ROZMĚRY DVEŘÍ STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60

MONTÁŽNÍ SYSTÉM DPO (HMOŽDINKY SKRZ RÁM)

VELIKOST	FTO5 FTO6 FTO7 FTO8 FTO9 FTP1 FTP2 FTP3 ROHOVÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM						MONTÁŽNÍ OTVOR	
	J	K	L	M	N	O	X	Y
80N	765	799	872	2005	2041* 2047**	2078	829	2056* 2061**
80	795	829	902				859	
90N	865	899	972				929	
90E***	908	942	1015				972	
90Z	928	962	1035				992	
100E	1008	1042	1115				1072	

* FTO5, FTO6, FTO7, FTO8 pro prahy 28 mm, 19mm norský a 19 mm ocelový




** FTO9, FTP1, FTP2, FTP3 pro prahy 35 mm norský a 32 mm ocelový

*** velikost k dispozici pro dveře STAR 60

TECHNICKÉ VÝKRESY STAR 60, PREMIUM 60, COMFORT 60

MONTÁŽNÍ SYSTÉM DPO (HMOŽDINKY SKRZ RÁM)

FTO5 FTO6 FTO7 FTO8
FTO9 FTP1 FTP2 FTP3
ROHOVÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

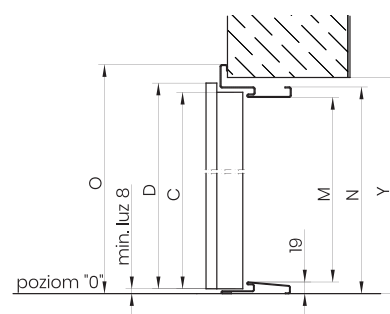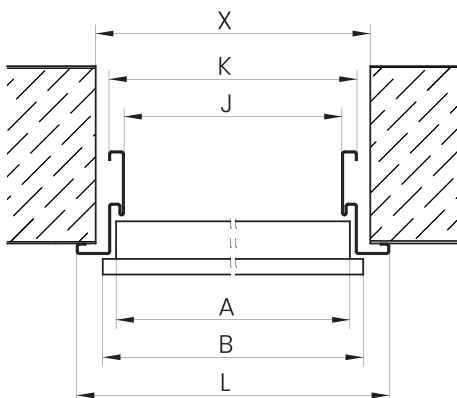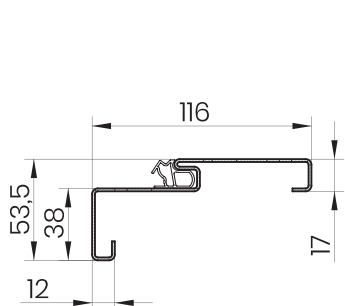

ROZMĚRY DVEŘÍ ENJOY

VELIKOST	ROZMĚRY DVEŘÍ			
	A	B	C	D
80	816	844	2025	2040
90	916	944		


ROZMĚRY ZÁRUBNĚ ENJOY

VELIKOST	FA ASYMETRICKÝ DŘEVĚNÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM				MONTÁŽNÍ OTVOR	
	J	K	M	N	X	Y
80	800	887	2005	2070	907	2085
90	900	987			1007	

TECHNICKÉ VÝKRESY ENJOY

FA

ASYMETRICKÝ DŘEVĚNÝ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM

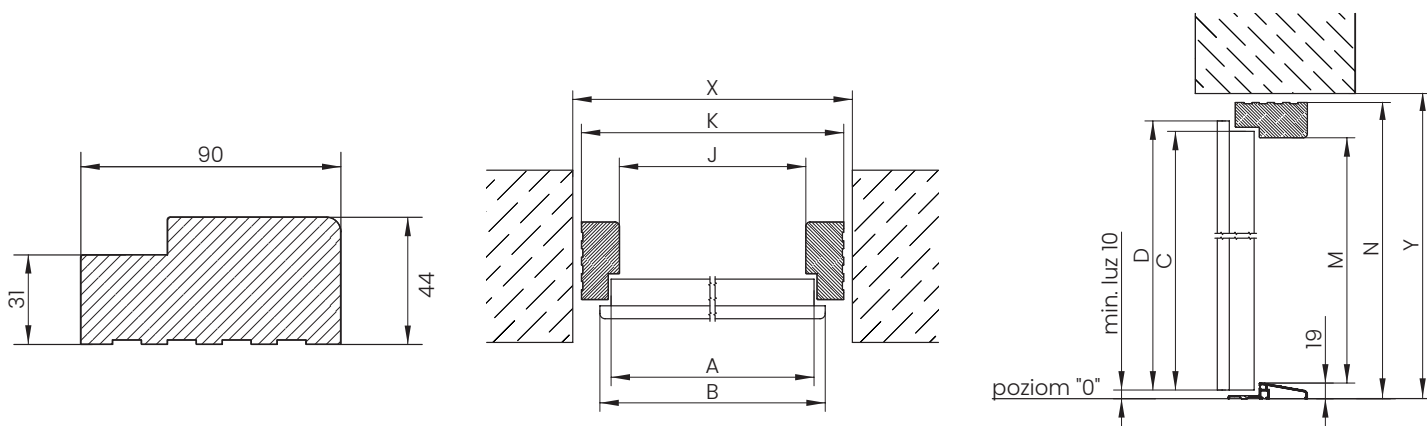


VŠECHNY DOSTUPNÉ ZÁRUBNĚ DO BYTŮ JSOU DOSTUPNÉ V KATALOGU ZÁRUBNÍ W SYSTÉMU GEOS

INSPIRACE SKRYTÉ V REALIZACÍCH


GERDA®

NAŠE DVEŘE NAMONTOVANÉ V POLSKÝCH BYTECH

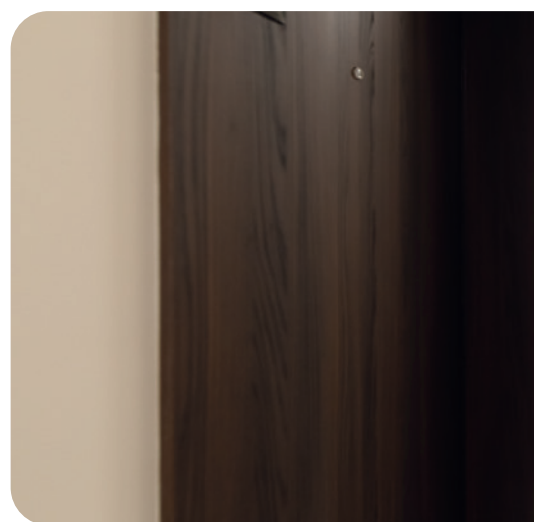

GERDA[®] INSPIRACE SKRYTÉ V REALIZACÍCH

NAŠE DVEŘE NAMONTOVANÉ V POLSKÝCH BYTECH

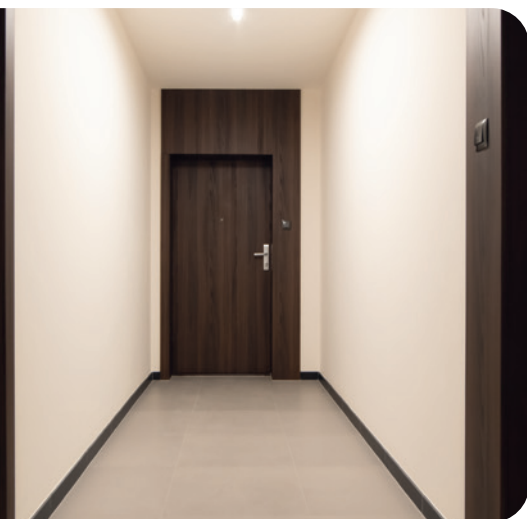

INSPIRACE SKRYTÉ V REALIZACÍCH

GERDA®







Radim Grygárek

Area Sales Manager – Czech Republic & Slovakia Republic

radim.grygarek@gerda.pl

PL +48 698 679 736

CZ +420 603 496 654

Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Poland

PL +48 22 329 10 30

export@gerda.pl

www.gerda.pl

Distributor:

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a má pouze informační charakter.

Firma Gerda, v úsilí o čím dál lepší kvalitu svých výrobků a služeb, si vyhrazuje (bez předchozího upozornění)

právo na provádění změn ve výrobcích, které vzhledem k procesu přípravy tištěných materiálů nemusí obsahovat tento materiál.

I přes snahu o pečlivou kontrolu představovaných informací se mohou vyskytnout věcné nebo tiskové chyby.

Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od originálu z důvodu odlišné techniky reprodukce barev v procesu tisku.

Majitelem autorských práv k tomuto katalogu a logům Gerda a grafickým prvkům je Gerda Sp. z o.o.

Je zakázáno kopírovat a šířit veškerý obsah a materiály bez předchozího souhlasu firmy Gerda Sp. z o.o.