

GERDA[®]

PRÉMIOVÝ VÝROBCE DVEŘÍ



DVEŘE DO DOMŮ

THERMO PRIME | THERMO PREMIUM | OPTIMA

OBSAH

KROK ZA KROKEM K NOVÝM VNĚJŠÍM DVEŘÍM

TEDEE POWERED BY GERDA	3
DVEŘE K DISPOZICI IHNEDE	4
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DVEŘÍCH GERDA	8
NA CO JE TŘEBA PAMATOVAT PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ GERDA	9
GERDA THERMO PRIME 75	12-13
GERDA THERMO PREMIUM 75	14-15
GERDA THERMO PREMIUM 60	16-17
GERDA OPTIMA 60	20-21
GERDA OPTIMA 50	22-23
DVEŘE AIR GLASS	26-31
DVEŘE QUADRO	32-53
DVEŘE ELITE 3D	54-55
DVEŘE TEMPO	56-75
DVEŘE CLASSIC	76-85
DVEŘE OPTIMA 60 DUO	86-87
HLINÍKOVÉ SVĚTLÍKY	88-89
FÉRIE BAREV	90-91
SADA VYBAVENÍ	92-93
VOLITELNÉ VYBAVENÍ	94-99
VELIKOSTI DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ	100-105



OTEVŘENÍ DVEŘÍ SMARTPHONEM

Otevírejte a zavírejte dveře a kontrolujte stav zámku odkudkoli na světě. Díky funkci automatického otevírání nemusíte smartphone vytahovat z kapsy nebo kabelky. Zámek sám rozpozná vaši přítomnost a vpustí vás do domu. Podobným způsobem můžete použít funkci samočinného zavírání.

ÚČINNÁ BATERIE

Inženýři společnosti Gerda ve spolupráci s výzkumným ústavem v Jižní Korji vyvinuli speciální a vysoce efektivní kompaktní baterie. Baterie poskytuje mechanismu elektrickou energii na šest měsíců provozu. Když však přijde potřeba nabíjet, zámek vás na to sám upozorní; baterii můžete nabíjet přes noc.

ZÁRUKA BEZPEČNOSTI

Mechanismus, který zámek pohání, je inovativní a patentovaná konstrukce vyvinutá inženýry společnosti Gerda. Software vytvořili odborníci na IoT ze společnosti tedee. Pomocí intuitivní aplikace můžete sledovat, kdo a kdy zamkl nebo odemkl dveře, a na dálku udělovat virtuální klíče.

SADA*

TEDEE LOCK + TEDEE BRIDGE + VLOŽKY V TŘÍDĚ 6



VLOŽKA V 6. TŘÍDĚ, V SADĚ

- ✓ BUBNOVÁ VLOŽKA PROTI VLOUPÁNÍ. NOVÁ KONSTRUKCE VLOŽKY S OCHRANOU PROTI OTEVŘENÍ METODOU "BUMPING", ÚČINNÉ ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI VYSTRUŽOVÁNÍ.



INSTALUJTE ZÁMKU TEDEE

- ✓ NASAĎTE ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU GERDA, NASTAVTE POLOHU ZÁMKU A ZAJISTĚTE JEJ JEDNÍM ŠROUBEM. TATO ČINNOST NEBUDE TRVAT DÉLE NEŽ 2 MINUTY ZKONTROLUJTE, ZDA SE ŠROUBY PO OTOČENÍ KOULE VYSUNOU.



NAINSTALUJTE SI APLIKACI DO CHYTRÉHO TELEFONU

- ✓ STÁHNĚTE SI APLIKACI TEDEE Z OBCHODU APPLE STORE NEBO GOOGLE PLAY. ZAREGISTRUJTE SE A POVOLTE BLUETOOTH, POLOHOVOU SLUŽBU A PŘÍSTUP K INTERNETU. PŘIDEJTE ZÁMEK A ZADEJTE AKTIVAČNÍ KÓD.



PŘIPOJIT BRIDGE

- ✓ NAJDĚTE VOLNOU ZÁSUVKU NEJBLIŽE K ZÁMKU TEDEE A ZAPOJTE DO NÍ BRIDGE. DÍKY TOMU BUDETE MÍT PLNOU KONTROLU NAD SVÝM ZÁMKEM PŘES INTERNET, AŤ JSTE KDEKOLI.



MILANO 8 NS1

MODEL DVEŘÍ	OPTIMA 60
VELIKOST	90E
BARVA	ANTRACIT (FKG) ZLATÝ DUB (FDE)
ZÁRUBEŇ	PERFOTHERM 60
SKLO	MATNÝ
PRÁH	HLINÍKOVÝ
VYBAVENÍ	KLIKA BLOK STŘÍBRNÁ ANODA ZÁMEK TŘÍDY 5 S KLÍČEM V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE



HANOVER NS6

MODEL DVEŘÍ	OPTIMA 60
VELIKOST	90E
BARVA	ANTRACIT (FKG) ZLATÝ DUB (FDE)
ZÁRUBEŇ	PERFOTHERM 60
SKLO	MATNÝ
PRÁH	HLINÍKOVÝ
VYBAVENÍ	KLIKA BLOK STŘÍBRNÁ ANODA ZÁMEK TŘÍDY 5 S KLÍČEM V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE



TOKIO 2A TMMA

MODEL DVEŘÍ	OPTIMA 60
VELIKOSTI	80 90E
BARVA	ANTRACIT (FKG) ZLATÝ DUB (FDE)
ZÁRUBEŇ	PERFOTHERM 60
PRÁH	HLINÍKOVÝ
VYBAVENÍ	KLIKA BLOK STŘÍBRNÁ ANODA ZÁMEK TŘÍDY 5 S KLÍČEM V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE



PLOCHÉ W00

MODEL DVEŘÍ	OPTIMA 60
VELIKOSTI	80 90E
BARVA	ANTRACIT (FKG) ZLATÝ DUB (FDE)
ZÁRUBEŇ	PERFOTHERM 60
PRÁH	HLINÍKOVÝ
VYBAVENÍ	KLIKA BLOK STŘÍBRNÁ ANODA ZÁMEK TŘÍDY 5 S KLÍČEM V SYSTÉMU JEDNOHO KLÍČE

SESTAVENÉ DVEŘE (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ+ PRÁH)

DVEŘE JSOU K DISPOZICI POUZE V UVEDENÉ KONFIGURACI.
DVEŘE JSOU DODÁVANÉ ZE SKLADU CO NEJDŘÍVE.



DVEŘE

Naše řešení zárubní a dveřních křídel jsou ideální i pro ty nejnáročnější budovy. Námi nabízené panelové a kovové dveře se vyznačují nadprůměrnou odolností, funkčností (například možností snadné demontáže a výměny dveřního panelu) a volností uspořádání.



ZÁMKY A KOVÁNÍ

Bezpečnost především. Vysoké odolnosti proti vloupání je dosaženo díky vnitřním odlitkům nebo tepelně zpracovaným ocelovým plechům. Tvrzený kryt vložky chrání před vytržením a zabraňuje její provrtání.

Systém generálního klíče neboli MASTER KEY je řešení určené pro komerční budovy. Jedním klíčem lze otevřít určitý počet zámků. Díky tomu je komunikace v rámci objektu jednoduchá a rychlá a správa přístupu do zón a místností je velmi pohodlná.



BRÁNY

Všechna námi nabízená garážová vrata splňují evropské normy. Brány GERDA jsou bez příplatku vybaveny kompletním bezpečnostním systémem.

Brány řady Trend představují ekonomické, ale odolné a funkční řešení, které je ideální pro rozvoj nemovitostí.

Brány řady Prestige a Prestige Plus zaručují velmi dobrou tepelnou izolaci, mimo jiné díky použití teplých panelů o tloušťce 45 mm. Jsou ideální pro budovy s vysokými požadavky na energetickou účinnost.



HLINÍKOVÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

GERDA jsou také hliníkové truhlářské výrobky. Realizujeme příčky, dveře, okna, vitríny a prostorové vnitřní i vnější stavby, a to i v protipožárním a kouřotěsném provedení a se zvýšenou odolností proti vloupání.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O SPOLEČNOSTI GERDA DOORS

GERDA®

TERMICKÁ IZOLACE

Součinitel prostupu tepla (U_D) udává, kolik tepelné energie projde dveřmi (včetně rámu). Na základě tohoto koeficientu můžeme určit tepelné ztráty zvláště pro danou přepážku. I malá ztráta se promítne do vyššího účtu za vytápění. Hodnota tohoto faktoru závisí na typu a tloušťce materiálu dveří. Vnější dveře Gerda splňují současné normy díky použití moderních technologií a ocelovo-dřevěných a hliníkových rámu.

Dveře Gerda mohou v závislosti na použitých komponentech dosahovat různých úrovní izolace:

- izolační dveře
- energeticky úsporné dveře
- pasivní dveře.

Základní dveře v nabídce tzv. izolační dveře mají součinitel menší než $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zde byla použita ocelová zárubeň PERFOTHERM® s tepelnou perforací, těsněním a prahem. Energeticky úsporné dveře Optima 60 a Thermo Premium 60 mají součinitel $0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ při použití (teplý hliníkový rám ALUTHERM 60 s tepelnou komorovou

výplní a těsněním) a $0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ při použití rámu DUOTHERM 60 (teplý ocelovo-dřevěný rám s tepelnou perforací a těsněním).

Pasivní dveře jsou dveře, jejichž hlavním cílem je maximalizovat úspory energie a zároveň zvýšit komfort bydlení. Umožňují vnitřní ukládání energie, což vede k přímým úsporám. Dveře Thermo Premium 75 se vyznačují koeficientem přenosu $0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$. Součinitel prostupu tepla platí pro plně dveře s teplou hliníkovou zárubeň ALUTHERM 75.



**NEDOSTATEČNÁ
IZOLACE**

1,5 W/m²K

1,3 W/m²K

1,0 W/m²K

ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ

To je parametr, který definuje dveře běžně označované jako odolné proti vloupání. Tyto dveře mají speciální robustní konstrukci, která je mimo jiné navržena tak, aby bylo velmi obtížné do nich vyříznout otvor a zabránit tak neoprávněnému vniknutí. Dveře GERDA jsou standardně vybaveny dvěma robustními zámky s vícebodovým zamykáním. Důležitým prvkem jsou šrouby proti vyvážení, jejichž úkolem je zabránit vyvážení dveřního křídla nebo jeho vyjmutí ze závěsů. Dveře GERDA jsou testovány na odolnost proti vloupání a mají klasifikaci RC2/RC3 až RC3. Použití dveří vyšší třídy zvyšuje úroveň bezpečnosti osob a majetku v domě.



TŘÍDY ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ

TŘÍDA RC2



KLEŠTĚ



KLÍN



KLADIVO

TŘÍDA RC3



OCELOVÝ SLOUPEK



KLÍN



KLADIVO



MECHANICKÁ VRTAČKA

TŘÍDA RC4



TĚŽKÉ KLADIVO



SEKERA



NŮŽKY



DLÁTO




VRTAČKA

GERDA

CO JE TŘEBA MÍT NA PAMĚTI PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ GERDA

1




ROZHODNOUT SE PRO TYP KONSTRUKCE, KTERÁ NEJLÉPE VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM

2



VYBERTE SI DESIGN DVEŘÍ Z NAŠÍ NABÍDKY ŠIROKÝ SOUBOR PROJEKTŮ

3

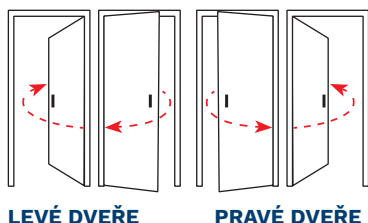

ZKONTROLUJTE DOSTUPNÉ ŠÍŘKY A ROZHODNĚTE SE

4



VYUŽIJTE MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO NÁVRHU VÝBĚREM DÝHY A VZORU APLIKACE

5



VYBERTE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: OTVOR, KLIKY, MADLA, DVEŘNÍ RÁMY

GERDA®
KOLEKCE DVEŘE

GERDA®

PRODUKT TŘÍDY PREMIUM



**MILANO 8
WINCHESTER**

**VILLACH
OCELOVĚ ŠEDÁ**

**INNSBRUCK
SVĚTLÝ OŘECH**

GERDA®

GERDA®
KOLEKCE DVEŘE

PRODUKT TŘÍDY PREMIUM



REGEN 5
TMAVÁ ANTRACITOVÁ



BAMBERG 3
DUB TURNER

GERDA® THERMO PRIME 75



CHARAKTERISTIKA

	TERMICKÁ IZOLACE HODNOTY U_D PRO DOVNITŘ SE OTEVÍRAJÍCÍ REFERENČNÍ DVEŘE	ZÁRUBEŇ ALUTHERM 75 PLNÁ 0,79 W/m²K PROSKLENÁ 0,9 W/m²K
	TŘÍDA OCHRANY PROTI VLOUPÁNÍ	RC2
	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	75 mm
	VELIKOSTI DVEŘÍ	80, 90N, 90E, 100E*
	DESIGNOVÉ LINIE	4
	KONSTRUKCE KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM + PUR PĚNA
	NESTANDARDNÍ VELIKOST DVEŘÍ	VÝŠKA DVEŘÍ AŽ 2400 mm

**ZÁRUBEŇ ALUTHERM 75
PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE**

**STEEL DOOR FRAME
PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE**

$U_D = 0,79 / 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$




RC2



Nastavitelné závěsy háků




Zárubeň ALUTHERM 75



Závěsy 3D s krytkami v barvě kování



Nastavitelný závěs západky



Křídlo s termickou membránou



Lištový zámek: 5bodový hák nebo Tříbodový automatický




Klíky s dlouhou čelní částí nebo dělením k výběru




Kruhová čelní část pro dveře s konzolou*



Kompozitní konektor systémového prahu



Zárubeň ALUTHERM 75

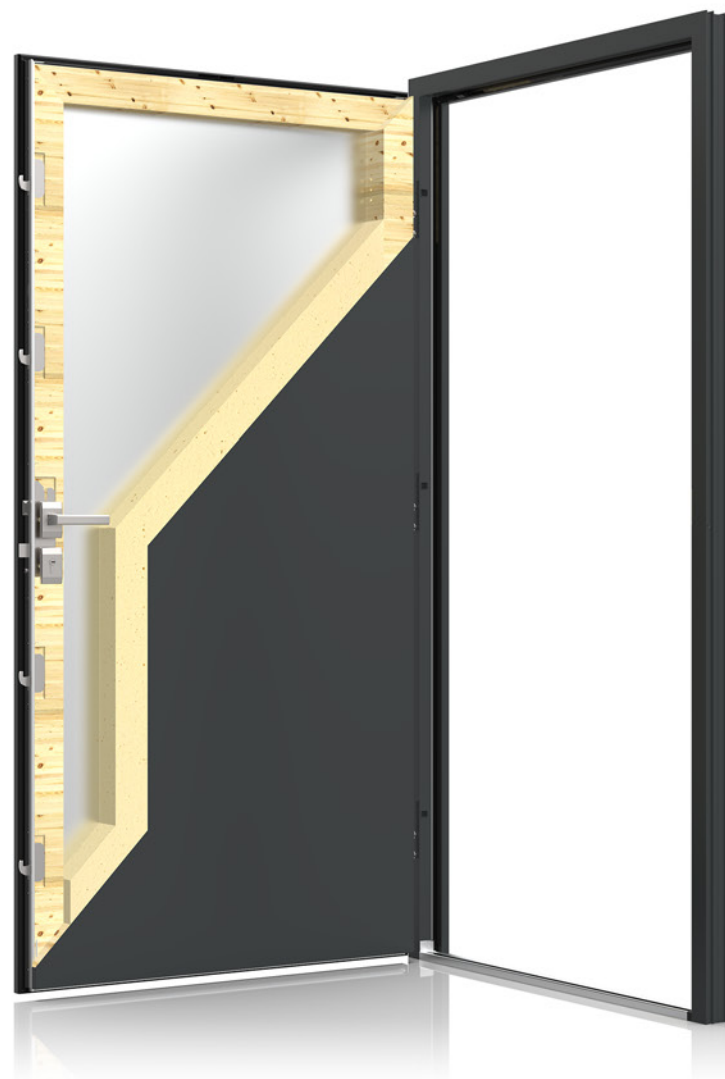

4 zárubně křídla



Vložky třídy 5 (5 klíčů + stavební klíče)



Spodní podklad, kartáčové těsnění PRIME



Kolíky proti krádeži



Teplý hliníkový práh se spodním prahem



Pásky pro tepelnou instalaci*









Zámek tedeo + bridge*

GERDA® THERMO PREMIUM 75



CHARAKTERISTIKA

 UD	TERMICKÁ IZOLACE HODNOTY U_D PRO DOVNITŘ SE OTEVÍRAJÍCÍ REFERENČNÍ DVEŘE	ZÁRUBEŇ DUOTHERM PLNÁ 0,9 W/m²K/ PROSKLENÁ 1,3 W/m²K	ZÁRUBEŇ ALUTHERM 75* PLNÁ 0,8 W/m²K PROSKLENÁ 1,1 W/m²K
 RC	TŘÍDA OCHRANY PROTI VLOUPÁNÍ		RC2 / RC3**
 mm	TLOUŠŤKA KŘÍDLA		75 mm
	VELIKOSTI DVEŘÍ		80, 90N, 90E, 100E*
 G	DESIGNOVÉ LINIE		4
	KONSTRUKCE KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM + EXPANDOVANÝ GRAFITOVÝ POLYSTYRREN	

**ZÁRUBEŇ ALUTHERM 75*
PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE**

$U_D = 0,79 / 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

**ZÁRUBEŇ DUOTHERM 75
PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE**

$U_D = 0,87 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

RC2 / RC3*




Svislá zástrčka*




Zárubeň
DUOTHERM 75



Závěsy 3D s krytkami
v barvě kování



Nastavitelný
zavěs západky



Křídlo s termickou
membránou



Doplňkový zámek




Hlavní zámek




Systémové vložky třídy 5
v systému jednoho klíče
(5 klíčů + stavební klíče)



Pomocný zámek



Spodní podklad,
kartáčové těsnění




Kolíky
proti krádeži




Podprahový základ
DUOTHERM 75
– volitelný*
ALUTHERM 75
– standard



Pásy pro
tepelnou instalaci*



Zárubeň
ALUTHERM 75*



Zárubeň
DUOTHERM 75



4 zárubeň křídla









Zámek tedee
+ bridge*

GERDA THERMO PREMIUM 60



CHARAKTERISTIKA

 UD	TERMICKÁ IZOLACE HODNOTY U_D PRO DOVNITŘ SE OTEVÍRAJÍCÍ REFERENČNÍ DVEŘE	ZÁRUBEŇ DUOTHERM 60 PLNÁ 0,94 W/m²K PROSKLENÁ 1,3 W/m²K	ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60* PLNÁ 0,86 W/m²K PROSKLENÁ 1,2 W/m²K
 RC	TŘÍDA OCHRANY PROTI VLOUPÁNÍ		RC2 / RC3**
 K mm	TLOUŠŤKA KŘÍDLA		60 mm
	VELIKOSTI DVEŘÍ		80, 90N, 90E, 100E*
 G	DESIGNOVÉ LINIE		4
	KONSTRUKCE KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM + EXPANDOVANÝ GRAFITOVÝ POLYSTYRREN	

**ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60*
PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE**

$U_D = 0,86 / 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**ZÁRUBEŇ DUOTHERM 60
PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE**

$U_D = 0,94 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


RC2 / RC3**



Svislá zástrčka*



Zárubeň
DUOTHERM 60



3D závěsy s krytkami,
Nastavení ve 3 směrech



Nastavitelný
závěs západky



Doplňkový zámek




Hlavní zámek




Systémové vložky třídy 5
v systému jednoho klíče
(5 klíčů + stavební klíče)




Pomocný zámek*




Zárubeň
ALUTHERM 60*



Zárubeň
DUOTHERM 60



4 zárubně křídla



Spodní podklad,
kartáčové těsnění



Kolíky
proti krádeži




Podprahový základ
DUOTHERM 75
– volitelný*
ALUTHERM 75
– standard



Pásy pro
tepelnou instalaci*



Zámek tedeo
+ bridge*

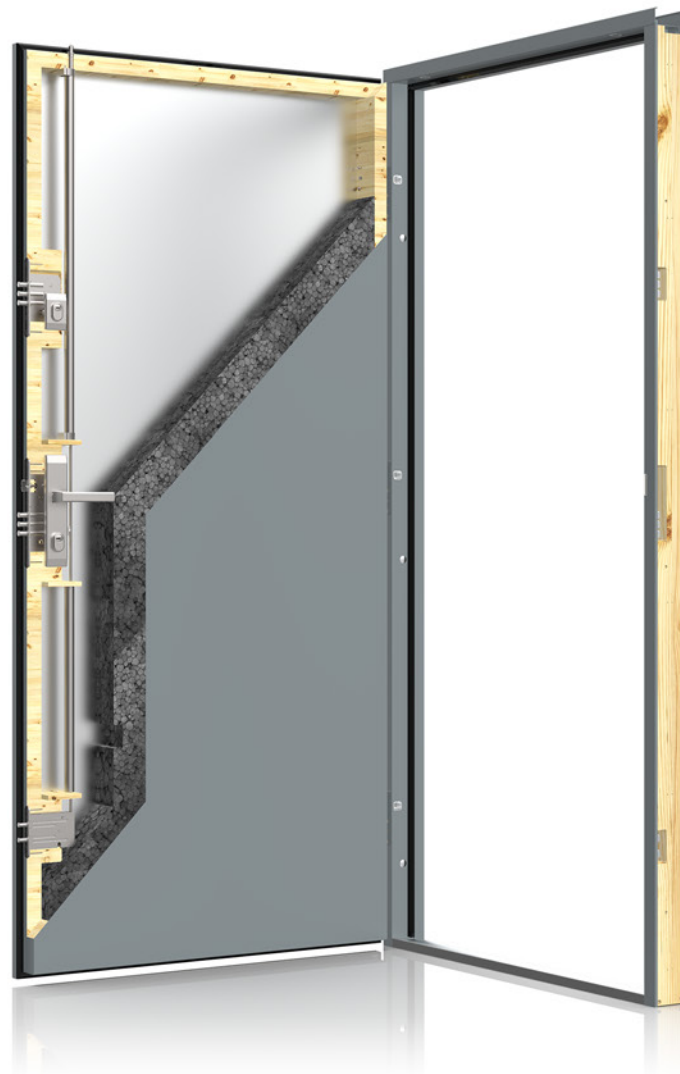

AIR GLASS



AGB LINZ 1 S. 26



AGC LINZ 2 S. 26



AGD LINZ 3 S. 26



AGDB LINZ 3 B S. 26



AGE GRAZ 1 S. 28



AGF GRAZ 2 S. 28



AGG GRAZ 3 S. 29

QUADRO



KWA PASAWA 1 S. 32



KWB PASAWA 2 S. 32




KWC PASAWA 3 S. 33



KWD PASAWA 4 S. 33



KWE JENA 3 S. 34



KW4 JENA 4 S. 34




KWF BAMBERG 1 S. 36



KWN TREWIR 3 S. 41



KWP TREWIR 4 S. 41



KW7 TREWIR 7 S. 41



KWS DORFEN S. 42



KWT KASSEL 1 S. 44



KWX KASSEL 2 S. 44




KPN KRONACH 1 S. 46




KPM REGEN 5 S. 49



KPR REGEN 6 S. 49



KPRB REGEN 6 B S. 49



KPE DREZNO 1 S. 50



KPF DREZNO 2 S. 50



KPH DREZNO 4 S. 51



KPA ERFURT 1 S. 52

ELITE 3D



ELA BRIG S. 54



ELB OLTEN S. 54



ELC VISP S. 55



ELD TRIN S. 55



ELE BERNO S. 55



NS1 MILANO 8 S. 56



NS2 MILANO 9 S. 56

TEMPO



AGGB GRAZ 3 B S. 29



AGA SALZBURG S. 30



AGH VILLACH S. 30



AGHB VILLACH B S. 30



KWG BAMBERG 2 S. 36




KWH BAMBERG 3 S. 37



KWI BAMBERG 4 S. 37



KWJ ULM 1 S. 38



KWK ULM 2 S. 38



KWL TREWIR 1 S. 40



KWM TREWIR 2 S. 40



KPP KRONACH 2 S. 46



KPT KRONACH 3 S. 47



KPZ KRONACH 4 S. 47



KPJ REGEN 1 S. 48



KPK REGEN 2 S. 48



KPL REGEN 3 S. 49



KPS REGEN 4 S. 49



KPB ERFURT 2 S. 52



KPC ERFURT 3 S. 53




NS3 MILANO 10 S. 57



NS4 MILANO 11 S. 57



NS9B MILANO 12 B S. 57



NSSB HANOVER 5 B S. 58



NS6 HANOVER 6 S. 58



NS7 INNSBRUCK S. 59









W00 PLOCHÉ S. 60

GERDA[®] OPTIMA 60



CHARAKTERISTIKA

 UD	TERMICKÁ IZOLACE HODNOTY U_D PRO DOVNITŘ SE OTEVÍRAJÍCÍ REFERENČNÍ DVEŘE	ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60 PLNÁ 1,1 W/m²K PROSKLENÁ 1,3 W/m²K	ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60* PLNÁ 1,0 W/m²K PROSKLENÁ 1,3 W/m²K
 RC	TŘÍDA OCHRANY PROTI VLOUPÁNÍ		RC2 / RC3**
 mm	TLOUŠŤKA KŘÍDLA		60 mm
	VELIKOSTI DVEŘÍ		80N, 80, 90N, 90E, 100E*
 G	DESIGNOVÉ LINIE		2
	KONSTRUKCE KŘÍDLA	DŘEVĚNÝ RÁM + EXPANDOVANÝ GRAFITOVÝ POLYSTYREN	

**ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60*
PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE**

$U_D = 1,0 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


**ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE**

$U_D = 1,1 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

RC2 / RC3**




Svislá zástrčka*



Zárubeň
PERFOTHERM 60




Závěsy 2D s krytkami
v barvě kování




Nastavitelný
zavěs západky




Doplňkový zámek




Hlavní zámek



Systémové vložky třídy 5
v systému jednoho klíče
(5 klíčů + stavební klíče)



Pomocný zámek*




Zárubeň
ALUTHERM 60*



Zárubeň
PERFOTHERM 60



3 zárubeň křídla



Kolíky
proti krádeži



Podprahový základ
PERFOTHERM 60
– volitelný*
ALUTHERM 60
– standard



Pásy pro
tepelnou instalaci*









Zámek tedee
+ bridge *



GERDA® OPTIMA 50




CHARAKTERISTIKA

	TERMICKÁ IZOLACE HODNOTY U_D PRO DOVNITŘ SE OTEVÍRAJÍCÍ REFERENČNÍ DVEŘE	ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50* PLNÁ 1,2 W/m²K
	TŘÍDA OCHRANY PROTI VLOUPÁNÍ	RC2
	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	50 mm
	VELIKOSTI DVEŘÍ	80N, 80, 90N, 90E, 100E*
	DESIGNOVÉ LINIE	2
	KONSTRUKCE KŘÍDLA	DŘEVĚNÉ BLOKY + RÁM + GRAFITOVÝ POLYSTYREN


PLNÉ / PROSKLENÉ DVEŘE
HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




PLNÉ DVEŘE
ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50*



Ocelová zárubeň FB




Doplňkový zámek




Hlavní zámek



Systémové vložky třídy 5
v systému jednoho klíče
(5 klíčů + stavební klíče)

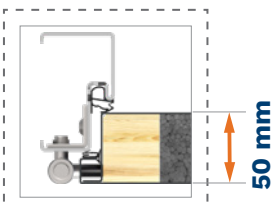


Zárubeň
PERFOTHERM 50*



Závěsy 2D
s krytkami




Kolíky
proti krádeži




Nastavitelný
zavěs západky



Zámek tedeo
+ bridge*

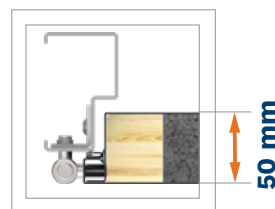

Ocelová zárubeň
FB

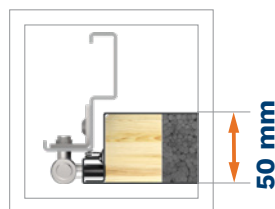

Ocelová zárubeň
FN



3 zárubeň křídla

TEMPO



NS1 MILANO 8 S. 56



NS2 MILANO 9 S. 56



NS3 MILANO 10 S. 57



NS4 MILANO 11 S. 57



NS9 MILANO 12 S. 57



NS9B MILANO 12 B S. 57



NS5 HANOVER 5 S. 58



NT1 TURYN 1 S. 64



NT2 TURYN 2 S. 65




SOJ BERGAMO 2 S. 66



SJ9 NICEA 9 S. 66



SBE BERLIN 4 S. 67



ST4 UPPSALA 1 S. 68



ST4A UPPSALA 1A S. 68



WBA ASPEN 1 S. 73




TN7 ASPEN 2 S. 73



TN7B ASPEN 2B S. 73



SR3 TROMSO 1 S. 74



SR4 TROMSO 1 S. 74



SR5 TROMSO 2 S. 75



SR5 TROMSO 2 S. 75

CLASSIC



W76 MODENA S. 76



W77 MODENA 2 S. 76



W78 MODENA 3 S. 77



WDR RAVENA S. 77



WJ1 NICEA 5 S. 78



W23 OLYMPIA 1 S. 79



W91 WERONA S. 80



W24 LIZBONA S. 82



W9N WENECJA S. 82



W13 LONDYN S. 83



W5L LONDYN 1 S. 83



W54 BARCELONA S. 84



W53 BARCELONA 1 S. 84



G76 GENEWA 1 S. 85



NS5B HANOVER 5 B S. 58



NS6 HANOVER 6 S. 58



NS7 INNSBRUCK S. 59



W00 PLOCHÉ S. 60



W00 PLOCHÉ S. 60




SNU MILANO 4 S. 62



SNUA MILANO 4A S. 62



TML TOKIO 1 S. 70



TMLA TOKIO 1A S. 70



TMM TOKIO 2 S. 71



TMMa TOKIO 2A S. 71



ST8 RYGA S. 72



ST9 LUND S. 72



W94 WERONA 1 S. 80



W93 WERONA 3 S. 81



W6A WERONA 4 S. 81



WQA WERONA 5 S. 81



G75 GENEWA 2 S. 85



D75 GENEWA 3 S. 85




AGB LINZ 1




AGC LINZ 2

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER



Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGB LINZ 1 / AGBB LINZ 1 B	✓	✓	✓
AGC LINZ 2 / AGCB LINZ 2 B	✓	✓	✓
AGD LINZ 3 / AGDB LINZ 3 B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTÝ V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY **INOX** **ČERNÁ**
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS 1500 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1000 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1800 mm
KULOVÁ KLIKA	1700 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	1500 mm
VELIKOST 100E	1000 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1500 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK 2000 mm
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

AIR GLASS



VLOŽKY

INOX



ČERNÁ





AGD LINZ 3



VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75




AGDB LINZ 3 B



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA



THERMO
PRIME

SOFIA



BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

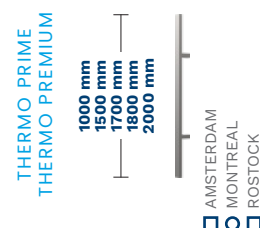

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



AGE GRAZ 1



AGF GRAZ 2

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGE / AGEB GRAZ 1	✓	✓	✓
AGF / AGFB GRAZ 2	✓	✓	✓
AGG / AGGB GRAZ 3	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KRÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY

INOX	ČERNÁ
------	-------
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS 1700 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1500 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1000 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KRÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1800 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	1700 mm
VELIKOST 100E	1500 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1000 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1500 mm
	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK 2000 mm
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

AIR GLASS



VLOŽKY

INOX




ČERNÁ




BARVY DVEŘÍ

OŘECH ALPSKÝ




FRR

MAHAGON




FMA

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB



FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT



AGGB GRAZ 3 B



VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75




AGF GRAZ 2



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA



THERMO
PRIME

SOFIA



BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*



THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



AGA SALZBURG

Šířka dveří (AGA SALZBURG)	80	90N	90E	100E
Šířka dveří (AGH VILLACH)	-	-	90E	100E
Výška dveří (AGA SALZBURG) (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm			
Výška dveří (AGH VILLACH) (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGA SALZBURG / AGAB SALZBURG B	✓	✓	✓
AGH VILLACH / AGHB VILLACH B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY

INOX	ČERNÁ
------	-------
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK

MOŽNOSTI*

THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNĚ DVEŘI	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1700 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1500 mm
KULOVÁ KLIKA	1000 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAC	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1800 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1700 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm
	1000 mm
	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1500 mm
	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99



AGHB VILLACH B

SKLO

AIR GLASS



VLOŽKY

INOX




ČERNÁ




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





AGA SALZBURG




VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA




THERMO
PRIME

SOFIA



BERGEN



THERMO
PREMIUM


BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

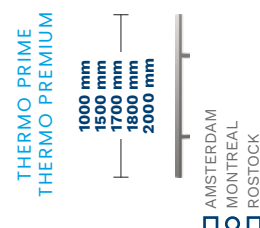

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



KWA PASAWA 1



KWB PASAWA 2

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWA PASAWA 1 / KWAB PASAWA 1 B	✓	✓	✓
KWB PASAWA 2 / KWBB PASAWA 2 B	✓	✓	✓
KWC PASAWA 3 / KWCB PASAWA 3 B	✓	✓	✓
KWD PASAWA 4 / KWDB PASAWA 4 B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY **INOX** **ČERNÁ**
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1700 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1500 mm
KULOVÁ KLIKA	1000 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘIZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1800 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1700 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm
	1000 mm
	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM
	1500 mm
	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	ZKRACOVÁNÍ DVEŘÍ KWA, KWB, KWC (10, 20, 30, 40mm), KWD (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

MATNÝ




MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





KWCB PASAWA 3 B



KWD PASAWA 4



VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75





KWA PASAWA 1



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ


KLIKA-KLIKA



KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



KONZOLA-KLIKA*

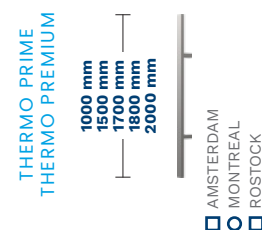

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



KW3 JENA 3



KW4 JENA 4

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KW3 / KW3B JENA 3	✓	✓	✓
KW4 / KW4B JENA 4	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1700 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1500 mm
KULOVÁ KLIKA	1000 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1800 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1700 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm
	AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

MATNÝ




MIRA STAR

ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





KW3B JENA 3 B




VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA




THERMO
PRIME

SOFIA



BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

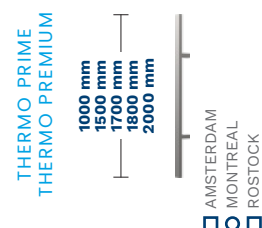

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




FEJ

BÍLÝ




FSB

OCELOVÉ ŠEDÁ




FKZ

ANTRACIT




FKG

TMAVÁ ANTRACITOVÁ



FKF

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*



INTERIÉR

VNĚJŠÍ



KWF BAMBERG 1



KWG BAMBERG 2

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWF BAMBERG 1 / KWFB BAMBERG 1 B	✓	✓	✓
KWG BAMBERG 2 / KWGB BAMBERG 2 B	✓	✓	✓
KWH BAMBERG 3 / KWHB BAMBERG 3 B	✓	✓	✓
KWI BAMBERG 4 / KWIB BAMBERG 4 B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY **INOX** **ČERNÁ**
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1700 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1500 mm
KULOVÁ KLIKA	1000 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘIZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1800 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1700 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm
	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

MATNÝ




MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





KWHB BAMBERG 3 B



KWI BAMBERG 4



VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75





KWF BAMBERG 1





VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ


KLIKA-KLIKA

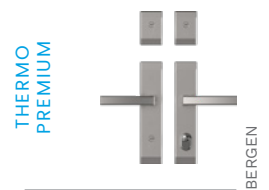

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

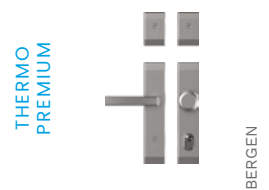

KONZOLA-KLIKA*



BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK




KWJB ULM 1 B




KWK ULM 2

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER



Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWJ / KWJB ULM 1	✓	✓	-
KWK / KWKB ULM 2	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY **INOX** **ČERNÁ**
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 - 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 mm
	2350 - 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS 1700 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1500 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1000 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1700 mm
VELIKOST 100E	1500 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1700 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	KONZOLA ROSTOCK 2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

MATNÝ



MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO



VLOŽKY

INOX



ČERNÁ





KWJ ULM 2




VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75


KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA




THERMO
PRIME

SOFIA



BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

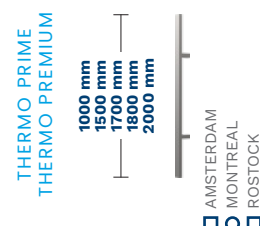

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE



FEJ

BÍLÝ




FSB

OCELOVÉ ŠEDÁ




FKZ

ANTRACIT




FKG

TMAVÁ ANTRACITOVÁ



FKF

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*



INTERIÉR

VNĚJŠÍ

* PŘÍPLATEK



KWL TREWIR 1



KWMB TREWIR 2 B

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWL TREWIR 1 / KWL B TREWIR 1 B	✓	✓	✓
KWM TREWIR 2 / KWMB TREWIR 2 B	✓	✓	✓
KWN TREWIR 3 / KWN B TREWIR 3 B	✓	✓	✓
KWP TREWIR 4 / KWP B TREWIR 4 B	✓	✓	✓
KW7 TREWIR 7 / KW7 B TREWIR 7 B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY **INOX** **ČERNÁ**
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNĚ DVEŘI	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1700 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1500 mm
KULOVÁ KLIKA	1000 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1800 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1700 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm
	1000 mm
	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1500 mm
	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO


MATNÝ



REFLEXNÍ GRAFIT




MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ

OŘECH ALPSKÝ




FRR

MAHAGON




FMA

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB



FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT



KWN TREWIR 3



KWP TREWIR 4



KW7 TREWIR 7

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75




KWL TREWIR 1



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA




THERMO
PRIME

SOFIA



BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

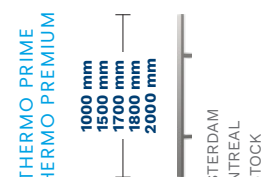

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




FEJ

BÍLÝ




FSB

OCELOVÉ ŠEDÁ




FKZ

ANTRACIT




FKG

TMAVÁ ANTRACITOVÁ



FKF

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*



INTERIÉR

VNĚJŠÍ

* PŘÍPLATEK



KWSB DORFEN B

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWS DORFEN / KWSB DORFEN B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTÝ V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY **INOX** **ČERNÁ**
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1700 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1500 mm
KULOVÁ KLIKA	1000 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPUSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1800 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1700 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm
	1000 mm
	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1500 mm
	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO


MATNÝ



REFLEXNÍ GRAFIT




MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





KWS DORFEN





VNITŘNÍ STRÁNKA


KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75

KOVÁNÍ


KLIKA-KLIKA

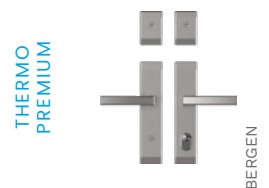

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



KONZOLA-KLIKA*



BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



KWT KASSEL 1



KWXB KASSEL 2 B

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWT KASSEL 1 / KWTB KASSEL 1 B	✓	✓	✓
KWX KASSEL 2 / KWXB KASSEL 2 B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY **INOX** **ČERNÁ**
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1700 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1500 mm
KULOVÁ KLIKA	1000 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘIZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1800 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1700 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm
	AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1700 mm
	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO


MATNÝ



REFLEXNÍ GRAFIT




MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





KWT KASSEL 1




VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75


KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA




THERMO
PRIME

SOFIA



THERMO
PREMIUM

BERGEN



KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

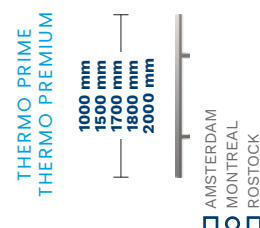

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ




ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK

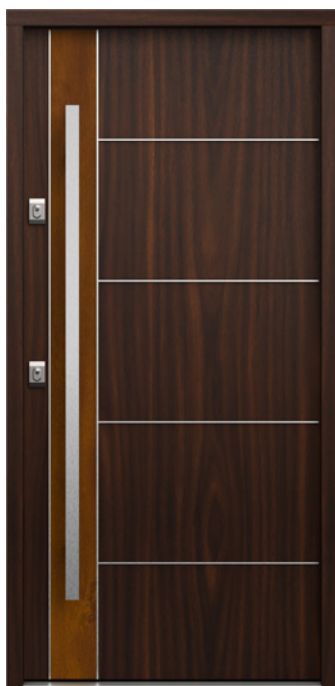

KPN KRONACH 1



KPPB KRONACH 2 B

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPN KRONACH 1 / KPNB KRONACH 1 B	✓	✓	✓
KPP KRONACH 2 / KPPB KRONACH 2 B	✓	✓	✓
KPT KRONACH 3 / KPTB KRONACH 3 B	✓	✓	-
KPZ KRONACH 4 / KPZB KRONACH 4 B	✓	✓	-

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY **INOX** **ČERNÁ**
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 - 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FRG, FRK	2250 - 2300 mm
	2350 - 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNĚ DVEŘI	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL
	DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
BALENÍ RC3	1500 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1000 mm
	1800 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL
	S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
KULOVÁ KLIKA	1700 mm
	1500 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	1000 mm
	1500 mm
VLOŽKY A APLIKACE NA DRUHÉ STRÁNCE	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1700 mm
VLOŽKY NA DRUHÉ STRÁNCE	
VELIKOST 100E	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN/NOC	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





KPT KRONACH 3



KPZ KRONACH 4



VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75



KPN KRONACH 1



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA



THERMO
PRIME


SOFIA



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

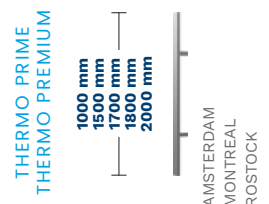

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




FEJ

BÍLÝ




FSB

OCELOVÉ ŠEDÁ




FKZ

ANTRACIT




FKG

TMAVÁ ANTRACITOVÁ



FKF

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*



INTERIÉR

VNĚJŠÍ

* PŘÍPLATEK



KPJ REGEN 1

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPJ REGEN 1 / KPJB REGEN 1 B	✓	✓	✓
KPK REGEN 2 / KPKB REGEN 2 B	✓	✓	✓
KPL REGEN 3 / KPLB REGEN 3 B	✓	✓	✓
KPS REGEN 4 / KPSB REGEN 4 B	✓	✓	✓
KPM REGEN 5 / KPMB REGEN 5 B	✓	✓	✓
KPR REGEN 6 / KPRB REGEN 6 B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KRÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTÝ V BARVĚ KOVÁNÍ
- VLOŽKY
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK

INOX

ČERNÁ

MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 - 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 mm
	2350 - 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL
BALENÍ RC3	DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1500 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1000 mm
KULOVÁ KLIKA	1800 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KRÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VLOŽKY A APLIKACE NA DRUHÉ STRÁNCE	1700 mm
VLOŽKY NA DRUHÉ STRÁNCE	1500 mm
VELIKOST 100E	A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	1000 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN/NOC	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1500 mm
	KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99



KPK REGEN 2


BARVY DVEŘÍ

OŘECH ALPSKÝ




FRR

MAHAGON




FMA

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB



FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT



KPL REGEN 3



KPS REGEN 4



KPM REGEN 5

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75



KPRB REGEN 6 B




KPJ REGEN 1



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ


KLIKA-KLIKA



KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



KONZOLA-KLIKA*



BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



KPE DREZNO 1



KPFB DREZNO 2 B

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPE DREZNO 1 / KPEB DREZNO 1 B	✓	✓	-
KPF DREZNO 2 / KPFB DREZNO 2 B	✓	✓	-
KPH DREZNO 4 / KPHB DREZNO 4 B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KRÍDLA
 - THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
 - THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
 - 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
 - VLOŽKY
- INOX

ČERNÁ
- TEPLÝ PŘÁH
 - SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
 - KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
 - THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
 - THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL
BALENÍ RC3	DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1000 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1800 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KRÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
JAZÝČKOVÝ SPÍNÁČ	1000 mm
VLOŽKY NA DRUHÉ STRÁNCE	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1700 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	KONZOLA ROSTOCK
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN/NOC	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99


BARVY DVEŘÍ

OŘECH ALPSKÝ




FRR

MAHAGON




FMA

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB



FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT



KPH DREZNO 4




VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75




KPE DREZNO 4

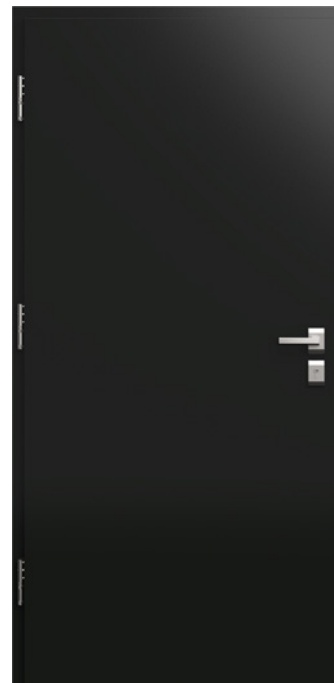

VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA




THERMO
PRIME

SOFIA




THERMO
PREMIUM

BERGEN



KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



THERMO
PRIME


BERGEN



THERMO
PREMIUM

BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

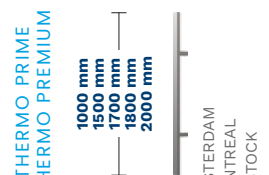

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




FEJ

BÍLÝ




FSB

OCELOVÉ ŠEDÁ




FKZ

ANTRACIT




FKG

TMAVÁ ANTRACITOVÁ



FKF

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*



INTERIÉR

VNĚJŠÍ

* PŘÍPLATEK



KPAB ERFURT 1 B



KPBB ERFURT 2 B

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPA ERFURT 1 / KPAB ERFURT 1 B	✓	✓	✓
KPB ERFURT 2 / KPBB ERFURT 2 B	✓	✓	✓
KPC ERFURT 3 / KPCB ERFURT 3 B	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
 - THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
 - THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
 - 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
 - VLOŽKY
- INOX

ČERNÁ
- TEPLÝ PŘÁH
 - SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
 - KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
 - THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
 - THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL
BALENÍ RC3	DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1000 mm
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1800 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
JAZÝČKOVÝ SPÍNÁČ	1000 mm
VLOŽKY NA DRUHÉ STRÁNCE	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
VELIKOST 100E	1700 mm
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	KONZOLA ROSTOCK
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN/NOC	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





KPC ERFURT 3



VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75





KPA ERFURT 1




VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ


KLIKA-KLIKA



KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



KONZOLA-KLIKA*



BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK

ELITE 3D

BRIG / OLTEN / VISP / TRIN / BERNO

GERDA®



ELA BRIG

Šířka dveří	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm			

MODEL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ELA BRIG	✓	✓	✓
ELB OLTEN	✓	✓	✓
ELC VISP	✓	✓	✓
ELD TRIN	✓	✓	✓
ELE BERNO	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTY V BARVĚ KOVÁNÍ
- TEPLÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- KOVÁNÍ BERGEN S KLIKAMI ALEX
- THERMO PREMIUM – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK

MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	LIŠTY NA DRUHÉ STRÁNCE
BALENÍ RC3	VELIKOST 100E
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ
THERMO PREMIUM – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN/NOC
KULOVÁ KLIKA	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99



ELB OLTEN

LIŠTY

CLASSIC




MODERN




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





ELC VISP



ELD TRIN



ELE BERNO

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75





ELA BRIG



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA



KULOVÁ KLIKA-KLIKA*



BARVY KOVÁNÍ


PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



NS1B MILANO 8B



NS2 MILANO 9

Šířka dveří (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm				
Šířka dveří (OPTIMA)	80N	80	90N	90E	100E

MODEL	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS1 MILANO 8 / NS1B MILANO 8 B	✓	✓	✓	✓
NS2 MILANO 9 / NS2B MILANO 9 B	✓	✓	✓	✓
NS3 MILANO 10 / NS3B MILANO 10 B	✓	✓	✓	✓
NS4 MILANO 11 / NS4B MILANO 11 B	✓	✓	✓	✓
NS9 MILANO 12 / NS9B MILANO 12 B	✓	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- THERMO PREMIUM A THERMO PRIME – 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA – 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- OPTIMA – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM
- THERMO PREMIUM A THERMO PRIME – 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OPTIMA – 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- THERMO PREMIUM – DLOUHÉ KOVÁNÍ BERGEN
- THERMO PRIME – DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN
- OPTIMA – DĚLENÉ KOVÁNÍ BLOK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK
- THERMO PREMIUM A OPTIMA – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK

MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS 1700 mm 1500 mm 1000 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm 1700 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1500 mm 1000 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1500 mm 1700 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	
VELIKOST 100E	THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – KONZOLA ROSTOCK 2000 mm
THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40 mm)
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

MATNÝ



MATNÝ PRŮHLÉDNÉ PROUŽKY




MIRA STAR ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





NS3 MILANO 10



NS4 MILANO 11



NS9 MILANO 12

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75



NS1B MILANO 8 B



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA



THERMO PRIME

SOFIA



BERGEN

THERMO PREMIUM OPTIMA 60



BERGEN




OPTIMA 60

BLOK



BERGEN

KONZOLA-KLIKA*



THERMO PRIME
THERMO PREMIUM
OPTIMA 60

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



NS5B HANOVER 5 B

Šířka dveří (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E
Výška dveří (DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm				
Šířka dveří (OPTIMA)	80N	80	90N	90E	100E

MODEL	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS5 HANOVER 5 / NS5B HANOVER 5 B	✓	✓	✓	✓
NS6 HANOVER 6 / NS6B HANOVER 6 B	✓	✓	✓	✓
NS7 INNSBRUCK / NS7B INNSBRUCK B	✓	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- THERMO PREMIUM A THERMO PRIME – 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA – 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- OPTIMA – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM
- THERMO PREMIUM A THERMO PRIME – 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OPTIMA – 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- THERMO PREMIUM – DLOUHÉ KOVÁNÍ BERGEN
- THERMO PRIME – DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN
- OPTIMA – DĚLENÉ KOVÁNÍ BLOK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK
- THERMO PREMIUM A OPTIMA – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK

MOŽNOSTI*

VLASTNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
	1700 mm
	1500 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1000 mm
	1800 mm
	1700 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍPUSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1500 mm
	1000 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
	1500 mm
	1700 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	
VELIKOST 100E	THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	ZKRACOVÁNÍ DVEŘÍ NS6 (10, 20, 30, 40 mm), NS5 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99



NS6 HANOVER 6

GLASS

MATNÝ




MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB




WINCHESTER



DUB TURNER



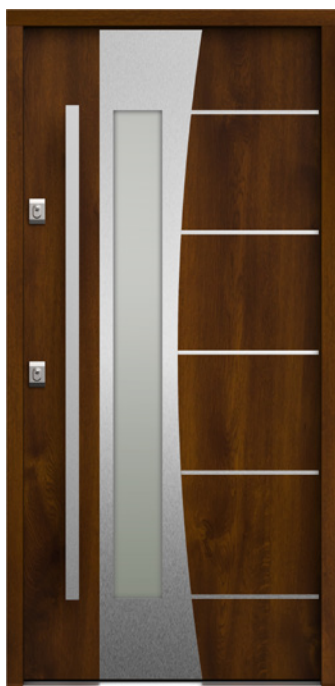

NS7 INNSBRUCK

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75




NS5B HANOVER 5 B



VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA




THERMO PRIME

SOFIA



BERGEN

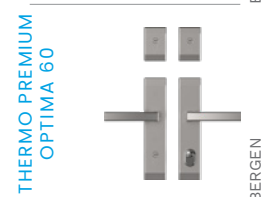

THERMO PREMIUM OPTIMA 60

BERGEN




OPTIMA 60

BLOK



BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

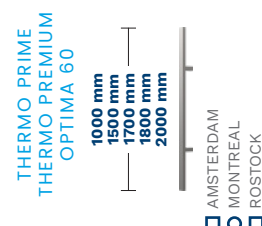

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM
OPTIMA 60

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




FEJ

BÍLÝ




FSB

OCELOVÉ ŠEDÁ




FKZ

ANTRACIT




FKG

TMAVÁ ANTRACITOVÁ



FKF

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*



INTERIÉR

VNĚJŠÍ

* PŘÍPLATEK



W00 PLOCHÉ

Šířka dveří (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E
Výška dveří (FB, DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 mm				
Šířka dveří (OPTIMA)	80N	80	90N	90E	100E

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
W00 PLOCHÉ	✓	✓	✓	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- THERMO PREMIUM A THERMO PRIME – 4 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA – 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- THERMO PREMIUM – ZÁRUBEŇ DUOTHERM
- THERMO PRIME – ZÁRUBEŇ ALUTHERM
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- THERMO PREMIUM A THERMO PRIME – 3D NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OPTIMA – 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- THERMO PREMIUM – DLOUHÉ KOVÁNÍ BERGEN
- THERMO PRIME – DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN
- OPTIMA – DĚLENÉ KOVÁNÍ BLOK
- THERMO PRIME – VLOŽKY TŘÍDY 5 LIŠTOVÝ 5 BODOVÝ HÁKOVÝ ZÁMEK NEBO LIŠTOVÝ 3 BODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK
- THERMO PREMIUM A OPTIMA – VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

VLASNÍ VÝŠKA (THERMO PRIME)	2150 – 2200 mm
DOSTUPNÉ BARVY: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 – 2300 mm
	2350 – 2400 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM	1800 mm
OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	1500 mm
BALENÍ RC3	1000 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1800 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA – OCHRANA HORNÍ LIŠTY	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
KULOVÁ KLIKA	1700 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	1500 mm
VELIKOST 100E	1000 mm
THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm
	1700 mm
	THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – KONZOLA ROSTOCK
	2000 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





W00 PLOCHÉ



VNITŘNÍ STRÁNKA

KONFIGURACE DVEŘÍ THERMO PRIME 75



W00 PLOCHÉ




VNITŘNÍ STRÁNKA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

THERMO
PRIME



SOFIA



BERGEN

THERMO PREMIUM
OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BLOK



BERGEN

KONZOLA-KLIKA*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM
OPTIMA 60 OPTIMA 50

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm
2000 mm

AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



SNU MILANO 4



SNUA MILANO 4A

Šířka dveří	80N	80	90N	90E	100E
Výška dveří (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm				

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
SNU MILANO 4	-	✓
SNUA MILANO 4 A	-	✓
SNUB MILANO 4 B	-	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS 1700 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1500 mm
OCHRANA HORNÍ LIŠTY	1000 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1700 mm
VELIKOST 100E	1500 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1000 mm
	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1500 mm
	1700 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

MATNÝ




MATNÝ PRŮHLEDNÉ PROUŽKY



REFLEXNÍ GRAFIT




**MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO**




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER






SNUB MILANO 4B

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA



OPTIMA 60




KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



KONZOLA-KLIKA*

OPTIMA 60



AMSTERDAM
MONTREAL

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK




NT1 TURYN 1



NT1B TURYN 1B


BARVY DVEŘÍ

OŘECH ALPSKÝ




FRR

MAHAGON




FMA

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB



FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT

Šířka dveří	80N	80	90N	90E	100E
Výška dveří (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm				

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
NT1 TURYN 1	-	✓
NT1B TURYN 1 B	-	✓
NT2 TURYN 2	-	✓
NT2B TURYN 2 B	-	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	1700 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM		1500 mm
OCHRANA HORNÍ LIŠTY		1000 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘIZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	1800 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ		1700 mm
VELIKOST 100E		1500 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC		1000 mm
	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	1500 mm
		1700 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	
	SADA TEDEE	


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO

MATNÝ




MATNÝ PRŮHELDNÉ PROUŽKY



REFLEXNÍ GRAFIT



MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO





NT2 TURYN 2





NT2B TURYN 2B

KOVÁNÍ


KLIKA-KLIKA




OPTIMA 60



KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

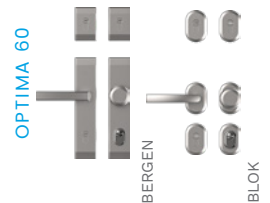

KONZOLA-KLIKA*

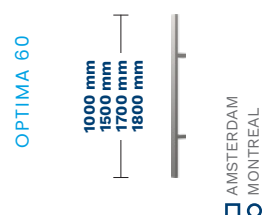

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK

TEMPO BERGAMO / NICEA / BERLIN

GERDA®




SOJ BERGAMO 2



SJ9 NICEA 9


BARVY DVEŘÍ

OŘECH ALPSKÝ




FRR

MAHAGON




FMA

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB



FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT

Šířka dveří	80N	80	90N	90E	100E
Výška dveří (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm				

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
SOJ BERGAMO 2	-	✓
SJ9 NICEA 9	-	✓
SBE BERLIN	-	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60	1800 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1700 mm 1500 mm 1000 mm
OCHRANA HORNÍ LIŠTY	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL
KULOVÁ KLIKA	S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	1800 mm 1700 mm 1500 mm 1000 mm
VELIKOST 100E	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	1500 mm 1700 mm
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO model BERGAMO / NICEA


MATNÝ



MATNÝ
PRŮHLEDNÉ PROUŽKY



MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO






SBE BERLIN

SKLO model BERLIN

MATNÝ



REFLEXNÍ BRONZOVÁ




SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA




OPTIMA 60




KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



KONZOLA-KLIKA*

OPTIMA 60



BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ



ST4 UPPSALA 1 (ražba bez vložek)

Šířka dveří	80N	80	90N	90E	100E
Výška dveří (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm				

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
ST4 UPPSALA 1	✓	✓
ST4A UPPSALA 1 A	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- VLOŽKY **INOX**
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60		1800 mm
OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	1700 mm 1500 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE		1000 mm
BALENÍ RC3		1800 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	1700 mm 1500 mm
OCHRANA HORNÍ LIŠTY		1000 mm
KULOVÁ KLIKA		1500 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	1500 mm 1700 mm
VELIKOST 100E		
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	SADA TEDEE	


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





ST4A UPPSALA 1A (vločky inox)

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

OPTIMA 60




BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50




BLOK



BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60




BERGEN

OPTIMA 50

BLOK

KONZOLA-KLIKA*

OPTIMA 60
OPTIMA 50



AMSTERDAM
MONTREAL

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



TML TOKIO 1 (ražba bez vložek)



TMLA TOKIO 1A (vložky inox)

Šířka dveří	80N	80	90N	90E	100E
Výška dveří (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm				

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
TML TOKIO 1	✓	✓
TMLA TOKIO 1A	✓	✓
TMM TOKIO 2	✓	✓
TMMA TOKIO 2A	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- VLOŽKY **INOX**
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60		1800 mm
OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	1700 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE		1500 mm
BALENÍ RC3		1000 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘIZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	1800 mm
OCHRANA HORNÍ LIŠTY		1700 mm
KULOVÁ KLIKA		1500 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ		1000 mm
VELIKOST 100E	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	1500 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	SADA TEDEE	1700 mm


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





TMM TOKIO 2 (ražba bez vložek)



TMM TOKIO 2A (vložky inox)

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50




BLOK



BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



BERGEN


OPTIMA 50



BLOK

KONZOLA-KLIKA*

OPTIMA 60
OPTIMA 50



AMSTERDAM

MONTREAL

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



ST8 RYGA



ST9 LUND

Šířka dveří	80N	80	90N	90E	100E
Výška dveří (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm				

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
ST8 RYGA	✓	✓
ST9 LUND	✓	✓
WBA ASPEN 1	✓	✓
TN7 ASPEN 2	✓	✓
TN7B ASPEN 2 B	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- VLOŽKY
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK

INOX

ČERNÁ


MOŽNOSTI*

OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60		1800 mm
OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	1500 mm
		1000 mm
BALENÍ RC3		1800 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	1700 mm
OCHRANA HORNÍ LIŠTY		1500 mm
		1000 mm
KULOVÁ KLIKA	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	1500 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ		1700 mm
VELIKOST 100E	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ WBA, TN7, TN7B (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	SADA TEDEE	


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





WBA ASPEN 1



TN7 ASPEN 2



TN7B ASPEN 2 B

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

OPTIMA 60




OPTIMA 60
OPTIMA 50




KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



OPTIMA 60
OPTIMA 50



AMSTERDAM
MONTREAL

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



SR3 TROMSO



SR4 TROMSO 1

Šířka dveří	80N	80	90N	90E	100E
Výška dveří (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm				

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
SR3 TROMSO	✓	✓
SR4 TROMSO 1	✓	✓
SR5 TROMSO 2	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60	1800 mm
OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50	KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS 1700 mm
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	1500 mm
BALENÍ RC3	1000 mm
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	1800 mm
OCHRANA HORNÍ LIŠTY	KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL S PŘÍZPŮSOBENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1700 mm
KULOVÁ KLIKA	1500 mm
JAZÝČKOVÝ SPÍNÁČ	1000 mm
VELIKOST 100E	KONZOLA S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM AMSTERDAM A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM 1500 mm
ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ SR4 (10, 20, 30, 40 mm) 1700 mm
	SADA TEDEE


PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





SR5 TROMSO 2

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BLOK



BERGEN

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



BERGEN



OPTIMA 50

BLOK

KONZOLA-KLIKA*

OPTIMA 60
OPTIMA 50



AMSTERDAM
MONTREAL

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



W76 MODENA



W77 MODENA 2

Šířka dveří	80	90N	90E
Výška dveří (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm		

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
W76 MODENA	-	✓
W77 MODENA 2	-	✓
W78 MODENA 3	-	✓
WDR RAVENA	✓	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLUBOKÁ LISOVÁNÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK

MOŽNOSTI*

OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60	OCHRANA HORNÍ ČELNÍ STRANY
OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50	KULOVÁ KLIKA
DVOUBAREVNÉ DVEŘI	JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ
BALENÍ RC3 (OPTIMA 60 WDR)	ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO



BARVY DVEŘÍ





W78 MODENA 3



WDR RAVENA

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BERGEN



BLOK

KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BERGEN



BLOK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK



WJ1 NICEA 5

Šířka dveří	80	90N	90E
Výška dveří (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm		

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
WJ1 NICEA 5	-	✓
W23 OLYMPIA	-	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KRÍDLA
- ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLUBOKÁ LISOVÁNÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60	OCHRANA HORNÍ ČELNÍ STRANY
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	KULOVÁ KLIKA
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ
VELIKOST 100E (W23)	ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC
	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO


MATNÝ



REFLEXNÍ GRAFIT




MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER






W23 OLYMPIA


KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA



BERGEN

OPTIMA 60



BERGEN




BLOK

KULOVÁ KLIKA-KLIKA



BERGEN

OPTIMA 60



BERGEN



BLOK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




FEJ

BÍLÝ




FSB

OCELOVÉ ŠEDÁ




FKZ

ANTRACIT




FKG

TMAVÁ ANTRACITOVÁ



FKF

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*



INTERIÉR

VNĚJŠÍ

* PŘÍPLATEK



W91 WERONA



W94 WERONA 1

Šířka dveří	80	90N	90E
Výška dveří (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm		

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
W91 WERONA	✓	✓
W94 WERONA 1	-	✓
W93 WERONA 3	-	✓
W6A WERONA 4	-	✓
WQA WERONA 5	-	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLUBOKÁ LISOVÁNÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60	OCHRANA HORNÍ ČELNÍ STRANY
OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50	KULOVÁ KLIKA
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ
BALENÍ RC3 (OPTIMA 60 W91)	ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO


MATNÝ



REFLEXNÍ GRAFIT




MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO




BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER





W93 WERONA 3



W6A WERONA 4



WQA WERONA 5

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BERGEN



BLOK


KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BERGEN



BLOK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




FEJ

BÍLÝ




FSB

OCELOVÉ ŠEDÁ




FKZ

ANTRACIT




FKG

TMAVÁ ANTRACITOVÁ



FKF

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*



INTERIÉR

VNĚJŠÍ

* PŘÍPLATEK

CLASSIC LIZBONA / WENECJA / LONDYN

GERDA®




W24 LIZBONA



W9N WENECJA


BARVY DVEŘÍ

OŘECH ALPSKÝ




FRR

MAHAGON




FMA

BRAZILSKÝ OŘECH




FRB

SVĚTLÝ OŘECH




FRP

ZLATÝ DUB



FDE

WINCHESTER



FDW

DUB TURNER



FDT

Šířka dveří	80	90N	90E
Výška dveří (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 mm		

MODEL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
W24 LIZBONA	✓	✓
W9N WENECJA	✓	✓
W13 LONDYN	✓	✓
W5L LONDYN 1	-	✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLUBOKÁ LISOVÁNÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK


MOŽNOSTI*

OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60	OCHRANA HORNÍ ČELNÍ STRANY
OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50	KULOVÁ KLIKA
DVOUBAREVNÉ DVEŘE	JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ
BALENÍ RC3 (OPTIMA 60 W24, W9N, W13)	ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC
VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM	ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO


MATNÝ



REFLEXNÍ BRONZOVÁ



MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO





W13 LONDYN



W5L LONDYN 1

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50




BERGEN



BLOK


KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BERGEN



BLOK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ


SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK




W54 BARCELONA




W53 BARCELONA 1

BARVY DVEŘÍ


OŘECH ALPSKÝ




MAHAGON




BRAZILSKÝ OŘECH




SVĚTLÝ OŘECH



ZLATÝ DUB



WINCHESTER



DUB TURNER



Šířka dveří

80

90N

90E

Výška dveří
(FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)

2076 / 2087 mm

MODEL

W54 BARCELONA

OPTIMA 50

✓

OPTIMA 60

✓

W53 BARCELONA 1

-

✓

G76 GENEWA 1

-

✓

G75 GENEWA 2

-

✓

D75 GENEWA 3

✓

✓

VYBAVENÍ STANDARD RC2

- 3 ZÁRUBNĚ KŘÍDLA
- OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- 2D ZÁVĚSY S KRYTKAMI V BARVĚ KOVÁNÍ
- OBOUSTRANNÝ DESIGN
- HLUBOKÁ LISOVÁNÍ
- HLINÍKOVÝ PRÁH
- SADA KOVÁNÍ S OCHRANOU VLOŽKY
- DĚLENÉ KOVÁNÍ BERGEN A BLOK
- VLOŽKY TŘÍDY 5, SYSTÉM JEDNOHO KLÍČE, ČEPOVÝ ZÁMEK

MOŽNOSTI*

OPTIMA 60 – ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60

OPTIMA 50 – ZÁRUBEŇ PERFOTHERM 50

DVOUBAREVNÉ DVEŘE

BALENÍ RC3 (OPTIMA 60 W54, D75)

VLOŽKY TŘÍDY 6 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM

OCHRANA HORNÍ ČELNÍ STRANY

KULOVÁ KLIKA

JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ

ELEKTRICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC


ZKRÁCENÍ DVEŘÍ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)

SADA TEDEE

PEVNÝ HLINÍKOVÝ SVĚTLÍK: STRANY 88-89, ÚPLNÝ SEZNAM VÝBAVY: STRANY 94-99

SKLO


MATNÝ



REFLEXNÍ BRONZOVÁ



MIRA STAR
ZRCADLOVÉ SKLO





G76 GENEWA 1



G75 GENEWA 2



D75 GENEWA 3

KOVÁNÍ

KLIKA-KLIKA

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BERGEN



BLOK


KULOVÁ KLIKA-KLIKA*

OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60
OPTIMA 50



BERGEN



BLOK

BARVY KOVÁNÍ

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY DVEŘÍ

SVĚTLÁ WENGE




BÍLÝ




OCELOVÉ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ



ČERNÁ



DVOUBAREVNÉ*



* PŘÍPLATEK

OPTIMA DUO 60 je návrh pro ty, kteří hledají dveře s nestandardními rozměry. Díky použití tzv. pasivního křídla lze dosáhnout větší šířky průchodu. Pasivní křídlo je k dispozici bez zasklení i se zasklením a zároveň slouží jako boční světlík.


CHARAKTERISTIKA

- ✓ VSTUPNÍ DVEŘE PRO OBYTNÉ DOMY PRO JEDNU A VÍCE RODIN.
- ✓ OCELOVÁ KŘÍDLA O TLOUŠŤCE 60 MM VYPLNĚNÁ PĚNOVÝM POLYSTYRENEM.
- ✓ K DISPOZICI S RÁMEM PERFOTHERM 60 A HLINÍKOVÝM PRAHEM
- ✓ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ ALUTHERM 60 ZA PŘÍPLATEK NA PŘÁNÍ
- ✓ PASIVNÍ KŘÍDLA V PLNÉM A PROSKLENÉM PROVEDENÍ VE VELIKOSTECH 30, 40, 50
- ✓ DVEŘE JSOU K DISPOZICI VE 12 BARVÁCH

VNĚJŠÍ ROZMĚRY ZÁRUBNÍ DVEŘÍ A MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PODLE STRAN 104-105.

PASIVNÍ KONSTRUKCE KŘÍDEL

NÁZEV	VELIKOST
P00	30 40 50
PD4	40
GH1	40 50
GC2	40 50
GN5	30 40 50
GPD	30 40 50
DN3 / DN3B	30 40 50
DN6 / DN6B	30 40 50
DT8 / DT8B	50
DW9 / DW9B	50
DW8 / DW8B	50
DPE / DPEB	30 40 50
PD5	30 40 50
PD5A	30 40 50
PD5B	30 40 50
NMB	30 40 50
NMBA	30 40 50
NMBB	30 40 50
NMA	30 40 50
NMAA	30 40 50
NMAB	30 40 50

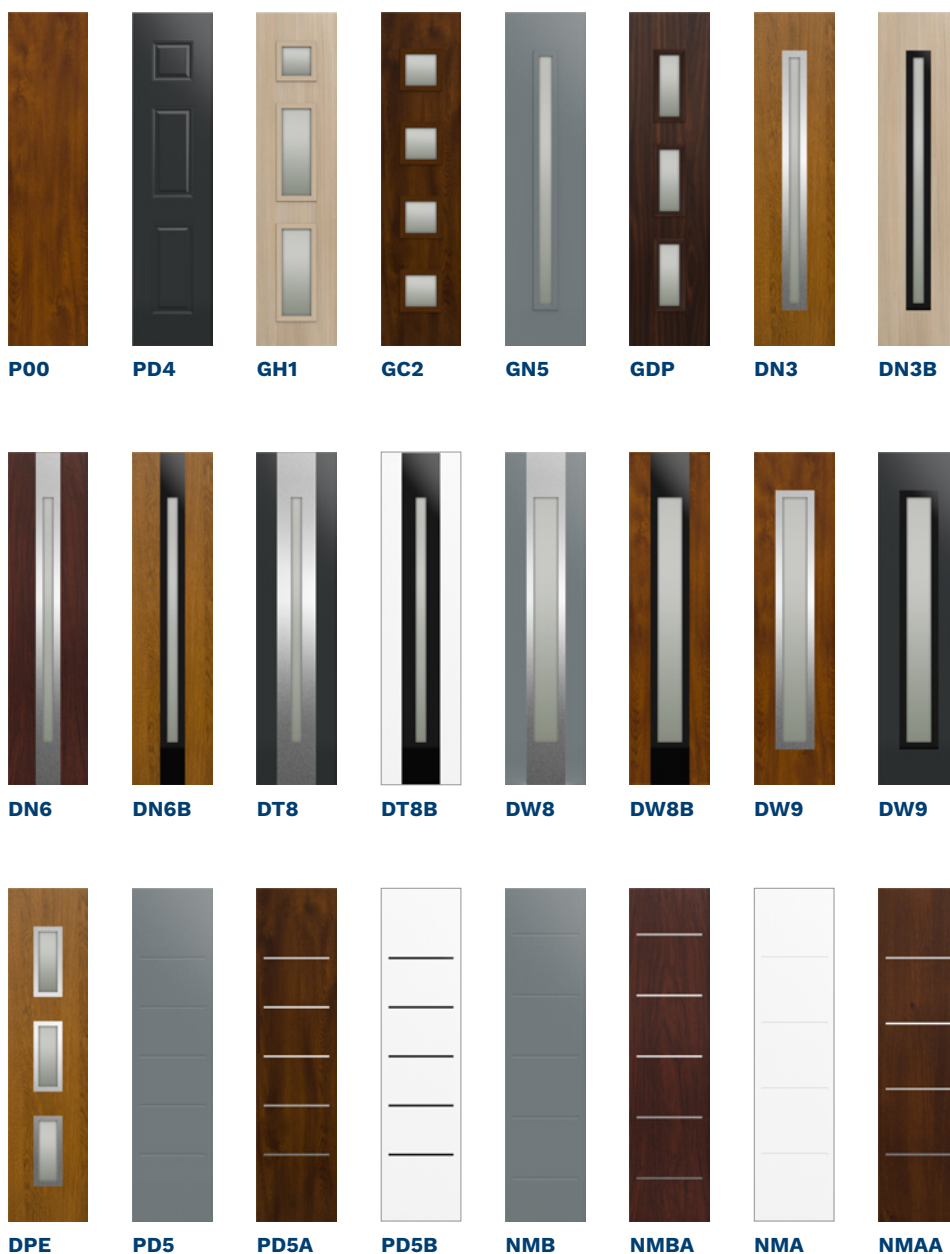



SOJ BERGAMO 2 + NMBA



NS5 HANOVER 5 + DW9



ST8 RYGA + P00



TMMA TOKIO 2 A + P00



NS9 MILANO 12 + DW8



SNUA MILANO 4 A + PD5 A



NT2B TURYN 2 B + DT8



ST4A UPPSALA 1 A + NMAA



NS6 HANOVER 6 + DW8



SADA GL



SADA G



SADA GP



SADA L

POSTRANNÍ SVĚTLÍK

VÝŠKA H _Z	TYP SVĚTLÍKU / ZASKLENÍ	ŠÍŘKA L _d / P _d						
		do 300 mm	do 400 mm	do 500 mm	do 600 mm	do 700 mm	do 800 mm	do 900 mm
2087 mm	STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SVĚTLÍK RC2 ODOLNÝ PROTI VLOUPÁNÍ SE SKLEM P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
do 2200 mm	STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SVĚTLÍK RC2 ODOLNÝ PROTI VLOUPÁNÍ SE SKLEM P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
do 2300 mm	STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SVĚTLÍK RC2 ODOLNÝ PROTI VLOUPÁNÍ SE SKLEM P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
do 2400 mm	STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SVĚTLÍK RC2 ODOLNÝ PROTI VLOUPÁNÍ SE SKLEM P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POSTRANNÍ SVĚTLÍK STANDARDNÍ ŠÍŘKA KAŽDÝCH 50 mm. PO 10 mm, PŘÍPLATEK 25 %.

ZÁRUBEŇ ALUTHERM 75

VELIKOST	VÝŠKA H _Z	ŠÍŘKA S _C
80	standard 2087 mm nestandardní:	918 mm
90N		988 mm
90E	2150 mm	1031 mm
100E	2200 mm	1131 mm
	2250 mm	
	2300 mm	
	2350 mm	
	2400 mm	

DVEŘE SE SKRYTÝM ZAMOZAVÍRAČEM, CELKOVÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ +3,5 mm

Pro získání kompletní ceny dveří se světlíkem přidejte:

pro Thermo Prime:

- cenu dveří,
- cenu světlíku;

pro Thermo Premium i Optima:

- cenu dveří,
- příplatek za hliníkovou zárubeň,
- cenu světlíku.



SADA P



SADA LP




SADA LGP

HORNÍ SVĚTLÍK

VÝŠKA Hd	TYP SVĚTLÍKU/ ZASKLENÍ	ŠÍŘKA Ld/B/Pd				
		do 1150 mm	do 1550 mm	do 1950 mm	do 2350 mm	do 2950 mm
300 mm	SVĚTLÍK S BEZPEČNOSTNÍ DESKOU	✓	✓	✓	✓	✓
400 mm		✓	✓	✓	✓	✓
500 mm		✓	✓	✓	✓	✓
300 mm	SVĚTLÍK PROTI VLOUPÁNÍ RC2 S DESKOU P4	✓	✓	✓	✓	✓
400 mm		✓	✓	✓	✓	✓
500 mm		✓	✓	✓	✓	✓

STANDARDNÍ VÝŠKA SVĚTLÍKŮ V ROZDĚLENÍ po 50 mm. PO 10 mm, PŘÍPLATEK 25 %.

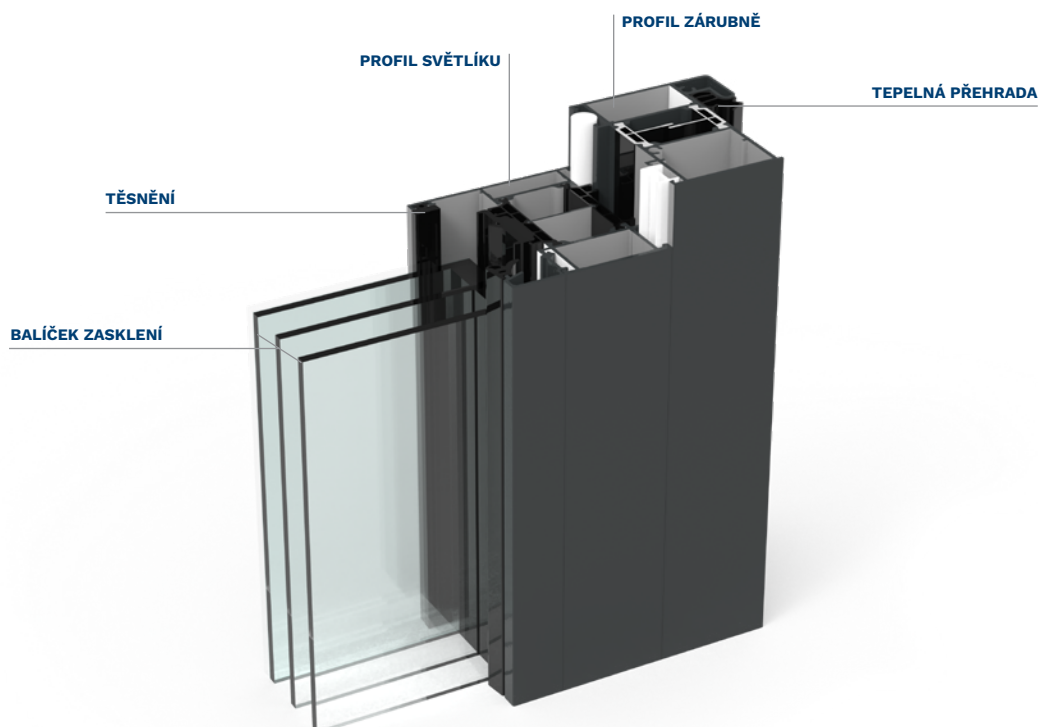


BAREVNÉ ODSTÍNY


VYBERTE SI BARVU DVEŘÍ

GERDA®


OŘECH ALPSKÝ

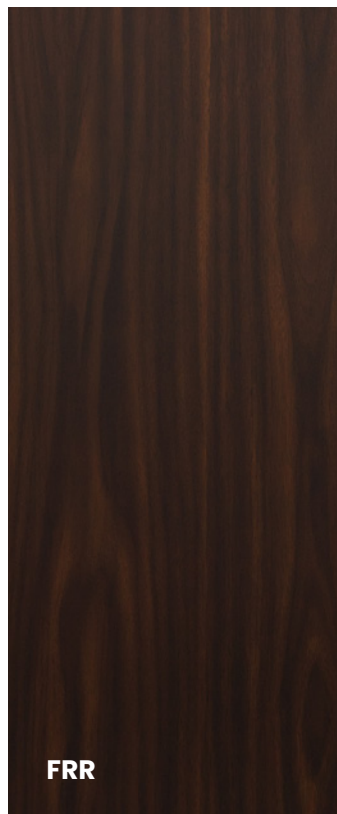

MAHAGON

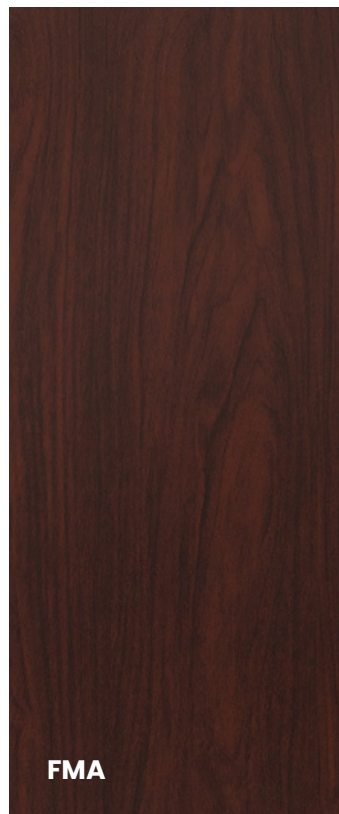


BRAZILSKÝ OŘECH

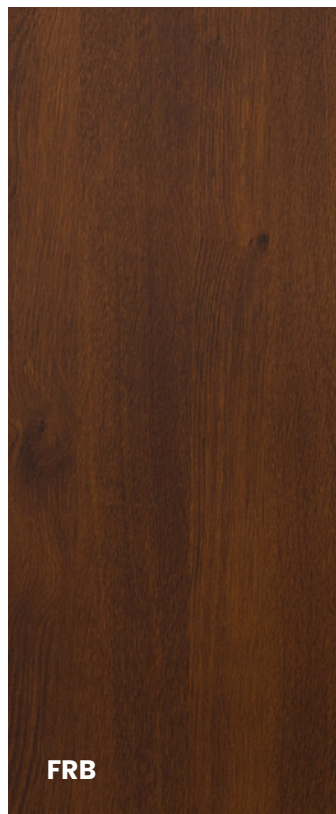


SVĚTLÝ OŘECH




BÍLÝ




OCELOVĚ ŠEDÁ




ANTRACIT



TMAVÁ ANTRACITOVÁ




ZLATÝ DUB

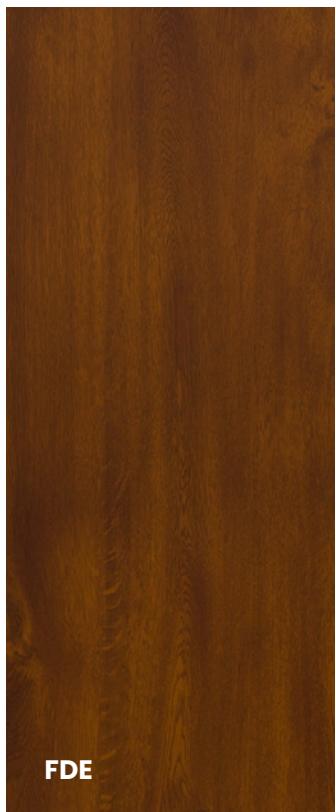


FDE

WINCHESTER

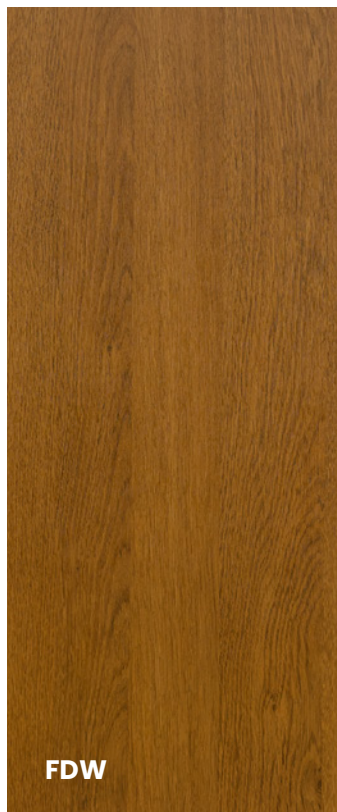

FDW

DUB TURNER

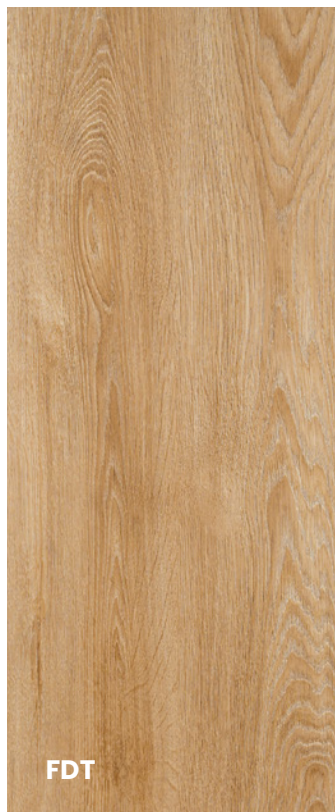

FDT

SVĚTLÁ WENGE



FEJ

ČERNÁ



FKC

DVOUBAREVNÉ*




libovolná barva
vnější strana

libovolná barva
vnitřní strana

Pro získání jedinečné konfigurace dveří do vašeho domu můžeme kombinovat libovolné dvě barvy z dostupné palety. Vnější strana dveřního křídla a zárubně pak budou mít jinou barvu než vnitřní strana. Styl dveří tak můžeme ještě lépe sladit s designem fasády a interiéru.

Bez příplatku jsou k dispozici také dveřní křídla ve vybrané barvě se zárubní v jiné barvě, vybrané dle preferencí zákazníka.

KLIKA-KLIKA
SOFIA DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI

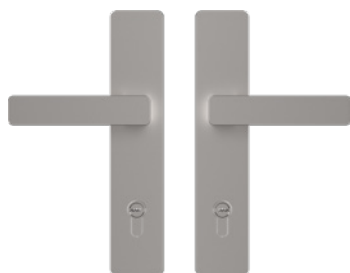

KLIKA-KLIKA
TW300 BERGEN
DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI
(KLIKY ALEX)



KONZOLA-KLIKA
KRUHOVÁ ČELNÍ ČÁST
BERGEN DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI
(KLIKA ALEX)
KONZOLA AMSTERDAM



KLIKA-KLIKA
TD200 BERGEN
DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI
(KLIKY BETA)



BARVY PŘEDNÍCH STRAN

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY VLOŽEK

NIKL

ČERNÁ

STANDARDNÍ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ THERMO PRIME / THERMO PREMIUM

THERMO PRIME TŘÍDA 5 CYLINDRICKÝCH VLOŽEK / SYSTÉM S JEDNÍM KLÍČEM THERMO PREMIUM

5 KLÍČŮ + MONTÁŽNÍ

HLAVNÍ UZAMYKACÍ ROZETA S OCHRANOU (U DVEŘÍ S KONZOLOU OZDOBNÝ KROUŽEK)

STÍT PŘÍDAVNÉHO ZÁMKU BEZ OCHRANY (THERMO PREMIUM)

KRYTKY ZÁVĚSŮ VE STEJNÉ BARVĚ JAKO ČELNÍ ČÁSTI

PŘÍPLATEK

STÍT PŘÍDAVNÉHO ZÁMKU S OCHRANOU (THERMO PREMIUM)

SADA KULOVÁ KLIKA

UZAMYKACÍ SYSTÉM NA JEDEN KLÍČ TŘÍDY 6

HLAVNÍ UZAMYKACÍ VLOŽKA TŘÍDY 5 / PŘÍDAVNÁ UZAMYKACÍ VLOŽKA TŘÍDY 2 (THERMO PREMIUM)

PŘÍZPŮSOBENÍ TLAČÍTKOVÉ RUKOJETI

KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm, DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS

KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm, DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS

KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL 1500 mm, DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS

KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL 1000 mm, DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS

KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm S NASTAVENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM

KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm S NASTAVENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM

KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1500 mm S NASTAVENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM

KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1000 mm S NASTAVENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM


KONZOLA AMSTERDAM 1700 mm S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM, ELEKTRICKÝ ZÁVĚS NUTNÝ

KONZOLA AMSTERDAM 1500 mm S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM, ELEKTRICKÝ ZÁVĚS NUTNÝ

KLIKA ROSTOCK 2000 mm (POUZE PRO DVEŘE OTEVÍRANÉ SMĚREM VEN)

SADA TEDEE

KULOVÁ KLIKA-KLIKA
TD200 BERGEN
DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI
(KLIKA ALEX)



KLIKA-KLIKA
TW200 BLOK
DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI
(KLIKY BETA)



KLIKA-KLIKA
TW300 BERGEN
DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI
(KLIKY ALEX)



KONZOLA-KLIKA
TW200 BLOK DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI
(KLIKA BETA)
KONZOLA MONTREAL



BARVY PŘEDNÍCH STRAN

PLATINOVÁ ANODA

STŘÍBRNÁ ANODA

ČERNÁ ANODA

BARVY VLOŽEK

NIKL

ČERNÁ

STANDARDNÍ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ OPTIMA

VLOŽKY TŘÍDY 5 V SYSTÉMU S JEDNÍM KLÍČEM

5 KLÍČŮ + MONTÁŽNÍ

HLAVNÍ UZAMYKACÍ ČELNÍ ČÁST S OCHRANOU

ČELNÍ ČÁST PRO SEKUNDÁRNÍ ZAMYKÁNÍ BEZ OCHRANY

KRYTKY ZÁVĚSŮ VE STEJNÉ BARVĚ JAKO ČELNÍ ČÁSTI

PŘÍPLATEK

ČELNÍ ČÁST SEKUNDÁRNÍHO ZÁMKU S OCHRANOU

SADA KULOVÁ KLIKA

VLOŽKA TŘÍDY 6, SYSTÉM S JEDNÍM KLÍČEM

VLOŽKA HLAVNÍHO ZÁMKU TŘÍDY 2 / DOPLŇKOVÉHO ZÁMKU TŘÍDY 2, NECHRÁNĚNÉ ČELNÍ ČÁSTI (BEZ TŘÍDY RC2 PRO DVEŘE)
(POUZE OPTIMA 50)

PŘIZPŮSOBENÍ TLAČÍTKOVÉ RUKOJETI

KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm, DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS

KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm, DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS

KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL 1500 mm, DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS

KONZOLA AMSTERDAM / MONTREAL 1000 mm, DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS

KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1800 MM S NASTAVENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM

KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1700 MM S NASTAVENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM

KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1500 MM S NASTAVENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM

KONZOLA S TLAČÍTKEM AMSTERDAM / MONTREAL 1000 MM S NASTAVENÍM KŘÍDLA A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM

KONZOLA AMSTERDAM 1700 mm S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM, ELEKTRICKÝ ZÁVĚS NUTNÝ



















KONZOLA AMSTERDAM 1500 mm S BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM, ELEKTRICKÝ ZÁVĚS NUTNÝ

SADA TEDEE

PŘÍPLATEK




















	OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ELEKTRONICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN/NOC NAMONTOVANÝ Z VÝROBY NA ZÁRUBEŇ DVEŘÍ (PŘÍPLATEK ZA DVEŘE); DOPORUČENO PRO DVEŘE S KLIKOU; DOPORUČENO POUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ S. 97	✓	✓	✓	✓	✓
NAMONTOVANÝ ELEKTRONICKÝ ZÁVĚS S FUNKCÍ DEN / NOC V PŘÍDAVKU DUO; DOPORUČENO PRO DVEŘE S MADLY	-	✓	-	-	-
JAZÝČKOVÝ SPÍNAČ NAMONTOVANÝ Z VÝROBY NA ZÁRUBNI	✓	✓	✓	✓	✓
ZKRÁCENÍ DVEŘÍ V ROZMEZÍ 0 - 100 mm (PRO VYBRANÉ VZORY)	✓	✓	✓	✓	✓
VYŠŠÍ DVEŘE - CELKOVÁ VÝŠKA AŽ 2400 mm (ALUTHERM 75 ZÁRUBEŇ, VYBRANÉ DESIGNY DVEŘÍ)	-	-	-	-	✓
DVOUBAREVNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO	✓	✓	✓	✓	✓
ZESÍLENÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ PRO POVRCHOVÝ SAMOSTATNÝ UZAMYKAČ (PŘÍPLATEK K CENĚ DVEŘÍ)	✓	✓	✓	✓	✓
STŘÍŠKA (DOPORUČENO PRO DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ)	✓	✓	✓	✓	✓
PŘÍZPŮSOBENÍ TLAČÍTKOVÉ RUKOJETI	-	✓	✓	✓	✓
MONTÁŽNÍ SADA: ŠROUBY, KLÍNY, MONTÁŽNÍ KOTVY (ŠROUBY PRO MONTÁŽ DO BĚŽNÉHO BETONU, KERAMICKÉ CIHLY, PLNÉ SILIKÁTOVÉ CIHLY, DŘEVO)	✓	✓	✓	✓	✓

KLIKY A ČELNÍ ČÁSTI


		OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
	SOFIA - RUKOJEŤ NA DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI OBOUSTRANNÁ	-	-	-	-	✓
	SOFIA - RUKOJEŤ NA DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI JEDNOSTRANNÁ	-	-	-	-	✓
	BERGEN - RUKOJEŤ NA DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI TD200/TD300	-	✓	✓	✓	-
	BERGEN - RUKOJEŤ NA DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI TD1000 OBOUSTRANNÁ	-	-	✓	✓	-
	BERGEN - RUKOJEŤ NA DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI JEDNOSTRANNÁ	-	✓	✓	✓	-
	BERGEN - KULOVÁ RUKOJEŤ NA DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI TD200	-	✓	✓	✓	-
	BERGEN - KULOVÁ RUKOJEŤ NA DLOUHÉ ČELNÍ ČÁSTI TD1000	-	-	✓	✓	-
	BERGEN - RUKOJETI NA DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI OBOUSTRANNÉ	✓	✓	-	-	✓
	BERGEN - RUKOJEŤ NA DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI JEDNOSTRANNÁ	✓	✓	-	-	✓
	BERGEN - KULOVÁ RUKOJEŤ NA DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI	✓	✓	-	-	✓
	BERGEN - DĚLENÁ ČELNÍ ČÁST S OCHRANOU VLOŽKY TW300	✓	✓	✓	✓	✓
	BERGEN - DĚLENÁ ČELNÍ ČÁST BEZ OCHRANY VLOŽKY	✓	✓	✓	✓	✓
	BLOK - RUKOJETI NA DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI OBOUSTRANNÉ	✓	✓	-	-	-
	BLOK - RUKOJEŤ NA DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI JEDNOSTRANNÁ	✓	✓	-	-	-
	BLOK - KULOVÁ RUKOJEŤ NA DĚLENÉ ČELNÍ ČÁSTI	✓	✓	-	-	-
	BLOK - DĚLENÁ ČELNÍ ČÁST S OCHRANOU VLOŽKY TW200	✓	✓	-	-	-
	BLOK - DĚLENÁ ČELNÍ ČÁST S OCHRANOU VLOŽKY TW1000	✓	✓	-	-	-
	BLOK - DĚLENÁ ČELNÍ ČÁST BEZ OCHRANY VLOŽKY	✓	✓	-	-	-

KONZOLA















OPTIMA 50 OPTIMA 60 THERMO PREMIUM 60 THERMO PREMIUM 75 THERMO PRIME 75

	AMSTERDAM OBDÉLNÍKOVÉ MADLO 1800 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM OBDÉLNÍKOVÉ MADLO 1700 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM OBDÉLNÍKOVÉ MADLO 1500 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM OBDÉLNÍKOVÉ MADLO 1000 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM MADLO S OBDÉLNÍKOVÝM TLAČÍTKEM 1800 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) NUTNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉHO ZÁVĚSU	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM MADLO S OBDÉLNÍKOVÝM TLAČÍTKEM 1700 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) NUTNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉHO ZÁVĚSU	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM MADLO S OBDÉLNÍKOVÝM TLAČÍTKEM 1500 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) NUTNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉHO ZÁVĚSU	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM MADLO S OBDÉLNÍKOVÝM TLAČÍTKEM 1000 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) NUTNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉHO ZÁVĚSU	✓	✓	✓	✓	✓
NOVINKA 	AMSTERDAM MADLO S OBDÉLNÍKOVÝM BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM 1700 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	✓	✓	✓	✓	✓
NOVINKA 	AMSTERDAM MADLO S OBDÉLNÍKOVÝM BEZDRÁTOVÝM TLAČÍTKEM 1500 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) A ELEKTRICKÝM ZÁVĚSEM	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL OVÁLNÉ MADLO 1800 (PRŮŘEZ Ø 35 mm) DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL OVÁLNÉ MADLO 1700 (PRŮŘEZ Ø 35 mm) DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL OVÁLNÉ MADLO 1500 (PRŮŘEZ Ø 35 mm) DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL OVÁLNÉ MADLO 1000 (PRŮŘEZ Ø 35 mm) DOPORUČENÝ ELEKTRICKÝ ZÁVĚS	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL MADLO S OVÁLNÝM MADLEM 1800 (PRŮŘEZ Ø 35 mm) NUTNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉHO ZÁVĚSU	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL MADLO S OVÁLNÝM MADLEM 1700 (PRŮŘEZ Ø 35 mm) NUTNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉHO ZÁVĚSU	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL MADLO S OVÁLNÝM MADLEM 1500 (PRŮŘEZ Ø 35 mm) NUTNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉHO ZÁVĚSU	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL MADLO S OVÁLNÝM MADLEM 1000 (PRŮŘEZ Ø 35 mm) NUTNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉHO ZÁVĚSU	✓	✓	✓	✓	✓
NOVINKA 	ROSTOCK OBDÉLNÍKOVÉ MADLO 2000 (PRŮŘEZ 40 × 20 mm) POUZE PRO DVEŘE OTEVÍRANÉ SMĚREM VEN	-	-	✓	✓	✓

PŘÍSLUŠENSTVÍ

		OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
	ŠIROKOUHLÝ HLEDÁČEK 50/80	✓	✓	✓	✓	✓
	4,3" ELEKTRONICKÝ HLEDÁČEK	✓	✓	✓	✓	✓
	2,4" ELEKTRONICKÝ HLEDÁČEK	✓	✓	✓	✓	✓
	NUMERICKÁ KLÁVESNICE PRO KONTROLU PŘÍSTUPU	✓	✓	✓	✓	✓
	VYROVNÁVACÍ NAPÁJECÍ ZDROJ AW-ZG2-12V; DOPORUČOVANÝ PRO DVEŘE VYBAVENÉ ELEKTRONICKÝM ZÁVĚSEM	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPULZNÍ ZDROJ PSC12015; DOPORUČUJE SE PRO DVEŘE VYBAVENÉ ELEKTRONICKÝM ZÁVĚSEM	✓	✓	✓	✓	✓
	SPODNÍ ZAVÍRACÍ LIŠTA	✓	✓	-	-	-
	SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	-	-	✓	✓	-
	SAMOSTATNÝ UZAMYKAČ GT 1500 STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓
	SAMOSTATNÝ UZAMYKAČ GT 1500 BLOKÁDA	✓	✓	✓	✓	✓
	HLINÍKOVÉ OZDOBNÉ KRYTKY ZÁVĚSŮ	✓	✓	✓	✓	✓
	HLINÍKOVÝ PRÁH PRO OPTIMA 20 mm	✓	✓	-	-	-
	TEPLÝ HLINÍKOVÝ PRÁH PRO THERMO PRIME, THERMO PREMIUM 20 MM	-	-	✓	✓	✓
	STŘÍŠKA V BARVĚ KŘÍDLA	✓	✓	✓	✓	✓

PŘÍSLUŠENSTVÍ

		OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
	POSTRANNÍ DŘEVĚNÉ-OCELOVÉ ROZŠÍŘENÍ 30 mm (PRO ZÁRUBNĚ PERFOTHERM, DUOTHERM)	✓	✓	✓	✓	-
	POSTRANNÍ DŘEVĚNÉ-OCELOVÉ ROZŠÍŘENÍ 60 mm (PRO ZÁRUBNĚ PERFOTHERM, DUOTHERM)	✓	✓	✓	✓	-
	POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ ROZŠÍŘENÍ 25 mm (PRO ZÁRUBNĚ ALUTHERM)	-	✓	✓	✓	✓
	POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ ROZŠÍŘENÍ 33 mm (PRO ZÁRUBNĚ ALUTHERM)	-	✓	✓	✓	✓
	POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ ROZŠÍŘENÍ 44 mm (PRO ZÁRUBNĚ ALUTHERM)	-	✓	✓	✓	✓
	POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ ROZŠÍŘENÍ 55 mm (PRO ZÁRUBNĚ ALUTHERM)	-	✓	✓	✓	✓
	POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ ROZŠÍŘENÍ 108 mm (PRO ZÁRUBNĚ ALUTHERM PRIME)	-	✓	✓	✓	✓
	PODPRAHOVÉ ZÁKLADY (ROZŠÍŘENÍ) Z TVRZENÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 33 mm 70 mm 100 mm 130 mm 160 mm 190 mm 220 mm 250 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	VÝROBEK PRO PÉČI O DVEŘE 1000 ml	✓	✓	✓	✓	✓
	ČISTIČ ZÁMKŮ A CYLINDRICKÝCH VLOŽEK 25 ml	✓	✓	✓	✓	✓
	ČISTIČ ZÁMKŮ A CYLINDRICKÝCH VLOŽEK 100 ml	✓	✓	✓	✓	✓
	ČISTIČ ZÁMKŮ A CYLINDRICKÝCH VLOŽEK 400 ml	✓	✓	✓	✓	✓
	SADA PŘÍPRAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ NEREZOVÉ OCELI GERDA INOX-1, INOX-2 2 X 750 ml	✓	✓	✓	✓	✓
	PÁSKY GERDA RESIST ULTRA DUO PRO TEPLOU INSTALACI	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIMA 50 RC2

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	DOPLŇKOVÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
30/45	UNAŠEČ	-	3	2
30/45	-	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA	3	2
30/45; 30/45	UNAŠEČ	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA	5 + MONTÁŽNÍ	5
30/45; 30/45	UNAŠEČ	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA	5 + MONTÁŽNÍ	6

OPTIMA 60 RC2/RC3

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	DOPLŇKOVÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
35/55; 35/55	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST S OCHRANOU)	5 + MONTÁŽNÍ	5
35/55; 30/50	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST BEZ OCHRANY)	5 + MONTÁŽNÍ	5
35/55; 35/55	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST S OCHRANOU)	5 + MONTÁŽNÍ	6
35/55; 30/50	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST BEZ OCHRANY)	5 + MONTÁŽNÍ	6

THERMO PREMIUM 60 RC2/RC3

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	DOPLŇKOVÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
35/55	-	-	5 + MONTÁŽNÍ	5
35/50; 50/35	-	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST BEZ OCHRANY)	3	2
35/55; 35/55	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST S OCHRANOU)	5 + MONTÁŽNÍ	5
35/55; 30/50	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST BEZ OCHRANY)	5 + MONTÁŽNÍ	5
35/55; 35/55	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST S OCHRANOU)	5 + MONTÁŽNÍ	6
35/55; 30/50	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA (ČELNÍ ČÁST BEZ OCHRANY)	5 + MONTÁŽNÍ	6

THERMO PREMIUM 75 RC2/RC3

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	DOPLŇKOVÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
45/55	OZUBNICE	-	5 + MONTÁŽNÍ	5
45/55; 55/45	-	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA	3	2
45/55; 55/45	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA	5 + MONTÁŽNÍ	5
45/55; 55/45	OZUBNICE	UNAŠEČ / KULOVÁ KLIKA	5 + MONTÁŽNÍ	6

THERMO PRIME 75 RC2

VELIKOST	HLAVNÍ ZÁMEK	DOPLŇKOVÝ ZÁMEK	POČET KLÍČŮ	TŘÍDA VLOŽKY
45/55	UNAŠEČ	KLIKA / KLIKA PRO IN.	5 + MONTÁŽNÍ	5
30/55	UNAŠEČ	KLIKA / RUKOJEŤ PRO VNI.	5 + MONTÁŽNÍ	5
45/55	UNAŠEČ	KLIKA / KLIKA PRO EX.	5 + MONTÁŽNÍ	5
30/45	UNAŠEČ	KLIKA / RUKOJEŤ PRO VNĚ.	5 + MONTÁŽNÍ	5
G55/45	UNAŠEČ	RUKOJEŤ / RUKOJEŤ PRO VNI.	5 + MONTÁŽNÍ	5
G55/35	UNAŠEČ	KLIKA / RUKOJEŤ PRO VNI.	5 + MONTÁŽNÍ	5
G50/50	UNAŠEČ	RUKOJEŤ / RUKOJEŤ PRO VNĚ.	5 + MONTÁŽNÍ	5
G50/35	UNAŠEČ	KLIKA / RUKOJEŤ PRO VNĚ.	5 + MONTÁŽNÍ	5
45/55	UNAŠEČ	RUKOJEŤ / RUKOJEŤ PRO VNI.	5 + MONTÁŽNÍ	6
30/55	UNAŠEČ	KLIKA / RUKOJEŤ PRO VNI.	5 + MONTÁŽNÍ	6
45/55	UNAŠEČ	RUKOJEŤ / RUKOJEŤ PRO VNĚ.	5 + MONTÁŽNÍ	6
30/45	UNAŠEČ	KLIKA / RUKOJEŤ PRO VNĚ.	5 + MONTÁŽNÍ	6
G55/45	UNAŠEČ	RUKOJEŤ / RUKOJEŤ PRO VNI.	5 + MONTÁŽNÍ	6
G55/35	UNAŠEČ	KLIKA / RUKOJEŤ PRO VNI.	5 + MONTÁŽNÍ	6
G50/50	UNAŠEČ	RUKOJEŤ / RUKOJEŤ PRO VNĚ.	5 + MONTÁŽNÍ	6
G50/35	UNAŠEČ	KLIKA / RUKOJEŤ PRO VNĚ.	5 + MONTÁŽNÍ	6

DOUZOZÁMKOVÉ DVEŘE: HLAVNÍ ZÁMEK - VLOŽKA S KLÍČEM/KLÍČ; VEDLEJŠÍ ZÁMEK - VLOŽKA S KLÍČEM/KULOVÁ KLIKA.
 JEDNOZÁMKOVÉ DVEŘE: HLAVNÍ ZÁMEK - KLÍČ/KLÍČOVÁ VLOŽKA NEBO KLÍČ/KULOVÁ KLIKA.

ROZMĚRY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

GERDA®

Rozměry dveřního křídla THERMO PRIME / THERMO PREMIUM [mm].

ŠÍŘKA

VELIKOST	MODEL DVEŘÍ	ŠÍŘKA KŘÍDLA UŽŠÍ STRANA (Sp)	ŠÍŘKA KŘÍDLA ŠIRŠÍ STRANA (Ss)
80	THERMO PRIME / THERMO PREMIUM	812	842
90N		882	912
90E		925	955
100E		1025	1055

VÝŠKA

MODEL DVEŘÍ	VÝŠKA	VÝŠKA KŘÍDLA UŽŠÍ STRANA (Hs)	VÝŠKA KŘÍDLA ŠIRŠÍ STRANA (Hp)
T. PRIME / T.PREMIUM	2087	2009	2039
THERMO PRIME	2100	2022	2052
	2150	2072	2102
	2200	2122	2152
	2250	2172	2202
	2300	2222	2252
	2350	2272	2302
	2400	2322	2352

Rozměry zárubní ALUTHERM / DUOTHERM [mm]

VELIKOST	MODEL ZÁRUBNÍ	CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ (Sc)	DOPORUČENÁ ŠÍŘKA MONTÁŽNÍHO OTVORU (Sm)*	CELKOVÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ (Hc) ***	DOPORUČENÁ VÝŠKA MONTÁŽNÍHO OTVORU (Hm) OD ÚROVNĚ "0" **
80	DUOTHERM	896	916	2076	2086
90 N		966	986		
90 E		1009	1029		
100 E		1109	1129		
80	ALUTHERM	918	938	STANDARDNÍ 2087 NESTANDARDNÍ****	STANDARDNÍ 2097 NESTANDARDNÍ****
90 N		988	1008		
90 E		1031	1051		
100 E		1131	1151		


* Zahrnuje montážní uvolnění 10 mm

** Zahrnuje montážní uvolnění 10 mm


*** Dveře se skrytým zamozařovačem, celková výška zárubně +3,5 mm

**** POUZE THERMO PRIME

THERMO PRIME 75 / THERMO PREMIUM 75

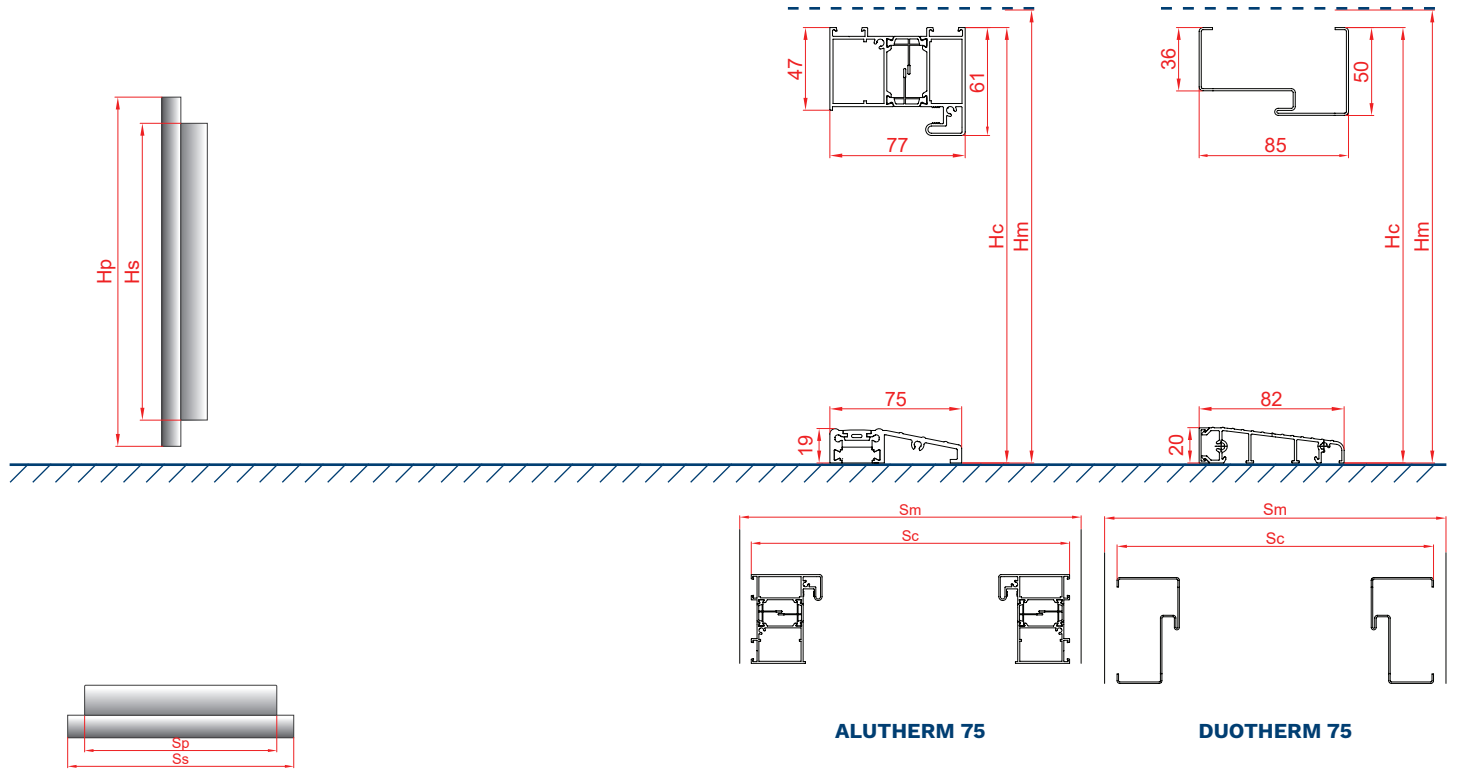

THERMO PREMIUM 60

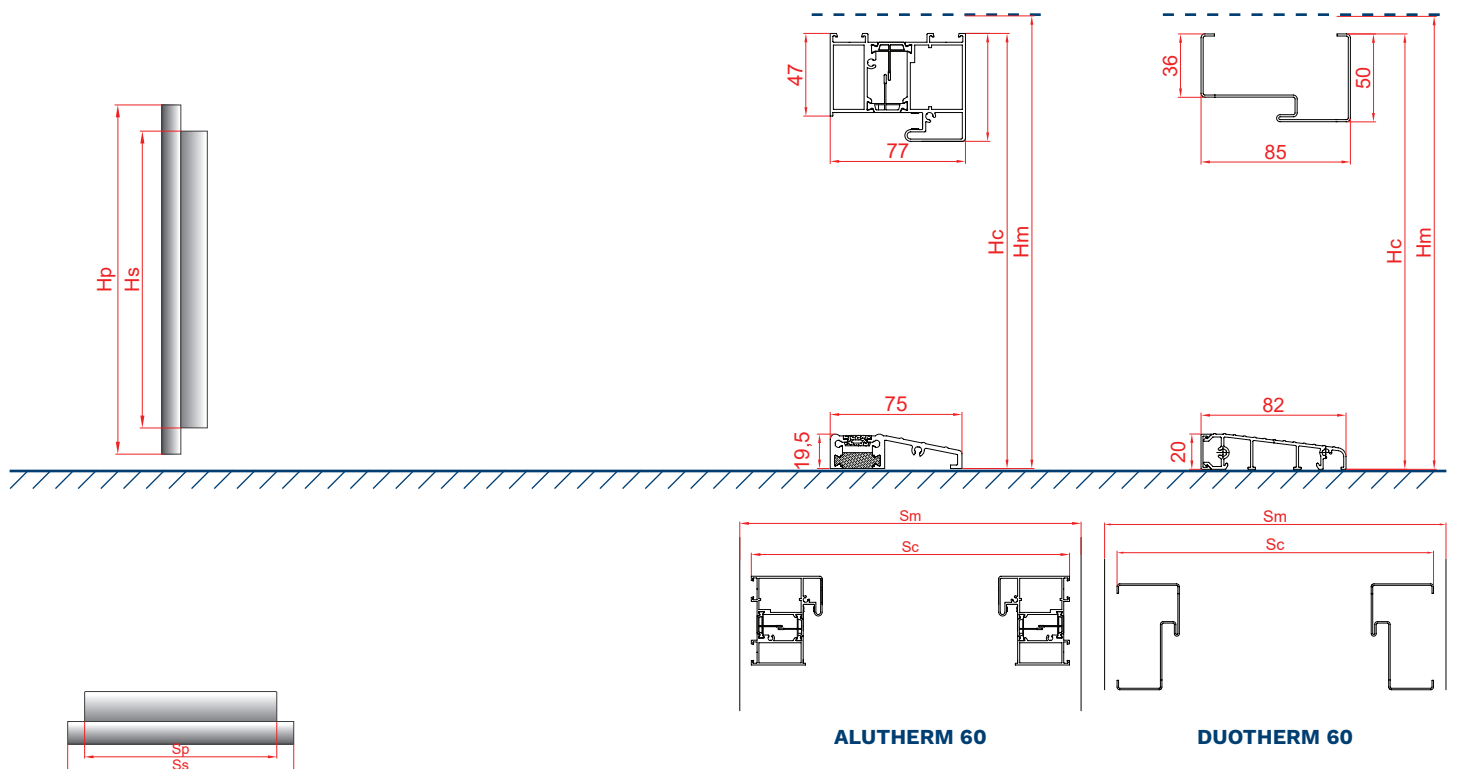

DVEŘE V TMAVÝCH BARVÁCH BY NEMĚLY BÝT INSTALOVÁNY NA MÍSTECH S DLOUHODOBÝM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. DVEŘE INSTALOVANÉ JAKO VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE V OBLASTECH VYSTAVENÝCH PŘÍMÉMU PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ (DĚŠT, VÍTR ATD.) BY SE MĚLY OTEVÍRAT SMĚREM VEN. U DVEŘÍ INSTALOVANÝCH JAKO VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE JE VYŽADOVÁNA STRÍŠKA.

ROZMĚRY KŘÍDLA DVEŘÍ OPTIMA [mm]

VELIKOST	MODEL DVEŘÍ	ŠÍŘKA KŘÍDLA UŽŠÍ STRANA (Sp)	ŠÍŘKA KŘÍDLA ŠIRŠÍ STRANA (Ss)	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA STRONA WĘŻSZA (Hs)	VÝŠKA ZÁKLONU KŘÍDLA NA ŠIRŠÍ STRANĚ (Hp)
80N	OPTIMA	782	812	2023	2038,5
80		812	842		
90N		882	912		
90E		925	955		
100E		1025	1055		
30	OPTIMA 60 DUO	257	287		
40		357	387		
50		457	487		


ROZMĚRY zárubní ALUTHERM, PERFOTHERM, FB [mm].

VELIKOST	MODEL ZÁRUBNÍ	CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ (Sc)	DOPORUČENÁ ŠÍŘKA MONTÁŽNÍHO OTVORU (Sm)*.	CELKOVÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ (Hc)	DOPORUČENÁ VÝŠKA MONTÁŽNÍHO OTVORU (Hm) OD ÚROVNĚ "0"
80N	PERFOTHERM FB	866	886	2076	2086
80		896	916		
90 N		966	986		
90 E		1009	1029		
100 E		1109	1129		
80	ALUTHERM	918	938	2087	2097
90 N		988	1008		
90 E		1031	1051		
100 E		1131	1151		


* Zahrnuje montážní uvolnění 10 mm

** Zahrnuje montážní uvolnění 10 mm

OPTIMA 60

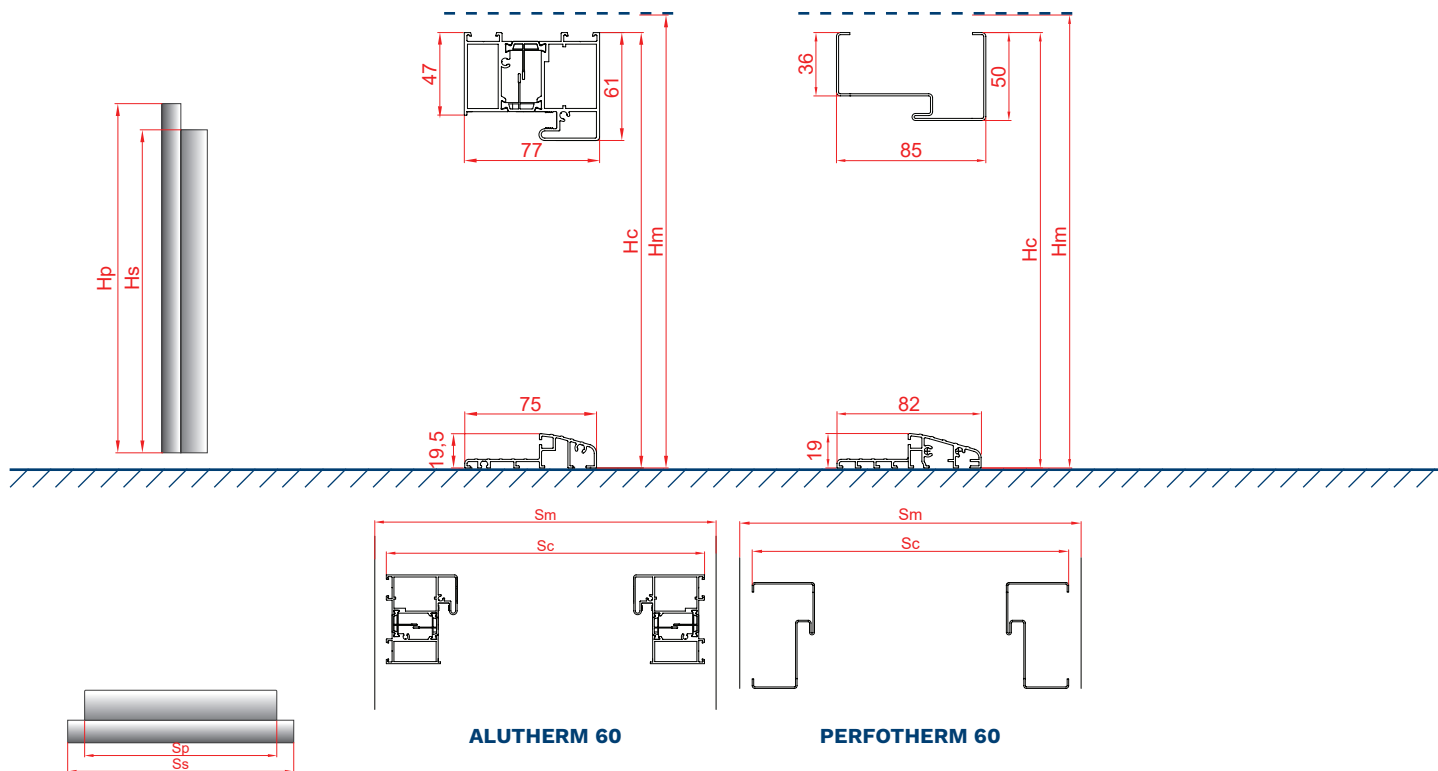

OPTIMA 50

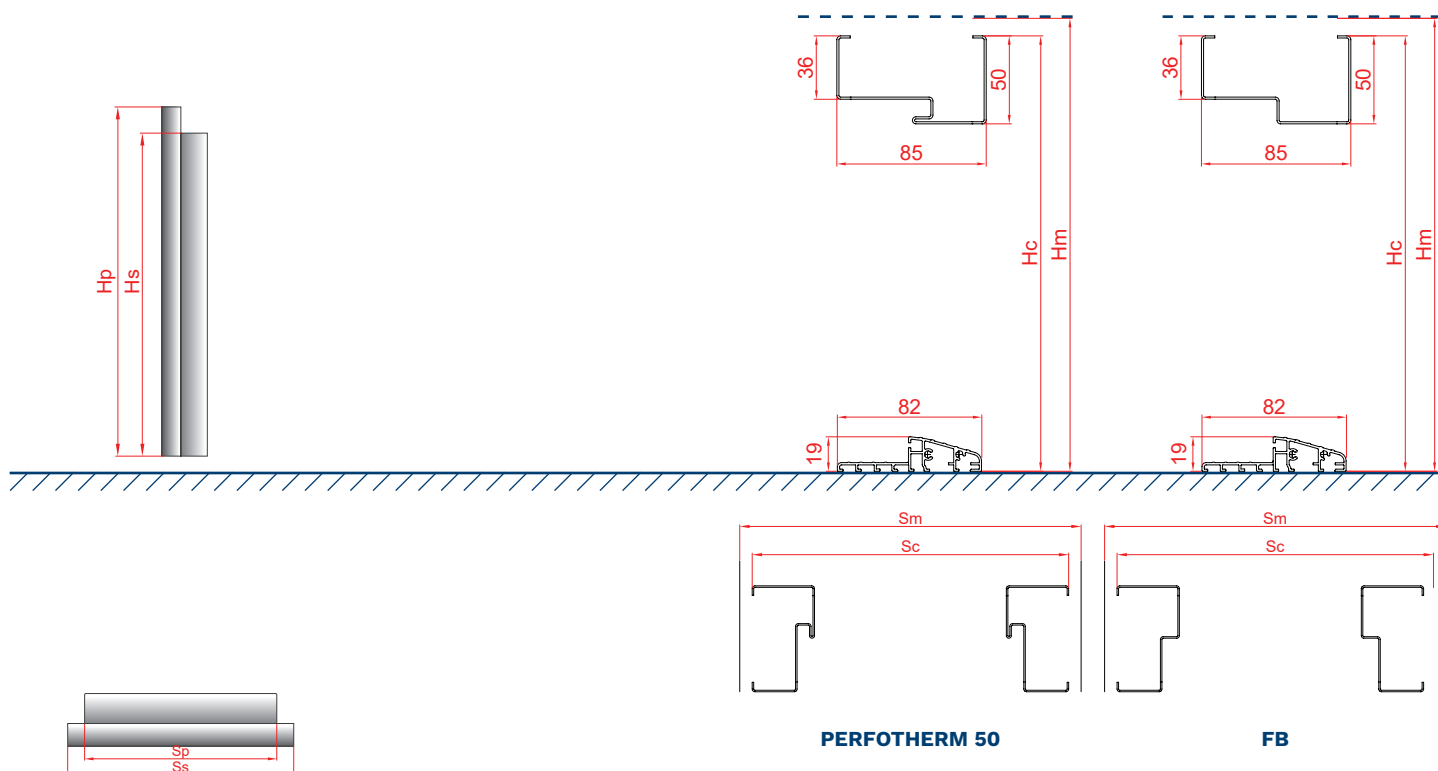

DVEŘE V TMAVÝCH BARVÁCH BY NEMĚLY BÝT INSTALOVÁNY NA MÍSTECH S DLOUHODOBÝM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. DVEŘE INSTALOVANÉ JAKO VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE V OBLASTECH VYSTAVENÝCH PŘÍMÉMU PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ (DĚŠŤ, VÍTR ATD.) BY SE MĚLY OTEVÍRAT SMĚREM VEN. U DVEŘÍ INSTALOVANÝCH JAKO VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE JE VYŽADOVÁNA STŘÍŠKA.

ROZMĚRY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ


GERDA®

VELIKOST ZÁRUBNÍ FN pro dveře OPTIMA [mm].

VELIKOST	MODEL ZÁRUBNÍ	CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ (Sc1)	CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ (Sc2)	DOPORUČENÁ ŠÍŘKA MONTÁŽNÍHO OTVORU (Sm)*	CELKOVÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ (Sc1)	CELKOVÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ (Sc2)	DOPORUČENÁ VÝŠKA MONTÁŽNÍHO OTVORU OD ÚROVNĚ "0" (Hm)
80N	FN	862	797	817	2075	2041	2051
80		892	827	847			
90N		962	897	917			
90E		1005	940	960			
100E		1105	1040	1060			

ROZMĚRY ZÁRUBNÍ ALUTHERM, PERFOTHERM pro OPTIMA 60 DUO [mm].

VELIKOST	ALUTHERM		PERFOTHERM		ALUTHERM		PERFOTHERM	
	CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ (Sc)	DOPORUČENÁ ŠÍŘKA MONTÁŽNÍHO OTVORU (Sm)*	CELKOVÁ ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ (Sc)	DOPORUČENÁ ŠÍŘKA MONTÁŽNÍHO OTVORU (Sm)*	CELKOVÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ (Hc)	DOPORUČENÁ VÝŠKA MONTÁŽNÍHO OTVORU OD ÚROVNĚ "0" (Hm)*	CELKOVÁ VÝŠKA ZÁRUBNĚ (Hc)	DOPORUČENÁ VÝŠKA MONTÁŽNÍHO OTVORU OD ÚROVNĚ "0" (Hm)*
80	918	938	896	916	2087	2097	2076	2086
80+30	1209	1229	1187	1207				
80+40	1309	1329	1287	1307				
80+50	1409	1429	1387	1407				
90 E	1031	1051	1009	1029				
90 E +30	1322	1342	1300	1320				
90 E +40	1422	1442	1400	1420				
90 E +50	1522	1542	1500	1520				
100 E	1131	1151	1109	1129				
100 E +30	1422	1442	1400	1420				
100 E +40	1522	1542	1500	1520				
100 E +50	1622	1642	1600	1620				

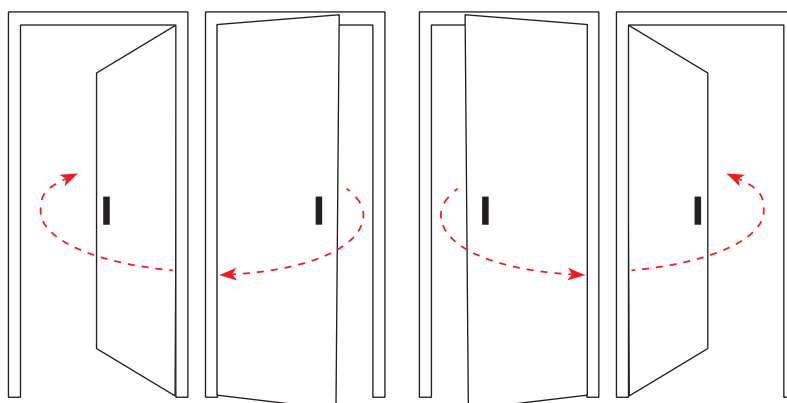


LEVÉ DVEŘE


PRÁVÉ DVEŘE

* Zahrnuje montážní uvolnění 10 mm
 ** Zahrnuje montážní uvolnění 10 mm

OPTIMA 50

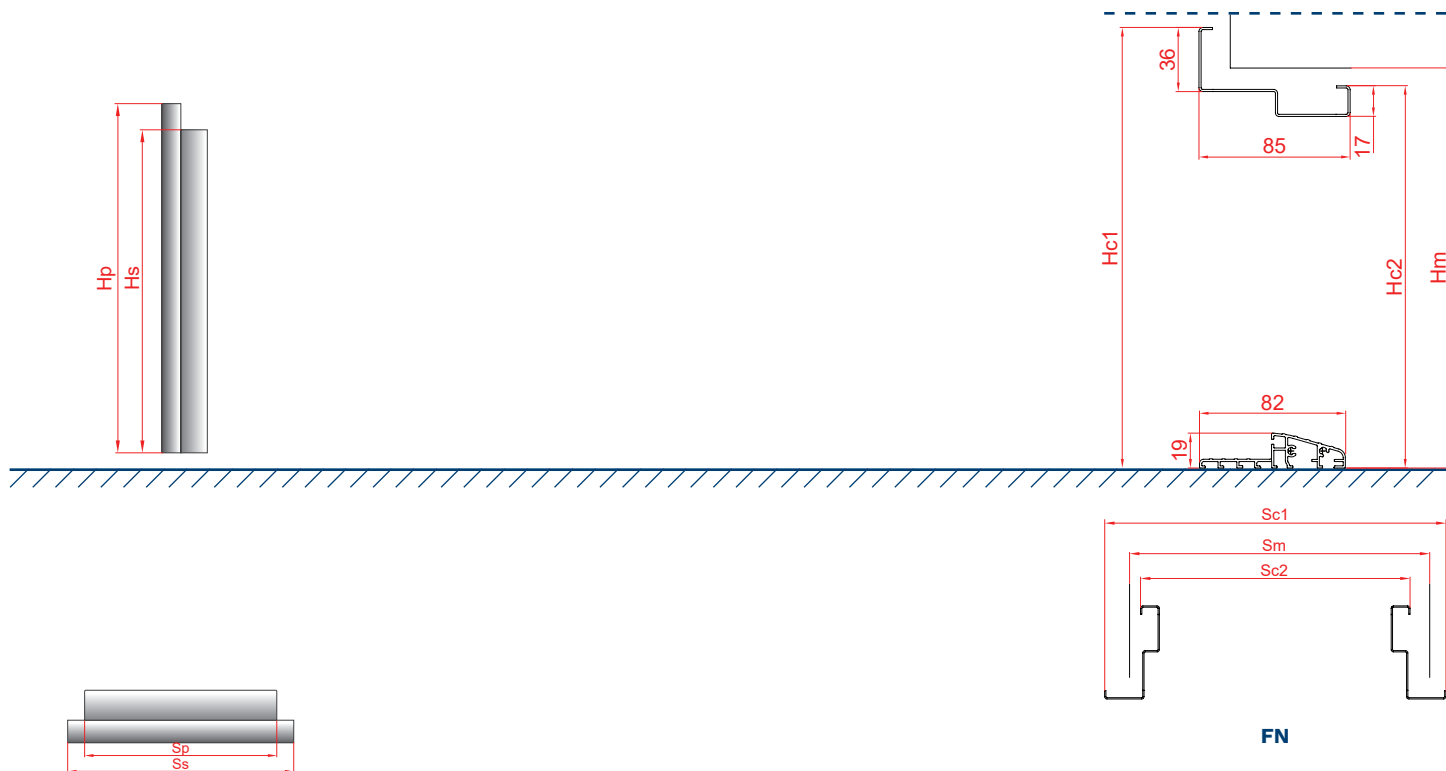

OPTIMA 60 DUO

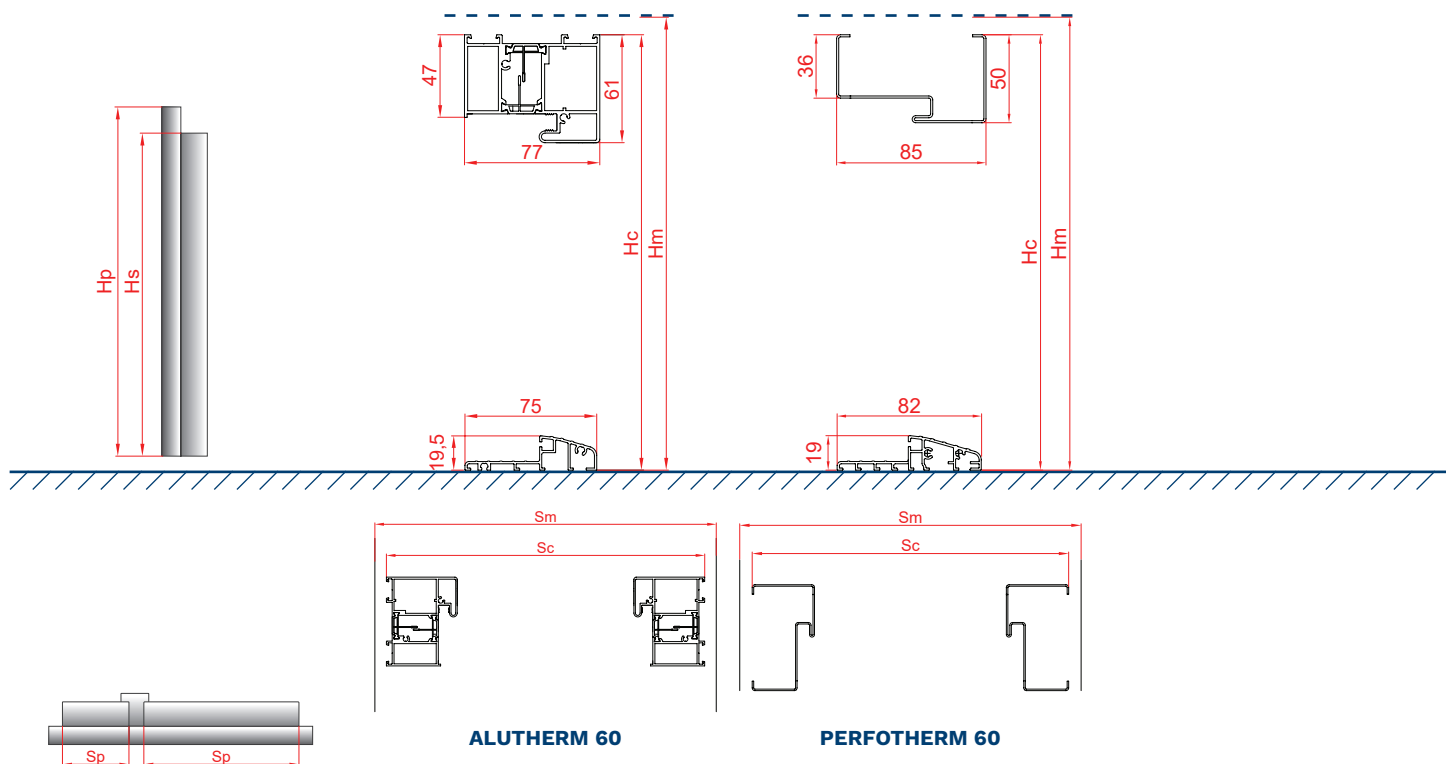

DVEŘE V TMAVÝCH BARVÁCH BY NEMĚLY BÝT INSTALOVÁNY NA MÍSTECH S DLOUHODOBÝM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM. DVEŘE INSTALOVANÉ JAKO VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE V OBLASTECH VYSTAVENÝCH PŘÍMÉMU PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ (DĚŠŤ, VÍTR ATD.) BY SE MĚLY OTEVÍRAT SMĚREM VEN. U DVEŘÍ INSTALOVANÝCH JAKO VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE JE VYŽADOVÁNA STRÍŠKA.

**INSPIRACE
SKRYTÉ V REALIZACÍCH**

GERDA®







Radim Grygarek

Area Sales Manager – Czech Republic & Slovakia Republic

radim.grygarek@gerda.pl

PL +48 698 679 736

CZ +420 603 496 654

Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Poland

PL +48 22 329 10 30

export@gerda.pl

www.gerda.pl

Distributor:

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a má pouze informační charakter.

Firma Gerda, v úsilí o čím dál lepší kvalitu svých výrobků a služeb, si vyhrazuje (bez předchozího upozornění)

právo na provádění změn ve výrobcích, které vzhledem k procesu přípravy tištěných materiálů nemusí obsahovat tento materiál.

I přes snahu o pečlivou kontrolu představovaných informací se mohou vyskytnout věcné nebo tiskové chyby.

Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od originálu z důvodu odlišné techniky reprodukce barev v procesu tisku.

Majitelem autorských práv k tomuto katalogu a logům Gerda a grafickým prvkům je Gerda Sp. z o.o.

Je zakázáno kopírovat a šířit veškerý obsah a materiály bez předchozího souhlasu firmy Gerda Sp. z o.o.